

Der große Solarkatalog **2025/26**

Solarleuchten
Teichtechnik
Bewässerung



esotec GmbH

www.solarversand.de

Weberschlag 9 • D-92729 Weiherhammer
Telefon: 0 96 05/9 22 06-0 • Fax: 0 96 05/9 22 06-10
Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten!



youtube.com/user/solarversand
facebook.com/solarversand.de
instagram.com/solarversand.de

Hallo, schön dass Sie da sind!

Liebe Kundinnen und Kunden,

umweltfreundliche und erneuerbare Energie ist in der heutigen Zeit wichtiger denn je. Die Sonne ist die größte Energiequelle, welche der Menschheit zur Verfügung steht. Umso funktioneller ist es unsere Solarleuchten nicht nur in den Gärten zu platzieren, um ihn aufzuwerten, sondern auch die Sonnenkraft zu nutzen um Stromkosten zu sparen und die Umwelt zu schonen. Dabei durchläuft unser Sortiment sämtliche Kategorien und lässt kaum Wünsche offen. Völlig unabhängig davon, ob Sie einfach nur Licht ins Dunkel bringen möchten, oder Ihren Außenbereich verschönern wollen. Lassen Sie sich gerne von uns überzeugen, mit der Erfahrung aus über 24 Jahren Solartechnik und das in höchster Qualität!

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem neuen Produktkatalog!

Ihr solarversand-Team



Lager und Bürogebäude mit modernster Ausstattung ermöglichen ein bequemes Arbeiten unseres Teams.



Ein hochmodernes Lagersystem mit 100 Robotern und 5000 Warenträger sichern die Warenverfügbarkeit in kurzer Zeit.



Roboter unterstützen unsere Mitarbeiter bei der Kommissionierung Ihrer Bestellung und sichern somit eine schnelle Lieferung Ihrer bestellten Produkte.



Insgesamt haben wir eine Solarmodulleistung von 340 kW auf unseren Dächern oder Fassaden installiert. Damit erzeugen wir im Jahr mehr Energie als wir benötigen.



Unsere Paketstation auf unserem Firmengelände ermöglicht Ihnen die Abholung Ihrer Bestellung versandkostenfrei und rund um die Uhr. Einfach im Shop die Versandart „Abholung“ wählen, fertig! Nach der Bereitstellung Ihrer Ware bekommen Sie von uns einen Code, den Sie einfach in die Tastatur der Paketstation eingeben. Die entsprechende Tür öffnet sich dann automatisch und Sie können Ihre Ware bequem entnehmen.



Unser Katalog ist in wochenlanger Arbeit entstanden und es stecken viele Stunden konzentrierter Arbeit in ihm. Ich habe ihn teilweise nachts und am Wochenende für Sie geschrieben. Da dies ein hartes Stück Arbeit war, habe ich eine persönliche Bitte an Sie: Der Druck eines Kataloges ist mit sehr hohen Kosten verbunden. Sollten Sie schon einen besitzen oder im schlimmsten Fall kein passendes Produkt finden, dann geben Sie diesen Katalog einfach an Ihren Nachbarn oder Freunde weiter. Er wäre zu schade ihn einfach zu entsorgen. Ich bin mir sicher, wir haben für viele Eigenheim- und Gartenbesitzer ein großartiges Sortiment mit besonders hochwertigen Produkten geschaffen. Vielen Dank für Ihren Beitrag zum Umweltschutz!

Ihr Günter Englert, Geschäftsführer.

Ein wichtiger Hinweis zu Fakeshops!

Einen Großteil unserer Produkte sind **nur** in unserem Onlineshop www.solarversand.de erhältlich. Leider tauchen immer wieder vereinzelt Fakeshops im Internet auf, welche unseren Shop und Produkte mit künstlicher Intelligenz kopieren und unsere Produkte mit sehr hohen Rabatten anbieten. Leider haben wir als Hersteller keine Möglichkeit gegen diese Fakeshops vorzugehen, da diese meist in Drittländern gehostet werden! Bitte sind Sie in einem solchen Fall immer wachsam und überprüfen Sie zum Beispiel das Impressum genau!

Billiganbieter wie Temu, Direktanbieter aus Asien bei ebay oder Amazon!

Wenn Sie bei uns heute ein Produkt kaufen, dann haben wir für Sie bereits für die Entsorgung der Verpackung, umweltgerechte Entsorgung des Produktes und recyceln der eingebauten Akkus bezahlt. Selbstverständlich führen wir auch die Mehrwertsteuer von aktuell 19% an das Finanzamt ab. Unsere Mitarbeiter haben hier ein angenehmes Arbeitsumfeld und bekommen auch ein angemessenes Gehalt. Dem haben wir uns als mittelständisches Familienunternehmen verpflichtet. All diese Kosten haben viele dieser Anbieter nicht und bieten oft minderwertige Ware zum Verkauf an. Mit dem Kauf in unserem Webshop sichern Sie die Zukunft unseres Unternehmens und unserer hohen Produktphilosophie sowie die Arbeitsplätze unserer Mitarbeiter und deren Familien. Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre Treue!

So erreichen Sie uns:

esotec GmbH
Weberschlag 9
D-92729 Weiherhammer

Unser Onlineshop:

Webseite: www.solarversand.de

Bei allgemeinen Fragen:

Mail: service@solarversand.de

Telefonische Beratung:

Mo.-Do.: 09:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Fr.: 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Telefon: 09605/92206-0



SCAN MICH!
FÜR ÜBER 24 JAHRE
SOLARTECHNIK



SOZIALE NETZWERKE

@solarversand.de





Solar Feuerschalen 2er Set „Lagos“

- Flammeneffekt durch 12 orange LEDs
- Massive Metallauführung
- Max. Leuchtdauer 6 Std.
- Kristallines Solarmodul
- Lieferung inkl. Akku

Die Solarschalen „Lagos“ machen jede Nacht zu einer Nacht am Lagerfeuer – nur ganz ohne Brandgefahr, Rauch und Funkenregen, denn ihre LED-Lichter flackern und leuchten so realistisch wie eine echte Flamme.

Ihr hoher, quaderförmiger Korpus aus Metall wird in der oberen Hälfte von horizontalen Streifen durchbrochen, durch die das orangefarbene Licht der LEDs nach außen scheint.

Technische Daten: Solarmodul: 2 V/ 120 mA kristallin, Leuchtmittel: 12 LEDs, Lichtfarbe: orange, Schutzart: IP44, Schutzklasse: III, max. Leuchtdauer: 6 Std. bei vollem Akku, Akku: Ni-Mh AAA 1,2 V/ 600 mAh, Abmessungen und Gewicht: Lagos 16 x 10 cm, 300 g, Lagos 23 x 16 cm, 600 g.

Artikel-Nr.: 102786

Set: 22.95

Solar-Standleuchte „Rattan“

- Neutral weißes Dauerlicht
- Stabile Metall-/ Kunststoffauführung
- Kristallines Solarmodul
- Lieferung inkl. Akku
- Max. Leuchtdauer 8 Std.

Zeitloses Leuchtendesign in stabiler Metall-/ Kunststoffauführung.

Ein kristallines Solarmodul sorgt für gute Ladung des Akkus bei Sonnenschein. Als Lichtquelle dient eine weiße energiesparende LED mit 3500 K Leuchtfarbe. Die Leuchte kann über die Montageplatte mit Schrauben oder einem Erdspieß befestigt werden. Die Leuchte schaltet sich bei Nacht automatisch ein und bei Tag wieder aus.

Technische Daten: Solarmodul 140 mW (kristallin), 1 x LED-Leuchtmittel, Lichtfarbe: 3500 K (tageslichtweiß), Leuchtdauer bei vollem Akku ca. 8 Std., austauschbarer, umweltfreundlicher NiMH Mignon-Akku 1,2 V/ 500 mAh, Farbe: braun, Abmessungen (L x B x H): 9,5 x 9,5 x 50 cm.

Artikel-Nr.: 102073

Stück: 19.95



Artikel-Nr.: 102860

Solar Stab- und Hängeleuchte 4er Set „Tayo“

- Oranges Flackerlicht
- Massives Edelstahldesign
- Max. Leuchtdauer 8 Std.
- Kristallines Solarmodul
- Lieferung inkl. Akku

Die Solarleuchten „Tayo“ sind klassisch-elegant und konzentrieren sich mit ihrem reduzierten Design ganz auf die leicht flackernde LED-Flamme in ihrem Inneren. Der Korpus der Leuchten aus Edelstahl-Basis und Schirm beschreibt eine schlanke ovale Form, die in ihrem länglichen Aufbau optisch über die bernsteinfarbene LED miteinander verbunden wird und damit Brücke schafft zwischen der kräftigen Farbe des Edelstahls und der Transparenz des Glases.

Technische Daten: Solarmodul: 2 V/ 40 mA kristallin, Leuchtmittel: 1 LED, Lichtfarbe: Oranges Flackerlicht, Schutzart: IP44, Schutzklasse: III, max. Leuchtdauer: 8 Std. bei vollem Akku, Akku: Ni-Mh AAA 1,2 V/ 200 mAh, Abmessungen: (ø x H) 60 x 38,5 mm, Gewicht mit Erdspieß, 200 g.

Artikel-Nr.: 102860

Set: 19.95





Solar Mosaikleuchte „Brilliant“

- Warm weißes Dauerlicht
- Echtes Glasmosaik
- Max. Leuchtdauer 8 Std.
- Kristallines Solarmodul
- Lieferung inkl. Akku

Handwerk und bewährte Technik

So künstlerisch die Glasverarbeitung, so ausgefeilt die Technik, die für den Betrieb durch Sonnenenergie sorgt. Erstmaliges Anschalten genügt, und das im Deckel integrierte Solarmodul erzeugt aus auftreffendem Sonnenlicht Strom, der im Akku gespeichert wird. Batterien oder Netzteil sind überflüssig, wichtig ist einzig ein sonniger Standort bei Tag.

Lässt der Solar-Ladestrom bei Abenddämmerung nach, aktiviert die Solar-Dekoleuchte »Brilliant« ihre warm weiße LED ganz von selbst. Voll aufgeladen, leuchtet sie bis zu acht Stunden.

Die Leuchte schaltet von selbst ab, sobald es wieder hell wird oder die Akkuladung zur Neige geht. Bei Sonnenlicht beginnt der Zyklus aus Aufladung und Betrieb von vorne.

Der in der »Brilliant« verwendete NiMh-Akku hat das weit verbreitete AAA (Micro)-Format. Wenn er eines Tages das Ende seiner Lebensdauer erreicht, lässt er sich unkompliziert tauschen – gut für die Nutzungsdauer wie für die Umwelt!

Technische Daten: Leuchtdauer: Bis zu 8 h, Kristallines Solarmodul 0,3 Wp, Akku: Micro (AAA) NiMh 1,2 V/900 mAh, (austauschbar), warm weiße LED: 2.800 K, Lichtstrom: Ca. 10 lm, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Abmessungen: Ca. 110 x 130 mm (H x ø), Gewicht: Ca. 525 g

Artikel-Nr.: 102066

Stück: 16.95



Solarleuchte „Rattan Style“

- Glas-/ Kunststoffausführung
- Max. Leuchtdauer 8 Std.
- Kristallines Solarmodul
- Lieferung inkl. Akku

Der Name dieser zeitlosen Solarleuchte verspricht nicht zuviel: Ihr runder Echtglas-Leuchtkörper sitzt auf einem dunkelbraunen Sockel in authentischer Rattan-Optik.

Mit ihrer hochwertigen Machart und ausgewogenen Proportionen passt die Dekoleuchte »Rattan Style« zu Gartenmobiliar unterschiedlichster Art, von klassisch bis modern. Mit ihrem Durchmesser von zehn Zentimetern macht sie sich überall gut, aber nie zu breit.

Die mattierte Glashaube ist dank ihrer beträchtlichen Wandstärke robust und wetterfest. Für den soliden Kunststoffsockel ist Verwitterung ohnehin kein Thema.

Verwenden Sie diese Solarleuchte, wo immer Sie einen stimmungsvollen Lichtpunkt setzen wollen. Ob einzeln oder als Gruppe: »Rattan Style« ziert einen Beistell- oder Gartentisch genauso wie die lange Tafel Ihres abendlichen Gartenfestes. Mehrere »Rattan Style«-Leuchten, miteinander kombiniert, wirken hier besonders zauberhaft!

Sobald es dunkel wird, beginnt »Rattan Style« selbsttätig zu leuchten. Unter optimalen Bedingungen leuchtet ihr weißes Licht dann bis zu acht Stunden lang. Sobald die Morgendämmerung einsetzt (oder falls die Akkuladung vorher zur Neige geht), erlischt es automatisch. Mit auftreffendem Sonnenlicht fließt neuer Ladestrom für ihren eingebauten Akku.

Technische Daten: Leuchtinglas: Dickwandiges, mattiertes Glas, Sockel: Robuster Kunststoff, außen in Flecht-Optik, Farbe dunkelbraun, Leuchtdauer: Max. 8 h, Kristallines Solarmodul 2 V/ 80 mA, Akku: Mignon (AA) NiMh 1,2 V/300 mAh (austauschbar), Lichtfarbe: 4.100 K (neutral weiß), Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Abmessungen (ø x H): Ca. 100 x 150 mm, Gewicht: Ca. 525 g.

Artikel-Nr.: 102075

Stück: 19.95



Solar Laternenleuchten 3er Set „Bamoko“

- Gelbes Flackerlicht
- Hochwertiges Metalldesign
- Kunststoffkerze mit Solarmodul
- Für den Außenbereich

Lassen Sie sich von „Bamoko“ auf eine kleine Fernreise in die Savanne mitnehmen. Afrikanische Deko ist schon immer sehr beliebt. Ob Deko-Figuren, Skulpturen oder wunderschöne Wandbilder für zu Hause. Gleiches gilt für warme Farben, wie orange, gelb oder rot, welche die Sonne Afrikas widerspiegeln.

Genau an diesem Trend setzen unsere Solarleuchten auf. Dabei integrieren sie sich hervorragend in unsere grüne Gartenlandschaft. Mit ihren schwarzen Metallstäben, die an Grashalme erinnern umfassen sie die innenliegenden Solarkerzen. Die Bamoko-Leuchten sind tagsüber ein absolutes Highlight und fügen sich besonders gut auf Ihrem Esstisch ein.

Technische Daten: Solarmodul: 2 V/100/120 mA, Lichtfarbe: Gelbes Licht mit Flackereffekt, Leuchtmittel: 1 LED, Leuchtdauer: Max. 6 Std. bei vollem Akku, Akku: Micro AAA NiMh 1,2 V/200/300 mAh (wechselbar), Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III.

Bamoko 3er-Set (22, 28 und 35cm)

Artikel-Nr.: 102246

Set: 29.95



Produktvideo!

Solar Leuchtkerzen mit Flammeneffekt

- Gelbes Flackerlicht
- Max. Leuchtdauer 6 Std.
- Integriertes Solarmodul
- Lieferung inkl. Akku

Ob für eine Grillparty, oder einfach bei einem gemütlichen Glas Wein am Abend - unsere Solarkerzen sorgen dabei für die richtige Atmosphäre. Die Handhabung ist denkbar einfach, Sie müssen die Kerzen nur einschalten und an den gewünschten sonnigen Ort stellen. Fortan werden sich die Leuchtkerzen bei beginnender Dämmerung automatisch einschalten und Ihnen eine gemütliche Stimmung vermitteln.

Technische Daten:

Solarmodul: 2V/100mA und 2V/120 mA, Lichtfarbe: gelbes Licht mit Flackereffekt, Leuchtmittel: Je Kerze 1 LED, Leuchtdauer: Max. 6 Std. bei vollem Akku, Akku: Je 1 x Micro AAA NiMh 1,2 V/ 300 mAh(wechselbar) Schutzart: IP44, Schutzklasse: III, Abmessungen (ø x H): 75 x 100 mm, 75 x 120 mm, 100 x 100 mm, 100 x 150 mm.

Mila S - 75 x 100 mm

Artikel-Nr.: 102231 Stück: 7.95

Mila L - 75 x 120 mm

Artikel-Nr.: 102232 Stück: 9.95

Ella S - 100 x 100 mm

Artikel-Nr.: 102233 Stück: 7.95

Ella L 100 x 150 mm

Artikel-Nr.: 102234 Stück: 9.95

Solar Leuchtkerzen 4er-Set

Artikel-Nr.: 102235 Set: 29.95



Solar Kerzenleuchte „Romantica“ mit Flammeneffekt

- Gelbes Flackerlicht
- Stabile Kunststoffausführung im Kerzendesign
- Kristallines Solarmodul
- Lieferung inkl. Akku

Die Solar-Kerzenleuchten „Romantica“ machen ihrem Namen alle Ehre, denn sie bilden nicht nur das romantisch flackernde Licht, sondern auch das Aussehen einer echten Kerze täuschend echt nach: Ihr Korpus ist der Form einer weißen Stumpenkerze nachempfunden, die schon einmal für einige Zeit angezündet worden und dementsprechend an ihrem oberen Rand unregelmäßig geschmolzen ist.

Technische Daten: Leuchtdauer: Max. 8 Std., Lichtquelle: Gelbe LED mit Flackerlicht, Solarmodul: Kristallines Silizium 240 mWp, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Akku: Mignon NiMH 1,2 V/300 mAh, Abmessungen: (ø x H) 10 x 10 cm.

Artikel-Nr.: 102079 Stück: 9.95

Auch im Set erhältlich - „3er-Set Romantica“.

Artikel-Nr.: 102054 Set: 26.95



Solar Laternenleuchte „Deko Dream“ mit Flammeneffekt

- Gelbes Flackerlicht
- Stabile Metall- / Glasausführung
- Max. Leuchtdauer 8 Std.
- Kristallines Solarmodul
- Lieferung inkl. Akku

Mit rund 28 cm Höhe bildet die Solarleuchte »Deko Dream« eine stattliche Erscheinung, wo immer sie aufgestellt ist. Als Hängeleuchte – mit dann aufgeklapptem Henkel – eingesetzt, entfaltet sie ihre volle Größe und wird nochmal eine Handbreit höher.

Optisch ein klassisches Windlicht für eine riesige Stumpenkerze, erspart diese Leuchte den Umgang mit einer offenen Flamme. Keine Streichhölzer, keine versengten Finger und keinerlei Brandgefahr: Hier ist die täuschend echt flackernde Kerze LED-beleuchtet, der benötigte Strom wird von der Sonne spendiert.

Die Formgebung der »Deko Dream« ist die einer zeitlos-klassischen Laterne: Ihr bauchiger Glaskörper sitzt inmitten eines schwarzen Metallrahmens. Der Sockel ist praxistauglich mit Gummifüßen versehen – selbst empfindliche Tischplatten bleiben somit von Kratzern verschont.

Die fest integrierte »Kerze« beherbergt unsichtbar alles, was »Deko Dream« zum Leuchten braucht: Ein eingebautes Solarmodul erzeugt Strom aus auftreffendem Sonnenlicht; der zugehörige Akku betreibt die LED-Einheit mit authentischem »Kerzenlicht-Effekt«, sobald es dunkel wird.

Dank ihrer universellen Einsatzmöglichkeiten als große Solar-Tischlampe oder Solar-Hängeleuchte werden Sie viele Stellen finden, wo Ihre »Deko Dream« sich gut macht.

Technische Daten: Kristallines Silizium-Solarmodul: 0,25 Wp, Akku: Mignon (AA) NiMH 1,2 V/300 mAh (austauschbar), Leuchtmittel: 1 x gelb flackernde LED, Leuchtdauer: Max. 8 Std., Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Abmessungen (H x B x T, Henkel abgeklappt): Ca. 280 x 200 x 200 mm, Abmessungen (H x B x T, Henkel hochgeklappt): Ca. 400 x 200 x 200 mm, Gewicht: Ca. 980 g

Artikel-Nr.: 102081

Stück: 19.95



Solar Laternenleuchte „Jasmin“ mit Flammeneffekt

- Flammeneffekt durch 36 bernstein LEDs
- Dekorative Satin Glas- Metallausführung
- Max. Leuchtdauer 6 Std.
- Kristallines Solarmodul
- Lieferung inkl. Akku

Optimaler Lichteffect durch die eingebauten 36 LEDs und dem satinierten Glaszylinder. Durch das Hanfseil kann diese Leuchte als Hänge- oder Tischleuchte gleichermaßen eingesetzt werden. Bestehend aus hochwertigen Materialien dadurch eine besondere Erscheinung auf dem Tisch oder im Garten.

Die kristallinen Solarmodule sind nahezu unsichtbar im Innern der Leuchte eingebaut und laden den Akku bei Sonnenschein zuverlässig auf. Bei Nacht schaltet sich die Leuchte automatisch ein.

Technische Daten: Solarmodul: 250 mWp kristallines Silizium, Leuchtmittel: 36 LEDs, Lichtfarbe: Flammenlicht: 1300-1500K, Schutzart: IP45, Schutzklasse: III, max. Leuchtdauer: 6 Std. bei vollem Akku, Akku: 1 x NiMH (Mignon, AA) 1,2 V/ 500 mAh, Abmessungen (Leuchte) (ø x H): Ca. 13,5 x 30,5 cm, Höhe mit Hanfseil: Ca. 47 cm, Gewicht: Ca. 930 g.

Artikel-Nr.: 102099

Stück: 14,95



Produktvideo!



Solar Windlicht 2er Set „Samoa“ mit Flammeneffekt

- Flammeneffekt durch bernsteinfarbene LED
- Dekorative Metallausführung
- Max. Leuchtdauer 6 Std.
- Kristallines Solarmodul
- Lieferung inkl. Akku

Wiener Melange: Dekorative Solar-Dekoleuchten „Samoa“ (2er-Set)

Die Solarleuchten „Samoa“ wissen schon als Einzelstück zu überzeugen, doch im Set verdoppeln sie noch den malerischen Akzent, den sie auf Tischen, Mauern oder Fensterbänken setzen: In ihren Korpus ist eine LED eingesetzt, die auf verblüffende Art und Weise einer echten, halb herabgebrannten Kerze ähnelt, sogar das bernsteinfarbene Licht der LED flackert sanft wie das einer echten Flamme. Auch das Wiener Geflecht der Solarleuchte ist nur auf den ersten Blick aus Rattan, der zweite verrät, dass hier wetterbeständiges Metall zum Einsatz kam, in den die Struktur des berühmten Musters hineingeprägt ist.

Aufgrund ihrer unterschiedlichen Größen lassen sich die beiden Solar-Dekoleuchten wirkungsvoll nebeneinander arrangieren, die direkt in den Leuchten integrierten Solarmodule sorgen dafür, dass keine Zuleitung oder ein externes Modul die Sicht auf die beiden Leuchten verstellt, während sie in den Sonnenstunden des Tages Energie für die Nacht sammeln.

Technische Daten:

Solarmodul: 2 V/ 15 mA, Lichtfarbe: Bernsteinfarben 1300 K (kerzenähnliches Flackerlicht), Lichtstrom: Je ca. 2 lm, Leuchtmittel: Je 1 LED, Leuchtdauer: Max. 6 Std. bei vollem Akku, Akku: Micro AAA NiMH 1,2 V/ 300 mAh (wechselbar), Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Lampenkorpus aus Metall, Abmessungen (D x H): 120 x 210 mm & 140 x 250 mm

Artikel-Nr.: 103107

Set: 19,95



Solar Gartenstecker 2er Set „Messina“

- Warm weißes Dauerlicht
- Massive Metallausführung
- Standsicherer Erdspeiß
- Max. Leuchtdauer 8 Std.
- Kristallines Solarmodul
- Lieferung inkl. Akku

Unsere kupferfarbenen Deko-Fackeln „Messina“ lassen Urlaubsgefühle hochleben. Ihre Form erinnert dabei an die klassische Hausbeleuchtung, welche zum Beispiel an einer toskanischen Finca vorzufinden ist. Lassen Sie den mediterranen Stil in Ihren Garten einziehen. Bei Anbruch der Dunkelheit entfacht „Messina“ ihre komplette Schönheit. Sie zeichnet mit ihrem Licht ein wunderbares Lichtspiel und lädt zum Verweilen ein. Die Dekoleuchte ist nicht nur schön, sondern auch noch einfach in der Handhabung. Sie kann ganz leicht, nach belieben mit den Erdsteckern in der Erde oder im Kies fixiert werden.

Technische Daten: Solarmodul: 2 V/ 80 mA kristallines Silizium, Leuchtmittel: Je Leuchte eine LED, Lichtfarbe: warm weiß (2800 K), Schutzart: IP44, Schutzklasse: III, max. Leuchtdauer: 8 Std. bei vollem Akku, Akku: NiMh AA 1,2 V/300 mAh (Mignon), Abmessungen Leuchtenkopf (ø x H): 11 x 23,5 cm, Gesamthöhen mit Erdspeiß: Ca. 72 und 83,5 cm.

Artikel-Nr.: 102371

Set: 19.95

Solar Gartenstecker „Ornament Style“

- Warm weißes Dauerlicht
- Massive Metallausführung
- Steckmontage
- Max. Leuchtdauer 8 Std.
- Kristallines Solarmodul
- Lieferung inkl. Akku

Die massive kupferfarbene Ausführung und die dezente warm weiße Beleuchtung in Innern verleiht dem Gartenstecker „Ornament Style“ sein besonderes Aussehen bei Tag und Nacht.

Durch den massiven Standfuß ist eine standsichere Montage kein Problem. Das kristalline Solarmodul kann je nach Montage optimal zur Sonne geschwenkt werden. Als Lichtquelle dient eine warm weiße energiesparende Leuchtdiode.

Die elektrische Energie wird zuverlässig in einem NiMh Akku bei Tag für die Nacht gespeichert.

Dank des kabellosen Solarbetriebs benötigen Sie zur Positionierung nur einen sonnigen Ort!

Technische Daten: Solarmodul: 2 V/ 40 mA kristallines Silizium, Leuchtmittel: 1 LED, Lichtfarbe: 2800 K (warm weiß), Schutzart: IP45, Schutzklasse: III, max. Leuchtdauer: 8 Std. bei vollem Akku, Akku: NiMh 1,2 V/300 mAh, Abmessungen Ornament (ø x T): 21 x 5,5 cm, Gesamthöhe: 74,5 cm, Gewicht: Ca. 410 g.

Artikel-Nr.: 102367

Stück: 9.95



Solar Stableuchten 4er Set „Bioko“

- Orangefarbiges Dauerlicht
- Hochwertige Kunststoffverarbeitung
- Max. Leuchtdauer 8 Std.
- Kristallines Solarmodul
- Lieferung inkl. Akku

Die Solargartenleuchten „Bioko“ eignen sich bestens dazu, unwegsame Gartenpfade, Terrassenbegrenzungen und Beete dezent, aber effektiv auszu-leuchten und Besuchern den richtigen Weg zu weisen. Dabei ist das Design der Solarfackeln einfach gehalten, setzt aber außergewöhnliche Akzente: Der zylindrische, durch Schlitze vertikal durchbrochene Kopf der Solarfackeln verjüngt sich nach unten, von wo er fließend in den schmalen Erdspeiß übergeht. Im Inneren des Kopfes sitzt eine LED-Leuchte, die ihr bernsteinfarbenes Licht über die Schlitze nach außen abgibt, reflektiert von einem warmen Terrakotta, mit dem die Innenwände des Fackelkopfes versehen sind.

Egal, ob die Fackeln nebeneinander oder verstreut im Garten arrangiert werden, verbreiten sie mit ihrem warmen Licht und dem Farbspiel aus Orangetönen und Schwarz ein besonderes Tiki-Flair, das jeder nächtlichen Party einen exotischen Touch verleiht.

Technische Daten: Solarmodul: 2 V/80 mA kristallin, Leuchtmittel: 1 orangefarbene LED, Leuchtdauer: Ca. 8 Std. bei vollem Akku, Akku: Ni-Mh AAA 1,2 V/200 mAh, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Abmessungen: (ø x H) 7 x 40 cm, Gewicht: Ca. 100 g pro Leuchte.

Artikel-Nr.: 102780

Set: 9.95



Solar Gartenstecker 2er Set „Luana“

- Warm weißes Dauerlicht
- Massive Metallausführung
- Steckmontage
- Max. Leuchtdauer 8 Std.
- Kristallines Solarmodul
- Lieferung inkl. Akku

Klassisches Solarkugel-Set mit Blumen-Ornamenten. Die altsilbernen Dekosolarbälle fallen besonders durch ihr Blumenmuster auf. Am besten wirken die zwei, von der Höhe unterschiedlichen Gartenstecker direkt nebeneinander. So kommt das durch die Ornamente bedingte Lichtspiel bei Nacht besonders gut zur Geltung. Das warm weiße Licht, das an leuchtenden Bernstein erinnert, verbreitet eine sehr angenehme und gemütliche Atmosphäre. »Luana« ist nicht nur schön anzusehen, sondern auch das robuste Metall spricht für sie. Sie braucht nicht unbedingt Pflanzen um sich, sondern ist auch alleinstehend ein Highlight, zum Beispiel am Rande eines Gehwegs oder direkt vor Ihrer Terrasse.

Die Solarleuchten lassen sich flexibel mittels der Erdstecker im Garten, oder im Pflanztopf befestigen.

Technische Daten: Solarmodul: 2 V/ 80 mA kristallines Silizium, Leuchtmittel: je Leuchte eine LED, Lichtfarbe: Warm weiß (2800 K), Schutzart: IP44, Schutzklasse: III, max. Leuchtdauer: 8 Std. bei vollem Akku, Akku: NiMh AA 1,2 V/300 mAh (Mignon), Durchmesser Leuchtkugel: Ca. 14,5 cm, Gesamthöhen mit Erdspeiß: Ca. 42,5 und 54 cm.

Artikel-Nr.: 102373

Set: 27.95



Artikel-Nr.: 102384

Solar Gartenstecker „Florelia“

- Warm weißes Dauerlicht
- Massive Metallausführung
- Steckmontage
- Max. Leuchtdauer 8 Std.
- Kristallines Solarmodul
- Lieferung inkl. Akku

Ein Dauerblüher für Ihren Garten

Es ist Zeit für Flowerpower in Ihrem Garten! »Florelia« ist die wohl pflegeleichteste Blume, die es in Ihrem Garten gibt. Sie braucht weder Wasser noch Pflege. Dabei ist sie ganzjährig ein absoluter Hingucker. Tagsüber integriert sie sich perfekt in Ihre bestehende Gartenlandschaft. Bei Dämmerung blüht sie im wahrsten Sinne des Wortes erst so richtig auf.



Die innenliegende Bruchlaskugel erstrahlt bei Anbruch der Dunkelheit und versorgt ihre Blütenblätter mit einem wunderbaren Schimmer. Das ganze Spektakel erinnert an das Aufblühen einer Knospe. Erleben Sie täglich Ihre ganz eigene Blütenpracht und lassen sich von »Florelia« zum Verweilen im Garten einladen.

Der Gartenstecker lässt sich flexibel mittels des Erdsteckers in der Erde oder im Kies befestigen. Richten Sie nach Belieben das Solarmodul zur Sonne aus.

Technische Daten: Solarmodul: 2 V/ 80 mA kristallines Silizium, Leuchtmittel: eine LED, Lichtfarbe: warm weiß (2800 K), Schutzart: IP44, Schutzklasse: III, max. Leuchtdauer: 8 Std. bei vollem Akku, Akku: NiMh Micro AAA 1,2 V/300 mAh, Abmessungen (ø x H): 110 x 685 mm

Artikel-Nr.: 102384

Stück: 9.95



Artikel-Nr.: 102781

Solar Stableuchte „Malabo“

- Orangefarbiges Dauerlicht
- Hochwertige Kunststoffverarbeitung
- Max. Leuchtdauer 8 Std.
- Kristallines Solarmodul
- Lieferung inkl. Akku

Die solarbetriebene Gartenfackel »Malabo« schafft durch ihr schlichtes, aber ungewöhnliches Design eine einzigartige Atmosphäre in Gärten, auf Terrassen und Balkonen: Aus einem schmalen Erdspeiß entwickelt sich der Kopf der Fackel, der sich nach oben hin kreisrund erweitert. Dabei besteht der Fackelkopf aus schmalen Streben, die in gleichmäßigen Abständen nebeneinander aufgereiht sind.

Technische Daten: Solarmodul: 2 V/ 160 mA kristallines, Leuchtmittel: 1 orangefarbene LED, Leuchtdauer: Ca. 8 Std. bei vollem Akku, Akku: Ni-Mh AA 1,2 V/1000 mAh, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Abmessungen: (ø x H) 10,5 cm x 48,5 cm, Gewicht: Ca. 150 g.

Artikel-Nr.: 102781

Stück: 4.95



Solar Gartenfackel 3er Set „Lorenzo“

- Orangefarbiges Dauerlicht
- Solarmodul 2 V/30 mA amorph
- Hochwertige Kunststoffoberfläche
- Lieferung inkl. Akkus

Unser wunderschönes Fackeltrio „Lorenzo“ darf an keinem Gartenweg, im Gartenbeet oder an einem Balkon fehlen. Die drei halten was sie versprechen und zaubern ein wunderbares Ambiente. Dabei sind sie völlig unaufdringlich und noch dazu absolut ungefährlich. Sie eignen sich perfekt, um kleine Lichtakzente im Garten zu setzen.

Zwischen den einzelnen Gitterstäben jeder Solarfackel imitieren jeweils 12 LEDs eine lodernde Flamme, so wirkt es aus der Ferne als würde hier ein echtes Feuer entzündet werden.

Nicht nur für den Garten geeignet – die kleinen Solarfackeln eignen sich auch bestens zur Dekoration in Blumenkästen am Balkon.

Technische Daten: Solarmodul: 2V/30 mA amorph, Leuchtmittel: Je 12 orangefarbene LEDs, Leuchtdauer: Ca. 6 Std. bei vollem Akku, Akku: Ni-Mh 2/3 AAA 1,2 V/ 300 mAh, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Abmessungen: (ø x H) 7,5 x 50 cm (inkl. Erdspeiß), Gewicht: Je ca. 120 g.

Artikel-Nr.: 102315

Set: 9.95



Solar Gartenstecker „La Candela“

- Warm weißes Dauerlicht
- Massive Metallausführung
- Steckmontage
- Max. Leuchtdauer 8 Std.
- Kristallines Solarmodul
- Lieferung inkl. Akku

Nichts ist wärmender und angenehmer als echtes Feuer. Mit unserem Gartenstecker »La Candela« in Flammenoptik gelingt Ihnen dies spielend leicht und absolut ungefährlich. Die Solarfackel schimmert dank der kupferfarbenen Innenlackierung bereits tagsüber wunderbar im Sonnenlicht und man vermutet hier bereits erste glühende Funken.

Technische Daten: Solarmodul: 2 V/ 80 mA kristallines Silizium, Leuchtmittel: 1x LED, Lichtfarbe: warm weiß (2800 K), Schutzart: IP44, Schutzklasse: III, max. Leuchtdauer: 8 Std. bei vollem Akku, Akku: NiMH Micro AAA 1,2 V/300 mAh, Abmessungen (ø x H): 130 x 800 mm

Artikel-Nr.: 102381

Stück: 7.95



Solar Lotusblüte mit Bruchglaskugel

- Warm weißes Dauerlicht
- Hochwertige Metallausführung
- 10 cm Glas-Leuchtkugel im Bruchglasdesign
- Kristallines Solarmodul
- Max. Leuchtdauer 6 Std.
- Lieferung inkl. Akku

Zahlreiche mythische Kräfte und Eigenschaften werden der Lotusblüte zugesagt. So steht diese unter anderem symbolisch als Zeichen der Liebe und diente zahlreichen architektonischen Bauten als Vorbild.

Unsere Solar Lotusblüte vereint den robusten Blütenkranz aus grauem Metall mit dem Glanz und der Eleganz der innenliegenden Echthlas-Kristallkugel. Nach dem Einsetzen der Dunkelheit erstrahlt der Lotus im warm weißen Licht, welcher Ihren Garten wortwörtlich funkeln lässt. Durch die Bruchglasoptik wird der Lichteft nochmal verstärkt und so vereinen sich zahlreiche Reflektionen zu einem romantischen Lichtspiel.

Das unsichtbar in Inneren der Glaskugel versteckte Solarmodul lädt bei Sonnenschein den Akku auf. Die Leuchte schaltet sich dann selbstständig bei Dunkelheit ein und anschließend wieder aus. Die Dekoleuchte verfügt über einen Ein-/Ausschalter am Unterteil der Leuchte, zudem kann hier über ein Akkufach der eingebaute Akku getauscht werden.

Technische Daten: Solarmodul: 2 V/ 40 mA, Leuchtdauer: Max. 6 Std. bei vollem Akku, Lichtquelle warm weiße LED, Lichtfarbe: 2700 K, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Akku: NiMH 1,2 V/300 mAh (Micro (AAA) im Lieferumfang, Durchmesser Glaskugel: 10 cm, Leuchte (ø x H): 27 x 9 cm, Gewicht: Ca. 790 g.

Lotusblüte einzeln

Artikel-Nr.: 102086

Stück: 22.95

Lotusblüte 2er-Set

Artikel-Nr.: 102087

Set: 39.95



Artikel-Nr.: 102873



Solar Gartenfackel „Fatima“ und „Jamila“

- Bernsteinfarbenes Flammenlicht
- Hochwertige Kunststoffverarbeitung
- Max. Leuchtdauer 6 Std.
- Kristallines Solarmodul
- Lieferung inkl. Akku

Stilisiertes Flammenmuster: die Solar-LED-Gartenfackeln „Fatima“ (kupferfarben) und „Jamila“ (silberfarben).

Die Solar-LED-Gartenfackeln setzen in Hochbeeten, Balkonkästen, aber auch auf einer Wiese oder am Rand der Terrasse einen außergewöhnlichen Akzent im Tribal-Style. Nicht nur die Form ihres Lampenkopfes gleicht dem einer echten Fackel, auch die sorgfältig eingearbeiteten Durchbrechungen bilden ein geschwungenes Muster, das an züngelnde Flammen denken lässt. Durch diese Durchbrechungen scheint das bernsteinfarbene Flammenlicht der innenliegenden LED nach außen und betont eindringlich das schwungvolle Design und die metallische Farbgebung der Solar-Gartenfackel.

Die LED bezieht ihre Energie aus einem Solarmodul, das direkt im Oberteil der aus wetterfestem Kunststoff gefertigten Solar-Gartenfackel verbaut ist und somit die Zuleitung zu

einem externen Modul überflüssig macht. Dank ihrer kompakten Abmessungen lässt sich die LED-Fackel mit ihrem stabilen Erdspeiß auch auf kleineren Flächen kippstabil in den Boden stecken, von wo aus sie ihre Umgebung mit ihrem flammenden Lichtspiel verzaubern kann.

Technische Daten: Solarmodul 2 V/ 120 mA, polykristallin, Lichtquelle: 12 LEDs (Flackerlicht), Lichtfarbe 1800 K, bernsteinfarben, Lichtstärke: 1 lm, Akku: 1 x NiMH 1,2 V/ 600 mAh AAA (Micro), Leuchtdauer bei vollem Akku: Ca. 6 Std., Schutzgrad: IP 44, spritzwassergeschützt, Schutzklasse: III, Abmessungen Leuchte ohne Erdspeiß (D x H): Ca. 10 x 40 cm, Länge Erdspeiß: Ca. 10 cm, Gewicht: Ca. 175 g

Solar Gartenfackel „Jamila“ - silberfarben
Artikel-Nr.: 102872 Stück: 7.95

Solar Gartenfackel „Fatima“ - kupferfarben
Artikel-Nr.: 102873 Stück: 7.95



Artikel-Nr.: 102871

Solar Gartenfackel 5er Set „Bergamo“ und „Monza“

- Bernsteinfarbenes Flackerlicht
- Hochwertige Kunststoffverarbeitung
- Max. Leuchtdauer 8 Std.
- Kristallines Solarmodul
- Lieferung inkl. Akku

Flammendes Licht: Die Solar-Gartenfackeln „Bergamo“ und „Monza“ jeweils im 5er-Set!

Mit den Solar-Gartenfackeln „Monza“ und „Bergamo“ halten gleich zwei 5er-Sets dekorative Solarleuchten Einzug in Ihren Garten oder in Ihre Balkonkästen: Auf kurzen Erdspeissen sind die kompakten Lampenköpfe angebracht, deren durchbrochene Außenwände gekonnt als Tribal-Design die züngelnden Flammen einer echten Fackel stilisieren. Das bernsteinfarbene Licht der innenliegenden LED folgt diesem Designgedanken und untermauert das schwungvolle Muster mit seinem warmen Farbton, der sich schließlich harmonisch im kupfer- oder silberfarbenen Äußeren der Solar-Gartenfackeln widerspiegelt.

Die aus hochwertigem Kunststoff gefertigten Fackeln lassen sich dank ihrer Erdspeisse sicher in jedem weichen Untergrund verankern, um dort einzeln oder als organisches Arrangement effektvolle Lichtpunkte zu setzen. Die in das Oberteil der Leuchten verbauten Solarmodule machen ein Energiesammeln über ein externes Modul überflüssig, sodass Sie – vorausgesetzt, Sie wählen einen sonnigen Standort – mit den Solar-Gartenfackeln viel individuelle Gestaltungsfreiheit haben, ohne lästige Kabel verlegen zu müssen.

Technische Daten: Solarmodul 2 V/ 80 mA, polykristallin, Lichtquelle: 1 LED (Flackerlicht), Lichtfarbe 1800 K, bernsteinfarben, Lichtstärke: 0,6 lm, Akku: 1 x NiMH 1,2 V/ 200 mAh AAA (Micro), Leuchtdauer bei vollem Akku: Ca. 8 Std., Schutzgrad: IP 44, spritzwassergeschützt, Schutzklasse: III, Abmessungen Leuchte ohne Erdspeiß (D x H): Ca. 7,5 x 32,5 cm, Länge Erdspeiß: Ca. 10 cm, Gewicht: Ca. 115 g

Gartenfackelset „Bergamo“ - silberfarben
Artikel-Nr.: 102871 Set: 15.95

Gartenfackelset „Monza“ - kupferfarben
Artikel-Nr.: 102870 Set: 15.95



Artikel-Nr.: 102870



Solar Stableuchte 2er Set „Samoa“ mit Flammeneffekt

- Bernsteinfarbenes Flammenlicht
- Hochwertige Metallverarbeitung
- Max. Leuchtdauer 6 Std.
- Kristallines Solarmodul
- Lieferung inkl. Akku

Die Solar-Stabwindlichter „Samoa“ schmücken sich mit einem Design-Klassiker, der bis heute nichts an Modernität verloren hat: dem Wiener Geflecht. Allerdings ist das typische Kreuzmuster nicht wie üblich aus Rattan geflochten, sondern in Metall geprägt, sodass die Stableuchten erheblich besser vor Wind und Wetter geschützt sind, als es das Naturmaterial leisten könnte. Ähnlich verhält es sich mit den Lichtquellen der Windlichter, die einer echten Kerze bis ins Detail nachempfunden, jedoch aus hochwertigem, wetterfesten Kunststoff gefertigt sind. Und statt einer Flamme sorgt demnach auch eine bernsteinfarbene LED für stimmungsvolles Flackerlicht, das sanft durch das Flechtwerk nach außen flackert.

Die beiden Windlichter bringen je drei einzelne Metallstäbe mit, mit denen sie im weichen Boden des Gartens arrangiert werden können. Dabei liegt die Entscheidung bei Ihnen, ob sie alle drei Stäbe ineinanderstecken oder die Solar-Stabwindlichter in unterschiedlichen Höhen mit ihrem sanften Flackern die Umgebung verschönern sollen.

Technische Daten: Solarmodul: 2 V/ 15 mA, Lichtfarbe: Bernsteinfarben 1300 K (kerzenähnliches Flackerlicht), Lichtstrom: Je 2 lm, Leuchtmittel: je 1 LED, Leuchtdauer: Max. 6 Std. bei vollem Akku, Akku: Micro AAA NiMh 1,2 V/ 300 mAh (wechselbar), Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Lampenkörper aus Metall, Abmessungen gesamt (D x H): 120 x 900 mm.

Artikel-Nr.: 102867

Set: 17.95



Solar Stableuchten 2er Sets „Lilie“

- Bernsteinfarbenes Dauerlicht
- Hochwertige Metallverarbeitung
- Max. Leuchtdauer 6 Std.
- Kristallines Solarmodul
- Lieferung inkl. Akku

Die beiden solarbetriebenen Blumen-Stableuchten „Lilie“ tun es ihrem natürlichen Vorbild, der edlen Lilie, gleich und streben auf einem schmalen Stängel erhaben in die Höhe. Dort präsentieren sie ihren Blütenkelch aus fünf silberfarbenen Metallblättern, in dessen Mitte sie sicher geschützt eine Kugel aus klarem Bruchglas verwahren. In diese Glaskugel ist eine LED integriert, die die Blütenkelche von innen heraus erstrahlen und ihr bernsteinfarbenes



Licht an den gelben Innenseiten der Blätter auf das Bezauberndste reflektieren lässt.

Für ein individuelles Arrangement lassen sich die dreiteiligen Erdspeie der beiden Solar-Stableuchten auf verschiedene Höhen zusammenstecken, sodass sie sowohl in Balkonkästen, am Terrassenrand, aber auch im hohen Gras im Garten effektiv eingesetzt werden können.

Technische Daten: Polykristallines Solarmodul: 2 V / 80 mA, Akku: 1 x NiMh 1,2 V/300 mAh, wechselbar, Leuchtmittel: je 1 LED, Lichtfarbe: Bernsteinfarben 1800 K, Lichtstärke: 0,6 lm, Leuchtdauer: Bis zu 6 Std., Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Abmessungen Blüte (Ø x H): 12 x 20 cm & 15 x 25 cm, Gesamthöhe mit Erdspeiß: Ca. 110 cm und 120 cm.



Ausführung Bruchglaskugel klar, Blüteninnenseite rot, Blütenaußenseite silbergrau dunkel, 2er Set.

Artikel-Nr.: 103108

Set: 17.95

Ausführung Bruchglaskugel klar, Blüteninnenseite gelb, Blütenaußenseite silbergrau dunkel, 2er Set.

Artikel-Nr.: 103109

Set: 17.95

Ausführung Bruchglaskugel klar, Blüteninnenseite silber, Blütenaußenseite silbergrau dunkel, 2er Set.

Artikel-Nr.: 103110

Set: 17.95



Solar Stableuchten „Sindy“

- Neutral weißes Dauerlicht
- Hochwertige Metallverarbeitung
- Max. Leuchtdauer 8 Std.
- Amorphes Solarmodul
- Lieferung inkl. Akku

Ein Kelch voll Licht: die LED-Solar-Dekoleuchterserie „Sindy“

Elegant hebt die LED-Solar-Dekoleuchte „Sindy“ auf einem schmalen Erdspeiß ihren kelchförmigen Leuchtenkopf in die Höhe, um mit ihm einen wahren Lichtzauber zu erschaffen. Denn in diesen Kelch aus hochwertigem Metall ist ein orientalisch anmutendes Rautenmuster eingearbeitet, durch dessen filigrane Durchbrechungen das



Licht der im Oberteil integrierten LED nach außen dringt.

Die Energie, die die LED-Dekoleuchte für ihr nächtliches Spiel mit Licht und Schatten benötigt, sammelt sie an sonnigen Tagen über ein Solarmodul, das direkt auf dem Oberteil des Leuchtenkopfs verbaut ist. Ihr ebenfalls aus Metall gefertigter Erdspeiß erhält durch eine zweite Stütze zusätzlichen Halt. So kann die Solarleuchte sicher in den Untergrund gesteckt werden und beispielsweise am Rand der Terrasse, auf der Wiese oder an der Auffahrt platziert werden, um von dort aus Akzente voller Romantik zu setzen.

Technische Daten: Solarmodul 2 V/ 50 mA, amorph, Lichtquelle: 1 LED, Lichtfarbe 4000 K, neutral weiß, Lichtstärke: 4,5 lm, Akku: 1 x NiMH 1,2 V/ 300 mAh AA



(Mignon), Leuchtdauer bei vollem Akku: Ca. 8 Std., Schutzgrad: IP 44, spritzwassergeschützt, Schutzklasse: III, Abmessungen Lichtkelch (D x H): Ca. 12 x 19 cm, Gesamthöhe: 75 cm, Gewicht: Ca. 350 g.

Ausführung Farbe Außenseite: Silber, Farbe Innenseite: Türkis.

Artikel-Nr.: 102881

Stück: 9.95

Ausführung Farbe Außenseite: Antikblau, Farbe Innenseite: Weiß.

Artikel-Nr.: 102884

Stück: 9.95

Ausführung Farbe Außenseite: Altweiß, Farbe Innenseite: Terrakotta.

Artikel-Nr.: 102885

Stück: 9.95

Solar Feuerschale mit Flammeneffekt

- Flammeneffekt durch 24 bernsteinfarbene LEDs
- Massive Metallauführung
- Max. Leuchtdauer 6 - 8 Std.
- Kristallines Solarmodul
- Lieferung inkl. Akku

Seit die Menschen das Feuer beherrschen, bildet es den Mittelpunkt geselliger Kreise. Lodende Flammen sind Blickfang und faszinierende Lichtquelle zugleich. Kaum jemand kann sich dem Charme des flackernden Lichtes entziehen.

Doch nicht überall auf dem Balkon, der Terrasse oder im Garten kann einfach ein Feuer entzündet werden. Die Solar Feuerschale mit realistischem Flammeneffekt verbreitet daher das stimmungsvolle Ambiente von Feuer und kommt gleichzeitig ganz ohne Rauch und Ruß und Asche aus. Ein Solarmodul an der Oberfläche wird tagsüber via Sonne mit der nötigen Energie versorgt und speichert diese in einem hochwertigen Akku.

Wird es langsam dunkel, beginnt die Feuerschale sanft innen zu glühen. Der Flackereffekt, der an ein realistisches Flammenfeuer erinnert, wird dabei von den 24 LEDs initiiert.

Technische Daten: Solarmodul: 4,5 V/ 150 mA kristallines Silizium, Leuchtmittel: 24 LEDs, Lichtfarbe: Bernsteinfarben, Flammenlicht: 1300-1500K, Schutzart: IP44, Schutzklasse: III, max. Leuchtdauer: 6-8 Std. bei vollem Akku, Akku: Li-Fe 3,2 V/800 mAh, Abmessungen (ø x H): 25 x 21 cm, Gewicht: Ca. 840 g.

Artikel-Nr.: 102365

Stück: 29.95



Produktvideo!



Artikel-Nr.: 102392



Solar Feuerstelle „llamas“ mit Flammeneffekt

- Flammeneffekt durch 24 bernsteinfarbene LEDs
- Solarmodul 4,5 V/150 mA kristallin
- Hochwertige Metalloberfläche
- Lieferung inkl. Akku

Spiel mit dem Feuer – die Solarfeuerstelle „llamas“

Die Solarfeuerstelle „llamas“ benötigt nur wenig, um zum effektvollen Mittelpunkt eines schönen Abends zu werden. Der schlichte, quaderförmige Korpus der Solarleuchte wird an seinen vier Seiten durch ein stilisiertes Flammenmuster geöffnet, durch das das orangefarbene flackernde LED-Licht nach außen scheint. Das rostfarbene Stahlblech greift die Farbigkeit dieses Lichtscheins auf und unterstreicht damit den natürlichen Flammeneffekt der Leuchte. Dabei steht das reduzierte Design der Solarfeuerstelle in einem faszinierenden Kontrast zu dem aufwendigen Lichtspiel, das „llamas“ durch Licht und Farbe kreiert.

„llamas“ steht auf vier kleinen, aus dem Stahlblech geschnittenen Füßen und kann somit als indirekte Tischleuchte eingesetzt oder aber auf allen anderen Ebenen Flächen platziert werden, um von dort aus mit ihrem Flammenlicht eine umfassend warm-wohlige Stimmung zu verbreiten.

Technische Daten: Lampenkorpus aus rostfarbenen Metall, Solarmodul: 4,5 V/150 mA kristallin, Lichtfarbe: Bernsteinfarbenes Flammenlicht, Leuchtmittel: 24 LEDs, Leuchtdauer: Max. 8 Std. bei vollem Akku, Akku: 1 x Li-Fe 3,2 V/800 mAh Typ 14500 (wechselbar), Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Abmessungen (L x B x H): 200 x 200 x 300 mm, Gewicht: Ca. 1,3 kg.

Artikel-Nr.: 102392 Stück: 14.95

Solar Feuerstelle „Ottawa“ mit Flammeneffekt

- Flammeneffekt durch 24 bernsteinfarbene LEDs
- Solarmodul 4,5 V/150 mA kristallin
- Hochwertige Metalloberfläche
- Lieferung inkl. Akku

Solar Feuerstelle mit realistischem Flammeneffekt

Seit die Menschen das Feuer beherrschen, bildet es den Mittelpunkt geselliger Kreise. Lodernde Flammen sind Blickfang und faszinierende Lichtquelle zugleich. Kaum jemand kann sich dem Charme des flackernden Lichtes entziehen.

Doch nicht überall auf dem Balkon, der Terrasse oder im Garten kann einfach ein Feuer entzündet werden. Die Solar Feuerstelle mit realistischem Flammeneffekt verbreitet daher das stimmungsvolle Ambiente von Feuer und kommt gleichzeitig ganz ohne Rauch und Ruß und Asche aus.

Die Feuerstelle ist mehr als nur Dekoration!

Während aus Umweltschutzgründen mit Holz befeuerte Öfen und Lagerfeuer entweder nicht mehr erlaubt sind oder eine spezielle Genehmigung benötigen, ist die Solar Feuerschale mit ihrem realistischen Flammeneffekt völlig ungefährlich. Das flackernde Licht wird von LED-Leuchten erzeugt, die von einer Metallhalterung frei und mittig in der Schale gehalten werden. Ein Solarmodul an der Oberfläche wird tagsüber via Sonne mit der nötigen Energie versorgt und speichert diese in einem hochwertigen Akku.

Wird es langsam dunkel, beginnt die Feuerstelle sanft innen zu glühen. Der Flackereffekt, der an ein realistisches Flammenfeuer erinnert, wird dabei von den LED-Leuchten imitiert. Da hierbei kein Holz verbrannt wird, bleibt die Feuerschale angenehm kühl und ist für Mensch und Tier vollkommen ungefährlich. Sie sollten lediglich darauf achten, dass das Solarmodul frei von der Sonne beschienen wird und somit die nötige Energie für den nächtlichen Betrieb der Feuerschale erzeugen und im Akku speichern kann.

Technische Daten: Solarmodul: 4,5 V/150 mA kristallines Silizium, Leuchtmittel: 24 LEDs, Lichtfarbe: Bernsteinfarbenes Flammenlicht (1300-1500 K), Schutzart: IP44, Schutzklasse: III, max. Leuchtdauer: 6-8 Std. bei vollem Akku, Akku: LiFePO4 3,2 V/800 mAh wechselbar (Typ 14500), Abmessungen (Durchmesser x Höhe): 22 x 32 cm, Gewicht: Ca. 1,35 kg

Artikel-Nr.: 102380 Stück: 14.95



Artikel-Nr.: 102314

Solar Hängeleuchten 2er Set „Smart Globe“

- Warm weißes Dauerlicht
- 20 LEDs auf feinem Draht
- Amorphes Solarmodul
- Max. Leuchtdauer ca. 6 Std.
- Lieferung inkl. Akku

Die beiden Solar-Hängeleuchten „Smart Globe“ erinnern in ihrem Design an Papierlampen, die schon seit Jahrhunderten so manche Gartenparty mit ihrem sanften Leuchten untermalt haben: An einer schmalen, an ihrem oberen Ende schwungvoll gebogenen Metallstange ist über einen stabilen Bügel eine große Lichtkugel aus Glas eingehängt. Im Inneren der Kugel verteilt ein Leuchtdraht anhand von 20 LEDs kleine Leuchtpunkte, die sich im Ganzen zu einer bezaubernden, warm weißen Lichtfülle vereinen. Die Bruchglasoptik führt dieses Lichtspiel fort, indem sie ihm durch die Reflexionen noch einen unwiderstehlichen Glitzereffekt hinzufügt.

Die Solarhängeleuchten lassen sich mit einem Erdspieß fest im Erdreich verankern und setzen neben Gartenteichen, Beeten und durch ihre erhöhte Position auch im hohen Gras geheimnisvoll-romantische Lichtakzente.

Technische Daten: Lichtfarbe: 3000K warm weiß, Leuchtdraht mit 20 LEDs, amorphes Solarmodul, max. Leuchtdauer: 6 Std. bei vollem Akku, Schutzart: IP44, Schutzklasse: III, Akku: Je 1 x Mignon NiMh 1,2V/600mAh, Kugeldurchmesser: 12 cm, Höhe des Metallstabs: 80 cm.

Artikel-Nr.: 102314

Set: 15.95



Solar Leuchtkugel 3er Set „Golden Balls“

- Warm weißes Dauerlicht
- Massive Echtglasausführung im Bruchglasdesign
- Warm weiße LEDs auf Draht
- 3 unterschiedliche Größen
- Kristallines Solarmodul
- Lieferung inkl. Akkus

Besonderer Lichteffect durch mehrere warm weiße LEDs auf einem Draht im Innern der Kugeln! Bei Nacht verzaubern die Kugeln durch das Bruchglas ihre unmittelbare Umgebung mit einem zauberhaften Lichteffect. Ladung des Akkus bei Sonnenschein durch ein Solarmodul im Innern der Kugeln

Technische Daten: Lichtfarbe: 3000 K (warm weiß), Kugeldurchmesser: 10 cm, 12 cm und 15 cm, Solarmodul: 10 und 12 cm Kugel: 2 V/ 50 mA, 15 cm Kugel: 2 V/ 80 mA, LEDs: 10 cm und 12 cm Kugel: 15 LEDs, 15 cm Kugel: 25 LEDs, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Akku (Micro, AAA): (10, 12 cm Kugel) 1 x NiMh 1,2 V/300 mAh, (15 cm Kugel) 1 x NiMh 1,2 V/600 mAh, Leuchtzeit: Max. 6 Std. bei vollem Akku.

Artikel-Nr.: 102088

Set: 29.95



Artikel-Nr.: 102088



Artikel-Nr.: 102084

Solar Dekosteine „Duo Set“

- Neutral weißes Dauerlicht
- Massive Echtlasausführung
- 2 unterschiedliche Größen
- Kristallines Solarmodul
- Lieferung inkl. Akkus

Die Dekoidee für Garten und Balkon!

Massive satinierte Echtlasausführung dadurch dezente Lichtausbreitung. Besonders dekorativ bei Tag und Nacht. Im Innern der Steine ist je ein kristallines Solarmodul eingebaut welches den Akku bei Sonnenlicht lädt. Bei Nacht schaltet sich das Licht automatisch ein. Bitte nicht ins Wasser stellen!

Technische Daten: Lichtfarbe: 4100 K (neutral weiß), Solarmodul: Kristallin 2 V/ 80 mA, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Akku: 1 x NiMh 1,2 V/300 mAh (Micro, AAA), Leuchtzeit: Max. 6 Std. bei vollem Akku, Abmessungen (L x B x H): (groß) 16,8 x 14,5 x 10,7 cm, (klein) 14,5 x 12,7 x 8 cm, Gewicht: Ca. 500 g, ca. 330 g.

Artikel-Nr.: 102084

Set: 24.95

Solar Leuchtkugel 2er Set „Lichterzauber“

- Warm weißes Dauerlicht
- Stabiles Echtglas mit Bruchglasoptik
- 24 warm weiße LEDs auf Draht
- 2 gleiche Größen
- ASI Solarmodul
- Lieferung inkl. Akkus

Diese Solarkugel nutzt für ihren eindrucklichen Lichteffect die Gesetze der Optik und beweist damit ganz elegant, wie faszinierend angewandte Physik sein kann: Auf einem schlicht-schwarzen Sockel liegt die Glaskugel der Leuchte, deren Oberfläche durch eine feine Bruchglasoptik veredelt worden ist.

Technische Daten: Lichtfarbe: 3000 K (warm weiß), ASI Solarmodul 0,2 Wp, Kugeldurchmesser: 15 cm, Akku-Kapazität für 8 Std. Beleuchtung, NiMh-Akku: 1,2 V/600 mAh (AAA Micro), Nicht schwimmfähig, Schutzart: IP 65, Schutzklasse: III, Gewicht: Ca. 680 g.

Artikel-Nr.: 102436

Set: 29.95



Artikel-Nr.: 102436

Solar Metall Dekokugeln „Elani 18 und 38“

- Bernsteinfarbenes Dauerlicht
- Stand-, Steck- oder Hängeleuchte
- 3 verschiedene Durchmesser
- Max. Leuchtdauer 8 Std.
- Hochwertige Metallausführung
- Lieferung inkl. Akku

Die Solarkugeln „Elani“ erinnern in ihrer Form- und Farbgebung an afrikanische Nächte unter einem klaren Himmel, an den warmen Schein eines Feuers in der Wüste und an leuchtende Blumen, die sich aus dem kargen Boden erheben, denn ihre Form ist so naturverbunden wie ihr zauberhaftes Lichtspiel.

Sie sind gestaltet aus schmalen Blättern aus Stahlblech, die regelmäßig Spalten für das bernsteinfarbene Licht der LEDs freilassen. Und fast scheinen die Solarkugeln als Knospe aus den warmen Lichtstreifen emporzuwachsen, die aus dem Inneren jeder Kugel durch diese Spalten herausleuchten.

Technische Daten: Solarmodul: 2 V/160 mA kristallin, Leuchtmittel: 1 bernsteinfarbene LED, Leuchtstärke: Ca. 5 lm, Leuchtdauer: Ca. 8 Std. bei vollem Akku, Akku: Ni-Mh AA 1,2V/1000 mAh, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Abmessungen: Elani 18 - ø: 18 cm, Elani 38 - ø: 38 cm. Hinweis: Hänger und langer Erdspieß sind nur bei „Elani 18 cm“ im Lieferumfang enthalten!

Elani 18 cm	
Artikel-Nr.: 102830	Stück: 19.95
Elani 38 cm	
Artikel-Nr.: 102832	Stück: 39.95
Elani 18 3er-Set	
Artikel-Nr.: 102835	Set: 54.95

Solar Metall Dekokugeln „Bahira“

- Bernsteinfarbenes Dauerlicht
- Stand- oder Steckleuchte
- Verschiedene Durchmesser
- Max. Leuchtdauer 8 Std.
- Hochwertige Metallausführung
- Lieferung inkl. Akku

Die Solarkugeln „Bahira“ tauchen mit ihren naturverbundenen Licht- und Farbspiel jeden Balkon und Garten in echtes Boho-Flair. Sie sind geformt aus schmalen Bändern aus Stahlblech, die wie bei einem Wollknäuel kreuz und quer übereinandergelegt sind, doch wurde zwischen den Bändern großzügig Freiraum gelassen, sodass das Licht der innenliegenden LEDs ungestört nach außen dringen kann. Die Schatten der Bänder ergeben dabei ein geometrisches Muster auf dem Boden rund um jede „Bahira“ Leuchtkugel, das bernsteinfarbene Licht der LEDs wird durch das warme Terrakotta an der Innenwand der Kugeln noch verstärkt.

Technische Daten: 2 V/160 mA kristallin, Leuchtmittel: 1 bernsteinfarbene LED, Leuchtstärke: Ca. 5 lm, Leuchtdauer: Ca. 8 Std. bei vollem Akku, Akku: Ni-Mh AA 1,2 V/1000 mAh, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Abmessungen: ø: 18 cm.

Bahira 18 cm	
Artikel-Nr.: 102836	Stück: 16.95
Bahira 18 3er-Set	
Artikel-Nr.: 102841	Set: 39.95

Solar Metall Dekokugeln „Basima“

- Bernsteinfarbenes Dauerlicht
- Stand- oder Steckleuchte
- Verschiedene Durchmesser
- Max. Leuchtdauer 8 Std.
- Hochwertige Metallausführung
- Lieferung inkl. Akku

Die Solarkugeln „Basima“ sind der strahlende Mittelpunkt eines bezaubernden Farb- und Schattenspiels, das uns an die Märchen aus 1001 Nacht denken lässt: Das hochwertige Stahlblech, aus dem jede der Kugeln gefertigt ist, wird von einem filigranen Muster aus symmetrischen Blütenformen durchbrochen, durch das sich das bernsteinfarbene Licht der LED als Muster über den Boden ergießt. Die warm-orangene Farbgebung wird noch durch einen sanften Terrakotta-Ton verstärkt, mit dem die Innenseite jeder Solarkugel versehen ist.

Technische Daten: 2 V/160 mA kristallin, Leuchtmittel: 1 orange LED, Leuchtstärke: Ca. 5 lm, Leuchtdauer: Ca. 8 Std. bei vollem Akku, Akku: Ni-Mh AA 1,2 V/1000 mAh, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Abmessungen: Basima 18 - ø: 18 cm, Basima 40 - ø: 40 cm.

Hinweis: Langer Erdspieß nur bei „Basima 18 cm“ im Lieferumfang enthalten!

Basima 40 cm	
Artikel-Nr.: 102844	Stück: 39.95
Basima 18 3er-Set	
Artikel-Nr.: 102847	Set: 39.95



Artikel-Nr.: 102830



Artikel-Nr.: 102832



Artikel-Nr.: 102836



Artikel-Nr.: 102847

Solar Leuchtkugel 2er Set multicolor

- Inklusive IR-Fernbedienung
- Dauerlicht oder Wechsellicht
- Hochwertige PE-Kunststoffoberfläche
- Lieferung inkl. Akku

Ganz ohne sich von einer außergewöhnlichen Formgebung ablenken zu lassen, bringen die beiden LED-Solkugeln ihre Außenwirkung allein durch ihr wandelbares Lichtspiel auf den Punkt. Die innenliegende LED strahlt entweder in hellweiß oder aber in den Farben Blau, Rot, Grün, Gelb, Hellblau, Türkis, Lila, Weiß und Pink und profitiert dabei von der schlichten Kugelform, um das Licht homogen an ihre Umgebung abzugeben. Diese kann in verschiedenen Konzepten gestaltet sein, denn dank ihrer klassisch-dezenten Form harmonisieren die beiden LED-Solkugeln mit vielen Stilrichtungen und lassen sich entweder einfach auf den Boden stellen oder mit einem 2-teiligen Erdspeiß im Boden befestigen.

Die Entscheidung, ob die beiden Kugeln im Wechsel- oder Dauerlicht leuchten sollen, liegt ganz bei Ihnen, wobei Sie, um von einem Leuchtmodus zum anderen zu schalten, nicht einmal Ihren Liegestuhl verlassen müssen, sondern den Wechsel bequem per Infrarot-Fernbedienung initiieren. Auch müssen Sie keine Kabel zum energiespendenden Solarmodul verlegen, denn diese sind unsichtbar in den Kugeln selbst verbaut.

Die Kugeln sind aus stabilen PE-Kunststoff gefertigt und sind für den Ganzjahresbetrieb im Außenbereich geeignet. Die mattierte Oberfläche der Kugeln garantiert eine brillante Farbwiedergabe über die gesamte Oberfläche hinweg.

Die Leuchtkugeln schalten sich bei Nacht automatisch ein und bei Tagesanbruch oder entladnem Akku selbstständig wieder aus.

Technische Daten: Solarmodul: 5V/120mA/ 0,6 Wp (kristallin unsichtbar eingebaut), Lichtfarben: Hellweiß (6500 K), Blau, Rot, Grün, Gelb, Hellblau, Türkis, Weiß, Lila, Lichtstärke: Ca. 20 lm bei hellweiß, max. Leuchtdauer bei vollem Akku: 10 Std., Akku: LiFe 3,2 V/600mAh, Leuchtmodus: Dauerlicht oder Wechsellicht (einstellbar über IR-Fernbedienung), Dämmerungssensor (automatische Einschaltung): Ja, Schutzklasse: III, Schutzart: IP 44, Kugeldurchmesser: 20 cm, Gewicht je: Ca. 400 g, Länge Erdspeiß: Ca. 20 cm, Inkl. 1 Infrarot-Fernbedienung, Kugeln sind nicht schwimmfähig!

Artikel-Nr.: 102911 Set: 29.95



Artikel-Nr.: 102911



Solar Metall Dekokugel „Sandra“

- Hellweißes Dauerlicht
- Massive Metallauführung
- Steck- oder Hängeleuchte
- Max. Leuchtdauer 8 Std.
- Kristallines Solarmodul
- Lieferung inkl. Akku

Around the world: die Solar-Dekoleuchtkugel „Sandra“

Die Solar-Dekoleuchtkugel „Sandra“ betört ihre Umgebung bei Tag und bei Nacht ganz mühelos mit ihrem natürlich leuchtenden Spirit. Dafür legt sie schmale Metallblätter so geschickt übereinander, dass sie in einem regelmäßigen Kreuzmuster eine perfekte Kugel ergeben und das Licht der innenliegenden LED in einem traumhaften Schattenspiel durch die Öffnungen des Geflechts nach außen scheinen lassen. Die Bambusoptik, in der die Metallblätter gestaltet sind, verleihen der Solar-Kugel eine gewisse Exotik, die sich gut in natürliche Gestaltungskonzepte integrieren lässt.


Ihre Energie gewinnt die Solar-Kugel über ein Solarpaneel, das in ihrem schwarzen Deckel verbaut ist. Weiter ist dort eine Metallaufhängung angebracht, mit dem sich die Leuchte in Bäumen oder an Spalieren hängend gekonnt in Szene setzen lässt. Doch auch auf dem Tisch oder Boden macht die Solar-Leuchtkugel eine gute Figur!

Ihre Lichtfarbe besteht aus hellweißem LED Licht. Das bedeutet unsere Leuchtkugel „Sandra“ schafft den Spagat zwischen Dekoleuchte und Beleuchtung in einer bemerkenswerten Weise. Hier stimmt Design und Technik!

Technische Daten: Kugelkorpus aus Metall, verschiedene Befestigungsarten 2 in 1: Zum Stellen oder als Hängeleuchte, Solarmodul: 2 V/ 100 mA polykristallin, Leuchtmittel: 1 LED, Lichtfarbe: 10000 K (hellweiß), Lichtstrom: Ca. 3 lm, Schutzart: IP44, Schutzklasse: III, max. Leuchtdauer: 8 Std. bei vollem Akku, Akku: 1 x Mignon AA NiMH 1,2 V/ 400 mAh (wechselbar, Durchmesser der Leuchtkugel: 21 cm, Gewicht: Ca. 650 g.

Artikel-Nr.: 102848

Stück: 12.95

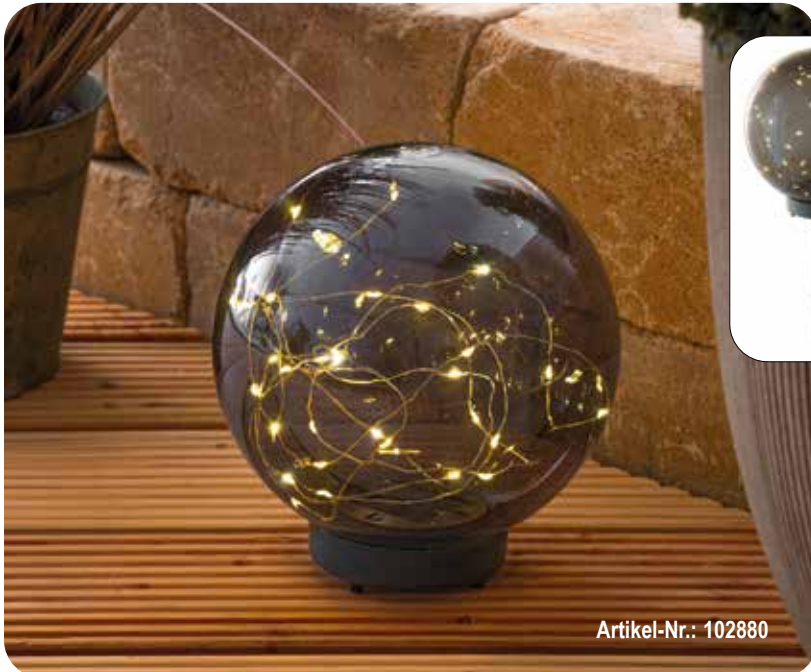

Artikel-Nr.: 102880



Solar Leuchtkugel „Kyrán 20“

- Warm weißes Dauerlicht
- Kunststoffkugel in edler Rauchglasoptik
- Max. Leuchtdauer 6 Std.
- Kristallines Solarmodul
- Lieferung inkl. Akku

Die Solarkugel „Kyrán“ birgt ein sommerliches Naturschauspiel in sich: Wie Glühwürmchen verteilen sich dreißig Lichter eines LED-Fadens in Kyrans Kugel, die durch ihren dunklen Erdspeiß fast über dem Rasen zu schweben scheint. Der in einem rauchfarbenen Grauton abgedunkelte Kunststoff der Solarkugel verstärkt diesen geheimnisvollen Effekt noch und verleiht dem warm weißen Licht der LEDs einen Hauch sehnsuchtsvoller Romantik.

Technische Daten: Solarmodul: 2 V/35 mA kristallin, Leuchtmittel: 30 warm weiße LEDs, Lichtfarbe: 3000 K, Leuchtdauer: Ca. 6 Std. bei vollem Akku, Akku: Ni-Mh AAA 1,2 V/300 mAh, Schutzart: IP44, Schutzklasse: III, Abmessungen und Gewicht: 0,3 kg, Durchmesser: 20 cm. Bitte nicht ins Wasser stellen!

Artikel-Nr.: 102880

Stück: 12.95



Artikel-Nr.: 102112

Solar Alu Draht Leuchtkugeln

- Warm- oder kalt weißes Dauerlicht
- 50 LEDs auf einem Draht in einem Aluball integriert
- Kristallines Solarmodul 1 Wp
- Max. Leuchtdauer ca. 10 Std.
- Lieferung inkl. Akku

Lichtknäuel: Die Solar Drahtkugel mit 50 LEDs, Ø 25 cm

Stabiler Aluminiumdraht, wie ein Wollknäuel zu einer Kugel geformt, bildet die Grundlage für diese außergewöhnliche Solarleuchte, die schon bei Tag als außergewöhnliches Deko-Element alle Blicke auf sich zieht. Bei einbrechender Dunkelheit aber beginnen die 50 rundum eingearbeiteten LEDs, anmutige Lichtpunkte auf dem durchscheinenden Geflecht zu setzen und ihre Umgebung in einen harmonischen Schein zu tauchen. Dabei haben Sie die Wahl, ob die LEDs in kalt weiß oder warm weiß und im Dauer- oder Blinklicht leuchten sollen.

Auch die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig, denn dank ihres mitgelieferten Erdspeißes und einer Montageplatte kann die Kugel sowohl auf dem Rasen als auch auf festem Untergrund fixiert werden. Im Winter antwortet die wetterfeste Kugel auf das Glitzern des Schnees, an einem Fensterrahmen oder Balken gehängt auf den Schein des Mondes und der Sterne.

Wir garantieren Ihnen, dass Sie von der täglichen Leuchtdauer begeistert sein werden und das bei jedem Wetter!

Technische Daten: Solarmodul: 1 Wp (kristallin) mit Erdspeiß und Montageplatte, Lichtquelle: 50 LEDs, Lichtfarbe: 10000 K (kalt weiß) oder 3000 K (warm weiß), max. Leuchtdauer: 10 Std., Akku: Mignon, NiMH 1,2 V/ 2000 mAh, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Kugel-Ø: Ca. 25 cm, Abmessungen Solarmodul (B x H x T) : 14,5 x 12,5 x 2,5 cm.

Lichtfarbe kalt weiß

Artikel-Nr.: 102112

Stück: 29.95

Lichtfarbe warm weiß

Artikel-Nr.: 102115

Stück: 29.95



Artikel-Nr.: 102115





Produktvideo!



Artikel-Nr.: 102164



Beleuchtetes Juteseil mit eingearbeiteter Solar Lichterkette“

- Warm weißes Dauer- oder Blinklicht
- In Naturseil eingearbeitet Lichterkette
- Seillänge 4,5 m
- Leuchtmittel 60 LEDs
- Lieferung inkl. Akku

Die besondere Dekoration mit Lichteffect! Einzigartig und eine absolute Neuheit! Eine LED Lichterkette ist gekonnt in einem Naturseil eingearbeitet und ist somit die besondere Dekoidee bei Tag und Nacht.

Das Naturseil hat eine Länge von 4,5 m, die Zuleitung vom Solarmodul zum Seil beträgt ca. 2 m. Es kann über einen Schalter zwischen Blink- und Dauerlicht gewählt werden.

Das hochwertige, kristalline Solarmodul lädt den Akku bei Sonnenlicht auf. Bei Dunkelheit schaltet sich das Licht dann automatisch ein. Über einen Erdspeiß kann das Solarmodul in die Erde gesteckt werden.

Technische Daten: Lichtfarbe: 3000 K (warm weiß), Leuchtdauer: Max. 10 Std., Solarmodul: Kristallines Silizium 2 V/ 80 mA, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Akku: Mignon NiMH 1,2 V/500 mAh, Seillänge: Ca. 4,5 m.
Artikel-Nr.: 102164 Stück: 17.95



Artikel-Nr.: 102189



Solar Lichterkette im Retro-Look mit 10 LEDs

- 10 warm weiße LEDs
- 3 Wp kristallines Solarmodul
- Leuchtzeit bei vollem Akku: Ca. 12 Std.
- Lieferung inkl. Akku
- Witterungsbeständige Verkabelung

Der moderne Klassiker für Ihren Außenbereich!

Die 10 transparenten Glühbirnen aus Kunststoff werden von warm weißen LEDs beleuchtet und verbreiten eine gemütliche Stimmung in Ihrem Außenbereich. Von der ersten bis zur letzten Glühbirne zieht sich diese Lichterkette auf eine Länge von ca. 5,5 m. Ein absoluter Geheimtipp für eine tolle Atmosphäre an einem gemütlichen lauen Sommerabend im Garten, dem Balkon oder auf der Terrasse.

Technische Daten: Solarmodul: 3 Wp polykristallin, Leuchtmittel: 10 LEDs, Abmessungen der einzelnen Glühbirnen (D x H): Ca. 5 x 9 cm, Kabellänge zwischen den Glühbirnen: Ca. 60 cm, Kabellänge zum Solarmodul: Ca. 3 m, Kabellänge gesamt: Ca. 9 m, Lichtfarbe: 2800 K (warm weiß), Leuchtzeit: Max. 12 Std bei voll geladenem Akku, Akku: 1 x LiFePO4 3,2 V/ 1800 mAh, Schutzklasse: III, Schutzart: IP 44, Montage Solarmodul: Wand oder Boden über Erdspeiß, Abmessungen Solarmodul (L x B): 19 x 16 cm, Höhe Solarmodul mit Erdspeiß: Ca. 37 cm, Befestigungsglasche an jeder der 10 Glühbirnen.

Artikel-Nr.: 102189 Stück: 29.95





Solar Deko Lichterzweige mit 60 LEDs

- Warm weißes Dauerlicht
- Kristallines Solarmodul
- Max. Leuchtdauer ca. 10 Std.
- Lieferung inkl. Akku

Diese Solar-Leuchte bringt einen Hauch von Romantik in die dunkle Jahreszeit, wenn die Bäume ihre Blätter verloren haben und der Garten im Winterschlaf entschlummert ist. Auf den ersten Blick scheint die Leuchte beinahe so kahl wie ihre natürlichen Vorbilder, doch entfacht sie bei Einbruch der Dunkelheit einen wahren Lichtzauber. Denn in die 15 Zweige aus wetterfestem Kunststoff sind insgesamt 60 LEDs eingearbeitet, deren warm weißes Licht sich sanft aus dem Dunkel der Winternacht abhebt.

Technische Daten: Solarmodul: 1,5 Wp kristallin, Leuchtmittel: 60 LEDs, Lichtfarbe: 2800 K warm weiß, Leuchtzeit: Max. 10 Std. bei vollem Akku, Akku: 1 x 18650 LiFePo4 3,2V / 1600 mAh, Schutzklasse: III, Schutzart: IP44, Betriebsmodi: Dauerlicht oder Blinklicht (per Knopf frei wählbar), Leitungslänge bis zur ersten LED: Ca. 1,5 m, Höhe der Lichterzweige: Ca. 80 cm.

Artikel-Nr.: 102582

Stück: 24.95



Solar Vintage Dekoleuchten 2er Set „Sara“

- Gelbes Flackerlicht
- Kristallines Solarmodul
- Max. Leuchtdauer ca. 8 Std.
- Lieferung inkl. Akku

Die Solarleuchte „Sara“ erinnert in ihrer Gestaltung an eine geflochtene Vintage-Laterne, geht aber in ihrer Ausführung einen mutigen Schritt in Richtung modern-geradliniges Design: In einem runden Rahmen aus schwarzem Metall sind feine Streben aus hochwertigem Kunststoff gespannt, hinter denen die weiße LED-Kerze geheimnisvoll flackert und ihr warmgelbes Licht in einem faszinierenden Streifenmuster auf den Boden rund um die Laterne fallen lässt.

Dabei steht das Spiel aus Licht und Schatten in einem harmonischen Einklang mit der dunklen Farbgebung der Solarleuchte und schafft einen fließenden Übergang zwischen ihr und ihrer Umgebung. Dementsprechend kann die Leuchte überall dort gestellt oder gehängt werden, wo eine dunkle Ecke oder ein besonderer Platz im Garten oder auf dem Balkon mit einem warmen Lichtakzent betont werden soll.

Technische Daten: Leuchtdauer: Max. 8 Std, Material: Innenliegender Rahmen aus Metall, Außenseite und Kerze aus Kunststoff, Lichtquelle 1 x gelbe LED mit Flackerlicht, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III. **Sara-S:** Kristallines Solarmodul: 2 V/ 40 mA, Akku: NiMH 1,2 V/300 mAh (Mignon AA), Abmessungen Leuchte (ø x H): Ca. 18,5 x 25 cm, Gewicht: Ca. 600 g. **Sara-L:** Kristallines Solarmodul: 2 V/ 80 mA, Akku: NiMH 1,2 V/600 mAh (Mignon AA), Abmessungen Leuchte (ø x H): Ca. 18,5 x 38 cm, Gewicht: Ca. 710 g.

Artikel-Nr.: 102162

Set: 39.95

Solar Hängeleuchten 3er Set „Crackle Balls“

- Kalt weißes Dauerlicht
- Edelstahl und Glas im Bruchdesign
- Je 1 LED pro Leuchte
- Amorphes Solarmodul
- Max. Leuchtdauer 6 Std.
- Lieferung inkl. Akku

Wie große illuminierte Tropfen setzen die drei Solar-Hängeleuchten „Crackle Ball“ in Büschen, Bäumen und überall dort, wo Sie es wünschen, glitzernde Lichtakzente. Diese werden durch die Bruchglasstruktur der Echtglaskugel erzeugt, in der sich das kalt weiße Licht der innenliegenden LED bricht und vervielfacht.

Am runden Oberteil aus hochwertigem Edelstahl ist ein stabiler Metallbügel angebracht, mit dem sich die Hänge-Solarleuchten wind- und wetterfest aufhängen lassen. Nachdem die Solarmodule tagsüber genügend Energie gesammelt haben, kann das Oberteil auch auf den Kopf gedreht als Standfuß der „Crackle Balls“ dienen und diese auf dem Tisch oder einer Mauer stehend ihr zauberhaftes Licht verbreiten lassen.

Technische Daten:

Leuchtdauer: Max. 6 Std. bei vollem Akku, Lichtquelle kalt weiße LED, Lichtfarbe: 6000 K, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Akku: NiMH 1,2 V/300 mAh, Abmessungen: (ø x H): 6 x 13,5 (inkl. Aufhänger) cm.

Artikel-Nr.: 102308

Set: 9.95



Solar Windlicht in Polyraffan „Ilona“

- Warm weißes Dauerlicht
- Hochwertiges Polyraffanmaterial
- Bruchglas Leuchtkugel
- Max. Leuchtdauer 6 Std.
- Integriertes Solarmodul
- Lieferung inkl. Akku

Exquisites Solar Windlicht aus Polyraffan

Unser Solar Windlicht »Ilona« sieht nicht nur elegant aus, sondern überzeugt zudem durch eine hohe Verarbeitungsqualität. Zahlreiche Stränge aus grauem Polyraffan umgeben dabei ein stabiles Leuchtingestell aus Metall und verleihen der Leuchte so Ihr unverwechselbares Erscheinungsbild.

Natürlich fügt sich »Ilona« perfekt und nahtlos neben Gartenmöbeln aus Rattan ein, aber auch in vielen anderen Umgebungen weiß »Ilona« sich perfekt in Szene zu setzen. Ihr schlichtes Design und der durchlässige Korpus hilft Ihr dabei, nie aufdringlich zu wirken, jedoch stets wahrgenommen zu werden.

Innenliegende Kristallkugel aus Bruchglas

Das besondere Highlight dieser Leuchte befindet sich im Inneren - eine Kristallkugel aus echtem Glas, umgeben von grauem Rattan-Geflecht - macht diese Leuchte zu einem echten Hingucker in Ihrem Garten.

Während des Tages funkelt die Kristallkugel im Sonnenlicht, bei Anbruch der Nacht zeigt sich das Windlicht erst von seiner schönsten Seite. Die Kristallkugel erstrahlt von Innen und verbreitet mit zahlreichen Lichtreflexionen romantisches Flair und weckt Urlaubsgefühle.

Unsichtbar versteckte Technik

Im Inneren der Kristallkugel ist das Solarmodul, samt LED und Akku nahezu unsichtbar integriert. So vermutet man beim ersten Anblick gar keine Leuchte mit Solarbetrieb, sondern sieht darin eher ein ansprechendes Deko- und Lichtobjekt.

Bei der Standortwahl haben Sie dadurch alle Freiheiten - durch die integrierte Technik können Sie das Windlicht frei nach Ihren Wünschen positionieren. Achten Sie nur darauf, dass genügend Sonnenlicht auf die Kristallkugel fällt.

Technische Daten:

Ilona 30: Solarmodul: 2 V/ 40 mA kristallin, Lichtfarbe: 2800 K warm weiß, Leuchtmittel: 1 LED, Leuchtdauer: Max. 6 Std. bei vollem Akku, automatische Einschaltung bei Dunkelheit: Ja, Akku: Micro AAA NiMH 1,2 V/ 300 mAh (wechselbar), Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Abmessungen Leuchte (D x H): 26 x 31,5 cm, Innenliegende 10 cm große Leuchtkugel aus Bruchglas.

Ilona 50: Solarmodul: 2 V/ 60 mA kristallin, Lichtfarbe: 2800 K warm weiß, Leuchtmittel: 1 LED, automatische Einschaltung bei Dunkelheit: Ja, Leuchtdauer: Max. 6 Std. bei vollem Akku, Akku: Micro AAA NiMH 1,2 V/ 300 mAh (wechselbar), Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Abmessungen Leuchte (D x H): 38 x 51 cm, Innenliegende 12 cm große Leuchtkugel aus Bruchglas.

Materialien: Gestell: Metall schwarz beschichtet, Rattan Deko: Kunststoff dunkelbraun, Glaskugel: Echtes Bruchglas klar.

Ilona 30 cm

Artikel-Nr.: 102207

Stück: 34,95

Ilona 50 cm

Artikel-Nr.: 102208

Stück: 69,95

Ilona 2er-Set (30 und 50 cm)

Artikel-Nr.: 102209

Set: 96,95

Artikel-Nr.: 102207



Artikel-Nr.: 102208



Produktvideo!



Solar Steckleuchten 2er Set „Golden Dream“

- Warm weißes Dauerlicht
- 20 LEDs auf feinem Draht
- Max. Leuchtdauer ca. 6 Std.
- Lieferung inkl. Akku


Das Design dieser beiden Solar-Steckleuchten ist eine echte Delikatesse in Sachen exquisites Licht: Auf einem schmalen, hohen Stab aus Edelstahl sitzt - wie bei einem Lollipop - eine glitzernde Glaskugel, die durch einen LED-Draht mit 20 LEDs von innen beleuchtet wird. Die Kugel ist von einem Bruchglasmuster überzogen, das den warm weißen Schein der LEDs reflektiert und ein funkelndes Mosaikmuster entfesselt.

Auch wenn die Solar-Steckleuchten die für diesen charmanten Lichtzauber benötigte Energie aus Sonnenlicht gewinnen, wird ihre Gestaltung optisch doch nicht durch Solarmodule oder Kabel gestört. Die Module befinden sich am Boden im Inneren der Kugeln, von wo aus sie unauffällig, aber optimal Licht sammeln können, damit die Solar-Steckleuchten jede Nacht auf's Neue mit neuer Energie ihre Umgebung in ihren bezaubernden Schein tauchen können.

Technische Daten: Lichtfarbe: 3000 K warm weiß, Leuchtdraht mit 20 LEDs je Leuchte, Amorphes Solarmodul, max. Leuchtdauer: 6 Std. bei vollem Akku, Schutzart: IP44, Schutzklasse: III, Akku: Je 1 x Mignon NiMH 1,2V/300mAh, Abmessungen (D x H): 12 x 55 cm, davon Länge des Erdspießes 11 cm, Gewicht: Je ca. 270 g.

Artikel-Nr.: 102312

Set: 9,95

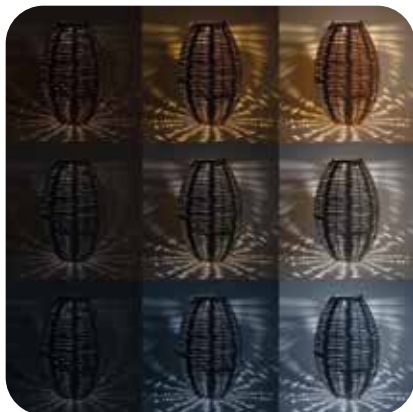

Solar Rattan Dekoleuchten „Victoria 30 und 60“

- Warm weiß, tageslichtweiß oder kalt weiß wählbar - max. 96 lm
- Max. Leuchtdauer 6-8 Std.
- Lichtstärke einstellbar
- USB-C Ladeanschluss
- Massive Ausführung
- Kristallines Solarmodul
- Lieferung inkl. Akku

Eine Königin in Design und Licht!

Sieht nicht nur elegant aus, sondern überzeugt zudem durch eine hohe Verarbeitungsqualität. Ein Strang aus 8 mm dicken Poly rattan windet sich um das massive Metallgestell der Leuchten und verleihen der Leuchten so Ihr unverwechselbares Erscheinungsbild. Die massive Ausführung und das damit verbundene hohe Gewicht der Leuchten macht sie besonders standfest bei Wind und Wetter. Über einen massiven Metallbügel können die Leuchten an einem Seil oder Kette aufgehängt werden.

Natürlich fügt sich „Victoria“ perfekt und nahtlos neben Gartenmöbeln aus Rattan ein, aber auch in vielen anderen Umgebungen weiß sie sich perfekt in Szene zu setzen. Ihr Design und der durchlässige Korpus hilft Ihr dabei, nie aufdringlich zu wirken, jedoch stets wahrgenommen zu werden.

Neuartige CCT- (Controlled Color Temperature) Funktion. Über einen Taster können Sie die Lichtfarbe zwischen warm-, tageslicht- und kalt weiß einstellen. Zusätzlich können Sie die Leuchtestärke der LEDs in drei Stufen verändern und somit ideal den örtlichen Gegebenheiten anpassen.

Diese Leuchte kann jederzeit über eine USB-Buchse geladen werden. Somit ist sie zum Beispiel im Winter auch im Innenraum als Dekoleuchte zu verwenden.

Technische Daten:

Victoria 30: Solarmodul: 2 V/ 70 mA kristallin, Lichtfarben: 3000 K warm weiß, 4000 K neutral weiß und 6000 K kalt weiß, Leuchtmittel: 6 LEDs, Lichtstrom: 6,5 lm, 18 lm, 35 lm, Leuchtdauer: Max. 6-8 Std. bei vollem Akku, automatische Einschaltung bei Dunkelheit, Akku: Lilon 3,7 V/ 600 mAh, 2,22 Wh, Baugröße: 14500 (wechselbar), Ladeanschluss: USB-C 5 V/ 1A, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Abmessungen Leuchte (D x H): 30,9 x 35 cm, Gewicht: 2 kg.

Victoria 60: Solarmodul: 5 V/ 190 mA kristallin, Lichtfarben: 3000 K warm weiß, 4000 K neutral weiß und 6000 K kalt weiß, Leuchtmittel: 6 LEDs, Lichtstrom: 15 lm, 50 lm, 96 lm, Leuchtdauer: Max. 6-8 Std. bei vollem Akku, automatische Einschaltung bei Dunkelheit, Akku: Lilon 3,7 V/ 1200 mAh, 4,44 Wh, Baugröße: 18650 (wechselbar), Ladeanschluss: USB-C 5 V/ 1A, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Abmessungen Leuchte (D x H): 38,8 x 58 cm, Gewicht: 3,8 kg.

Materialien: Gestell: Metall dunkelbraun beschichtet, Rattan Deko: Kunststoff braun.

Victoria 30 cm	Victoria 2er Set (30 + 60 cm)
Artikel-Nr.: 102278 Stück: 59.95	Artikel-Nr.: 102280 Set: 139.-
Victoria 60 cm	
Artikel-Nr.: 102279 Stück: 89.90	



Artikel-Nr.: 102278

Solar Dekoleuchten 2er Set „Praya“

- Gelbes-oranges Flackerlicht
- Kristallines Solarmodul
- Max. Leuchtdauer ca. 6 Std.
- Lieferung inkl. Akku

Boho-Spirit für zu Hause – die Solar-Windlichter „Praya“ im 2-er Set

Mit diesen beiden Solar-Windlichtern kreieren Sie im Handumdrehen Ihre stimmungsvoll beleuchtete Boho-Lounge auf Ihrem Balkon, Ihrer Terrasse oder in Ihrem Garten – ganz ohne Brandgefahr und ganz unabhängig von einem externen Stromanschluss. Denn die beiden Windlichter beherbergen nicht nur je eine in sanftem orangefarbenem Licht flackernde LED-Kerze, sondern auch alle Elemente, die für einen Betrieb mit Sonnenenergie benötigt werden.

Sowohl das Solarmodul als auch die Elektronik und der Akku sind unauffällig in der LED-Kerze verbaut, sodass die beiden Solar-Windlichter immer an Ort und Stelle mit Energie versorgt werden können. Die runden Körbe der Solar-Windlichter sind aus wetterbeständigem Poly rattan geflochten, durch dessen offenes Muster das flackernde Licht der LED-Kerzen mit bezaubernden Lichteffekten seine Umgebung beleuchtet.

Technische Daten: Solarmodul: 2 V/ 100 mA und 2 V/ 120 mA kristallines Silizium, Lichtfarbe: gelb-oranges Flackerlicht, Leuchtmittel: Je 1 LED, Leuchtdauer: Max. 6 Std. bei vollem Akku, Akku: Leuchte 1 x Micro AA NiMH 1,2 V/ 300 mAh, 1 x Mignon AA NiMH 1,2 V/ 300 mAh (wechselbar), Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Lampengeflecht aus Poly rattan, Abmessungen der Leuchten (D x H): 25 x 35 cm & 35 x 48 cm, Gewicht: Ca. 0,6 kg & 1 kg.

Artikel-Nr.: 102277	Set: 69.95
---------------------	------------





Solar LED-Streifen 5 m und 300 LEDs

- Warm- oder kalt weißes Dauerlicht
- Nach 7 Std. reduziertes Licht
- Hochwertige Ausführung
- Kristallines Solarmodul
- LED Streifen selbstklebend
- Lieferung inkl. Akku

LED-Streifen bieten eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. Der Einsatzbereich erstreckt sich von Dekoration bis Sicherheitsanwendungen. Durch das Solarmodul kann es unabhängig von jeder Steckdose betrieben werden und ist somit universell einsetzbar. Ein leistungsstarkes 5 W Solarmodul in Verbindung mit drei hochwertigen Lithium Eisen Akkus sichern eine gute Energieversorgung des LED-Streifens. Das Solarmodul kann an eine Wand montiert oder über einen Erdspeiß in die Erde gesteckt werden. An der Rückseite des LED-Streifens ist ein Selbstklebeband zur Befestigung vorhanden.

Über den Schalter an der Rückseite des Solarmoduls kann die Helligkeit der 300 LEDs in 3 Stufen eingestellt werden. Nach 7 Stunden Leuchtdauer reduziert sich dann die Helligkeit automatisch auf 25%.

Auf dem LED-Streifen sind 300 LEDs auf einer flexiblen Trägerfolie aufgelötet. Die Trägerfolie ist in einem transparenten eckigen Kunststoffschlauch wetterfest eingesetzt. An der Rückseite des Schlauchs ist ein doppelseitiges Klebeband vorhanden, durch welches der Schlauch bequem auf fettfreien Untergrund aufgeklebt werden kann. Eine zusätzliche Befestigung kann noch über die beiliegenden 6 Kunststoffhalterungen mit Schrauben erfolgen.

Das Solarmodul und die Akkus sind in einem massiven Kunststoffgehäuse eingebaut. Das Solarmodul ist hinter eine Glasabdeckung optimal geschützt.

Technische Daten: Solarmodul: 5 Wp kristallin, Neigungswinkel einstellbar, Montage Solarmodul: 18 cm Erdspeiß oder 2 beiliegende Schrauben und Dübel für Wandmontage, Leuchtmittel: 300 LEDs, Lichtfarbe: Warm weiß: 6000 K, Lichtstrom: 100%: Ca. 150 lm, 50% ca. 75 lm, 25% ca. 38 lm, Leuchtdauer: 100% ca. 10 Std, 50% ca. 20 Std, 25% ca. 40 Std. bei vollem Akku, nach 7 Stunden Leuchtdauer automatische Reduzierung auf 25%, Ladezeit bei voller Sonne: Ca. 8 Std., Akku: 3 Stk. Li-Fe 3,2 V/ 1800 mAh (Typ 18650), Schutzart: IP 54, Schutzklasse: III, Zuleitung zum LED-Streifenband: Ca. 3 m, LED-Streifenlänge: Ca. 5 m, Montage LED Streifenband: Rückseitig Klebeband und 6 Stück Kunststoffhalter., Abmessungen: Solarmodul (L x B x H): 23,2 x 18,8 x 4,5 cm, Länge Wandmontagehalter: 11 cm, Länge Erdspeiß: 18 cm, Abmessungen LED Streifen: (B x H): 9,5 mm x 4 mm. LED Streifen nicht kürzbar!

Materialien: Solarmodul: Rückseite Kunststoff schwarz, Erdspeiß: Kunststoff schwarz, Abdeckung Solarmodul: Echtglas, LED-Streifen: Kunststoff transparent mit rückseitigem Klebeband, LED-Streifenhalterungen: Kunststoff weiß.

LED Streifen mit 300 warm weißen LEDs

Artikel-Nr.: 102710 Stück: 39.95

LED Streifen mit 300 kalt weißen LEDs

Artikel-Nr.: 102711 Stück: 39.95



Solarleuchten „Tivoli“

- Als Standleuchte, Hängeleuchte und Sockelleuchte
- Warm weißes Dauerlicht
- Leuchtmittel 1 „Nichia“ LED
- Kristalline Solarmodule
- Massives kupferfarbenes Kunststoffgehäuse
- Max. Leuchtdauer 8 Std.
- Lieferung inkl. Akku

LED-Licht in klassischer Optik

Die frei stehende Gartenlaterne »Tivoli« zitiert traditionelle Leuchtendesigns auf gelungene Weise: Vom kupferfarbenen Gehäuse bis hin zum dekorativen Vögelchen als Zierde greift sie historische Stilelemente auf und führt sie technisch in die Neuzeit. Ihr wetterfester Kunststoffkörper ist deutlich leichter als der historischer Vorbilder. Weder Metallguss noch scharfkantige Bleche sind für »Tivolis« Herstellung nötig. Auch bei der Lichterzeugung punktet »Tivoli« gegenüber antiken Leuchten, denn sie benötigt weder Wachs noch Öl (und übrigens auch keinen Stromanschluss).

Komfortabler Solarbetrieb

Den benötigten Strom holt »Tivoli« sich selbst von der Sonne, genauer: Ihre rings der Oberseite eingelassenen Solarmodule laden die eingebauten Akkus mit Sonnenenergie. Bieten Sie der Solarlampe dafür einen möglichst schattenfreien Standort.

Aus Sonnenlicht wird LED-Licht

Einmal angeschaltet, lädt »Tivoli« ganz von selbst. Ebenso selbstständig schaltet sich die leistungsstarke Leuchtdiode im Kopf der »Tivoli« an, sobald es abends dämmt. Ihr warmes Licht wird weich gestreut, ehe es durch die sechs transparenten Seitenscheiben austritt.

Gemeinsame technische Daten: Solarmodul: Kristallines Silizium 0,5 Wp, Leuchtdauer bei vollen Akkus: Ca. 8 Std., Leuchtmittel: 1 x Nichia-LED, Lichtstrom: Ca. 15 lm, Lichtfarbe: 2900 K, warm weiß, automatische Einschaltung Nacht/ Tag: Ja, Akkus: 2 x NiMH 1,2 V/600 mAh (Micro, AAA), Temperaturbereich: -20°C bis +40°C (geeignet für Ganzjahresbetrieb), Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III.



Artikel-Nr.: 102065



Artikel-Nr.: 102063



Artikel-Nr.: 102062

Solar Standleuchte „Tivoli“

Einfache Montage dank Erdspeiß

Etwa 68 cm überragt diese »Tivoli«-Ausführung ihren Erdspeiß, wenn Sie alle drei Teile der Standsäule zusammenstecken. Verzichteten Sie auf ein oder zwei Segmente, verringern Sie die Gesamthöhe ab Boden auf etwa 53 beziehungsweise 38 cm. Das Aufstellen selbst ist ein Kinderspiel: Für den Erdspeiß genügt eine Stelle mit weichem Untergrund – sei es im Rasen, im Beet oder Pflanztrug.

Technische Daten: Abmessungen gesamt ohne Erdspeiß (D x H): Bei 3 Standrohren 20 x 68 cm, 2 Standrohre: 20 x 53 cm, 1 Standrohr: 20 x 38 cm, Abmessungen Leuchtkopf (D x H): 20 x 23 cm, Abmessungen Standrohr (D x H): 15 x 3,2 cm, Länge Erdspeiß: 11,5 cm, Gewicht: Ca. 475 g.

Artikel-Nr.: 102062 Stück: 29.95

Solar Hängeleuchte „Tivoli“

Das romantische Licht und das malerische Design der Solar-Hängeleuchte »Tivoli« möchten uns fast glauben machen, ein Wesen aus dem Feenreich sei zu Besuch gewesen und hätte seine Laterne bei uns Menschen vergessen: An einem schwungvoll gebogenen Erdspeiß hängt die Leuchte mit ausladendem Schirm und sechs transparenten Kunststoffscheiben, durch die eine hochwertige Nichia-LED ihr warm weißes Licht scheinen lässt. Die kupferfarbene Lackierung der Laterne und des Erdspeißes bekräftigen nicht nur das warme Licht der LED, sondern unterstreichen auch die klassische Gestaltung der Solarleuchte.

Technische Daten: Standfester Metallstab, wunderschönes romantisches Licht, Abmessungen (L x B x H): 20 x 20 x 22 cm, Gesamthöhe inkl. Erdspeiß: 84 cm.

Artikel-Nr.: 102065 Stück: 29.95

Solar Sockelleuchte „Tivoli“

Einfache Sockelmontage

Über den Montagesockel kann die Leuchte auf eine Mauer oder Pfosten befestigt werden.

Technische Daten: Abmessungen gesamt (D x H): 20 x 28 cm, Abmessungen Leuchtkopf (D x H): 20 x 23 cm.

Artikel-Nr.: 102063 Stück: 29.95

Solarleuchte „Sorrent“ mit Luftblasen

- Warm weißes Dauerlicht
- Modernes Design
- Hochwertige Metallausführung
- Massiver Acrylglas-Leuchtkörper mit Luftblasen
- Lieferung inkl. Akkupack

„Sorrent“ - eine kleine italienische Stadt in der Nähe Neapels, inmitten von imposanten Felsen des Kalksteingebirges. Holen Sie sich mit unserem exquisiten Gartenlicht ein Stück des mediterranen Flairs nach Hause. Der Name könnte kaum treffender sein, unser Solarlicht »Sorrent« wirkt durch seinen Leuchtkorpus aus einzelnen, dunklen Metallstäben federleicht und unaufdringlich.

Inmitten der Metallstäbe sitzt ein massiver Acrylglas-Leuchtkörper mit eingeschlossenen Luftblasen, welche bereits tagsüber zauberhaft im Sonnenlicht funkeln. Seine wahre Schönheit zeigt das Solarlicht erst nach dem Einsetzen der Dämmerung - das angenehm warm weiße Licht erhellt den Leuchtkörper von Innen und zaubert auf seine Umgebung ein faszinierendes Lichtspiel.

Egal ob auf dem Terrassenboden, oder im Gartenbeet - die Dekorationsmöglichkeiten sind schier unendlich. Lassen Sie sich ein auf eine mediterrane Reise und holen Sie davon ein Stück nach Hause.

Licht nach Ihren Wünschen

Per Tastendruck können Sie an jeder „Sorrent“-Leuchte das Licht nach Ihren Wünschen anpassen. Hierzu stehen Ihnen zwei Betriebsarten zur Verfügung:

- **Modus A (Helles Licht mit 300 lm)** - Diese Lichteinstellung eignet sich perfekt, wenn umliegende Objekte mit ausgeleuchtet werden sollen, oder wenn Sie aufgrund einer Gartenparty etwas mehr Licht im Garten benötigen. Aufgrund des höheren Energiebedarfs verkürzt sich lediglich die Leuchtdauer im Vergleich zum Betriebsmodus B.
- **Modus B (Schwächeres Dekolicht mit 50 lm)** - Auch wenn es die schwächere Lichteinstellung ist, ist ein Dauerlicht von 50 lm bereits heller als die meisten gewöhnlichen Solarleuchten. In diesem Lichtmodus ist das Verhältnis von Lichtleistung und Leuchtdauer am ausgeglichtesten - das Solarlicht wird aber dennoch als absolutes Highlight wahrgenommen.

Technische Daten: Kristallines Solarmodul: 2,8 Wp, Akku: 1 x Li-Fe 3,2 V/2.000 mAh (austauschbar), Leuchtmittel: 36 SMD-LEDs, Lichtfarbe: 3000 K warm weiß, Lichtstrom (je nach Betriebsmodus): 300 lm oder 50 lm, Betriebsarten: 2 verschiedene Leuchtmodi (über Taster wählbar), Leuchtdauer: Bis zu 8 h (Betriebsmodus mit 50 lm), Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Material und Farbe: Stäbe: schwarz Metall, Oberteil: Kunststoff, Abmessungen (L x B x H): 36 x 36 x 31 cm, Gewicht: Ca. 1,77 kg.

Artikel-Nr.: 102744

Stück: 34.95



Produktvideo!



Artikel-Nr.: 102744



Artikel-Nr.: 102104



Produktvideo!

Solar Blütenstrauch

- 36 pinke Leuchtblüten und LEDs
- Max. Leuchtdauer 10 Std.
- Kristallines Solarmodul
- Blink- oder Dauerlicht
- Strauch frei biegsam
- Lieferung inkl. Akku

Der Solar-LED-Blütenstrauch ist wie geschaffen für alle Romantiker, die bei der Gestaltung von Garten, Balkon oder Terrasse auch im Dunklen nicht auf bezaubernde Accessoires verzichten wollen. Denn in diesem schon bei Tage außergewöhnlichen Deko-Element werden 36 pinkfarbene LEDs von zarten Blütenkelchen in der gleichen Farbe eingerahmt, die bei eintretender Dämmerung beginnen, ihr exquisites Licht zu verbreiten.

Technische Daten: Solarmodul: 600 mWp (kristallin), Leuchtdauer bei vollem Akku: Max. 10 Std., Akku: Mignon NiMH 1,2 V/ 2000 mAh, Leuchtmittel: 36 pinkfarbene LEDs, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Abmessungen: Höhe Blütenstrauch ohne Erdspeiß: 60 cm, Erdspeiß: 21 cm, Abmessungen Solarmodul (L x B x H): 105 x 85 x 300 (inkl. Erdspeiß) mm.

Artikel-Nr.: 102104

Stück: 19.95



Solar Glas Bodenleuchten und Pflasterstein 2er Set

- Warm weißes Dauerlicht
- 4 LED-Leuchtmittel
- Monokristallines Solarmodul
- Massive 10 mm Glasabdeckung
- Smart Light Funktion
- Lieferung inkl. Akku

Massiver Glas-Pflasterstein in Premium-Qualität

Das ca. 10 mm dicke Glas verleiht dieser Leuchte einen besonders hochwertigen und massiven Gesamteindruck. Mit seinem Gewicht von ca. 650 g liegt sie fest am Boden und ist resistent gegen Wind und auch mal einen Fußtritt. Überfahrbar ist die Leuchte allerdings nicht! Die geriffelte Glasoberfläche sorgt für eine optimal Lichtverteilung um die gesamte Leuchte.

Das eingebaute leistungsstarke monokristalline Solarmodul stellt schon bei wenig Sonnenlicht Ladestrom für den Akku zur Verfügung. Die eingebaute MPPT-Regelung sorgt für eine optimale Spannungsanpassung und Ladung für den eingebauten Lithium-Akku.


Im Innern des Glaskörpers befinden sich in jeder Ecke eine warm weiße LED. Diese LEDs sorgen für eine optimale und schattenfreie Lichtverteilung im gesamten Stein. Mit einer maximalen Lichtstärke von 20 lm ist die Leuchte ein richtiger Orientierungspunkt in Ihrem Garten.

Die eingebaute "Smart Light Funktion" ermöglicht die Anpassung der Lichtstärke und den Ladezustand des Akkus. Somit wird eine lange Leuchtzeit auch bei schlechter Nachladung erreicht.

Technische Daten: Solarzelle: 2,2 V / 290 mA (0,638 Wp) monokristallin mit boost MPPT, Lichtfarbe: Warm weiß / 3000 K, Lichtquelle: 4x warm weiße LED, nicht wechselbar, LED-Lichtstrom: Max. Ca. 20 lm (Lichtstrom wird je nach Kapazität im Akku angepasst), Akkutyp: 1x Li-Ion, 14500-Typ, Nennspannung 3,7 V, Kapazität 800 mAh, Leuchtdauer: Max. Ca. 3 Nächte durch „smart light“ Funktion, automatische Einschaltung bei Nacht: Ja, überfahrbar: Nein, Schutzart: IP65, Schutzklasse: III, Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C, Abmessungen (L x B x H): 104 x 104 x 53 mm, Abdeckung: 10 mm Echtglas, Gewicht: Je ca. 650 g.

Artikel-Nr.: 102560

Set: 19.95



Solar Bodenleuchten und Wegmarker 2er Set

- Warm weißes Dauerlicht
- 4 LED-Leuchtmittel
- Monokristallines Solarmodul
- Massive Ausführung
- Lieferung inkl. Akku

Die Solar Wegmarkierungen können entlang von Gartenwegen, zur Abgrenzung von Beeten oder auch um die Terrasse gleichermaßen eingesetzt werden. Die Leuchten schalten sich bei Dunkelheit automatisch ein und bei Tagesanbruch oder entladenen Akku wieder aus. Ihre flache Bauweise machen Sie nahezu unsichtbar, die Montage erfolgt über einen ca. 6 cm langen Erdspeiß.

Das eingebaute leistungsstarke polykristalline Solarmodul stellt schon bei wenig Sonnenlicht Ladestrom für den Akku zur Verfügung.

Im Oberteil der Leuchte sind vier LEDs mit warm weißer Lichtfarbe angeordnet. Mit einer Lichtstärke von 6 Lumen hebt sich diese Leuchte von Billigprodukten merklich ab, garantiert lange Lebensdauer und gut sichtbare Orientierungspunkte in Ihrem Garten.

Diese Bodenleuchten sind besonders hochwertig in der Verarbeitung, beinhalten ein leistungsstarkes Solarmodul, Qualitäts-Leuchtdioden, ein hochwertiges Gehäuse und ist mit Billigprodukten dieser Art nicht zu Verwechseln.

Hinweis: Die Bodenmarkierungen sind nicht begeh- oder überfahrbar!

Technische Daten: Solarmodul: 2 V / 180 mA, 0,36 Wp, polykristallin, Lichtquelle: 4x LED, nicht wechselbar, Lichtfarbe: 3000 K (warm weiß), LED-Lichtstrom: 6 lm, Leuchtdauer: Max. Ca. 8 h bei vollem Akku, Akkutyp: 1x NiMH, Mignon/AA, 1,2 V, 600 mAh, Betriebstemperatur: -20°C bis +40°C, Schutzart: IP65, Schutzklasse: III, Abmessungen Leuchte (Ø x H): 112 x 25 mm, Länge Erdspeiß: 6 cm, Gewicht: Je ca. 130 g.

Artikel-Nr.: 102559

Set: 12.95



Solar Wand- und Bodenleuchte „Iris“

- Massives Aluminiumgehäuse
- Schraub- oder Steckmontage möglich
- Warm weißes Dauerlicht
- 30 LED-Leuchtmittel
- Monokristallines Solarmodul
- 3 unterschiedliche Lichtstärken wählbar
- Lieferung inkl. Akku



Massive Aluminium Wand- oder Wegeleuchte. Für jahrelangen ungetrübten Einsatz als Sicherheits- oder Designleuchte.

Über einen Taster an der Unterseite der Leuchte kann die Lichtstärke in drei Stufen je nach Einsatzzweck zwischen 60 lm, 160 lm oder 200 lm gewählt werden.

30 lichtstarke SMD-LEDs sorgen für optimale Lichtverteilung um die Leuchte herum. Ein besonderes Highlight ist der beleuchtete Ring an der Oberseite um das Solarmodul, dieser verleiht der Leuchte ein besonders attraktives und zeitloses Design.

Die angenehme warm weiße Lichtfarbe passt sich in ein harmonisches Gartenumfeld ideal ein. Das Licht wird als nicht störend empfunden und weist Ihnen trotzdem zielsicher den Weg.

Leistungsstarke monokristalline und handverlesene Solarzellen finden in dem Solarmodul an der Oberseite ihren Platz. Das „full black“ Design des Solarmoduls rundet das zeitlos moderne Design der Leuchte ab. Wetterfest hinter Glas eingebettet sorgt das Solarmodul auch bei schlechter Sonneneinstrahlung für bestmögliche Nachladung und einen ungetrübten Einsatz im ganzen Jahr.

Das Oberteil des Gehäuses ist aus massivem schwarz beschichtetem Aluminium, welches auch einmal einen Fußtritt standhält. Die Leuchte kann entweder mit einem Kunststoff-Erdspieß im Gras oder anderem weichen Untergrund montiert werden. Auf einem Pflaster, Wand oder anderem Untergrund aus Stein kann die Leuchte entweder direkt angeschraubt oder über eine Kunststoffhalterung abnehmbar montiert werden.

Lithium Eisenphosphat-Akku sind aktuell die beste Möglichkeit zur Speicherung von Solarenergie. Sie zeichnen sich besonders durch Ihre hohe Zyklenfestigkeit und Wirkungsgrad aus. Sie sind besonders sicher und bei richtiger Handhabung haben Sie eine Lebensdauer über mehrere Jahre. Selbstverständlich kann der Akku am Ende seiner Lebensdauer durch einen neuen ersetzt werden.

Technische Daten: Solarmodul: 0,8 Wp (monokristallin), Lichtquelle: 30 LEDs, Lichtfarbe: warm weiß 3000 K, Lichtstrom: Max. 60 lm, 160 lm oder 200 lm, Akkutyp: LiFe, 3,2 V, 1500 mAh, 4,8 Wh, Baugröße: 18650, Leuchtdauer bei vollem Akku: Ca 30 Std bei 60 lm, ca. 8 Std. bei 160 lm und ca. 6 Std. bei 200 lm, automatische Einschaltung Nacht/Tag: Ja, Temperaturbereich: -20°C bis +40°C, Schutzklasse: III, Schutzart: IP65, Abmessungen Oberteil (Ø x H): 140 x 33 mm, Erdspieß Länge: 80 mm, Gesamtgewicht: Ca. 300 g.

Artikel-Nr.: 102937

Stück: 22.95



Artikel-Nr.: 102937



Solar Stabbeleuchten 2er Set „Josie 24“

- Massive Aluminiumausführung
- Warm weißes Dauerlicht
- 8 LED-Leuchtmittel
- Monokristallines Solarmodul
- Lieferung inkl. Akku

Praktische Wegeleuchten 2 er Set in Top-Qualität im zeitlosen Design.

8 lichtstarke SMD-LEDs sorgen für optimale Lichtverteilung unter der Leuchte. Eingebettet in einem weißen reflektierenden Gehäuse erreicht das Licht eine optimale und schattenfreie Verteilung unter den Leuchten.

Die angenehme warm weiße Lichtfarbe passt sich in ein harmonisches Gartenumfeld ideal ein. Das Licht wird als nicht störend empfunden und weist Ihnen trotzdem zielsicher den Weg.

Leistungsstarke monokristalline und handverlesene Solarzellen finden in dem Solarmodul an der Oberseite ihren Platz. Das „full black“ Design des Solarmoduls rundet das zeitlos moderne Design der Leuchten ab. Wetterfest hinter einer Kunststoffscheibe eingebettet sorgt das Solarmodul für bestmögliche Nachladung auch bei schlechter Sonneneinstrahlung.

Das Gehäuse und der Erdspieß bestehen aus massivem Aluminium und unterstreicht die Hochwertigkeit dieser Solarleuchten. Das Aluminium ist schwarz beschichtet und verleiht den Solarleuchten ein modernes Erscheinungsbild.

Lithium Eisenphosphat-Akku sind aktuell die beste Möglichkeit zur Speicherung von Solarenergie. Sie zeichnen sich besonders durch Ihre besonders hohe Zyklenfestigkeit und besten Wirkungsgrad aus. Sie sind besonders sicher und bei richtiger Handhabung haben Sie eine Lebensdauer über mehrere Jahre. Selbstverständlich kann der Akku am Ende seiner Lebensdauer durch einen neuen ersetzt werden.

Technische Daten: Solarmodul: 0,4 Wp (monokristallin), Lichtquelle: 8 LEDs, Lichtfarbe: warm weiß 3000 K, Lichtstrom: Max. 80 lm, Akkutyp: LiFe, 3,2 V, 500 mAh, 1,6 Wh, Baugröße: 14500, Leuchtdauer bei vollem Akku: ca 12 Std, automatische Einschaltung Nacht/Tag: Ja, Temperaturbereich: -20°C bis +40°C, Abmessungen gesamt (Ø x H): 75 x 240 mm, Abmessungen Leuchtkopf (Ø x H): 75 x 40 mm, Erdspieß (Ø x H): 20 x 235 mm, Gesamtgewicht: Ca. 160 g.

Artikel-Nr.: 102942

Set: 29.95





Solar Sensor Tisch- und Campleuchte „Sissi 23“ CCT

- Ohne Dämmerungssensor, manuelles Ein-/ Ausschalten
- Stufenlos dimmbar
- Massive Kunststoffausführung
- Warm weiß, tageslichtweiß oder kalt weiß wählbar - max. 370 lm
- 60 LED-Leuchtmittel
- Monokristallines Solarmodul
- Lieferung inkl. Akku und USB-C Ladebuchse

Die Multifunktionsleuchte - 3 Lichtfarben und stufenlos dimmbar!

Formschöne graue Tisch- und Campleuchte mit massiven Kunststoffgehäuse. Die Leuchte wartet mit einer Vielzahl von technischen Raffinessen auf. Das leistungsstarke 0,8 Watt peak „full black“ monokristalline Solarmodul erzeugt schon bei wenig Sonnenlicht Energie zur Ladung des umweltfreundlichen Lithium-Eisen-Akkupacks. 60 superhelle LEDs erzeugen ein angenehmes und helles Rundumlicht. Als besonderes Highlight leuchtet ein Ring im Oberteil um das Solarmodul und verleiht der Leuchte ihr besonderes Aussehen. Durch das massive Kunststoffgehäuse hat die Leuchte einen massiven Stand bei Wind und Wetter. Somit ist diese robuste Leuchte auch für Caravanning und Camping optimal geeignet. Das Licht lässt sich einfach durch einen Sensortaster aktivieren sowie die Lichtfarbe stufenweise zwischen warm weiß, tageslichtweiß und kalt weiß umstellen. Die Lichtstärke kann stufenlos gedimmt werden. Die Leuchte hat **keine** automatische Einschaltung und kann bei Tag und Nacht betrieben werden.

Durch ein dauerhaftes Drücken auf den Sensortaster kann die Lichtfarbe zwischen 70 lm und 370 lm stufenlos gedimmt werden. 60 lichtstarke SMD-LEDs sorgen für optimale Lichtverteilung um die Leuchte herum. Durch die opalfarbene Kunststoff-Abdeckung an der Unterseite der Solarleuchte wird das helle Licht gleichmäßig um die Leuchte verteilt. Als besonderes Designelement leuchtet ein schmaler Streifen um das Solarmodul herum.

Diese Leuchte kann in der dunklen Jahreszeit jederzeit über eine USB-Buchse geladen werden. Somit ist sie zum Beispiel auch im Innenraum als Tisch-, Effekt- oder Leseleuchte zu verwenden. Ein Einsatz als Not- oder auch Campleuchte ist ebenfalls denkbar.

Sie bestimmen, wenn „Sissi 23“ leuchten soll. Diese Solarleuchte besitzt keinen Dämmerungssensor und schaltet sich nicht automatisch bei Dunkelheit ein. Das bedeutet, dass die Leuchte immer geladen und einsatzbereit ist, wenn Sie Licht benötigen. Unabhängig ob Tag oder Nacht!

Technische Daten: Solarmodul: 0,8 Wp (monokristallin), Lichtquelle: 60 LEDs, Lichtfarben: warm weiß 3000 K, tageslichtweiß (4500 K) und kalt weiß (6000 K) wählbar, Lichtstrom: 70 lm bis 370 lm stufenlos dimmbar, automatische Einschaltung Nacht/Tag: Nein, mauell schaltbar, Akkutyp: 1 x LiFe, Nennspannung: 3,2 V, Kapazität: 2 Ah, Energieinhalt: 12,8 Wh, Baugröße: 18650, Leuchtdauer: Bis zu 10 Std. bei 70 lm und bis zu 2 Std. bei 370 lm, USB-C-Ladeanschluss: 5 V/ max. 1 A (Kabel nicht im Lieferumfang), Temperaturbereich: -20°C bis +40°C, Abmessungen gesamt (D x H): 14 x 23 cm, Abmessungen Leuchtkopf (D x H): 14 x 4 cm, Abmessungen Standfuß (D oben (D unten) x H): 4,5 x 9 x 20 cm, Gesamtgewicht: Ca. 450 g.

Artikel-Nr.: 102921

Stück: 29.95



Solar Sensor Tisch- und Campleuchte „Sissi 23“ 1800K

Die Multifunktionsleuchte - 3 Lichtfarben und stufenlos dimmbar!

Diese Leuchte entspricht im wesentlichen der Leuchte „Sissi 23 CCT“. Jedoch hat diese Leuchte ein frisches mintgrünes Kunststoffgehäuse und 30 amberfarbene und 30 warm weiße LEDs eingebaut. Die Lichtstärke kann stufenlos gedimmt werden. Die Leuchte hat **keine** automatische Einschaltung und kann bei Tag und Nacht betrieben werden.

Technische Daten: Solarmodul: 0,8 Wp (monokristallin), Lichtquelle: 60 LEDs, Lichtfarben: 1800 K (amber), 2700 K und 3000 K (warm weiß), Lichtstrom: 40 lm bis 400 lm stufenlos dimmbar, automatische Einschaltung Nacht/Tag: Nein, mauell schaltbar, Akkutyp: 1 x LiFe, Nennspannung: 3,2 V, Kapazität: 2 Ah, Energieinhalt: 12,8 Wh, Baugröße: 18650, Leuchtdauer: Bis zu 10 Std. bei 70 lm und bis zu 2 Std. bei 370 lm, USB-C-Ladeanschluss: 5 V/ max. 1 A (Kabel nicht im Lieferumfang), Temperaturbereich: -20°C bis +40°C, Abmessungen gesamt (D x H): 14 x 23 cm, Abmessungen Leuchtkopf (D x H): 14 x 4 cm, Abmessungen Standfuß (D oben (D unten) x H): 4,5 x 9 x 20 cm, Gesamtgewicht: Ca. 450 g.

Artikel-Nr.: 102924

Stück: 29.95

Solar Sensor Tisch- und Designleuchte „Lina“

- Ohne Dämmerungssensor, manuelles Ein-/ Ausschalten
- Stufenlos dimmbar
- Massive Aluminiumausführung
- Lichtfarben amber oder warm weiß wählbar - max. 600 lm
- 80 LED-Leuchtmittel
- Monokristallines Solarmodul
- Lieferung inkl. Akku und USB-C Ladebuchse

Ausführung wie Solar Sensor Tisch- und Designleuchte „Ella“ jedoch mit leistungsstärkeren Solarmodul, weißer Gehäusefarbe und höhere Lichtstärke.

Folgende Funktionen sind wählbar, egal ob Tag oder Nacht!


- **Einmaliges kurzes Berühren:** Leuchte wird ein- oder ausgeschaltet.
- **Dauerhafte Berührung:** Das Licht wird stufenlos heller oder dunkler gedimmt.
- **Zweimaliges Berühren schnell hintereinander:** Die Lichtfarbe kann zwischen 1800 K (amber), 2700 K oder 3000 K (warm weiß) gewählt werden.

Unterhalb im Lampenschirm sind 40 Stück amberfarbene (1800 K) und 40 Stück warm weiße (3000 K) LEDs im 360° Radius eingebaut.

Technische Daten: Solarmodul: 6V/ 0,3A (1,8 Wp) monokristallin full black, Lichtfarben: 1800 K (amber), 2700 K und 3000 K (warm weiß), automatische Einschaltung: Nein (mit Finger über Sensortaster), Leuchtstärken: 60 - 600 lm stufenlos dimmbar, Leuchtmittel: 80 SMD-LEDs (40x 1800K und 40x 3000 K), Leuchtzeit bei vollem Akku: Je nach Lichtstärke von ca. 12 bis 24 Std., USB-Ladeanschluss: USB®-Typ-C, 5 V/ min. 1 A, Lieferung ohne Ladekabel!, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Akku: 2 x Lilon 3,7 V/ 1800 mAh (18650), Abmessungen (D x H): 16 x 30 cm, Gewicht: Ca. 900 g.

Artikel-Nr.: 102922

Stück: 36.95



Artikel-Nr.: 102922

Solar Sensor Tisch- und Designleuchte „Ella“

- Ohne Dämmerungssensor, manuelles Ein-/ Ausschalten
- Stufenlos dimmbar
- Massive Aluminiumausführung
- Lichtfarben amber oder warm weiß wählbar - max. 400 lm
- 58 LED-Leuchtmittel
- Monokristallines Solarmodul
- Lieferung inkl. Akku und USB-C Ladebuchse

Für Balkon, Garten, Terrasse oder auch Camping

Ihr filigranes rundes Aussehen in Verbindung mit optimal einstellbarer Lichtstärke und Leuchtfarbe zeichnet unsere Sensor Tischleuchte „Ella“ besonders aus. Die mattschwarze Gehäusefarbe fügt sich charmant in eine moderne oder auch rustikale Umgebung ein. Für romantische Stunden am Balkon oder auch zum Lesen von Büchern gleichermaßen geeignet. Die Lichtfarbe kann zwischen romantischen Amber oder angenehmen hellen warm weiß durch Antippen des Stabes zwischen der Bodenplatte und Leuchtkopf bequem verändert werden.

Um uns zudem unabhängig zu machen von jeglichen Stromkreisläufen und Steckdosen, ist in dem Lampenschirm ein 1 Watt monokristallines Solarmodul integriert. Möchten Sie die Leuchte in der dunklen Jahreszeit nutzen, dann ist dies auch kein Problem. Einfach den eingebauten Akku über den im Lieferumfang enthaltenen USB-C-Anschluss laden. Schon ist die Leuchte wieder einsatzbereit.

Die Benutzung der Leuchte gestaltet sich sehr einfach. Folgende Funktionen sind wählbar, egal ob Tag oder Nacht!

- **Einmaliges kurzes Berühren:** Leuchte wird ein- oder ausgeschaltet.
- **Dauerhafte Berührung:** Das Licht wird stufenlos heller oder dunkler gedimmt.
- **Zweimaliges Berühren schnell hintereinander:** Die Lichtfarbe kann zwischen 1800 K (amber), 2700 K oder 3000 K (warm weiß) gewählt werden.

Unterhalb im Lampenschirm sind 29 Stück amberfarbene (1800 K) und 29 Stück warm weiße (3000 K) LEDs im 360° Radius eingebaut. Durch die opalfarbene Abdeckung wird das Licht absolut gleichmäßig und blendfrei unter dem Lampenschirm verteilt. Durch die stufenlose Dimmfunktion ist sie somit ideal als Deko- oder auch Leseleuchte zu nutzen.

Technische Daten: Solarmodul: 6V/ 0,18A (1 Wp) monokristallin full black, Lichtfarben: 1800 K (amber), 2700 K und 3000 K (warm weiß), automatische Einschaltung: Nein (mit Finger über Sensortaster), Lichtstrom: 40 - 400 lm stufenlos dimmbar, Leuchtmittel: 58 SMD-LEDs (29x 1800K und 29x 3000 K), Leuchtzeit bei vollem Akku: Je nach Lichtstärke von 14 bis 30 Std., USB-Ladeanschluss: USB®-Typ-C, 5 V/ min. 1 A, Lieferung ohne Ladekabel!, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Akku: 2 x Lilon 3,7 V/ 1800 mAh (18650), Abmessungen (D x H): 12,3 x 27,6 cm, Gewicht: Ca. 730 g.

Artikel-Nr.: 102923

Stück: 33.95



Solar Sensor Tisch- und Leseleuchte „Talo 1000“

- Ohne Dämmerungssensor, manuelles Ein-/ Ausschalten
- Stufenlos dimmbar
- Massive Aluminiumausführung
- Lichtfarbe neutral weiß - max. 1000 lm
- 40 LED-Leuchtmittel
- Monokristallines Solarmodul
- Lieferung inkl. Akku und USB-C Ladebuchse

Butter bei die Fische: die Sensor Tisch- und Leseleuchte „Talo 1000“ (dimmbar) Lichterketten, leuchtende Dekokugeln, Solarfiguren – das alles ist schön und gut, wenn wir unsere Balkone oder Terrassen mit dekorativ schimmernden Flair ausschmücken wollen. Aber manchmal wollen wir Dinge auch einfach konkret sehen, wenn wir uns in dunklen Nächten nach draußen begeben. Genau hier kommt unsere Sensor Tisch- und Leseleuchte „Talo 1000“ zum Einsatz, der uns das richtige Licht liefert, um mit neutral weißem Licht ohne Kopfschmerzen ein Buch zu lesen, auf dem Grill unser Fleisch und beim Campen den Zelteingang wiederzufinden.

Um uns zudem ganz unabhängig zu machen von jeglichen Stromkreisläufen und Steckdosen, ist in den Lampenschirm Talos ein 1,8 Watt monokristallines Solarmodul integriert, über das er im Sonnenschein seine Energie bezieht. Möchten Sie die Leuchte in der dunklen Jahreszeit nutzen, dann ist dies auch kein Problem. Einfach den eingebauten Akku über den im Lieferumfang enthaltenen USB-C-Anschluss laden.

Einfach mit dem Finger auf den Sensortaster tippen, damit können Sie die Leuchte Ein-/ Ausschalten und die Leuchtstärke in 3 Stufen regeln. Egal ob Tag oder Nacht!


Die 40 neutral weißen LEDs sind unterhalb im Lampenschirm im 360° Radius eingebaut. Durch die opalfarbene Abdeckung wird das Licht absolut gleichmäßig und blendfrei unter dem Lampenschirm verteilt. Durch die drei unterschiedlichen Leuchtstärken somit ideal als Deko- oder auch Leseleuchte zu nutzen.

Um bestmögliche Standsicherheit zu gewährleisten besteht der Leuchtenkörper aus massiven schwarz beschichteten Aluminium. Mit Ihrem Gesamtgewicht von ca. 685g ist sie kein Leichtgewicht und trotzt Wind und Wetter.

Technische Daten: Solarmodul: 6V/ 300 mA (1,8 Wp) monokristallin, Lichtfarbe: 4000 K (neutral weiß), automatische Einschaltung: Nein (mit Finger über Sensortaster), 3 Leuchtstärken - einstellbar über Sensortaster, Lichtstärke: Je nach Betriebsart 100 lm, 500 lm oder 1000 lm, Leuchtmittel: 40 SMD-LEDs, Leuchtzeit bei vollem Akku: Max. 10 Std. in Betriebsart 1 (100lm), max. 5 Std. in Betriebsart 2 (500 lm), max. 1,5 Std. in Betriebsart 3 (1000 lm), USB-Ladeanschluss: USB-Typ-C, 5 V/ max. 2 A, Inklusive Ladekabel!, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Akku: 1 x Li-Ion 3,7 V/ 2200 mAh (18650), Abmessungen (D x H): 16,5 x 23 cm, Gewicht: Ca. 685 g.

Artikel-Nr.: 102586

Stück: 39.95

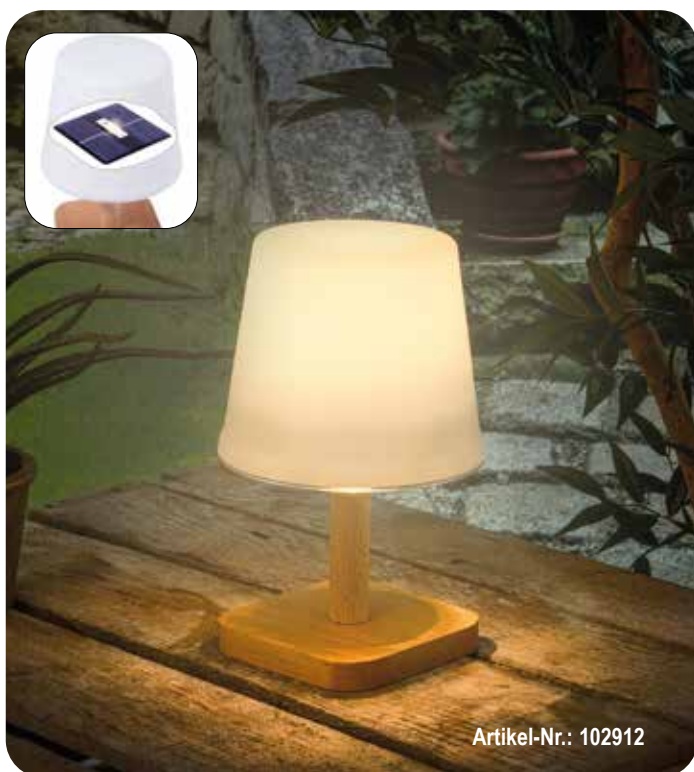

Artikel-Nr.: 102912

Solar Tischleuchte „Harmony“

- Mit Dämmerungssensor, automatisches Ein-/ Ausschalten bei Tag und Nacht
- 2 weiße LEDs mit je 10 lm
- Bis zu 10 Stunden Leuchtdauer
- Lieferung inkl. Akku

Wohnen unterm Sternenzelt: Die Solar-Tischleuchte „Harmony“

Dann, wenn die Tage am längsten sind und das Klima auch nachts nur eine milde Brise hervorruft, möchte man doch am liebsten sein gesamtes Leben und Schaffen nach draußen verlagern. Warum also nicht die Terrasse oder den Balkon zu einem weiteren Zimmer gestalten, in dem die Solar-Tischleuchte Harmony zum lichtspendenden Mittelpunkt wird? Denn das Design der Solarlampe folgt zwar dem einer klassischen Nachttisch- oder Arbeitsleuchte, doch ist sie aufgrund ihrer hochwertigen Kunststoffsaußführung für den Einsatz im Außenbereich bestens geeignet.

Dort bezieht sie über ein dezent im Lampenschirm integriertes Solarmodul die von ihr benötigte Solarenergie, die sie im Dunkeln als warm weißes Licht wieder abgibt. Und ist die warme Jahreszeit vorbei, kann die Solar-Tischleuchte gemeinsam mit einigen wunderschönen Erinnerungen mit hinein ins Haus genommen werden, von wo aus sie weiter ihr Licht in Richtung des nächsten Sommers strahlt – vorausgesetzt, sie bekommt am Fenster ein paar Winterstrahlen ab, um sich wieder aufzuladen.

Technische Daten: Solarmodul: Kristallines Silizium 0,6 Wp (5V/120mA), Leuchtmittel: 2 weiße LEDs an Ober- und Unterseite des Lampenschirms (3000 K), Lichtstärke: ca 2 x 10 lm, Akku: 3 x NiMH 1,2 V/600mAh(Micro, AAA), Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Leuchtzeit: Max. 10 Std. bei vollem Akku. Abmessungen und Gewicht: (D x H) 135 x 210 mm, Gewicht: Ca. 370 g.

Artikel-Nr.: 102912

Stück: 17.95

Solar Sensor Tisch- und Leseleuchte „Talino 38“

- Ohne Dämmerungssensor, manuelles Ein-/ Ausschalten
- Stufenlos dimmbar
- Massive Aluminiumausführung
- Lichtfarbe warm weiß - max. 400 lm
- 36 LED-Leuchtmittel
- Monokristallines Solarmodul
- Lieferung inkl. Akku und USB-C Ladebuchse

Ob als Notleuchte bei Stromausfall, Ambienteleuchte im Innenraum, Wintergarten oder Außenbereich oder einfach als Tisch oder Leseleuchte - alles kein Problem für unsere neue „Talino 38“. Der Akku kann tagsüber im Außenbereich oder hinter einem Sonnenfenster im ausgeschalteten Zustand geladen werden. Sollte einmal die Sonne nicht scheinen oder Sie die Leuchte im Winter an dunklen Tagen nutzen wollen, kann „Talino“ bequem über einen USB-Ladeanschluss geladen werden und ist somit jederzeit einsatzbereit! Eine übersichtliche Ladezustandsanzeige gibt Auskunft über den Ladezustand des eingebauten Akkus

Die Leuchtstärke kann über einen Sensortaster in 3 Stufen gedimmt werden. Das bedeutet ohne Kopfschmerzen ein Buch zu lesen, auf dem Grill in der Dunkelheit das Fleisch zu grillen, beim Campen den Zelteingang wiederzufinden oder einfach eine kuschelige Dekobeleuchtung zu haben.

Um uns zudem ganz unabhängig zu machen von jeglichen Stromkreisläufen und Steckdosen, ist im Lampenschirm von „Talino“ ein leistungsstarkes monokristallines 2,8 Watt Solarmodul wetterfest integriert. Bei Sonnenschein lädt dieses Solarmodul den integrierten und langlebigen Lithium-Eisen Akku zuverlässig auf. Auch sonst ist „Talino“ ganz pragmatisch und präsentiert sich in einem unaufgeregt-modernen Design, das jede Extravaganz seinen dekorativeren Kollegen überlässt. Das LED-Licht wird an der Unterseite im 360° Radius abgestrahlt, die nötige Standfestigkeit bekommt „Talino“ durch einen massiven runden Standfuß.

In Kombination mit Ihrem großen Bruder, der Standleuchte „Talino 400“, erhalten Sie ein perfektes Leucht-Duo für Ihren Garten, Balkon und Heim!

Technische Daten: Solarmodul: 2,8 Wp (monokristallin), Lichtfarbe: 3000 K (warm weiß), 3 Leuchtstärken - einstellbar über Sensortaster, Lichtstärke: Je nach Betriebsart 50 lm, 200 lm oder 400 lm, Leuchtmittel: 36 SMD-LEDs, Leuchtzeit bei vollem Akku: Max. 30 Std. in Betriebsart 1 (50lm), max. 6 Std. in Betriebsart 2 (200 lm), max. 4 Std. in Betriebsart 3 (400 lm), USB-Ladeanschluss: Micro-USB, 5 V max. 1 A, Inklusive Ladekabel! (ohne Netzadapter), Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Akku: 1 x LiFePO4 3,2 V/ 4000 mAh, Abmessungen gesamt (D x H): 20,5 x 38 cm, Bodenplatte (D x H): 16 x 2,5 cm, Leuchtschirm (D x H): 20,5 x 3 cm, Gewicht: Ca. 1 kg.

Artikel-Nr.: 102764

Stück: 49.95



Artikel-Nr.: 102764



Solar Sensor Stehlampe „Talino 140“

- Ohne Dämmerungssensor, manuelles Ein-/ Ausschalten
- Stufenlos dimmbar
- Massive Aluminiumausführung
- Lichtfarbe warm weiß - max. 400 lm
- 36 LED-Leuchtmittel
- Monokristallines Solarmodul
- Lieferung inkl. Akku und USB-C Ladebuchse

Solarlicht wenn Sie es benötigen - Möglich ist dies mit unserer neuen Solar Stehlampe „Talino 140“ (dimmbar und manuell schaltbar)

Im schlichten Design steht sie immer einsatzbereit zur Verfügung! Im Wesentlichen entspricht die „Talino 140“ der „Talino 38“. Lediglich die Höhe der Leuchte ist unterschiedlich. Die Leuchte besitzt eine massive Standplatte und ein 3-teiliges Standrohr, welches über Gewinde zusammengeschaubt wird. Bei der Verwendung aller drei Standrohre bekommt man eine Gesamthöhe von 137 cm.

Technische Daten: Solarmodul: 2,8 Wp (monokristallin), Lichtfarbe: 3000 K (warm weiß), 3 Leuchtstärken - einstellbar über Sensortaster, Lichtstärke: Je nach Betriebsart 50 lm, 200 lm oder 400 lm, Leuchtmittel: 36 SMD-LEDs, Leuchtzeit bei vollem Akku: Max. 30 Std. in Betriebsart 1 (50lm), max. 6 Std. in Betriebsart 2 (200 lm), max. 4 Std. in Betriebsart 3 (400 lm), USB-Ladeanschluss: Micro-USB, 5 V max. 1 A, Inklusive Ladekabel! (ohne Netzadapter), Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Akku: 1 x LiFePO4 3,2 V/ 4000 mAh, Abmessungen gesamt (D x H): 21 x 137 cm, Bodenplatte (D x H): 21 x 3 cm, Leuchtschirm (D x H): 20,5 x 3 cm, Gewicht: Ca. 3,1 kg.

Artikel-Nr.: 102765

Stück: 65.95

Solar Sensor Stand-/ Tisch- und Leseleuchte „Emilia 150“

- Ohne Dämmerungssensor, manuelles Ein-/ Ausschalten
- Kopf schwenkbar und stufenlos dimmbar
- Massive Aluminiumausführung
- Lichtfarbe warm weiß - max. 1000 lm
- 180 LED-Leuchtmittel
- Monokristallines Solarmodul
- Lieferung inkl. Akku
- USB-C Ladebuchsen

Die Multifunktionsleuchte - Lichtstark und in der Höhe flexibel!

Funktionelle und moderne Lese- und Raumleuchte im modernen Metalldesign. Das leistungsstarke 6 Watt peak „full black“ monokristalline Solarmodul erzeugt schon bei wenig Sonnenlicht Energie zur Ladung des Lithium Akkus. 180 superhelle LEDs erzeugen für jeden Anwendungszweck ein angenehmes und helles Rundumlicht. Die Lichtstärke kann in 5 Stufen gedimmt werden. Durch den massiven Metall-Standfuß hat die Leuchte einen optimalen Halt. Die Höhe der Leuchte kann flexibel durch 2 Verlängerungsrohre bestimmt werden. Über einen in USB-Ladeanschluss, kann die Leuchte z. B. im Innenraum oder bei schlechtem Wetter geladen werden. Zusätzlich haben Sie noch die Möglichkeit über einen USB-Ladeausgang Mobiltelefone o. ä. zu laden. Eine LED gibt Auskunft über den Ladezustand des eingebauten Akkus.

Diese Solarleuchte besitzt keinen Dämmerungssensor und schaltet sich nicht automatisch bei Dunkelheit ein. Das bedeutet, dass die Leuchte immer geladen und einsatzbereit ist, wenn Sie Licht benötigen. Unabhängig ob Tag oder Nacht!

Die Solarleuchte besteht ganzheitlich aus schwarz beschichtetem Metall. Die runde rund 2,5 kg schwere Bodenplatte sorgt für sicheren Stand der Leuchte. Bei Bedarf kann noch ein 16 cm langer Aluminium-Erdspeiß in die Bodenplatte eingesteckt werden und sorgt besonders bei weichen Untergründen für sicheren Halt. Der 2-teilige massive Metall-Standfuß wird über Gewinde verschraubt und gibt dem Leuchtkopf sicheren Halt.

Technische Daten: Solarmodul: 6 Wp (monokristallin), Lichtquelle: 180 LEDs, Lichtfarbe: warm weiß 3000 K, Lichtstrom: 100 lm, 300 lm, 500 lm, 700 lm oder 1000 lm einstellbar, automatische Einschaltung Nacht/Tag: Nein, manuell schaltbar, Akkutyp: 1 x Lilon, Nennspannung: 3,7 V, Kapazität: 4,5 Ah, Energieinhalt: 16,65 Wh, Baugröße: 21700, Leuchtdauer: Max. 30 Std. bei 100 lm, 10 Std. bei 300 lm, 6 Std. bei 500 lm, 4,5 Std. bei 700 lm oder 3 Std. bei 1000 lm, USB-C-Ladeingang: 5 V/ max. 2,1 A (1 m Kabel im Lieferumfang enthalten), USB-Ausgang: 5 V/ max. 2,1 A (Kabel nicht im Lieferumfang enthalten), Temperaturbereich: -20°C bis +40°C, Schutzklasse: III, Schutzart: IP44, Abmessungen Leuchtkopf (D x H): 28 x 2,3 cm, Abmessungen gesamt (3 Möglichkeiten): 28 x 52,5 cm, 28 x 102,5 cm oder 28 x 153 cm, Gesamtgewichte: Ca. 4,1 kg, 4,4 kg oder 4,7 kg, Abmessungen Bodenplatte (D x H): 21 x 3,5 cm, Gewicht Bodenplatte: Ca. 2,5 kg.

Artikel-Nr.: 102920

Stück: 99.95



Solar Windlicht „Isabella 28“ und „Isabella 40“

- Warm weißes Dauerlicht
- Kristallines Solarmodul
- Max. Leuchtdauer ca. 6 Std.
- Lieferung inkl. Akku

Boho-Spirit für zu Hause – die Solar-Windlichter „Isabella“

Mit diesen beiden Solar-Windlichtern kreieren Sie im Handumdrehen Ihre stimmungsvoll beleuchtete Boho-Lounge auf Ihrem Balkon, Ihrer Terrasse oder in Ihrem Garten – ganz ohne Brandgefahr und ganz unabhängig von einem externen Stromanschluss. Denn die beiden Windlichter beherbergen nicht nur je eine in warm weißes Licht leuchtende Glaskugel aus Bruchglas, sondern auch alle Elemente, die für einen Betrieb mit Sonnenenergie benötigt werden.

Sowohl das Solarmodul als auch die Elektronik und der Akku sind unauffällig in der Bruchglaskugel verbaut, sodass die beiden Solar-Windlichter immer an Ort und Stelle mit Energie versorgt werden können. Die runden Körbe der Solar-Windlichter sind aus wetterbeständigem, braunen Polyrattan geflochten, durch dessen offenes Muster das warm weiße Licht der Glaskugeln mit bezaubernden Lichteffekten seine Umgebung beleuchtet.

Technische Daten: Solarmodul: 2 V/ 40 mA und 2 V/ 60 mA kristallines Silizium, Lichtfarbe: warm weißes Dauerlicht, Leuchtmittel: je 1 LED, Leuchtdauer: Max. 6 Std. bei vollem Akku, Akku 1 x Micro AAA NiMh 1,2 V/ 300 mAh (wechselbar), Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Lampengeflecht aus Polyrattan.

„Isabella 28“

Abmessungen (D x H): 22,6 x 27,6 cm, Gewicht: Ca. 1 kg.

Artikel-Nr.: 102281

Stück: 29.95

„Isabella 40“

Abmessungen (D x H): 39,8 x 32,6 cm, Gewicht: Ca. 1,6 kg.

Artikel-Nr.: 102282

Stück: 49.95

Set „Isabella 28“ und „Isabella 40“

Artikel-Nr.: 102283

Set: 76.95





Artikel-Nr.: 102239



Solar Hängeleuchte „Kairo“

- Warm weißes Dauerlicht
- Max. Leuchtdauer 8 Std.
- Kristallines Solarmodul
- Lieferung inkl. Akku

Einzigartig und unabhängig vom Stromnetz

Unsere Solar-Hängeleuchte „Kairo“ ist ein absoluter Garant für gemütliche Sommernächte. Über einer Sitzzecke oder Tisch hängend, ist Kairo bereits tagsüber ein echtes Deko-Highlight. Ihre wahre Schönheit zeigt sich jedoch erst mit Anbruch der Dunkelheit - durch das geflochtene Poly rattan ergießen sich unzählige Lichtermuster auf die umliegende Umgebung, während sich direkt unter der Lampe ein sanftes und angenehmes warm weißes Licht entfacht.

Das Licht ist dabei weder zu grell noch störend - es dient vielmehr als sanfte Ambientebeleuchtung und verleiht dem Abend das gewisse Etwas.

Einfach installiert

Die Montage ist denkbar einfach und unkompliziert, die Hängeleuchte wird einfach mittels der beiliegenden Kabelöse an einem Haken, Balken oder ähnlichem abgehängt. Die 5 m lange Zuleitung gibt Ihnen ausreichend Spielraum bei der Standortwahl des Solarmoduls. Dieses kann einfach und universell mittels Befestigungsclip montiert werden. „Kairo“ schaltet sich dann (sofern nicht abgeschaltet) am Abend automatisch ein und bringt Ihr Umfeld zum Strahlen.

Technische Daten: Solarmodul: 5 V/ 190 mA kristallin, Lichtfarbe: warm weiß (2800 K), Lichtstärke: Max. 45 lm, Leuchtmittel: 8 LEDs, Leuchtdauer: Max. 8 Std. bei vollem Akku, Kabellänge: Ca. 5 m, Akku: 3 x Mignon AA NiMh 1,2 V/ 1200 mAh (wechselbar), Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Lampengeflecht aus Poly rattan, Gestell aus Metall, Befestigung des Solarmoduls mittels Halteklammer, Abmessungen der Leuchte (D x H): 30 x 43 cm, Gewicht: 1,2 kg.

Artikel-Nr.: 102239

Stück: 99.95

Solar Hängeleuchte „Alexandria“

- Warm weißes Dauerlicht
- Max. Leuchtdauer 8 Std.
- Kristallines Solarmodul
- Lieferung inkl. Akku

Wild, einzigartig und unabhängig vom Stromnetz. Die Solar-Hängeleuchte „Alexandria“ verkörpert das Flair Ägyptens in Ihrer Form. In Ihrem wilden und ungezügelten Design ist sie ein absoluter Garant für gemütliche Sommernächte. Über einer Sitzzecke oder Tisch hängend, ist Alexandria bereits tagsüber ein echtes Deko-Highlight. Ihre wahre Schönheit zeigt sich jedoch mit Anbruch der Dunkelheit - durch das wilde Geflecht aus Poly rattan ergießen sich unzählige Lichtermuster auf die umliegende Umgebung, während sich direkt unter der Lampe ein sanftes und angenehmes warm weißes Licht entfacht.

Das Licht ist dabei weder zu grell noch störend - es dient vielmehr als sanfte Ambientebeleuchtung und verleiht dem Abend das gewisse Etwas.

Einfach installiert

Die Montage ist denkbar einfach und unkompliziert, die Hängeleuchte wird einfach mittels der beiliegenden Kabelöse an einem Haken, Balken oder ähnlichem abgehängt. Die 5 m lange Zuleitung gibt Ihnen ausreichend Spielraum bei der Standortwahl des Solarmoduls. Dieses kann einfach und universell mittels Befestigungsclip montiert werden. „Alexandria“ schaltet sich dann (sofern nicht abgeschaltet) am Abend automatisch ein und bringt Ihr Umfeld zum Strahlen.

Wechselbares LED-Leuchtmittel

Das Design wird zusätzlich untermalt durch eine wechselbare retro LED-Glühbirne. Diese spendet mit Ihren Leuchtfäden das angenehme warm weiße Licht. In Ihrem Tun ist diese extrem energiesparend und langlebig zugleich!

Technische Daten: Solarmodul: 5 V/ 190 mA kristallin, Lichtfarbe: warm weiß (2800 K), Lichtstärke: Max. 45 lm, Leuchtmittel: 8 LEDs, Leuchtdauer: Max. 8 Std. bei vollem Akku, Kabellänge: Ca. 5 m, Akku: 3 x Mignon AA NiMh 1,2 V/ 1200 mAh (wechselbar), Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Lampengeflecht aus Poly rattan, Befestigung des Solarmoduls mittels Halteklammer, Abmessungen der Leuchte (D x H): Ca. 60 x 20 cm, Gewicht: Ca. 1,55 kg.

Artikel-Nr.: 102251

Stück: 99.95



Artikel-Nr.: 102251



Solarleuchte in Pilzform duo color

- Warm- oder kalt weißes Dauerlicht
- Max. Leuchtdauer 10 Std.
- Kristallines Solarmodul
- Lieferung inkl. Akku

Ein Stück Natur in Ihrem Garten!

Giftig oder nicht? Diese Frage stellt sich bei unserem Solarpilz nicht! Dekorativ im Garten platziert erweckt er den Eindruck eines friedlichen Pilzes, nachts erstrahlt er dann zum dekorativen Leuchtoobjekt im Garten. Durch den Einsatz von mehreren Pilzen wird der Wow-Effekt noch verstärkt. Der Pilz ist aus wetterfestem Kunstharz gefertigt und mit einer feinen Struktur versehen, welche einem echten Pilz sehr ähnlich ist. Bei Nacht entfaltet der Solarpilz seinen ganzen Charme und taucht seine Umgebung in eine romantische Stimmung. Bei Tag und Nacht der Hingucker!!!

Je nach Geschmack und Ambiente in Ihrem Garten können Sie die Lichtfarbe zwischen warm weiß und kalt weiß einstellen. Bei jeder Lichtfarbe macht unser Solarpilz eine gute Figur und integriert sich optimal in Ihre Gartenlandschaft. Die Einstellung erfolgt über einen Schalter an Unterseite der Leuchte.

Das Solarmodul ist reichlich dimensioniert und beschert

Ihnen auch im Winter Freude mit Ihrer Solarleuchte. Selbst in den sonnenarmen Monaten kann unser Solarpilz mit einer überdurchschnittlich langen Leuchtzeit von einigen Stunden punkten. Das Solarmodul wird einfach mit einem Erdspeiß in das Erdreich gesteckt und mit einem ca. 1,5 m langen Kabel mit der Solarleuchte verbunden. Auf Wunsch kann das Kabel mit einem Verlängerungskabel (Zubehör) um weitere 5 m verlängert werden. Somit kann unser Solarpilz im Schatten oder im Innern des Balkons stehen und Sie haben genügend Kabel, um das Solarmodul bestmöglich Richtung Sonne zu positionieren.

Technische Daten: Solarmodul: 0,4 Wp, Lichtquelle: 1x DUO-LED, Lichtfarbe: Warm weiß/2700 K oder Kalt weiß/5500 K (umschaltbar), LED-Lichtstrom: Warm weiß 5,5 lm, Kalt weiß 6,1 lm, Akkutyp: 1x NiMH, Mignon/AA, 1,2 V, 1500 mAh, Leuchtdauer: Max. Ca. 10 Std. bei vollem Akku, Schutzart: IP44, Schutzklasse: III, Kabellänge: Ca. 1,5 m, Temperaturbereich: -10°C bis +40°C (für Ganzjahresbetrieb), Abmessungen Solarpilz (D x H): 27 x 31 cm, Gewicht Solarpilz: Ca. 800 g, Material: Kunstharz, Abmessungen Solarmodul (L x B x H): 76 x 74 x 8,5 (29) mm, Länge Erdspeiß: Ca. 16 cm, Material: Kunststoff schwarz, Gewicht: Ca. 1,65 kg.

Artikel-Nr.: 102685

Stück: 39.95



Solar Gießkanne mit Lichterbündel

- Warm weißes Dauerlicht
- Elegantes Metalldesign
- Inklusive Akku

Nostalgischer Zauber – Solargießkanne mit Lichterbündel

Beim Anblick dieser romantischen LED-Leuchte mag man fast glauben, dass die Nacht einen Zauber über eine gewöhnliche Gießkanne gelegt und ihr Wasser in geheimnisvolles Licht verwandelt hat, um die Arbeit des Tages wohlwollend zu beleuchten.

Der schmale Erdspeiß der Solarleuchte endet an seinem oberen Ende in einer schwungvollen Spirale, in der eine Gießkanne im historischen Design aufgehängt worden ist. Diese neigt ihren Ausguss leicht nach unten, damit aus ihm wie Wassertropfen fünf zarte LED-Lichterfäden wieder zum Boden fließen können, um dort Beete, Büsche oder den Rasen mit Licht zu begießen.

Technische Daten: Gießkanne und Erdstecker aus Metall, Solarmodul: 2 V / 80 mA kristallines Silizium, Leuchtmittel: 40 LEDs, Lichtfarbe: warm weiß (2800 K). Schutzart: IP44. Schutzklasse: III, max. Leuchtdauer: 8 Std. bei vollem Akku, Akku: 1 x Micro AAA NiMH 1,2 V/600 mAh, Abmessungen (B x H): 320 x 790 mm, Befestigung mittels Erdspeiß im Boden, Gewicht: Ca. 400 g.

Artikel-Nr.: 102387

Stück: 9.95



Artikel-Nr.: 102152



Solar Lichterkette „Asia Style“

- Warm weißes Dauer- oder Blinklicht
- Kette mit 10 Lampions und LEDs
- Gesamtlänge ca. 6 m
- Amorphes Solarmodul
- Lieferung inkl. Akkupack

Mit dieser charmanten Solar-Lichterkette hält ein Hauch von Asien-Spirit Einzug in Ihrem Garten oder auf Ihrem Balkon: In 10 bezaubernde Miniaturlaternen ist je eine LED eingesetzt, die ihr warmes Licht wie durch Papier durch mattweiße Kunststoffscheiben fallen lassen. Strukturiert werden die Laternen von zarten umlaufenden Linien und hutartigen Abdeckungen, die dem wahlweise durchgehend leuchtenden oder blinkenden Licht der LEDs einen verspielten Rahmen geben.

In Büschen, Bäumen oder an Hauswänden arrangiert wird die Solar-Lichterkette bei einbrechender Dunkelheit zu einem romantisch-verträumten Statement für die Liebe zum Detail und schafft gleichzeitig in dunklen Ecken einen indirekten Lichtakzent, dessen positive Energien sich auf jeden übertragen, der sich an Ihrem Anblick erfreut.

Technische Daten: Blink- oder Dauerlicht wählbar, Solarmodul: 600 mWp, amorph, Leuchtmittel: 10 Lampen mit je einer warm weißen LED, Lichtfarbe: 3000 K (warm weiß), Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Akkupack: 1 x NiMH 3,6 V/600 mAh, Leuchtzeit: Max. 8 Std. bei vollem Akku, Kabellänge zur ersten Lampe: Ca. 2 m, Kabellänge zwischen den Lampen: Ca. 45 cm, Gesamtlänge: Ca. 6 m.

Artikel-Nr.: 102152

Stück: 14.95



Solarkugel in Sandsteinoptik duo color

- Warm- oder kalt weißes Dauerlicht
- Max. Leuchtdauer 10 Std.
- Kristallines Solarmodul
- Lieferung inkl. Akku

Die Solarkugel aus hochwertigem Kunstharz gepaart mit Sandsteinpuder, lässt tagsüber der Fantasie keine Grenzen offen. Für den einen wirkt sie wie ein Naturstein, der sich hervorragend in Ihre bestehende Gartenlandschaft integrieren lässt. Einen anderen mag sie auf eine Safari mitnehmen und an den Rücken eines Zebras erinnern. Lassen Sie sich ein auf eine Reise in die Natur oder in die wunderbaren Welten Afrikas. Egal ob einfacher oder exotisch angehauchter Garten die Solarkugel ist in jedem Fall ein Highlight. Auch bei Nacht beeindruckt die Solarkugel mit ihrer natürlichen Schönheit und erstrahlt in ihrem schönsten Licht.

Diese Leuchte verfügt über unsere duo color Funktion, welche es Ihnen ermöglicht je nach persönlichem Geschmack zwischen warm weißem und kalt weißem Licht umzuschalten. Dies erfolgt kinderleicht mittels eines Schalters am Unterteil der Leuchte.

Technische Daten: Solarmodul: 0,4 Wp, Lichtquelle: 1x DUO-LED, Lichtfarbe: Warm weiß/2700 K oder Kalt weiß/5500 K (umschaltbar), LED-Lichtstrom: Warm weiß 5,5 lm, Kalt weiß 6,1 lm, Akkutyp: 1x NiMH, Mignon/AA, 1,2 V, 1500 mAh, Leuchtdauer: Max. Ca. 10 Std. bei vollem Akku, Schutzart: IP44, Schutzklasse: III, Kabellänge: Ca. 1,5 m, Temperaturbereich: -10°C bis +40°C (für Ganzjahresbetrieb), Solarmodul: 0,4 Wp, Lichtquelle: 1x DUO-LED, nicht wechselbar, Lichtfarbe: Durchmesser: Ca. 26 cm, Abmessungen Solarmodul (L x B x H): 8 x 5 x 26,5 cm, Kabellänge: Ca. 70 cm mit Steckverbindung, Gewicht: Ca. 1,4 kg.

Artikel-Nr.: 102688

Stück: 29.95



Artikel-Nr.: 102678



Artikel-Nr.: 102670

Solar Dekoleuchte „Ibiza“

- Warm weißes Dauerlicht
- Sandsteinoptik
- Lieferung inkl. Akku

Die Solarhängeleuchte Ibiza bringt südliches Flair in Ihren Garten oder auf Ihren Balkon. Dabei integriert sie sich aufgrund ihrer Natürlichkeit perfekt in ihre bestehende Beleuchtung oder Dekoration. Aufgrund ihrer aufwendigen Fertigung ist sie tagsüber und nachts ein absolutes Highlight. Besonders bei Anbruch der Dunkelheit überzeugt sie durch ihr warmes Licht, dass an ein wunderschönes Kerzenlicht erinnert und Urlaubsstimmung aufkommen lässt.

Technische Daten: Solarmodul: 0,4 Wp kristallin, Leuchtmittel: 4 warm weiße LEDs, Leuchtfarbe: 2700 K, Leuchtstärke: Ca. 30 lm, Leuchtdauer: Ca. 6 - 8 Std. bei vollem Akku, Akku: NiMH AA (Mignon) 1,2 V/ 600 mAh, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Abmessungen (D x H ohne Seil): 16 x 15 cm, Höhe inkl. Seil: Ca. 33 cm, Gewicht: Ca. 600g.

Artikel-Nr.: 102670

Stück: 17.95

Deko-Leuchtkugel „Coral Ball“ duo color

- Warm- oder kalt weißes Dauerlicht
- Max. Leuchtdauer 10 Std.
- Kristallines Solarmodul
- Lieferung inkl. Akku

Darf es ein bisschen Meer und Natur sein? Mit unserer neuen Sandsteinkugeln holen Sie sich ihren ganz persönlichen Schatz des Meeres nach Hause. Dabei integriert sich jede Leuchte perfekt in Ihre Gartenlandschaft, aber auch freistehend auf Terrasse oder Balkon. Die Oberfläche der Leuchte erinnert dabei an das Kalkskelet einer Koralle, andere sehen darin eher einen natürlichen Stein.

Technische Daten: Solarmodul: 0,4 Wp kristallin, Leuchtmittel: 4 warm weiße und 4 kalt weiße LEDs, Leuchtfarbe: 2700 K/ 7500 K, Leuchtstärke: Ca. 30 lm, Leuchtdauer: Ca. 10 Std. bei vollem Akku, Akku: NiMH AA (Mignon) 1,2 V/1300 mAh, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Abmessungen Solarmodul: (L x B x H) 8 x 5 x 26,5 cm, Kabellänge: Ca. 70 cm mit Steckverbindung, Durchmesser Leuchte: Ø: Ca. 27 cm, Gewicht: Ca. 1,6 kg.

Artikel-Nr.: 102678

Stück: 36.95

Solar Leuchtkugeln in Marmor-Optik duo color

- Warm- oder kalt weißes Dauerlicht umschaltbar
- Kunstharzausführung
- Durchmesser ca. 26 und 32 cm
- Kristallines Solarmodul mit Erdspieß
- Lieferung inkl. Akku

Diese Leuchtkugel integriert sich aufgrund ihrer naturgetreuen Optik perfekt in jede Umgebung. Die aus hochwertigem Kunstharz gefertigte Leuchtkugel trotz allen Wetterverhältnissen und kann so das ganze Jahr über im Außenbereich verwendet werden. Für die besondere Optik werden die jeweiligen Farbpigmente von Hand in die Kugel gemischt, so erhalten Sie Ihr ganz persönliches Unikat für Ihren Garten.

Sie können die Solarkugel entweder mit den vier warm weißen oder mit den vier kalt weißen LEDs beleuchten. So leuchtet die Leuchtkugel nachts mit warm weißen Licht wie ein glühender warmer Bernstein, der eins wird mit der Natur. Aber auch die kalt weißen LEDs haben Charme, so wirkt die Solarkugel hier wie ein schimmernder Stein.

Gemeinsame technische Daten: Solarmodul: 0,4 Wp (polykristallin), Lichtquelle: 1x DUO-LED, nicht wechselbar, Lichtfarbe: Warm weiß/2700 K oder Kalt weiß/5500 K (umschaltbar), LED-Lichtstrom: Warm weiß 5,5 lm, Kalt weiß 6,1 lm, Akkutyp: 1x NiMH, Mignon/AA, 1,2 V, 1500 mAh, Leuchtdauer: Max. Ca. 10 Std. bei vollem Akku, Schutzart: IP44, Schutzklasse: III, Kabellänge: Ca. 1,5 m, Temperaturbereich: -10°C bis +40°C (für Ganzjahresbetrieb), Abmessungen Solarmodul (L x B x H): 76 x 74 x 8,5 (29) mm, Länge Erdspieß: Ca. 16 cm.

Solar Leuchtkugel 26 cm

Kugeldurchmesser: 26 cm, Gewicht: Ca. 910 g.

Artikel-Nr.: 102673 Stück: 47.95

Solar Leuchtkugel 32 cm

Kugeldurchmesser: 32 cm, Gewicht: Ca. 1,8 kg.

Artikel-Nr.: 102674 Stück: 59.95



Artikel-Nr.: 102675

Solar Dekosteine in Marmoroptik duo color

- Warm- oder kalt weißes Dauerlicht umschaltbar
- Kunstharzausführung
- Kristallines Solarmodul mit Erdspieß
- Lieferung inkl. Akku

Egal ob grüne Gartenlandschaft, Steingarten oder neben Ihrem Gartenteich. Sie werden diesen beleuchteten Dekosteine lieben. Die kantige Optik mit unterschiedlichen Kanten und Dellen lässt aus der Ferne einen echten Stein vermuten. Die Form erinnert dabei an einen marmorierten Stein, der eine spannende Reise durch Wälder und Flüsse erlebt hat.

Bei Anbruch der Nacht erstrahlt der Dekosteine von innen und zeigt seine Konturen in seiner schönsten Form. Aufgrund seiner naturgetreuen Optik integriert sich der Marmorstein so mühelos in jede Umgebung bei Tag und Nacht. Die aus hochwertigem Kunstharz gefertigte Steinform trotz allen Wetterverhältnissen und kann so das ganze Jahr über im Außenbereich verwendet werden. Für die besondere Optik werden die jeweiligen Farbpigmente von Hand eingemischt, so erhalten Sie Ihr ganz persönliches Unikat für Ihren Garten.

Technische Daten: Solarmodul: 0,4 Wp (polykristallin), Lichtquelle: 1x DUO-LED, nicht wechselbar, Lichtfarbe: Warm weiß/2700 K oder Kalt weiß/5500 K (umschaltbar), LED-Lichtstrom: Warm weiß 5,5 lm, Kalt weiß 6,1 lm, Akkutyp: 1x NiMH, Mignon/AA, 1,2 V, 1500 mAh, Leuchtdauer: Max. Ca. 10 Std. bei vollem Akku, Schutzart: IP44, Schutzklasse: III, Kabellänge: Ca. 1,5 m, Temperaturbereich: -10°C bis +40°C (für Ganzjahresbetrieb), Abmessungen Stein (L x B x H): 40 x 32 x 28 cm, Abmessungen Solarmodul (L x B x H): 76 x 74 x 8,5 (29) mm, Länge Erdspieß: Ca. 16 cm, Gewicht: Ca. 2,3 kg.

Artikel-Nr.: 102675 Stück: 64.95



Artikel-Nr.: 102676

Solar Leuchtkugel „Ribbed Ball 26“ duo color

- Warm- oder kalt weißes Dauerlicht umschaltbar
- Kunstharzausführung
- Durchmesser ca. 27 cm
- Sandsteinoptik
- Lieferung inkl. Akku

Die Solarkugel aus hochwertigem Kunstharz gepaart mit Sandsteinpuder, lässt tagsüber der Fantasie keine Grenzen offen. Für den einen wirkt sie wie ein Naturstein, der sich hervorragend in Ihre bestehende Gartenlandschaft integrieren lässt. Einen anderen mag sie auf eine Safari mitnehmen und an den Rücken eines Zebras erinnern. Auch bei Nacht beeindruckt die Solarkugel mit ihrer natürlichen Schönheit und erstrahlt in ihrem schönsten Licht.

Technische Daten: Kugeldurchmesser: 26 cm, Solarmodul: 0,4 Wp (polykristallin), Lichtquelle: 1x DUO-LED, nicht wechselbar, Lichtfarbe: Warm weiß/ 2700 K oder Kalt weiß/5500 K (umschaltbar), LED-Lichtstrom: Warm weiß 5,5 lm, Kalt weiß 6,1 lm, Akkutyp: 1x NiMH, Mignon/AA, 1,2 V, 1500 mAh, Leuchtdauer: Max. Ca. 10 Std. bei vollem Akku, Schutzart: IP44, Schutzklasse: III, Kabellänge: Ca. 1,5 m, Temperaturbereich: -10°C bis +40°C (für Ganzjahresbetrieb), Abmessungen Solarmodul (L x B x H): 76 x 74 x 8,5 (29) mm, Länge Erdspieß: Ca. 16 cm, Gewicht: Ca. 1,4 kg.

Artikel-Nr.: 102676

Stück: 39.95



Artikel-Nr.: 102677

Solar Leuchtkugel „Wave Ball 25“ duo color

- Warm- oder kalt weißes Dauerlicht umschaltbar
- Kunstharzausführung
- Durchmesser ca. 26 cm
- Sandsteinoptik
- Lieferung inkl. Akku

Können Sie sich noch an ihren letzten Sommerurlaub am Meer erinnern? Ein traumhafter Sandstrand und kristallklares türkisblaues Wasser. Sie gehen gerne Schnorcheln und genau in diesem Moment taucht die Sonne in das Wasser ein und reflektiert es so wunderbar. Auf dem Sandboden sind nun kleine, scheinbar perfekt gezeichnete Wellen zu sehen. Genauso sieht unsere Solarkugel „Wave Ball“ aus.

Technische Daten: Kugeldurchmesser: 25 cm, Solarmodul: 0,4 Wp (polykristallin), Lichtquelle: 1x DUO-LED, nicht wechselbar, Lichtfarbe: Warm weiß/2700 K oder Kalt weiß/5500 K (umschaltbar), LED-Lichtstrom: Warm weiß 5,5 lm, Kalt weiß 6,1 lm, Akkutyp: 1x NiMH, Mignon/AA, 1,2 V, 1500 mAh, Leuchtdauer: Max. Ca. 10 Std. bei vollem Akku, Schutzart: IP44, Schutzklasse: III, Kabellänge: Ca. 1,5 m, Temperaturbereich: -10°C bis +40°C (für Ganzjahresbetrieb), Abmessungen Solarmodul (L x B x H): 76 x 74 x 8,5 (29) mm, Länge Erdspieß: Ca. 16 cm, Gewicht: Ca. 1,4 kg.

Artikel-Nr.: 102677

Stück: 39.95



Artikel-Nr.: 102687

Solar Leuchtkugel „Fußball“ duo color

- Warm- oder kalt weißes Dauerlicht umschaltbar
- Kunstharzausführung
- Durchmesser ca. 25 cm
- Lieferung inkl. Akku

Für alle Fußballfans!

Dieser solarbeleuchtete „Fußball“ darf in keinem Garten eines Fußballfans fehlen. Am Tag zum Verwechseln echt, bei Nacht erstrahlt der „Fußball“ mit allen Facetten in Ihrem Garten. Ein Traum für jeden begeisterten Fußballer. Durch das hochwertige verwendete Kunstharz trotz er im Gegensatz zum echten Fußball Wind und Wetter. Sein Gewicht von ungefähr 1,25 kg macht ihn zum wetterfesten Symbol Ihres Gartens.

Technische Daten: Kugeldurchmesser: 25 cm, Solarmodul: 0,4 Wp (polykristallin), Lichtquelle: 1x DUO-LED, nicht wechselbar, Lichtfarbe: Warm weiß/2700 K oder Kalt weiß/5500 K (umschaltbar), LED-Lichtstrom: Warm weiß 5,5 lm, Kalt weiß 6,1 lm, Akkutyp: 1x NiMH, Mignon/AA, 1,2 V, 1500 mAh, Leuchtdauer: Max. Ca. 10 Std. bei vollem Akku, Schutzart: IP44, Schutzklasse: III, Kabellänge: Ca. 1,5 m, Temperaturbereich: -10°C bis +40°C (für Ganzjahresbetrieb), Abmessungen Solarmodul (L x B x H): 76 x 74 x 8,5 (29) mm, Länge Erdspieß: Ca. 16 cm, Gewicht: Ca. 1,4 kg.

Artikel-Nr.: 102687

Stück: 49.95

LED-Solar Lichterketten mit 24, 60 und 100 LEDs

- Warm oder kalt weißes Dauer- oder Blinklicht
- Max. Leuchtdauer 10 Std.
- Amorphes Solarmodul
- Super Funktion auch im Winter!
- Lieferung inkl. Akku

Durch das besonders lichtempfindliche amorphe Solarmodul ideal für die Sommer- und Winterdekoration am Balkon und im Garten.

Unabhängig von Steckdosen durch Solarmodul und Erdspeiß. Kette umhängen und Solareinheit in den Boden stecken, fertig! Es kann zwischen Blink- und Dauerlicht gewählt werden. Bei Tag lädt das Solarmodul den Akku auf und bei Nacht schaltet sich die LED-Kette automatisch ein.

Lichterkette mit 24 LEDs

Technische Daten: Solarmodul: 2 V/ 120 mA amorph, max. Leuchtdauer bei vollem Akku: 10 Std, Lichtfarbe: 3000 K (warm weiß) oder 6000 K (kalt weiß), Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Kettenlänge: Ca. 2,4 m, Leitungslänge zur 1. LED: Ca. 2 m, Kabellänge zwischen den LEDs: Ca. 10 cm, NiMH (AAA) Micro-Akku: 1,2 V/ 600 mAh, Abmessungen Solarmodul: (L x B): 116 x 97 mm, Höhe inkl. Erdspeiß: 250 mm, Länge Erdspeiß: 90 mm, Gewicht: Ca. 150 g.

Lichtfarbe kalt weiß

Artikel-Nr.: 102165

Stück: 7.95

Lichtfarbe warm weiß

Artikel-Nr.: 102166

Stück: 7.95

Lichterkette mit 60 LEDs

Technische Daten: Solarmodul: 2 V/ 120 mA amorph, max. Leuchtdauer bei vollem Akku: 10 Std, Lichtfarbe: 3000 K (warm weiß) oder 6000 K (kalt weiß), Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Kettenlänge: Ca. 6 m, Leitungslänge zur 1. LED: Ca. 2 m, Kabellänge zwischen den LEDs: Ca. 10 cm, NiMH (AAA) Micro-Akku: 1,2 V/ 600 mAh, Abmessungen Solarmodul: (L x B): 116 x 97 mm, Höhe inkl. Erdspeiß: 250 mm, Länge Erdspeiß: 90 mm, Gewicht: Ca. 190 g.

Lichtfarbe kalt weiß

Artikel-Nr.: 102167

Stück: 9.95

Lichtfarbe warm weiß

Artikel-Nr.: 102168

Stück: 9.95

Lichterkette mit 100 LEDs

Technische Daten: Solarmodul: 2 V/ 180 mA amorph, max. Leuchtdauer bei vollem Akku: 10 Std, Lichtfarbe: 3000 K (warm weiß) oder 6000 K (kalt weiß), Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Kettenlänge: Ca. 10 m, Leitungslänge zur 1. LED: Ca. 2 m, Kabellänge zwischen den LEDs: Ca. 10 cm, NiMH (AA) Mignon-Akku: 1,2 V/ 600 mAh, Abmessungen Solarmodul: (B x H): 110 x 93 mm, Höhe inkl. Erdspeiß: 250 mm, Länge Erdspeiß: 90 mm, Gewicht: Ca. 270 g.

Lichtfarbe kalt weiß:

Artikel-Nr.: 102169

Stück: 12.95

Lichtfarbe warm weiß:

Artikel-Nr.: 102170

Stück: 12.95



Lieferung ohne Deko!

Artikel-Nr.: 102166



Produktvideo!



Artikel-Nr.: 102167



Produktvideo!



Artikel-Nr.: 102170



Produktvideo!

Solar Lichterkette mit 20 orientalischen Metallkugeln

- Warm weißes Dauer- oder Blinklicht umschaltbar
- Max. Leuchtdauer 10 Std.
- Kette mit 20 LEDs
- Für den Außenbereich geeignet

Holen Sie sich mediterrane Urlaubsmomente in Ihren Garten oder auf Ihren Balkon. Die wunderschöne Lichterkette „Oriental Balls“ lädt Sie auf eine Reise in ein fremdes Land ein. Sie lässt sich durch ihre kupferfarbenen Ornamentkugeln auch tagsüber perfekt in Szene setzen. Ob an einem Strauch, Balkongeländer, oder in der Gartenlounge platziert, die Lichterkette ist ein absolutes Highlight. Bei Anbruch der Dämmerung entfacht sie ihre wahre Schönheit, mit ihrem wunderbaren Lichterspiel verleitet sie zum Träumen und wird viele Blicke auf sich ziehen.

Beleuchtet wird jede Ornamentkugel von einer innenliegenden warm weißen Leuchtdiode. Angeordnet sind die einzelnen Kügelchen entlang eines 10 m langen Kabels, hinzu kommen 2 m Zuleitung bis zum ersten Leuchtkörper. Die Solareinheit richten Sie über die neigbare Halterung einfach zur Sonne aus.

Technische Daten: Leuchtmittel: 20 LEDs (je 1 LED pro Kugel), Lichtfarbe: warm weiß (3000 K), Kabellänge zwischen den Kugeln: Ca. 50 cm, Leitungslänge bis zur ersten Kugel: Ca. 2 m, Kabellänge insgesamt: Ca. 11,5 m, Kugelmateriale: Metall, Kristallines Solarmodul 2 V/400 mA (0,8 Wp), Leuchtdauer: Bis zu 10 h, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Akku: Mignon (AA) NiMH 1,2 V/900 mAh, Abmessungen Solarmodul: 110 x 85 mm (L x B), Höhe der Solareinheit inkl. Erdspeiß: 250 mm, Kugeldurchmesser: Ca. 35 mm, Länge Erdspeiß: 90 mm, Gewicht: Ca. 500 g.

Artikel-Nr.: 102186

Stück: 15.95



Artikel-Nr.: 102186

Solar Lichterschleier „Verena“ mit 100 LEDs

- Warm weißes Dauer- oder Blinklicht
- Kette mit 100 LEDs
- Max. Leuchtdauer 10 Std.
- Lieferung inkl. Akku

Die einhundert nahezu unsichtbar auf einen dünnen Kupferdraht angebrachten Micro-LEDs verschwinden bei Tag gekonnt in den Hintergrund. Bei Anbruch der Nacht jedoch, erstrahlen die einzelnen Leuchtdioden zu einem faszinierenden Lichtobjekt, welches mit seinem stimmungsvollen und angenehm warm weißen Licht zum Verweilen einlädt.

Ganz unabhängig davon ob zur Zierde, für eine anstehende Gartenparty, oder auch als besonderes Deko Highlight zur Geburtstagsfeier - das Lichterbündel fügt sich mühelos in jede Umgebung ein und zeigt sich als äußerst facettenreich.

Technische Daten:

Lichtfarbe: Warm weiß 2800 K, Beleuchtungsart: Dauer- oder Blinklicht wählbar, Solarmodul: 0,8 Wp amorph, Leuchtdauer: Bis zu 10 Std., Kabellänge zwischen den LEDs: Ca. 10 cm, Leitungslänge bis zum Lichterschleier: Ca. 5 m, Anzahl der Lichterschleier: 10 Schleier bestückt mit je 10 LEDs, Länge der beleuchteten Lichterschleier: je ca. 1 m, Kabellänge gesamt: Ca. 6 m, Erdspeiß und Befestigungssockel (zur Boden- oder Wandmontage), Akkupack: 1 x NiMH 3,6 V/600 mAh, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Gewicht: Ca. 480 g.

Artikel-Nr.: 102178

Stück: 16.95



Produktvideo!



Artikel-Nr.: 102178



Artikel-Nr.: 102183

Solar Lichterkette mit 30 Schmetterlingen

- Warm weißes Dauer- oder Blinklicht
- Kette mit 30 LEDs
- Max. Leuchtdauer 10 Std.
- Lieferung inkl. Akku
- Für den Außenbereich geeignet

Lassen Sie den Frühling in Ihren Garten einkehren, mit unserer wunderschönen Schmetterlings-Lichterkette. Sie lässt sich wunderbar an einem Strauch, Baum oder Buchs arrangieren und man bekommt den Eindruck, dass sich viele dieser wunderbaren Geschöpfe darin eingefunden haben. Die Lichterkette bildet dabei eine natürliche Symbiose mit Ihrem Garten und ist sowohl tagsüber als auch bei Dämmerung ein absolutes Highlight.

Technische Daten:

Lichtfarbe: warm weiß 3000 K, Beleuchtungsart: Dauer- oder Blinklicht wählbar, Solarmodul: amorph 0,36 Wp, Leuchtdauer: Bis zu 10 Std., Kabellänge zwischen den LEDs: Ca. 30 cm, Leitungslänge bis zur ersten LED: Ca. 2 m, Anzahl der LEDs: 30 LEDs, Kabellänge gesamt: Ca. 11 m, Erdspeiß (zur Bodenmontage), Akku: NiMH AA 1,2 V/600 mAh, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Gewicht: Ca. 300 g.

Artikel-Nr.: 102183

Stück: 9.95



Solar Lichterkette mit 20 Lampions

- Warm weißes Dauer- oder Blinklicht
- Kette mit 20 LEDs
- Max. Leuchtdauer 10 Std.
- Lieferung inkl. Akku
- Für den Außenbereich geeignet

Wer kennt sie nicht, die einfache, schlichte und doch wunderschöne Lichterkette mit Lampions? Egal ob Sie ein gemütliches oder ein festliches Ambiente schaffen wollen - die vielseitige Lichterkette wird Sie nie im Stich lassen und sich immer perfekt integrieren. Sie lässt sich sowohl im Garten als auch am Balkon perfekt in Szene setzen.

Lassen Sie Ihrer Kreativität mit dieser Lichterkette freien Lauf und gestalten Sie Ihren Garten mit den lustigen 20 Lampions.

Technische Daten:

Lichtfarbe: warm weiß 3000 K, Beleuchtungsart: Dauer- oder Blinklicht wählbar, Solarmodul: 0,8 Wp kristallin, Leuchtdauer: Bis zu 10 h, Kabellänge zwischen den LEDs: Ca. 50 cm, Leitungslänge bis zur ersten LED: Ca. 2 m, Anzahl der LEDs: 20 LEDs, Kabellänge gesamt: Ca. 12 m, Erdspeiß (zur Bodenmontage), Akku: 1 x NiMH AA 1,2 V/900 mAh, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Gewicht 300 g.

Artikel-Nr.: 102184

Stück: 13.95



Artikel-Nr.: 102184





Produktvideo!



Artikel-Nr.: 102572



Solar Premium Lichtschlauch mit 200 LEDs

- Kette mit 200 warm weißen LEDs
- Max. Leuchtdauer 10 Std.
- Dauer- oder Blinklicht
- Schlauchlänge ca. 10 m
- LED Abstand ca. 5 cm
- Amorphes 2 Wp Solarmodul
- Super Funktion im Winter!
- Lieferung inkl. Akku

Die großzügige Dimensionierung des 2 Wp amorphen Solarmoduls ermöglicht gute Ladung auch an sonnenarmen Tagen. Es kann über eine Halterung mit Schrauben befestigt oder über einen Erdspeiß in den Boden gesteckt werden. Über ein Kugelgelenk wird es optimal zur Sonne ausgerichtet. Es garantiert eine optimale Funktion im Winter und der sonnenarmen Zeit.

Im Lichtschlauch ist eine Lichterkette mit 200 warm weißen LEDs eingearbeitet. Die Schlauchlänge von ca. 10 m eignet sich für eine Vielzahl von Dekorationsmöglichkeiten. Das warm weiße Licht der LEDs zaubert bei Nacht ein besonders romantisches Ambiente in Ihren Garten.

Technische Daten: Lichtfarbe: 3000 K (warm weiß), Solarmodul: 2 Wp amorph, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Leitungslänge zur 1. LED: Ca. 2 m, Abstand zwischen den LEDs: Ca. 5 cm, Kettenlänge: Ca. 10 m, Li Ion-Akku: 3,7 V/ 2000 mAh, Schlauchdurchmesser: Ca. 8 mm, Abmessungen Solarmodul (L x B): 22,5 x 18,5 cm, Länge Erdspeiß: 18 cm, Gewicht: Ca. 770 g.

Artikel-Nr.: 102572 Stück: 36.95



Artikel-Nr.: 102185

Solar Lichterkette mit 30 Pustebäumen

- Warm weißes Dauer- oder Blinklicht
- Kette mit 30 LEDs
- Max. Leuchtdauer 10 Std.
- Lieferung inkl. Akku
- Für den Außenbereich geeignet


Unsere Solar-Lichterkette ähnelt von Form und Optik einer Pustebäume. Mit ihren zahlreichen Leuchtblüten versteckt oder integriert sie sich in ihren Sträuchern oder Bäumen und überzeugt hier mit Ihrem wunderbaren Lichterspiel. Sie ist ein sehr natürliches Highlight, dass sehr vielseitig eingesetzt werden kann.

Im Frühling und Sommer spenden die Pustebäume ein angenehmes warmes Licht. Im Herbst und Winter könnte man sagen, dass sich die Pustebäume zu kleinen Schneebällen verwandelt haben und so die perfekte Ergänzung zu der kälteren Jahreszeit bilden.

Technische Daten:

Lichtfarbe: warm weiß 3000 K, Beleuchtungsart: Dauer- oder Blinklicht wählbar, Solarmodul: 0,36 Wp amorph, Leuchtdauer: Bis zu 10 Std, Kabellänge zwischen den LEDs: Ca. 30 cm, Leitungslänge bis zur ersten LED: Ca. 2 m, Anzahl der LEDs: 30 LEDs, Kabellänge gesamt: Ca. 11 m, Erdspeiß (zur Bodenmontage), Akku: 1 x NiMH AA 1,2 V/600 mAh, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Gewicht 0,3 kg.

Artikel-Nr.: 102185 Stück: 9.95

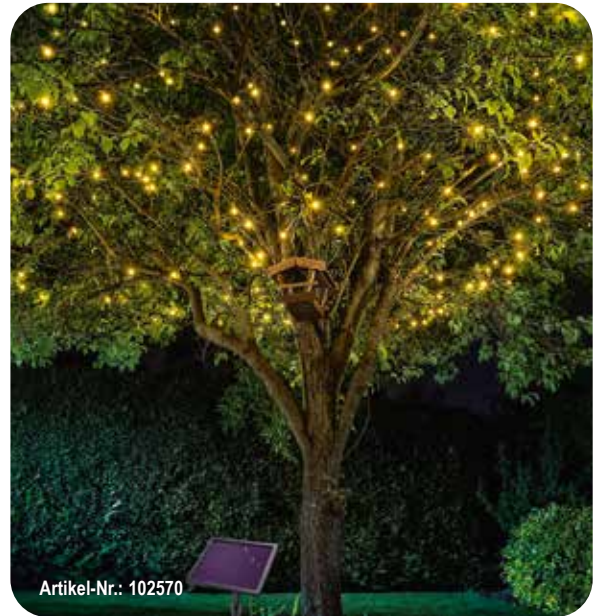

Artikel-Nr.: 102570

Solar Premium Lichterkette 200Pro

- Kette mit 200 warm weißen LEDs
- Max. Leuchtdauer 10 Std.
- 7 Leuchtmodi
- Kettenlänge ca. 20 m
- LED Abstand ca. 10 cm
- Amorphes 2 Wp Solarmodul
- Super Funktion auch im Winter!
- Lieferung inkl. Akku



Produktvideo!

Die großzügige Dimensionierung des 2 Wp amorphen Solarmoduls ermöglicht gute Ladung auch an sonnenarmen Tagen. Es kann über eine Halterung mit Schrauben befestigt oder über einen Erdspeiß in den Boden gesteckt werden. Über ein Kugelgelenk wird es optimal zur Sonne ausgerichtet. Es garantiert eine optimale Funktion im Winter und der sonnenarmen Zeit.

Die Kettenlänge von ca. 20 m eignet sich für größere Bäume, Büsche oder Hecken. Das warm weiße Licht zaubert bei Nacht ein besonders romantisches Ambiente in Ihren Garten.

Technische Daten: Lichtfarbe: 3000 K (warm weiß), Solarmodul: 2 Wp amorph, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Leitungslänge zur 1. LED: Ca. 2 m, Abstand zwischen den LEDs: Ca. 10 cm, Kettenlänge: Ca. 20 m, Li Ion-Akku: 3,7 V/ 2000 mAh, Abmessungen Solarmodul (L x B): 22,5 x 18,5 cm, Länge Erdspeiß: 18 cm, Gewicht: Ca. 1050 g.

Artikel-Nr.: 102570 Stück: 36.95



Solar Lichterkette mit 20 Glühbirnen

- Warm weißes Dauer- oder Blinklicht
- Kette mit 20 LED Glühbirnatrappen
- Max. Leuchtdauer 10 Std.
- Lieferung inkl. Akku

Zwanzig sanft leuchtende Glühbirnen geben dieser Solar-Lichterkette ihren einzigartigen Charakter. Das warm weiße LED-Licht gibt sein Übriges – und lässt ein stimmungsvolles Lichtobjekt entstehen, das sich ganzjährig für unterschiedlichste Dekorations-Anwendungen eignet.

Egal ob rein dekorativ, für eine anstehende Party oder auch als besonderes Deko-Highlight zur Hochzeitsfeier - die Lichterkette fügt sich mühelos in jede Umgebung ein und zeigt sich als äußerst facettenreich.

Technische Daten: Leuchtmittel: 20 LEDs, Lichtfarbe: warm weiß 2800 K, Beleuchtungsart: Dauer- oder Blinklicht wählbar, Solarmodul: 1,2 Wp kristallin, Leuchtdauer: Bis zu 10 Std., Kabellänge zwischen den Leuchtkugeln: Ca. 50 cm, Leitungslänge bis zur ersten Leuchtkugel: Ca. 2 m, Kabellänge gesamt: Ca. 12 m, Erdspeiß und Befestigungssockel (zur Boden- oder Wandmontage), Akku: 1 x Akkupack NiMH 3,6 V/600 mAh, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Gewicht: Ca. 800 g.

Artikel-Nr.: 102180 Stück: 19.95



Artikel-Nr.: 102187



Solar Lichterkette mit 20 Glasfläschchen

- Warm weißes Dauer- oder Blinklicht
- Kette mit 20 LEDs
- Max. Leuchtdauer 10 Std.
- Lieferung inkl. Akku
- Für den Außenbereich geeignet

Was gibt es Schöneres als an einem lauen Sommerabend draußen zu sitzen bei einem Gläschen Wein oder Bier und am Tisch wird ein einfaches Weckglas mittels einem Teelicht beleuchtet. Genau diese Optik hat unsere Lichterkette mit Glasfläschchen. Ein absolutes Muss für Liebhaber des gemütlichen Ambientes.

Tagsüber ist die Lichterkette ein angenehmer Begleiter. Bei Nacht wird jedes Fläschchen von der warm weißen Leuchtdiode beleuchtet, die an ein Teelicht erinnert.

Technische Daten:

Lichtfarbe: warm weiß 3000 K, Beleuchtungsart: Dauer- oder Blinklicht wählbar, Solarmodul 0,36 Wp amorph, Leuchtdauer: Bis zu 10 Std., Kabellänge zwischen den LEDs: Ca. 30 cm, Leitungslänge bis zur ersten LED: Ca. 2 m, Anzahl der LEDs: 20 LEDs, Kabellänge gesamt: Ca. 8 m, Erdspeiß (zur Bodenmontage), Akku: 1 x NiMH AA 1,2 V/600 mAh, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Gewicht 0,4 kg.

Artikel-Nr.: 102187 Stück: 9.95

Solar Lichterkette mit 10 Glühbirnen

- Warm weißes Dauer- oder Blinklicht
- Kette mit insgesamt 100 LEDs
- Max. Leuchtdauer 10 Std.
- Lieferung inkl. Akku
- Für den Außenbereich geeignet

„Retro Look“ der zehn Glühbirnen. Mit dieser Lichterkette machen Sie einen optischen Ausflug in die Vergangenheit. In jeder Glühbirne befinden sich zehn in einem Draht eingearbeitete LEDs, welche jeder Glühbirne ein angenehmes Licht-Ambiente verleiht.

Das besonders großzügig ausgelegte Solarmodul sorgt stets für ausreichend Energie - selbst in den lichtärmeren Jahreszeiten. Daher können Sie Ihre Lichterkette wunderbar auch im Winter einsetzen, beispielsweise für eine Weihnachtsdekoration im Freien.

Technische Daten:

Lichtfarbe: warm weiß 3000 K, Beleuchtungsart: Dauer- oder Blinklicht wählbar, Anzahl der LEDs: 100, Solarmodul 1,2 Wp, Leuchtdauer: Bis zu 10 Std., Leitungslänge: Modul zur ersten Glühbirne: Ca. 2 m, Abstände zwischen einzelnen Glühbirnen: Ca. 50 cm, Erdspeiß (zur Bodenmontage) oder Wandmontage, Akku: 1 x NiMH 3,6 V/600 mAh, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III.

Artikel-Nr.: 102188 Stück: 19.95





Solar Lichterkette Bubble Balls 30

- Warm weißes Dauer- oder Blinklicht
- Kette mit 30 warm weißen LEDs
- Eingeschlossen in Kugeln mit Luftblasen
- Max. Leuchtdauer 10 Std.
- Kettenlänge ca. 6 m
- LED-Abstand ca. 20 cm
- Amorphes Solarmodul
- Super Funktion auch im Winter!
- Lieferung inkl. Akku



Die Lichterkette „Solar LED Bubble Balls 30“ besteht aus 30 durchsichtigen Leuchtkugeln. Warm weißes Licht verleiht ihr eine besondere und schöne Art und Weise zu leuchten.

Unabhängig von Steckdosen durch Solarmodul und Erdspeiß. Kette umhängen und Solareinheit in den Boden stecken, fertig! Es kann zwischen Blink- und Dauerlicht gewählt werden. Bei Tag lädt das Solarmodul den Akku auf und bei Nacht schaltet sich die LED-Kette automatisch ein.

Technische Daten: Solarmodul: 2 V/ 180 mA amorph, Lichtfarbe: 3000 K (warm weiß), Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Kettenlänge: Ca. 6 m, Leitungslänge zur 1. LED: Ca. 2 m, Kabellänge zwischen den LEDs: Ca. 20 cm, Kugel-Durchmesser: Ca. 23 mm, NiMH (AA) Mignon-Akku: 1,2 V/ 600 mAh, Abmessungen Solarmodul: (B x H): 110 x 93 mm, Höhe inkl. Erdspeiß: 250 mm, Länge Erdspeiß: 90 mm, Gewicht: Ca. 440 g.

Artikel-Nr.: 102176

Stück: 14.95



Hängendes Solar Lichterbündel mit 100 LEDs

- Warm weißes Dauerlicht
- Kette mit 100 LEDs
- Max. Leuchtdauer 10 Std.
- Seil zur Aufhängung
- Lieferung inkl. Akku

Die einhundert nahezu unsichtbar auf einen dünnen Kupferdraht angebrachten Micro-LEDs verschwinden bei Tag gekonnt in den Hintergrund. Bei Anbruch der Nacht jedoch, erstrahlen die einzelnen Leuchtdioden zu einem faszinierenden Lichtobjekt, welches mit seinem stimmungsvollen und warm weißen Licht zum Verweilen einlädt. Die 10 einzelnen Lichtschleier trapiert Sie nach Belieben in die gewünschte Form - der Kupferdraht sorgt dabei dafür, dass Ihr Lichterspiel in der gewünschten Form bleibt.

Technische Daten: Leuchtmittel: 100 LEDs, Lichtfarbe: warm weiß 2800 K, Solarmodul 0,6 Wp kristallin, Leuchtdauer: Bis zu 10 h, Kabellänge zwischen den LEDs: Ca. 10 cm, Anzahl der Lichtschleier: 10 Schleier bestückt mit je 10 LEDs, Länge der beleuchteten Lichtschleier: je ca. 1 m, Aufhängung über Seil an Bäumen, Ösen, u.v.m., Akku: 1 x Mignon NiMH AA 1,2 V/600 mAh, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III

Artikel-Nr.: 102182

Stück: 16.95



Solar LED Lichtschlauch mit 100 LEDs

- Warm weißes Dauer- oder Blinklicht
- Amorphes Solarmodul
- Super Funktion auch im Winter!
- Schlauchlänge ca. 10 m
- Lieferung inkl. Akku

Effektbeleuchtung, ideal für die Sommer- und Winterdekoration!

Das besonders lichtempfindliche amorphe Solarmodul ermöglicht schon einen guten Energieertrag bei hellem Tageslicht. In Verbindung mit den besonders energiesparenden LEDs ist sie somit Ideal auch für die Winterdekoration am Balkon und Garten!

Unabhängig von Steckdosen durch Solarmodul und Erdspeiß. Schlauch mit eingebauter Lichterkette umhängen und Solareinheit in den Boden stecken, fertig!

Es kann zwischen Blink- und Dauerlicht gewählt werden. Bei Tag lädt das Solarmodul den Akku auf und bei Nacht schaltet sich der LED-Lichtschlauch automatisch ein.

Technische Daten: LED Anzahl: 100 Stk., Schlauchdurchmesser: Ca. 8 mm, Lichtfarbe: 3000 K (warm weiß), Kettenlänge: Ca. 10 m, Leitungslänge zur 1. LED: Ca. 2 m, Kabellänge zwischen den LEDs: Ca. 10 cm, Solarmodul: 2 V/ 180 mA amorph, max. Leuchtdauer bei vollem Akku: 10 Std, NiMH (AA) Mignon-Akku: 1,2 V/ 600 mAh, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Abmessungen Solarmodul: (L x B): 110 x 93 mm, Höhe inkl. Erdspeiß: 250 mm, Länge Erdspeiß: 90 mm, Gewicht: Ca. 430 g.

Artikel-Nr.: 102174

Stück: 19.95



Solar Leuchtsterne duo color

- Warm- oder kalt weißes Dauerlicht umschaltbar
- Ein Design, 2 unterschiedliche Größen erhältlich!
- Beleuchtung mit 6 warm- oder 6 kalt weißen LEDs
- Amorphes 2 Wp Solarmodul
- Super Funktion auch im Winter!
- Lieferung inkl. Akku

Das Dekostück bei Tag und Nacht. Je nach Geschmack kann über einen Schalter zwischen den Lichtfarben warm- oder kalt weiß gewählt werden.

Während des Tages wird das auftreffende Tages- und Sonnenlicht am Solarmodul in elektrische Energie umgewandelt und der eingebaute Akku geladen. Die großzügige Dimensionierung des amorphen Solarmoduls ermöglicht gute Ladung auch an sonnenarmen Tagen. Es kann über eine Halterung mit Schrauben befestigt oder über einen Erdspieß in den Boden gesteckt werden. Über ein Kugelgelenk wird es optimal zur Sonne ausgerichtet.

Bei Nacht schaltet sich die Beleuchtung automatisch ein und sorgt für romantische Winterstimmung. Max. Leuchtdauer bei vollem Akku: Ca. 8 Std.

Technische Daten: Lichtfarbe: 6500 K (kalt weiß) oder 2800 K (warm weiß), Solarmodul: 2 Wp amorph, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Leitungslänge: Ca. 2 m, Li Ion-Akku: 3,7 V/ 2000 mAh, Abmessungen Solarmodul (L x B): 22,5 x 18,5 cm, Länge Erdspieß: 18 cm, Gewicht: Ca. 770 g.

Stern ca. 40 cm Durchmesser

Artikel-Nr.: 102122 Stück: 59.95

Stern ca. 60 cm Durchmesser

Artikel-Nr.: 102121 Stück: 79.95

Set mit je 1x Stern 40 cm und 60 cm

Artikel-Nr.: 102119 Set: 129.-

Solar Eisbär „Willy“

- Kalt weißes Dauerlicht
- Beleuchtung durch 30 LEDs
- Super Funktion auch im Winter!
- Lieferung inkl. Akku

Im Garten platziert macht der Leuchtbär bei Tag und Nacht eine putzige Figur. Während des Tages wird das auftreffende Tages- und Sonnenlicht in elektrische Energie umgewandelt und der eingebaute Akku geladen. Bei Nacht schaltet sich die eingearbeitete Lichterkette automatisch ein und sorgt für optimale Ausleuchtung der Figur. Ein großzügig dimensioniertes Solarmodul ermöglicht gute Ladung auch an sonnenarmen Tagen.

Technische Daten: Lichtfarbe 6500 K (kalt weiß), Solarmodul: 1,2 Wp kristallin, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Leitungslänge: Ca. 2 m, NiMH Mignon-Akku: 3,6 V/600mAh, Abmessungen Solarmodul: 22,5 x 14,5 cm, Eisbär (H x B x T): 27 x 16 x 17 cm.

Artikel-Nr.: 102123

Stück: 37.95





Solar Premium Lichternetz mit 144 LEDs

- Warm weiße LEDs (2800 K)
- Kristallines Solarmodul 3 Wp
- Max. Leuchtdauer 12 Std.

Berauschen Sie sich an einem Meer aus 144 LEDs, die die Nacht erhellen und diese wie einen Sternenhimmel aufleuchten lassen. Setzen Sie Wände, Fenster, Türen, Böden, Decken oder Gräser gekonnt in Szene. Das Lichternetz ist besonders einfach anzubringen und mit 1,5 x 1,5 Metern Spannweite vielseitig einsetzbar. Das Solarmodul kann an der Wand oder über einen Erdspeiß im Boden angebracht werden. Dank 3 Metern Kabellänge ist der Standort des Solarmoduls flexibel wählbar. Der integrierte Akku lädt sich über den Tag auf und versorgt in der Nacht die unzähligen Lichter am Lichternetz. Bei optimalen Bedingungen kann das Lichtnetz über 12h die beeindruckende Lichtszenerie erhalten.



Technische Daten: Solarmodul: 3 Wp polykristallin, Leuchtmittel: 144 LEDs, Netzfläche: Ca. 1,5 x 1,5 m, Kabellänge zum Solarmodul: Ca. 3 m, Lichtfarbe: 2800 K (warm weiß), Leuchtzeit: Max. 12 Std. bei vollgeladenem Akku, Akku: 1 x LiFePO4 3,2 V/ 1800 mAh, Schutzklasse: III, Schutzart: IP 44, Montage Solarmodul: Wand oder Boden über Erdspeiß, Abmessungen Solarmodul (L x B): 19 x 16 cm, Höhe Solarmodul mit Erdspeiß: Ca. 37,0 cm, Gewicht: Ca. 900 g.

Artikel-Nr.: 102190

Stück: 24.95



Solar Dekoleuchte „Kürbis 16“ duo color

- Warm- oder kalt weißes Dauerlicht umschaltbar
- Kunstharzausführung
- Kristallines Solarmodul mit Erdspeiß
- Lieferung inkl. Akku

Nicht nur zu Halloween...!

Unser Solarkürbis verleiht Ihren Garten mit seiner frischen Farbe ein ganz besonderes Ambiente und sieht einem echten Kürbis zum Verwechseln ähnlich. Nicht nur im Herbst auch im Sommer und Winter eine gelungene Deko-Idee für Garten, Terrasse oder Balkon. Nachts erstrahlt er dann zum dekorativen Leuchtoobjekt im Garten. Durch den Einsatz von mehreren Kürbissen wird der Wow-Effekt noch verstärkt. Der Kürbis ist aus wetterfestem Kunstharz gefertigt und mit einer feinen Struktur versehen, welche einem echten Kürbis sehr ähnlich ist. Bei Nacht entfaltet der Solarkürbis seinen ganzen Charme und taucht seine Umgebung in eine romantische farbige Stimmung. Bei Tag und Nacht der Hingucker!!!

Je nach Geschmack und Ambiente in Ihrem Garten können Sie die Lichtfarbe zwischen warm weiß und kalt weiß einstellen. Bei jeder Lichtfarbe macht unser Kürbis eine gute Figur und integriert sich optimal in Ihre Gartenlandschaft. Die Einstellung erfolgt über einen Schalter an Unterseite der Leuchte.

Technische Daten: Solarmodul: 0,4 Wp, Lichtquelle: 1x DUO-LED, nicht wechselbar, Lichtfarbe: Warm weiß/2700 K oder kalt weiß/5500 K (umschaltbar), LED-Lichtstrom: Warm weiß 5,5 lm, Kalt weiß 6,1 lm, Akkutyp: 1x NiMH, Mignon/AA, 1,2 V, 1500 mAh, Leuchtdauer: Max. Ca. 10 Std. bei vollem Akku, Schutzart: IP44, Schutzklasse: III, Kabellänge: Ca. 1,5 m, Temperaturbereich: -10°C bis +40°C (für Ganzjahresbetrieb), Abmessungen Kürbis (D x H): 16 x 15 cm, Gewicht Kürbis: Ca. 420 g, Material: Kunstharz, Abmessungen Solarmodul (L x B x H): 76 x 74 x 8,5 (29) mm, Länge Erdspeiß: Ca. 16 cm, Material: Kunststoff schwarz.

Artikel-Nr.: 102682

Stück: 37.95





Solar Dekoleuchte „Kürbis 20“ duo color

- Warm- oder kalt weißes Dauerlicht umschaltbar
- Kunstharzausführung
- Kristallines Solarmodul mit Erdspeiß
- Lieferung inkl. Akku

Nicht nur zu Halloween...!

Unser Solarkürbis verleiht Ihren Garten mit seiner frischen Farbe ein ganz besonderes Ambiente und sieht einem echten Kürbis zum Verwechseln ähnlich. Nicht nur im Herbst auch im Sommer und Winter eine gelungene Deko-Idee für Garten, Terrasse oder Balkon. Nachts erstrahlt er dann zum dekorativen Leuchtojekt im Garten. Durch den Einsatz von mehreren Kürbissen wird der Wow-Effekt noch verstärkt. Der Kürbis ist aus wetterfestem Kunstharz gefertigt und mit einer feinen Struktur versehen, welche einem echten Kürbis sehr ähnlich ist. Bei Nacht entfaltet der Solarkürbis seinen ganzen Charme und taucht seine Umgebung in eine romantische farbige Stimmung. Bei Tag und Nacht der Hingucker!!!

Je nach Geschmack und Ambiente in Ihrem Garten können Sie die Lichtfarbe zwischen warm weiß und kalt weiß einstellen. Bei jeder Lichtfarbe macht unser Kürbis eine gute Figur und integriert sich optimal in Ihre Gartenlandschaft. Die Einstellung erfolgt über einen Schalter an der Unterseite der Leuchte.

Technische Daten: Solarmodul: 0,4 Wp, Lichtquelle: 1x DUO-LED, nicht wechselbar, Lichtfarbe: Warm weiß/2700 K oder Kalt weiß/5500 K (umschaltbar), LED-Lichtstrom: Warm weiß 5,5 lm, Kalt weiß 6,1 lm, Akkutyp: 1x NiMH, Mignon/AA, 1,2 V, 1500 mAh, Leuchtdauer: Max. Ca. 10 Std. bei vollem Akku, Schutzart: IP44, Schutzklasse: III, Kabellänge: Ca. 1,5 m, Temperaturbereich: -10°C bis +40°C (für Ganzjahresbetrieb), Abmessungen Kürbis (D x H): 20 x 18 cm, Gewicht Kürbis: Ca. 680 g, Material: Kunstharz, Abmessungen Solarmodul (L x B x H): 76 x 74 x 8,5 (29) mm, Länge Erdspeiß: Ca. 16 cm, Material: Kunststoff schwarz.

Artikel-Nr.: 102683

Stück: 39.95

Solar Dekoleuchte „Vogelpärchen“ duo color

- Warm- oder kalt weißes Dauerlicht umschaltbar
- Kunstharzausführung
- Kristallines Solarmodul mit Erdspeiß
- Lieferung inkl. Akku

Ein Stück Vogelidylle für Ihren Garten!

Wenn man das Vogelpaar betrachtet, drängt sich die Frage auf, was sie sich wohl gerade erzählen werden. Eine Bereicherung für Ihren Garten, Terrasse oder Balkon bei Tag und Nacht. Die Körper der beiden Vögel sind aus leicht grobporigem Kunstharz gefertigt und sehen somit einem echten Vogelkleid sehr ähnlich. Mit viel Liebe zum Detail wurde auch dem alten schon schwarz gewordenen Baumstamm gewidmet. Bei Nacht entfaltet das Vogelpaar seinen ganzen Charme und taucht seine Umgebung in eine romantische Stimmung. Bei Tag und Nacht der Hingucker!!!

Je nach Geschmack und Ambiente in Ihrem Garten können Sie die Lichtfarbe zwischen warm weiß und kalt weiß einstellen. Bei jeder Lichtfarbe macht unser Vogelpaar eine gute Figur und integriert sich optimal in Ihre Gartenlandschaft. Die Einstellung erfolgt über einen Schalter an der Unterseite der Leuchte.

Technische Daten: Solarmodul: 0,4 Wp, Lichtquelle: 1x DUO-LED, nicht wechselbar, Lichtfarbe: Warm weiß/2700 K oder Kalt weiß/5500 K (umschaltbar), LED-Lichtstrom: Warm weiß 5,5 lm, Kalt weiß 6,1 lm, Akkutyp: 1x NiMH, Mignon/AA, 1,2 V, 1500 mAh, Leuchtdauer: Max. Ca. 10 Std. bei vollem Akku, Schutzart: IP44, Schutzklasse: III, Kabellänge: Ca. 1,5 m, Temperaturbereich: -10°C bis +40°C (für Ganzjahresbetrieb), Abmessungen Vogelpaar (L x B x H): 35 x 26 x 25 cm, Gewicht Vogelpaar: Ca. 2,1 kg, Material: Kunstharz, Abmessungen Solarmodul (L x B x H): 76 x 74 x 8,5 (29) mm, Länge Erdspeiß: Ca. 16 cm, Material: Kunststoff schwarz.

Artikel-Nr.: 102681

Stück: 39.95





Solar Dekofigur Schneemann „Toni“ duo color

- Warm- oder kalt weißes Dauerlicht umschaltbar
- Kunstharzausführung
- Kristallines Solarmodul mit Erdspeiß
- Lieferung inkl. Akku

Ein grüner Punkt im Schnee!

Besonders sein grüner Hut macht unseren „Toni“ besonders attraktiv und sorgt im Garten, Terrasse oder Balkon bei Tag und Nacht für eine Weihnachtsstimmung der besonderen Art. Sein Körper ist aus leicht grobporigem Kunstharz gefertigt und sieht somit echten Schnee zum Verwechseln ähnlich. Der in grün gehaltene Hut in Verbindung mit seiner etwas leicht gekrümmten Nase verleiht „Toni“ ein besonderes aber kein kitschiges Aussehen. Bei Nacht entfaltet „Toni“ seinen ganzen Charme und taucht seine Umgebung in eine romantische Weihnachtsstimmung. Bei Tag und Nacht der Hingucker!!!

Je nach Geschmack und Ambiente in Ihrem Garten können Sie die Lichtfarbe zwischen warm weiß und kalt weiß einstellen. Bei jeder Lichtfarbe macht „Toni“ eine gute Figur und integriert sich optimal in Ihre Weihnachtslandschaft. Die Einstellung erfolgt über einen Schalter an der Unterseite der Leuchte.

Technische Daten: Solarmodul: 0,4 Wp, Lichtquelle: 1x DUO-LED, nicht wechselbar, Lichtfarbe: Warm weiß/2700 K oder Kalt weiß/5500 K (umschaltbar), LED-Lichtstrom: Warm weiß 5,5 lm, Kalt weiß 6,1 lm, Akkutyp: 1x NiMH, Mignon/AA, 1,2 V, 1500 mAh, Leuchtdauer: Max. Ca. 10 Std. bei vollem Akku, Schutzart: IP44, Schutzklasse: III, Kabellänge: Ca. 1,5 m, Temperaturbereich: -10°C bis +40°C (für Ganzjahresbetrieb), Abmessungen Schneemann (D x H): 26 x 29 cm, Gewicht Schneemann: Ca. 1,7 kg, Material: Kunstharz, Abmessungen Solarmodul (L x B x H): 76 x 74 x 8,5 (29) mm, Länge Erdspeiß: Ca. 16 cm, Material: Kunststoff schwarz.

Artikel-Nr.: 102684

Stück: 39.95



Artikel-Nr.: 102684



Artikel-Nr.: 102686



Solar Dekofigur Schneemann „Fred“ duo color

- Warm- oder kalt weißes Dauerlicht umschaltbar
- Kunstharzausführung
- Kristallines Solarmodul mit Erdspeiß
- Lieferung inkl. Akku

Liebevolles Design!

Unser Solar Schneemann „Fred“ ist besonders liebevolles Design und sorgt im Garten, Terrasse oder Balkon bei Tag und Nacht für eine Weihnachtsstimmung der besonderen Art. Sein Körper ist aus leicht grobporigem Kunstharz gefertigt und sieht somit echten Schnee zum Verwechseln ähnlich. Die im angenehm warmen Braunton gehaltene Mütze und Fliege vervollständigen das liebevolle Design. Bei Nacht entfaltet „Fred“ seinen ganzen Charme und taucht seine Umgebung in eine romantische Weihnachtsstimmung. Bei Tag und Nacht der Hingucker!!!

Je nach Geschmack und Ambiente in Ihrem Garten können Sie die Lichtfarbe zwischen warm weiß und kalt weiß einstellen. Bei jeder Lichtfarbe macht „Fred“ eine gute Figur und integriert sich optimal in Ihre Weihnachtslandschaft. Die Einstellung erfolgt über einen Schalter an der Unterseite der Leuchte.

Technische Daten: Solarmodul: 0,4 Wp, Lichtquelle: 1x DUO-LED, nicht wechselbar, Lichtfarbe: Warm weiß/2700 K oder Kalt weiß/5500 K (umschaltbar), LED-Lichtstrom: Warm weiß 5,5 lm, kalt weiß 6,1 lm, Akkutyp: 1x NiMH, Mignon/AA, 1,2 V, 1500 mAh, Leuchtdauer: Max. Ca. 10 Std. bei vollem Akku, Schutzart: IP44, Schutzklasse: III, Kabellänge: Ca. 1,5 m, Temperaturbereich: -10°C bis +40°C (für Ganzjahresbetrieb), Abmessungen Schneemann (D x H): 23 x 29 cm, Gewicht Schneemann: Ca. 1,1 kg, Material: Kunstharz, Abmessungen Solarmodul (L x B x H): 76 x 74 x 8,5 (29) mm, Länge Erdspeiß: Ca. 16 cm, Material: Kunststoff schwarz.

Artikel-Nr.: 102686

Stück: 39.95



Solar Weihnachtsstern 35 cm duo color

- Warm- oder bernsteinfarbenes Dauerlicht umschaltbar
- Wetterfeste Ausführung
- Kristallines Solarmodul mit Erdspieß und Wandhalterung
- Lieferung inkl. Akku

Wetterfester Klassiker – Solar-Adventsstern

Mit diesem Adventsstern hat Solarversand einen echten Weihnachtsmarktklassiker aufgegriffen und ihn zu einer wind- und wetterfesten Solarleuchte für den Außenbereich weiterentwickelt, der ganz unabhängig vom Stromnetz nun seinen weihnachtlichen Zauber auch über Terrassen, in Bäumen oder an Außenwänden verbreiten kann. Statt aus Papier ist der Stern aus hochwertigem Kunststoff gefertigt und mit je vier neutral weißen und vier bernsteinfarbenen LEDs ausgestattet, sodass die Lichtfarbe des Dauerlichts ganz nach Geschmack gewechselt werden kann.

Genau wie sein Vorbild wird der Stern vor seinem Gebrauch auseinandergeklappt und am oberen Ende verschlossen, doch kommt hier nicht nur eine Kordel, sondern ein Klickverschluss zum Einsatz, der die LEDs in seinem Inneren schützt. An diesem Verschluss sind die Aufhängung und die 5-Meter-Zuleitung zum extra-großen Solarmodul befestigt, über die der Stern seine Leuchtenergie bezieht, um möglichst lange in den dunklen Monaten zu leuchten.

Wir garantieren Ihnen, dass Sie von der täglichen Leuchtdauer begeistert sein werden und das bei jedem Wetter!

Technische Daten: Leuchstern: Leuchtmittel: insgesamt 8 LEDs, jeweils 4 neutral weiße und 4 bernsteinfarbene, Lichtfarbe: 4000 K neutral weiß oder bernstein (umschaltbar), Dauerlicht, Leuchtdauer: Max. 10 Std. bei voll geladenem Akku, Durchmesser des Sterns: Ca. 35 cm, Material: Kunststoff weiß, Leitungslänge Solarmodul-Stern: Ca. 5 m, Leuchstern wird am Kabel aufgehängt, Automatisches einschalten bei Nacht und abschalten bei Tagesanbruch oder entladenen Akku.

Solarmodul: Solarmodul: 4 V / 375 mA, 1,5 Wp kristallin, Leuchtzeit: Max. 10 Std. bei vollem Akku, Akku: 1 x 18650 LiFePo4 3,2V / 1600 mAh, Schutzklasse: III, Schutzart: IP44, Abmessungen Solarmodul (L x B x H): 14,5 x 12,5 x 3,5 cm, Länge Erdspieß: Ca. 18 cm, Solarmodul mit Wandhalterung oder Erdspieß montierbar, Neigungswinkel des Solarmoduls ist einstellbar.

Artikel-Nr.: 102573

Stück: 39.95



Artikel-Nr.: 102574



Solar Weihnachtsbaum Lichterkette mit 20 Kerzen

- Warm weißes Dauerlicht (2800 K)
- Amorphes Solarmodul mit Erdspieß und Handhalterung
- Lieferung inkl. Akku

Wenn die Tage wieder kürzer und die Nächte länger werden, wenn der Hauch von Heimlichkeiten und frischgebackenen Plätzchen in der Luft liegt, wenn also Weihnachten nicht mehr fern ist, mögen sich einige von uns vielleicht nicht nur mit einem Weihnachtsbaum im Wohnzimmer begnügen, sondern auch einen Baum im Garten als solchen ernennen. Die Lichterkette mit 20 klemmbaren, warm weißen LED-Kerzen macht dies möglich, denn sie ist wind- und wetterfest und dank Solarenergie völlig autark von einer externen Stromzufuhr.

Das große amorphe Solarmodul sammelt in den wenigen hellen Stunden des Tages eine Extraportion Energie, sodass die LEDs bei vollem Akku bis zu 10 Stunden die Nacht erhellen und ihren weihnachtlichen Zauber im Garten verbreiten können.

Technische Daten: Weihnachtsbaum Lichterkette: Leuchtmittel: 20 LED-Leuchtkerzen mit je einer LED, Lichtfarbe: 2800 K warm weiß, Leuchtzeit: Max. 10 Std. bei vollem Akku, Betriebsmodi: Dauerlicht oder Blinklicht wählbar, Größe der Kerzen (Ø x H): 1,5 x 10,0 cm, Leitungslänge bis zur ersten Kerze: Ca. 3 m, Leitungslänge zwischen den einzelnen Kerzen: Ca. 50 cm, Leitungslänge gesamt: Ca. 13 m, Montage über grüne Klipse, Kabelfarbe: Grün, automatisches einschalten bei Nacht und abschalten bei Tagesanbruch oder entladenen Akku.

Solarmodul: Amorphes Solarmodul 2 Wp, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Akku: 1 x 18650 LiFePo4 3,2V / 1600 mAh, Abmessungen Solarmodul (L x B): 22,5 x 19 cm, Länge Erdspieß: 18 cm, Inkl. Wandhalterung und Erdspieß, Gewicht: Ca. 700 g.

Artikel-Nr.: 102574

Stück: 29.95



Solar Weihnachtsdeko „Sternenzauber“

- Warm weißes Dauerlicht (2800 K)
- Wetterfeste Ausführung
- Kristallines Solarmodul mit Erdspieß und Wandhalterung
- Lieferung inkl. Akku

Drei Sterne in dunkler Nacht – Solar-Weihnachts-Gartendeko „Sternenzauber“

Wie durch Zauberhand schweben diese drei Solar-Weihnachtssterne über dem Boden und beleuchten die dunkle Winternacht mit ihrem funkelnden, fast magischen Glanz. Ihre Sternenform erhalten die Leuchten durch gebogenes Metall, um das ein feiner Leuchtdraht mit je 40 LEDs gewickelt worden ist. Ein schmaler Spieß aus hochwertigem Kunststoff hebt diese kleinen Kunstwerke in die Höhe, während er selbst in der Dunkelheit nahezu unsichtbar wird.

Die drei Solar-Sterne werden mittels Erdspieß im Garten oder auf dem Balkon in weichen Untergrund gesteckt, ein extragroßes Solarmodul sorgt dafür, dass auch in der lichtarmen Jahreszeit möglichst viel Energie für den nächtlichen Sternenzauber gesammelt werden kann. Durch die großzügigen Kabellängen zwischen Solarmodul und Sternen lassen sich die Winterleuchten mühelos in einem lockeren Arrangement und in diskreter Entfernung zum Modul platzieren.

Technische Daten: **Leuchtsterne:** Leuchtmittel: 3 x 40 LEDs; gesamt 120 LEDs, Lichtfarbe: 2800 K warm weiß, Höhe der Leuchtsterne: Ca. 25 cm, Länge Erdspieß: Ca. 10 cm, Länge Kunststoffstab: Ca. 33,5 cm, Kabellänge zwischen den Sternen: Ca. 1 m, Leitungslänge bis zum ersten Stern: Ca. 2 m, Betriebsmodi: Dauerlicht oder Blinklicht wählbar, Mit Erdspieß montierbar, Automatisches einschalten bei Nacht und abschalten bei Tagesanbruch oder entladenerm Akku.

Solarmodul: 4 V/ 375 mA, 1,5 Wp kristallin, Leuchtzeit: Max. 10 Std. bei vollem Akku, Akku: 1 x 18650 LiFePo4 3,2V / 1600 mAh, Schutzklasse: III, Schutzart: IP44, Abmessungen Solarmodul (L x B x H): 14,5 x 12,5 x 3,5 cm, Länge Erdspieß: Ca. 18 cm, Solarmodul mit Wandhalterung oder Erdspieß montierbar, Neigungswinkel des Solarmoduls ist einstellbar.

Artikel-Nr.: 102571

Stück: 26.95



Artikel-Nr.: 102571



Artikel-Nr.: 102583

Solar Weihnachtsdeko „Herztrio“

- Warm weißes Dauerlicht (2800 K)
- Wetterfeste Ausführung
- Kristallines Solarmodul mit Erdspieß und Wandhalterung
- Lieferung inkl. Akku

Last Christmas I gave you my heart – Solar-Steckleuchten „Herztrio“

Der Evergreen von Wham! gehört zur Weihnachtszeit wie frische Plätzchen, duftende Tannenzweige und besinnliche Abende voller Liebe und Harmonie. Mit diesen Solar-Steckleuchten erhalten Sie gleich drei Herzen, die Sie entweder jemanden ganz Besonderem schenken oder einfach für sich behalten können. Das Design der Herzen ist dabei so schlicht wie eindrucksvoll: Um ein herzförmiges Metallgestell windet sich ein feiner Draht mit jeweils 40 LEDs, die bei Einbruch der Nacht ihre warm weiße Liebesbotschaft wahlweise im Dauer- oder Blinklicht in die Dunkelheit hinausleuchten.

Die Licht-Hezen sind auf Stangen aus hochwertigem Kunststoff montiert, die in den weichen Boden im Garten oder Blumenkasten gesteckt werden können. Das Solarmodul sammelt in den wenigen hellen Stunden des Tages möglichst viel Energie, damit die Solar-Steckleuchten auch in den langen Winternächten viele Stunden betrieben werden und ihren Liebeszauber verbreiten können.

Technische Daten: **LED-Hezen:** Leuchtmittel: 3 x 40 LEDs; gesamt 120 LEDs, Lichtfarbe: 2800 K warm weiß, Höhe der Leuchtherzen: Ca. 29 cm, Gesamthöhe der Herzen mit Erdspieß: Ca. 73 cm, Länge Erdspieß: Ca. 10 cm, Länge Kunststoffstab: Ca. 33,5 cm, Kabellänge zwischen den Herzen: Ca. 1 m, Leitungslänge bis zum ersten Herz: Ca. 2 m, Betriebsmodi: Dauerlicht oder Blinklicht wählbar, Mit Erdspieß montierbar, automatisches einschalten bei Nacht und abschalten bei Tagesanbruch oder entladenerm Akku.

Solarmodul: 4 V/ 375 mA, 1,5 Wp kristallin, Leuchtzeit: Max. 10 Std. bei vollem Akku, Akku: 1 x 18650 LiFePo4 3,2V / 1600 mAh, Schutzklasse: III, Schutzart: IP44, Abmessungen Solarmodul (L x B x H): 14,5 x 12,5 x 3,5 cm, Länge Erdspieß: Ca. 18 cm, Solarmodul mit Wandhalterung oder Erdspieß montierbar, Neigungswinkel des Solarmoduls ist einstellbar.

Artikel-Nr.: 102583

Stück: 26.95





Solar Lichtervorhang „Sternenregen“

- Warm weißes Dauerlicht (2800 K)
- Wetterfeste Ausführung
- Kristallines Solarmodul mit Erdspeiß und Wandhalterung
- Lieferung inkl. Akku

Der Stern ist das Symbol für die Advents- und Weihnachtszeit und steht für Hoffnung, Liebe und innere Einkehr. Kein Wunder, hat er doch schon die Heiligen Drei Könige nach Bethlehem zu dem neugeborenen Christkind geführt. Mit dieser Solar-Lichterkette leuchten Ihnen gleich drei Sterne den Weg in die ruhige und besinnliche Zeit: Mit ihrer reduzierten Form leiten die großen Sterne den Blick auf das Wesentliche, nämlich das sanfte Licht der jeweils 28 LEDs, die in die transparenten Kunststoffrahmen eingearbeitet sind.

Dank der großzügigen Kabellänge zwischen den Sternen können diese problemlos in Bäume, an Fenster, Balkongeländer oder jeden anderen Ort gehängt werden, den Sie mit diesem zauberhaften Lichtspiel bereichern möchten. Das extragroße Solarmodul, das mit einem Erdspeiß in weichen Boden gesteckt werden kann, sammelt tagsüber möglichst viel Energie für die langen, dunklen Winternächte.

Technische Daten Leuchtsterne: Leuchtmittel: 3 Sterne mit je 28 LED, 84 LEDs insgesamt, Lichtfarbe: 2800 K warm weiß, Betriebsmodi: Dauerlicht oder Blinklicht wählbar, Leitungslänge bis zum ersten Stern: Ca. 2 m, Leitungslänge zwischen den einzelnen Sternen: Ca. 1 m, Durchmesser der Sterne: Ca. 19 cm, Material: Kunststoff klar, automatisches einschalten bei Nacht und abschalten bei Tagesanbruch oder entladnem Akku.

Solarmodul: 4 V/ 375 mA, 1,5 Wp kristallin, Leuchtzeit: Max. 10 Std. bei vollem Akku, Akku: 1 x 18650 LiFePo4 3,2V / 1600 mAh, Schutzklasse: III, Schutzart: IP44, Abmessungen Solarmodul (L x B x H): 14,5 x 12,5 x 3,5 cm, Länge Erdspeiß: Ca. 18 cm, Solarmodul mit Wandhalterung oder Erdspeiß montierbar, Neigungswinkel des Solarmoduls ist einstellbar.

Artikel-Nr.: 102580

Stück: 19.95



Artikel-Nr.: 102580



Artikel-Nr.: 102578



Solar Lichterkette mit 30 Sternchen

- Warm weißes Dauerlicht (2800 K)
- Wetterfeste Ausführung
- Kristallines Solarmodul mit Erdspeiß und Wandhalterung
- Lieferung inkl. Akku

Weißt Du, wie viel Sternlein stehen? – Solar-Lichterkette mit 30 Sternchen

Diese Solar-Lichterkette holt Ihnen die Sterne vom Himmel und bringt sie in Ihrem Garten, auf Ihrer Terrasse oder Ihrem Balkon zum Funkeln: An einem großzügig bemessenen, durchsichtigen Kabel reihen sich 30 liebevoll gestaltete, flache Sterne aneinander, in die jeweils eine LED eingesetzt ist. Das Licht der LEDs scheint warm durch den transparenten Kunststoffkörper und verzaubert seine Umgebung entweder mit stimmungsvollen Blink- oder beruhigendem Dauerlicht.

Damit die Lichterkette auch im Winter zuverlässig und ausdauernd betrieben werden kann, ist sie mit einem extragroßen Solarmodul ausgestattet, das in den wenigen hellen Stunden des Tages möglichst viel Energie sammelt. Die lange Zuleitung erlaubt es zudem, die Sternchen-Kette ganz nach Wunsch zu arrangieren, während das Modul diskret in einiger Entfernung platziert werden kann.

Technische Daten: Leuchtsternchen: Leuchtmittel: 30 Sternchen mit je 1 LED, Lichtfarbe: 2800 K warm weiß, Betriebsmodi: Dauerlicht oder Blinklicht wählbar, Leitungslänge bis zum ersten Stern: Ca. 2 m, Leitungslänge zwischen den einzelnen Sternen: Ca. 30 cm, Durchmesser der Sternchen: Ca. 6,5 cm, Material: Kunststoff klar, Automatisches einschalten bei Nacht und abschalten bei Tagesanbruch oder entladnem Akku.

Solarmodul: 4 V/ 375 mA, 1,5 Wp kristallin, Leuchtzeit: Max. 10 Std. bei vollem Akku, Akku: 1 x 18650 LiFePo4 3,2V / 1600 mAh, Schutzklasse: III, Schutzart: IP44, Abmessungen Solarmodul (L x B x H): 14,5 x 12,5 x 3,5 cm, Länge Erdspeiß: Ca. 18 cm, Solarmodul mit Wandhalterung oder Erdspeiß montierbar, Neigungswinkel des Solarmoduls ist einstellbar.

Artikel-Nr.: 102578

Stück: 19.95



Solar Wunderkerzen Feuerwerk mit 180 LEDs

- Warm weißes Dauerlicht (2800 K)
- Wetterfeste Ausführung
- Kristallines Solarmodul mit Erdspeiß und Wandhalterung
- Lieferung inkl. Akku

Funkelzauber – Solar Wunderkerzen Feuerwerk im 3er-Set

Mit diesen drei Wunderkerzen bringen Sie Nacht für Nacht ein kleines Feuerwerk aus Licht in Ihren Garten oder auf Ihren Balkon und schonen dabei gleichzeitig Ressourcen und ihren Geldbeutel: Auf drei Kunststoffspießen sind Drahtbündel mit jeweils 60 eingearbeiteten LEDs befestigt, die sich dank der Biegsamkeit des Drahtes individuell auffächern und arrangieren lassen. Die Stangen sind zudem mit Erdspeiß ausgestattet, mit denen die Deko-Leuchten in den weichen Boden von Balkonkästen, Beeten oder Wiesen gesteckt werden können.

Damit die drei Lichtbündel auch in der kalten Jahreszeit zuverlässig und ausdauernd leuchten können, sind sie nicht nur mit hochwertigen, wetterfesten Materialien, sondern auch mit einem extragroßen, schwenkbaren Solarmodul ausgestattet, über das die Leuchten tagsüber auch bei wenig Sonnenlicht viel Energie für die langen Nächte sammeln.

Technische Daten: Wunderkerzen: Leuchtmittel: Insgesamt 180 LEDs, verteilt auf 3 Lichtbüschel mit je 60 LEDs, je 3 LEDs auf einem Leuchtdraht, insgesamt 20 Drähte pro Wunderkerze, Lichtfarbe: 2800 K warm weiß, Betriebsmodi: Dauerlicht oder Blinklicht wählbar, Leitungslänge bis zur ersten Wunderkerze: Ca. 2 m, Leitungslänge zwischen den einzelnen Wunderkerzen: Ca. 1 m, Länge der einzelnen LED Drähte: Ca. 10 cm, Gesamthöhe mit Erdspeiß: Ca. 47 cm, Länge Erdspeiß: Ca. 10 cm, Länge Kunststoffstab: Ca. 33,5 cm, Automatisches einschalten bei Nacht und abschalten bei Tagesanbruch oder entladenen Akku.

Solarmodul: 4 V / 375 mA, 1,5 Wp kristallin, Leuchtzeit: Max. 10 Std. bei vollem Akku, Akku: 1 x 18650 LiFePo4 3,2V / 1600 mAh, Schutzklasse: III, Schutzart: IP44, Abmessungen Solarmodul (L x B x H): 14,5 x 12,5 x 3,5 cm, Länge Erdspeiß: Ca. 18 cm, Solarmodul mit Wandhalterung oder Erdspeiß montierbar, Neigungswinkel des Solarmoduls ist einstellbar.

Artikel-Nr.: 102576

Stück: 19.95



Artikel-Nr.: 102576



Artikel-Nr.: 102577



Solar Lichterkette mit 30 LED-Eiskristallen

- Warm weißes Dauerlicht (2800 K)
- Wetterfeste Ausführung
- Kristallines Solarmodul mit Erdspeiß und Wandhalterung
- Lieferung inkl. Akku

Schneeflöckchen, Weißröckchen – Solar-Deko-Lichterkette mit 30 Eiskristallen

Mit dieser Lichterkette kommt ein besonderer Winterzauber in Ihren Garten geschneit, der zuverlässig die Stellung hält, während echter Schnee schon zu schmelzen beginnt: An einem robusten, durchsichtigen Kabel reihen sich 30 wunderschön diffizil geformte Schneekristalle aneinander, die in ihrem Inneren je eine LED beherbergen. Warm weiß scheint das Licht durch den transparenten Kunststoff der Kristalle und verbreitet ein magisch glitzerndes Dauer- oder Blinklicht in Bäumen, am Balkongeländer oder an der Außenwand.

Damit die Kristalle lange leuchten können, ist die Lichterkette mit einem besonders großen Solarmodul versehen, das in der dunklen Jahreszeit möglichst viele Sonnenstrahlen einfängt und in Energie umwandelt. Dank der langen Zuleitung kann das Solarmodul darüber hinaus optimal platziert werden, während die Schneekristalle auch an einem dunkleren Platz arrangiert werden können.

Technische Daten: Schneeflöckchen: Leuchtmittel: 30 Eiskristalle mit je 1 LED, Lichtfarbe: 2800 K warm weiß, Betriebsmodi: Dauerlicht oder Blinklicht wählbar, Leitungslänge bis zum ersten Kristall: Ca. 2 m, Leitungslänge zwischen den einzelnen Schneekristallen: Ca. 20 cm, Durchmesser der Kristalle: Ca. 5 cm, Material: Kunststoff klar, automatisches einschalten bei Nacht und abschalten bei Tagesanbruch oder entladenen Akku.

Solarmodul: 4 V / 375 mA, 1,5 Wp kristallin, Leuchtzeit: Max. 10 Std. bei vollem Akku, Akku: 1 x 18650 LiFePo4 3,2V / 1600 mAh, Schutzklasse: III, Schutzart: IP44, Abmessungen Solarmodul (L x B x H): 14,5 x 12,5 x 3,5 cm, Länge Erdspeiß: Ca. 18 cm, Solarmodul mit Wandhalterung oder Erdspeiß montierbar, Neigungswinkel des Solarmoduls ist einstellbar.

Artikel-Nr.: 102577

Stück: 19.95



Solar Lichterkette mit 10 Leuchtbüschel 100 LEDs

- Warm weißes Dauerlicht (2800 K)
- Wetterfeste Ausführung
- Kristallines Solarmodul mit Erdspeiß und Wandhalterung
- Lieferung inkl. Akku

Kleine Energiebündel – Solar-Deko-Lichterkette „Wunderkerze“

Die Weihnachts- und Silvesterzeit versetzt uns alle Jahre wieder in festliche Stimmung, die sich mit dieser außergewöhnlichen Lichterkette auch in unserer Außendekoration zum Ausdruck bringen lässt: An einem durchsichtigen Kabel reihen sich 10 Bündel aus 10 Drähten aneinander, an deren Enden jeweils eine LED angebracht ist. Wie die Funken von Wunderkerzen versprühen sie von dort aus ihre Lichtreflexe und versetzen ihre Umgebung in funkelnde Stimmung.

Die Einsatzmöglichkeiten für die Solar-Lichterkette sind vielfältig: Die Bündel können beispielsweise in Bäumen, Hecken, Balkonkästen oder als Tischdekoration bei der Outdoor-Glühweinparty eindrucksvoll arrangiert werden und lassen sich dank der biegsamen Drähte ganz nach Geschmack auffächern. Das extragroße Solarmodul sammelt in den wenigen hellen Stunden des Tages so viel Licht wie möglich, um das Wunderkerzen-Feuerwerk lange am Leben zu erhalten.

Technische Daten: Leuchtbüschel: Leuchtmittel: Insgesamt 100 LEDs, verteilt auf 10 Büschel mit je 10 LEDs (eine LED am Ende des Drahtes), Länge eines Drahts am LED Büschel: Ca. 7 cm, Lichtfarbe: 2800 K warm weiß, Betriebsmodi: Dauerlicht oder Blinklicht wählbar, Leitungslänge bis zum ersten Büschel: Ca. 2 m, Leitungslänge zwischen den einzelnen Büschel: Ca. 30 cm, Automatisches einschalten bei Nacht und abschalten bei Tagesanbruch oder entladendem Akku.

Solarmodul: 4 V/ 375 mA, 1,5 Wp kristallin, Leuchtzeit: Max. 10 Std. bei vollem Akku, Akku: 1 x 18650 LiFePo4 3,2V / 1600 mAh, Schutzklasse: III, Schutzart: IP44, Abmessungen Solarmodul (L x B x H): 14,5 x 12,5 x 3,5 cm, Länge Erdspeiß: Ca. 18 cm, Solarmodul mit Wandhalterung oder Erdspeiß montierbar, Neigungswinkel des Solarmoduls ist einstellbar.

Artikel-Nr.: 102575

Stück: 19.95



Artikel-Nr.: 102579

Solar Lichterkette mit 10 Adventssternen

- Warm weißes Dauerlicht (2800 K)
- Wetterfeste Ausführung
- Kristallines Solarmodul mit Erdspeiß und Wandhalterung
- Lieferung inkl. Akku

Weißt Du, wie viel Sternlein stehen? – Solar-Lichterkette mit 30 Sternchen

Diese Solar-Lichterkette holt Ihnen die Sterne vom Himmel und bringt sie in Ihrem Garten, auf Ihrer Terrasse oder Ihrem Balkon zum Funkeln: An einem großzügig bemessenen, durchsichtigen Kabel reihen sich 30 liebevoll gestaltete Sterne aneinander, in die jeweils eine LED eingesetzt ist. Das Licht der LEDs scheint warm durch den transparenten Kunststoffkörper und verzaubert seine Umgebung entweder mit stimmungsvollen Blink- oder beruhigendem Dauerlicht.

Damit die Lichterkette auch im Winter zuverlässig und ausdauernd betrieben werden kann, ist sie mit einem extragroßen Solarmodul ausgestattet, das in den wenigen hellen Stunden des Tages möglichst viel Energie sammelt. Die lange Zuleitung erlaubt es zudem, die Sternen-Kette ganz nach Wunsch zu arrangieren, während das Modul diskret in einiger Entfernung platziert werden kann.

Technische Daten: Adventsstern: Leuchtmittel: 10 Adventsstern mit je 1 LED, Lichtfarbe: 2800 K warm weiß, Leuchtzeit: Max. 10 Std. bei vollem Akku, Betriebsmodi: Dauerlicht oder Blinklicht wählbar, Leitungslänge bis zum ersten Stern: Ca. 2 m, Leitungslänge zwischen den einzelnen Sternen: Ca. 30 cm, Durchmesser der Sternchen: Ca. 7 cm, Material: Kunststoff klar, Automatisches einschalten bei Nacht und abschalten bei Tagesanbruch oder entladendem Akku.

Solarmodul: 4 V/ 375 mA, 1,5 Wp kristallin, Leuchtzeit: Max. 10 Std. bei vollem Akku, Akku: 1 x 18650 LiFePo4 3,2V / 1600 mAh, Schutzklasse: III, Schutzart: IP44, Abmessungen Solarmodul (L x B x H): 14,5 x 12,5 x 3,5 cm, Länge Erdspeiß: Ca. 18 cm, Solarmodul mit Wandhalterung oder Erdspeiß montierbar, Neigungswinkel des Solarmoduls ist einstellbar.

Artikel-Nr.: 102579

Stück: 19.95





Solar Dekoleuchte „Puc Light 12“

- Warm weißes Dauerlicht
- Stabile Kunststoff- / Edelstahlausführung
- Max. Leuchtdauer 8 Std.
- Kristallines Solarmodul
- Lieferung inkl. Akku

Klein, aber fein: Die Solarleuchte „Puc Light“! Nah über dem Boden setzt die Solarleuchte „Puc Light“ mit ihrer warm weißen LED diskrete Lichtakzente auf Ihrem Balkon, an Ihrer Terrasse oder in Ihrem Garten, die Ihnen helfen, sich im Dunkeln zu orientieren oder aber ausgewählte Plätzchen stimmungsvoll zu betonen. Dabei legt sich der Designfokus der Solarleuchte auf ihr Licht, während sich der Aufbau auf einen kurzen, zylinderförmigen Edelstahlkorpus mit integriertem Lichtschirm reduziert.

Im Deckel der Solarleuchte ist das Solarmodul eingebaut, das tagsüber genügend Energie aus der Sonne sammelt, um die LED mit Einbruch der Dämmerung die Nacht hindurch leuchten lassen zu können. Für eine unproblematische Installation kann die Solarleuchte einfach mit dem mitgelieferten Erdspeiß in den weichen Boden gesteckt werden. Alternativ kann die Leuchte auch mittels Schrauben am Boden fixiert werden.

Technische Daten: Solarmodul: 0,06 Wp (polykristallin), Leuchtdauer bei vollem Akku: Max. 8 Std., Lichtstrom: 2 lm, Lichtfarbe: 3000 K (warm weiß), Leuchtmittel: 1 x LED, Akku: 1 x NiMH 1,2 V/ 400 mAh (Micro), Temperaturbereich: -20°C bis +40°C (geeignet für Ganzjahresbetrieb), Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Montageart: Erdspeiß oder 2 Löcher (D=5 mm, Schrauben nicht im Lieferumfang), Abmessungen Leuchte: (D x H): 6,3 x 12 cm, Länge Erdspeiß: 11,5 cm, Gewicht: Ca. 150 g
Artikel-Nr.: 102608 Stück: 9.95



Solar Stableuchte 3er Set „Capri 34“

duo color

- Warm- oder kalt weißes Dauerlicht umschaltbar
- Leuchtmittel je 2 LEDs
- Solarmodul 100 mWp
- Max. Leuchtdauer 8 Std.
- Lieferung inkl. Akku

Anmutige Beleuchtung: die Solarleuchten „Capri“ Duo Color. Der grazile Aufbau unterstreicht den eleganten Lichtakzent, den die Solarleuchten „Capri“ setzen: Aus einem schmalen Edelstahlrohr entwickelt sich der Lampenkopf der Leuchten, der sich in einem sanften Bogen nach oben hin erweitert und von einer flachen Edelstahlabdeckung beschlossen wird. Zarte Kanneluren im transparenten Kunststoff unterstreichen den vertikalen Schwung des Leuchtenkopfes und strukturieren das Licht der Nichia-LEDs im Inneren.

Diese lassen sich ganz nach Ihren Ansprüchen über einen Schalter von warm weiß zu kalt weiß verstellen, je nachdem, ob Sie mit dem hellen kalt weißen Licht dunkle Stellen trittsicher ausleuchten oder die Solarleuchten im 3-er Set dafür nutzen wollen, warm weiße Lichtinseln auf Ihrem Rasen oder in Ihren Balkonkästen zu kreieren.

Technische Daten: Solarmodul: 2,2 V/ 50 mA (kristallin), Leuchtdauer bei vollem Akku: Max. 8 Std., Lichtstrom: 4 lm (kalt weiß) oder 3 lm (warm weiß), Lichtfarben: 6500 K (kalt weiß) oder 2800 K (warm weiß), Leuchtmittel: 2 x „Nichia“ LEDs (1 x warm weiß, 1 x kalt weiß), automatische Einschaltung bei Dämmerung: Ja, Akku: 1 x NiMH 1,2 V/ 600 mAh (Micro), Temperaturbereich: -20°C bis +40°C (geeignet für Ganzjahresbetrieb), Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Montageart: Erdspeiß, Abmessungen Leuchtkopf: (D x H): 11 x 14,5 cm, Abmessungen ohne Erdspeiß: (D x H) 11 x 34 cm, Durchmesser Edelstahlrohr: 2 cm, Länge Erdspeiß: 11,5 cm, Gewicht: je ca. 250 g.

Artikel-Nr.: 102068 Set: 23.95



Solar Stableuchte „Swing 38“ duo color

- Warm- oder kalt weißes Dauerlicht umschaltbar
- Leuchtmittel 2 „Nichia“ LEDs
- Kristallines Solarmodul
- Max. Leuchtdauer 12 Std.
- Lieferung inkl. Akku



Produktvideo!

Klassisch, aber dennoch attraktives Design


Mit ihrem klassischen Design erinnert die Solarleuchte „Swing“ an eine der ertümlichsten Lichtquellen: Wie eine stilisierte, in Edelstahl übersetzte Fackel trägt der schmale Erdspeiß den Lampenkopf der Solarleuchte. Dabei wird der Reflektorschirm der Leuchte unten von einer Scheibe und oben von einer Abdeckhaube beschossen, die sich nach oben hin leicht verjüngt. Dem geradlinigen Design der Solarleuchte wohnt hochwertige Technik inne, denn sie ist mit zwei Nichia-LEDs ausgestattet, deren Licht sich von warm weiß zu kalt weiß umschalten lässt.

Die Solarleuchte eignet sich als lichtspendende Wegeleuchte auf dunklen Gartenwegen, setzt aber auch Lichtakzente auf dem Rasen, in Blumenkästen oder am Rand Ihrer Terrasse, wobei sie sich mit ihrem unaufdringlichen Design gut in verschiedene Gestaltungskonzepte integrieren lässt.

Ein besonderes Highlight ist, dass die Leuchtfarbe der Solarleuchte „Swing“ über einen Schalter im Oberteil bequem zwischen den Leuchtfarben warm weiß oder kalt weiß eingestellt werden kann. Somit ist die Solarleuchte Swing in allen Bereichen der Dekoration als auch für Beleuchtungsaufgaben geeignet.

Technische Daten: Solarmodul: 0,22 Wp (polykristallin), Leuchtdauer bei vollem Akku: Max. 12 Std., Lichtstrom: 5 lm (kalt weiß) oder 4,5 lm (warm weiß), Lichtfarbe: 6000 K (kalt weiß) oder 2800 K (warm weiß), Leuchtmittel: 2 x „Nichia“ LEDs (1 x warm weiß, 1 x kalt weiß), Akku: 1 x NiMh 1,2 V/ 600 mAh (Micro), Temperaturbereich: -20°C bis +40°C (geeignet für Ganzjahresbetrieb), Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Montageart: Erdspeiß, Abmessungen Leuchtkopf: (D x H): 15 x 13 cm, Abmessungen ohne Erdspeiß: (D x H) 15 x 38 cm, Durchmesser Edelstahlrohr: 1,9 cm, Länge Erdspeiß: 11,5 cm, Gewicht: Ca. 325 g.

Artikel-Nr.: 102070 Stück: 17.95

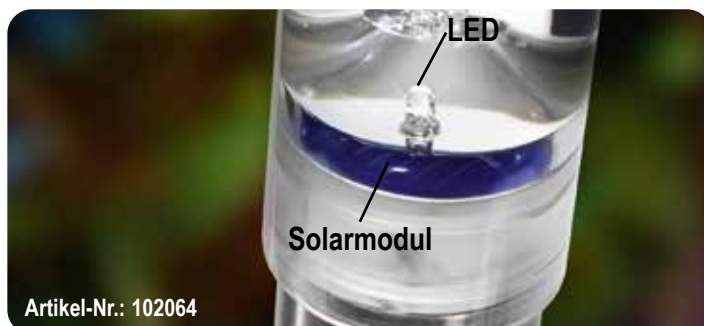

Artikel-Nr.: 102064

Solar Leuchtstäbe 2er Set „Twin“

- Kalt weißes Dauerlicht
- Kristallines Solarmodul
- Nahezu unsichtbares Solarmodul
- Leuchtstab mit eingeschlossenen Luftblasen
- Lieferung inkl. Akku

Keine Leuchte gleicht der anderen, der bezaubernde Effekt der »Twin« Solarleuchten beruht auf den zahllosen Luftbläschen, die inmitten ihrer glattpolierten Kunststoffköpfe emporzusteigen scheinen. Tatsächlich verharren sie an Ort und Stelle, um das von unten eingestrahlt Licht zu streuen. Dass die Lufteinschlüsse dieser LED-Leuchtstäbe ganz individuelle Muster bilden, macht jedes »Twin«-Exemplar einzigartig – jedes Mal anders, jedes Mal dekorativ.

Getragen wird der klare Acrylglas-Leuchtenkopf von einem soliden Edelstahlrohr mit unten angebrachtem Kunststofferspeiß. So robust ist die Leuchte, so kinderleicht ihre Anwendung: Einfaches »In die Erde stecken« genügt, denn Strom für's Licht kommt von der Sonne.

Jede »Twin« besitzt ein unauffällig eingebautes Solarmodul rings ihrer LED-Einheit. Bei Sonnenschein lädt es den Akku auf. Ein sonniger Standort ist daher ideal für dieses Dekolampen-Set.

Technische Daten: Solarmodul: 30 mWp (polykristallin), Leuchtdauer bei vollem Akku: Bis zu 8h, Lichtstrom: 0,55 lm, Lichtfarbe: 6500 K, Leuchtmittel: 1x „Nichia“ LED, Akku: 1 Stk. Mignon (AA) NiMh 1,2V/ 600 mAh, Schutzart: IP44 (spritzwassergeschützt), Schutzklasse: III, Montageart: Erdspeiß (Länge: 11,5 cm), Abmessung Leuchtkopf (ø x H): 35 mm x 150 mm, Abmessungen Edelstahlstab (ø x H): 35 mm x 350 mm, Gewicht: Ca. 335g.

Artikel-Nr.: 102064

Set: 27.95



Solar Standleuchte

„Tower Light 58“ duo color

- Warm- oder kalt weißes Dauerlicht umschaltbar
- Leuchtmittel 2 „Nichia“ LEDs
- Kristallines Solarmodul
- Max. Leuchtdauer 8 Std.
- Lieferung inkl. Akku



Produktvideo!

Die Solar-Designleuchte „Tower Light“ überzeugt durch ihr schlankes, reduziertes Design, sodass sie trotz ihrer stattlichen Höhe nicht zu wuchtig wirkt: Aus einem Rohr aus hochwertigem Edelstahl entwickelt sich der leicht ausgestellte Lampenkopf, der oben von einer Edelstahlkappe beschossen wird. Durch die feine Oberflächenstruktur des Lampenkopfes wird das Licht der innenliegenden LED sanft verteilt und ein ausgeglichener Rundum-Lichtschein erzeugt.

Die Lichtfarbe der Solar-Designleuchte lässt sich ganz nach Wunsch und Bedarf über einen Schalter unter dem Solarmodul in der Abdeckung umschalten. Somit kann Ihnen die Leuchte beispielsweise an einem Abend mit ihrem warm weißen Licht als romantische Stimmungsleuchte dienen und am nächsten Abend mit ihrem kalt weißen Licht als Wegeleuchte Ihre Auffahrt erhellen. Für einen sicheren Halt lässt sie sich mit dem mitgelieferten Erdspeiß in den weichen Boden stecken.

Bei Dunkelheit schaltet sich die Leuchte automatisch ein und bei Helligkeit oder leerem Akku wieder aus.

Technische Daten: Leuchtmittel 2 x „Nichia“ LEDs, Lichtfarben: warm weiß 2800 K oder kalt weiß 6500 K, Lichtstrom max.: 13 lm (2800 K), 15 lm (6500 K), Solarmodul 0,3 Wp, max. Leuchtdauer 8 Std., Robuste Ausführung aus Edelstahl, Schutzart: IP44, Schutzklasse: III, Akku: 1 x Micro 1,2V / 900mAh, Abmessungen: Ø 9 cm (Edelstahlrohr Ø 5 cm), Höhe inkl. Erdspeiß 71,5cm (Länge Erdspeiß: 13cm).

Artikel-Nr.: 102603

Stück: 19.95



Artikel-Nr.: 102600



Artikel-Nr.: 102601

Solar Leuchtstäbe 3er Set „Trio Sticks“

- Warm- oder kalt weißes Dauerlicht
- Leuchtmittel je 1 Nichia-LED
- Kristallines Solarmodul
- Nahezu unsichtbares Solarmodul
- Leuchtstab mit eingeschlossenen Luftblasen
- Lieferung inkl. Akku

Die geniale Dekoleuchte für Sommer und Winter!

Die „Trio Sticks“ sind ideal geeignet zur Deko-Beleuchtung von Terrassen, Aufgängen, Blumenbeete uvm.

Die Länge der Leuchtstäbe ist auf die Länge der Edelstahlrohre optimal abgestimmt. Somit integrieren sich die Leuchtstäbe harmonisch in jede Gartenszene.

Unter dem Leuchtstab ist nahezu **unsichtbar** ein hochwertiges Solarmodul eingebaut. Welches den eingebauten Akku zuverlässig auflädt. Bei Nacht schaltet sich automatisch die eingebaute hochwertige „Nichia“ LED ein und sorgt für eine beeindruckende Effektbeleuchtung, welche durch die im Stab eingeschlossenen Luftblasen noch verstärkt wird.

Die „Trio Sticks“ sind in den Lichtfarben warm- oder kalt weiß erhältlich.

Technische Daten: Kristallines Solarmodul 30 mWp, Akku: Mignon (AA) NiMH 1,2 V/600 mAh (austauschbar), kalt weiß Nichia-LED: 6500 K, Leuchtstärke 0,55 lm, warm weiße Nichia-LED: 2800 K, Leuchtstärke 0,5 lm, Leuchtdauer: Bis zu 8 h, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Abmessungen: Ca. 220 x 35, 350 x 35, 500 x 35 mm (H x ø, ohne Erdspeiß, Länge 11,5 cm), Gewicht: Ca. 335 g (mit Erdspeiß), Einsatztemperatur: -20° C bis +40° C, Materialien: Leuchtteil Acryl mit Luftblasen, Rohr aus Edelstahl und Kunststoff Erdspeiß.

Lichtfarbe 6000 K (kalt weiß)

Artikel-Nr.: 102600

Set: 39.95

Lichtfarbe 2800 K (warm weiß)

Artikel-Nr.: 102601

Set: 39.95



Artikel-Nr.: 102117

Solar Hängeleuchten 4er Set „Smart Sticks“

- Warm weißes Dauerlicht
- Stabile Ausführung
- Leuchtsticks mit eingeschlossenen Luftblasen
- Amorphes Solarmodul
- Max. Leuchtdauer 8 Std.
- Lieferung inkl. Akku

Zeitlose Eleganz mit warm weißem Lichtschimmer!

Die Hängeleuchten überzeugen durch hochwertige Materialien in Kombination mit schlichtem Design. Der massive Leuchtkörper aus Acryl mit seinen fest eingeschlossenen Luftblasen sorgt bei Nacht für ein wunderschönes Lichtspiel, am Tag hingegen funkeln die Acrylzylinder im Sonnenlicht wie Kristalle.

Zur Befestigung dient der stabile Edelstahlbügel, wodurch sich die Leuchten flexibel an Seilen, Sträuchern oder lichten Bäumen befestigen lassen.

Das im Oberteil der Leuchten dezent eingebaute Solarmodul lädt den Akku bei Sonnenschein auf. Bei Einbruch der Nacht schalten sich die Leuchten dann selbstständig ein und bei leerem Akku oder Tagesanbruch wieder aus.

Technische Daten: Lichtfarbe: 2800K warm weiß, Solarmodul: Amorphes Silizium, max. Leuchtdauer: 8 Std. bei vollem Akku, Schutzart: IP44, Schutzklasse: III, Akku: 1 x NiMH 1,2V/60mAh, Abmessungen (D x H): 3,5 x 9,5 cm, Oberteil: Kunststoff grau, Bügel: Edelstahl, Abdeckung Solarmodul: Glas, Leuchteil: Acryl massiv mit eingearbeiteten Luftblasen.

Artikel-Nr.: 102117

Set: 22.95

Solar Standleuchten „Pole Light“ duo color

- Warm- oder kalt weißes Dauerlicht umschaltbar
- Stabile Kunststoff- / Aluminiumausführung
- Max. Leuchtdauer 8 Std.
- Kristallines Solarmodul
- Lieferung inkl. Akku

Diese Solar Dekoleuchte ist in 3 unterschiedlichen Höhen mit 30 cm, 50 cm und 70 cm lieferbar. Somit auch ideal die drei „Pole Lights“ in einer Gruppe zu platzieren.

Die Solarleuchten eignen sich als dezente lichtpendende Wegeleuchten auf dunklen Gartenwegen, setzt aber auch nicht störende Lichtakzente am Rand Ihrer Terrasse, Eingang oder Garten.

Ein besonderes Highlight ist, das die Leuchtfarbe der Standleuchten „Pole Light“ über einen Schalter im Oberteil bequem zwischen den Leuchtfarben warm weiß oder kalt weiß eingestellt werden können. Somit ist die Standleuchte „Pole Light“ in allen Bereichen der Dekoration als auch für Beleuchtungsaufgaben geeignet.

Durch Ihre stabile Aluminiumausführung haben Sie an den Standleuchten „Pole Light“ jahrelange ungetrübte Freude. Ein hochwertiges kristallines Solarmodul an der Oberseite der Leuchten sorgen für bestmögliche Nachladung des Akkus. Bei Nacht schaltet sich die Leuchte automatisch ein und bei Tagesanbruch wieder aus. Die Montage der Solarleuchte erfolgt über 2 Schrauben oder einen ca. 15 cm langen Erdspieß.

Volle Akkuladung vorausgesetzt, erreichen die Standleuchten „Pole Light“ eine Leuchtdauer von bis zu acht Stunden. Bei erschöpftem Akku – oder wenn es wieder hell wird – erfolgt das Abschalten automatisch. Beim nächsten Sonnenschein lädt sich der Akku erneut auf, der Betriebszyklus beginnt somit von neuem.

Technische Daten: Solarmodul: 2 V/ 150 mA (monokristallin), Leuchtdauer bei vollem Akku: Max. 8 Std., Lichtstrom: 14 lm (kalt weiß) oder 12 lm (warm weiß), Lichtfarben: 6500 K (kalt weiß) oder 2800 K (warm weiß), Leuchtmittel: 2 x „Nichia“ LEDs (1 x warm weiß, 1 x kalt weiß), Akku: 1 x NiMH 1,2 V/ 900 mAh (Micro), Temperaturbereich: -20°C bis +40°C (geeignet für Ganzjahresbetrieb), Schutzart: IP 54, Schutzklasse: III, Montageart: 4 Schrauben oder Erdspieß, Abmessungen Lichtbereich: (D x H): 7 x 15 cm, Abmessungen ohne Erdspieß (D x H): Pole Light 30: 7 x 30 cm, Pole Light 50: 7 x 50 cm, Pole Light 70: 7 x 70 cm, Länge Erdspieß: 15 cm, Gewicht: Pole Light 30: 520 g, Pole Light 50: Ca. 600 g und Pole Light 70: 840 g, Lieferung betriebsfertig inkl. Akku, Schrauben und Dübel. Materialien: Rohr: Aluminium natur mit 1 mm Wandstärke, Abdeckung monokristallines Solarmodul: UV-beständige klare Kunststoffabdeckung Lichtbereich: Kunststoff gefrostet, Montagehalterung und Erdspieß: Kunststoff.

Pole Light 30

Artikel-Nr.: 102616 Stück: 19.95

Pole Light 3er Set (30+50+70 cm)

Artikel-Nr.: 102618 Set: 59.95

Pole Light 50

Artikel-Nr.: 102617 Stück: 22.95

Pole Light 70

Artikel-Nr.: 102606 Stück: 24.95



Solar Stableuchte „Sunnylight 38“ duo color

- Warm- oder kalt weißes Dauerlicht umschaltbar
- Leuchtmittel 2 „Nichia“ LEDs
- Solarmodul 400 mWp
- Max. Leuchtdauer 12 Std.
- Lieferung inkl. Akku



Produktvideo!

Mit ihrem klassischen Design erinnert die Solarleuchte „Sunnylight“ Duo Color an eine der uraltesten Lichtquellen: Wie eine stilisierte, in Edelstahl übersetzte Fackel trägt der schmale Erdspeiß den Lampenkopf der Solarleuchte. Dabei wird der Reflektorschirm der Leuchte unten von einer Scheibe und oben von einer Abdeckhaube beschlossen, die sich nach oben hin leicht verjüngt. Dem geradlinigen Design der Solarleuchte wohnt hochwertige Technik inne, denn sie ist mit zwei Nichia-LEDs ausgestattet, deren Licht sich von warm weiß zu kalt weiß umschalten lässt.

Die Solarleuchte eignet sich als lichtpendende Wegeleuchte auf dunklen Gartenwegen, setzt aber auch Lichtakzente auf dem Rasen, wobei sie sich mit ihrem aufdringlichen Design gut in verschiedene Gestaltungskonzepte integrieren lässt.

Ein besonderes Highlight ist, das die Leuchtfarbe der Solarleuchte „Sunnylight“ über einen Schalter im Oberteil bequem zwischen den Leuchtfarben warm weiß oder kalt weiß eingestellt werden kann. Somit ist die Solarleuchte „Sunnylight“ in allen Bereichen der Dekoration als auch für Beleuchtungsaufgaben geeignet.

Durch Ihre stabile Edelstahlausführung haben Sie an der Solarleuchte „Sunnylight“ jahrelange ungetrübte Freude. Ein hochwertiges kristallines Solarmodul sorgt für bestmöglich Nachladung des Akkus. Bei Nacht schaltet sich die Leuchte automatisch ein und bei Tagesanbruch wieder aus. Die Montage der Solarleuchte erfolgt einfach über einen ca. 11 cm langen Erdspeiß.

Technische Daten: Solarmodul: 0,4 Wp (polykristallin), Leuchtdauer bei vollem Akku: Max. 12 Std., Lichtstrom: 15 lm (kalt weiß) oder 14 lm (warm weiß), Lichtfarbe: 6000 K (kalt weiß) oder 2800 K (warm weiß), Leuchtmittel: 2 x „Nichia“ LEDs (1 x warm weiß, 1 x kalt weiß), Akku: 2 x NiMH 1,2 V / 900 mAh (Micro), Temperaturbereich: -20°C bis +40°C (geeignet für Ganzjahresbetrieb), Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Montageart: Erdspeiß, Abmessungen Leuchtkopf: (D x H): 16,5 x 13 cm, Abmessungen Gesamt: (D x H) 16,5 x 49,5 cm, Durchmesser Edelstahlrohr: 1,9 cm, Länge Erdspeiß: 11,5 cm, Gewicht: Ca. 380 g.

Artikel-Nr.: 102093

Stück: 23.95

Solar Stableuchte „Dream Light 65“ duo color

- Warm- oder kalt weißes Dauerlicht umschaltbar
- Stabile Kunststoff- / Edelstahlausführung
- Max. Leuchtdauer 8 Std.
- Kristallines Solarmodul
- Lieferung inkl. Akku



Produktvideo!

Aufstrebendes Stilbewusstsein: Die Solarleuchte „Dream Light“ Duo Color

Die Solarleuchte „Dream Light“ bringt klassisches Stilbewusstsein in Ihren Garten, ohne dabei sämtliche Aufmerksamkeit für sich, sondern vor allem für ihre Umgebung, die sie beleuchtet, zu beanspruchen. Ihr Lampenkopf sitzt auf einem hohen Edelstahlrohr, von wo er sich in einer länglichen Trichterform nach oben hin erweitert. Damit greift er die emporstrebende Linie des schmalen Rohres auf und unterstreicht sie noch mit der feinen Riffelung, die in den hochwertigen Kunststoff des Lampenschirms eingelassen ist und die für eine gleichmäßige Verteilung des Lichts der leuchtstarken LED sorgt.

Lichtfarbe je nach Geschmack! Ein Universalgenie!

Ein besonderes Highlight ist, das die Leuchtfarbe der Standleuchte „Dream Light“ über einen Schalter im Oberteil bequem zwischen den Leuchtfarben warm weiß oder kalt weiß eingestellt werden kann. Somit ist die Standleuchte „Dream Light“ in allen Bereichen der Dekoration als auch für Beleuchtungsaufgaben geeignet.

Stabile Ausführung universelle Montage und automatische Einschaltung

Durch Ihre stabile Ausführung haben Sie an der Stableuchte „Dream Light“ jahrelange ungetrübte Freude. Ein hochwertiges kristallines Solarmodul an der Oberseite der Leuchte sorgt für bestmöglich Nachladung des Akkus. Bei Nacht schaltet sich die Leuchte automatisch ein und bei Tagesanbruch wieder aus. Die Montage der Solarleuchte erfolgt über einen ca. 11 cm langen Erdspeiß.

Technische Daten: Solarmodul: 2,2 V / 135 mA (kristallin), Leuchtdauer bei vollem Akku: Max. 8 Std., Lichtstrom: 15 lm (kalt weiß) oder 12 lm (warm weiß), Lichtfarben: 6500 K (kalt weiß) oder 2800 K (warm weiß), Leuchtmittel: 2 x „Nichia“ LEDs (1 x warm weiß, 1 x kalt weiß), automatische Einschaltung bei Dämmerung: Ja, Akku: 1 x NiMH 1,2 V / 900 mAh (Micro), Temperaturbereich: -20°C bis +40°C (geeignet für Ganzjahresbetrieb), Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Montageart: Erdspeiß, Abmessungen Leuchtkopf: (D x H): 9 x 15 cm, Abmessungen ohne Erdspeiß: (D x H) 9 x 65 cm, Durchmesser Edelstahlrohr: 1,8 cm, Länge Erdspeiß: 11 cm, Gewicht: Ca. 360 g.

Artikel-Nr.: 102605

Stück: 14.95





Solar Standleuchten „Bubble Tower“

- Warm weißes Dauerlicht
- Stabile Acryl- / Edelstahlausführung
- Max. Leuchtdauer 8 Std.
- Kristallines Solarmodul
- Lieferung inkl. Akku

LED-Leuchtpfosten mit Acrylkopf und eingeschlossenen Luftblasen
Die Solar LED Leuchten „Bubble Tower“ sind klar in Ihren Linien und ohne aufwendige Verzerrungen gestaltet. Wie ein Pfosten ragt ihr 4-Kant Edelstahlkorpus in die Höhe, in dessen oberem Bereich sich ein massiver Acrylblock mit eingeschlossenen Luftblasen befindet. Wird der Acrylblock dann bei Nacht mit dem warm weißen LED-Licht durchflutet, erstrahlt die Leuchte mit einem wunderschönen Lichteffect. Da diese Luftblasen im Innern des Acrylblocks immer unterschiedlich sind, ist jede Leuchte einzigartig.

Die Solarleuchte eignet sich als dezente lichtpendende Wegeleuchte auf dunklen Gartenwegen, setzt aber auch angenehme Lichtakzente am Rand Ihrer Terrasse, Eingang oder Garten.

Im Unterteil des Acrylblocks ist eine energiesparende und superhelle LED und das Solarmodul eingesetzt. Die LED beleuchtet den Acrylblock von der Unterseite mit einem angenehm warm weißen Licht. Somit ist die Standleuchte „Bubble Tower“ in allen Bereichen der Dekoration als auch für Beleuchtungsaufgaben geeignet.

Durch Ihre stabile Edelstahlausführung mit aufgesetzten Acrylblock haben Sie an der Standleuchte „Bubble Tower“ jahrelange ungetrübte Freude. Ein hochwertiges und handverlesenes monokristallines Solarmodul ist nahezu unsichtbar in der Unterseite des Acrylblocks eingebaut. Dieses Solarmodul lädt den eingebauten Akku selbst in der dunklen Jahreszeit optimal auf und garantiert eine lange Leuchtdauer auch in der sonnenarmen Zeit. Bei Nacht schaltet sich die Leuchte automatisch ein und bei Tagesanbruch wieder aus. Die Montage der Solarleuchten erfolgt über je 4 Schrauben oder einen ca. 15 cm langen Erdspeiß.

Technische Daten: Solarmodul: 2,2 V/ 65 mA (monokristallin), Leuchtdauer bei vollem Akku: Max. 8 Std., Lichtstrom: Ca. 3 lm, Lichtfarben: 3000 K (warm weiß), Leuchtmittel: 1 LED, Akku: 1 x NiMH 1,2 V/ 600 mAh (Micro, AAA), Temperaturbereich: -20°C bis +40°C (geeignet für Ganzjahresbetrieb), Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Montageart: 4 Schrauben oder Erdspeiß, Abmessungen Leuchtkopf: (L x B): 6 x 6 cm, Leuchtkopfhöhen: 10, 14 und 19 cm, Gesamtabmessungen ohne Erdspeiß: (L x B): 6 x 6 cm, Höhen 30, 50 und 63 cm, Länge Erdspeiß: 15 cm, Gewicht: Ca. 730 g, ca. 1050 g und ca. 1330 g, Lieferung betriebsfertig inkl. Akku, Schrauben und Dübel, 4-Kantrohr: Edelstahl, Leuchteile: Acrylblock mit eingeschlossenen Luftblasen, Montagehalterung und Erdspeiß: Kunststoff

Bubble Tower 30		Bubble Tower 3er Set (30+50+63 cm)
Artikel-Nr.: 102554	Stück: 24.95	Artikel-Nr.: 102557 Set: 84.95
Bubble Tower 50		Bubble Tower 63
Artikel-Nr.: 102555	Stück: 29.95	Artikel-Nr.: 102556 Stück: 32.95



Solar Standleuchte „Tropic Light 59“ duo color

- Warm- oder kalt weißes Dauerlicht umschaltbar
- Max. Leuchtdauer 8 Std.
- Kristallines Solarmodul
- Lieferung inkl. Akku

Im Design der Solarleuchte „Tropic Light“ Duo Color schwingt ein Hauch Exotik mit, der an tropische Nächte unter Palmen erinnert, die nur von Fackeln und dem funkelnden Sternenzelt beleuchtet werden. Das hohe und schlanke Edelstahlrohr der Solarleuchte und ihr Lampenschirm aus gefrostetem Kunststoff aber übersetzen diesen Hauch von Exotik in eine fast filigrane Raffinesse, die sich auch in urbanere Lichtkonzepte auf der Terrasse oder im Garten mühelos integriert.

Die Struktur des Lampenschirms verteilt dabei das Licht der zwei leuchtstarken LEDs gleichmäßig an die Umgebung, die Lichtfarbe kann mittels Schalter von warm weiß zu kalt weiß geändert werden. Dabei bleibt es Ihnen überlassen, ob Sie mit einer einzelnen Solarleuchte „Tropic Light“ ein akzentuierendes Highlight setzen oder mit mehreren eine exotisch-urbane Lichtinstallation kreieren möchten.

Technische Daten: Solarmodul: 2,2 V/ 135 mA (kristallin), Leuchtdauer bei vollem Akku: Max. 8 Std., Lichtstrom: 15 lm (kweiß) oder 12 lm (wweiß), Lichtfarben: 6500 K (kweiß) oder 2800 K (wweiß), Leuchtmittel: 2 x „Nichia“ LEDs (1 x wweiß, 1 x kweiß), automatische Einschaltung bei Dämmerung: Ja, Akku: 1 x NiMH 1,2 V/ 900 mAh (Micro), Temperaturbereich: -20°C bis +40°C, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Montageart: Erdspeiß, Abmessungen Leuchtkopf: (D x H): 11 x 14,5 cm, Abmessungen ohne Erdspeiß: (D x H) 11 x 60,5 cm, Durchmesser Edelstahlrohr: 1,2 cm, Länge Erdspeiß: 9,5 cm, Gewicht: Ca. 360 g.

Artikel-Nr.: 102607 Stück: 14.95





Solar Standleuchte „Vesuv 38“ duo color

- Warm- oder kalt weißes Dauerlicht umschaltbar
- Kristallines Solarmodul
- Max. Leuchtdauer 8 Std.
- Lieferung inkl. Akku

Lichtsäule: Die Solarleuchte „Vesuv“ Duo Color

Die Solarleuchte „Vesuv“ Duo Color verknüpft konzentriertes Design mit einer leuchtstarken Lichtquelle und wird somit zu einer universell einsetzbaren Garten- und Wegeleuchte. Auf einem kompakten Edelstahlrohr sitzen der Leuchtenkopf der Solarleuchte und eine Abdeckhaube mit dem Solarmodul. Hinter dem geriffelten Kunststoff des Leuchtenkopfes verbergen sich zwei hochwertige Nichia-LEDs.

Ein besonderes Highlight ist, dass die Leuchtfarbe der Solarleuchte „Vesuv“ über einen Schalter im Oberteil bequem zwischen den Leuchtfarben warm weiß oder kalt weiß eingestellt werden kann. Somit ist die Solarleuchte „Vesuv“ in allen Bereichen der Dekoration als auch für Beleuchtungsaufgaben geeignet.

Durch Ihre stabile Edelstahlausführung haben Sie an der Solarleuchte „Vesuv“ jahrelange ungetrübte Freude. Ein hochwertiges kristallines Solarmodul sorgt für bestmöglich Nachladung des Akkus. Bei Nacht schaltet sich die Leuchte automatisch ein und bei Tagesanbruch wieder aus.

Die Montage der Solarleuchte erfolgt entweder einfach über einen massiven, ca. 13 cm langen Kunststoff-Erdspieß oder einfach über 2 Schrauben über die Montagehalterung der Solarleuchte.

Technische Daten: Solarmodul: 0,15 Wp (polykristallin), Leuchtdauer bei vollem Akku: Max. 8 Std., Lichtstrom: 6 lm (kalt weiß) oder 5 lm (warm weiß), Lichtfarbe: 6000 K (kalt weiß) oder 2800 K (warm weiß), Leuchtmittel: 2 x „Nichia“ LEDs (1 x warm weiß, 1 x kalt weiß), Akku: 1 x NiMH 1,2 V/ 600 mAh (Micro), Temperaturbereich: -20°C bis +40°C (geeignet für Ganzjahresbetrieb), Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Montageart: Erdspieß oder über 2 Schrauben ohne Erdspieß, Abmessungen Leuchtkopf: (D x H): 11 x 13 cm, Abmessungen ohne Erdspieß: (D x H) 11 x 37,5 cm, Edelstahlrohr (D x H): 5 x 24,5 cm, Länge Erdspieß: 13 cm, Gewicht: Ca. 360 g.

Artikel-Nr.: 102607

Stück: 19.95

Solar Standleuchten 3er Set „Padua“

- Warm weißes Dauerlicht
- Massives Edelstahlrohr
- Max. Leuchtdauer 8 Std.
- Lieferung inkl. Akku

Wie die Orgelpfeifen: die Solar-Standleuchten „Padua“.

Die drei Solar-Standleuchten Padua unterscheiden sich zwar in ihrer Höhe, nicht aber in ihrem klassischen Design: Aus einem hochwertigen Edelstahlrohr entwickelt sich im fließenden Übergang ein Lampenkopf aus Kunststoff, welcher sich nach oben hin in einem leichten, eleganten Schwung erweitert. Beschlossen wird der schlanke, vertikale Aufbau der Solarleuchten von einer Edelstahlhaube, in die das Solarmodul integriert ist. Die energiesparenden Osram-LEDs der Solar-Standleuchten strahlen in einem angenehm warm weißen Licht, das noch durch die wabenartige Strukturierung des Lampenkopfes abgerundet wird.

Aufgrund ihrer unterschiedlichen Höhen können die Solar-Standleuchten als leuchtende Treppe nebeneinander oder aber vermeintlich ungeordnet zu einer Gruppe arrangiert werden, je nachdem, ob Sie mit ihnen ein geradliniges oder ein eher organisches Lichtkonzept auf Ihrer Terrasse, in Ihrem Garten oder auf dem Balkon umsetzen wollen.

Technische Daten: Lichtfarbe: 2800 K (warm weiß), Leistung kristallines Solarmodul je Leuchte: 0,27 Wp, Leuchtmittel je Leuchte: 1 x „Osram“ LED, Lichtstrom je Leuchte: 10 lm, Leuchtdauer bei vollem Akku: Max. 8 Std., Akku je Leuchte: 1 x NiMH 1,2 V/ 600 mAh (Micro) AAA, Schutzklasse: III, Schutzart: IP 44, Abmessungen (Ø x H): 9 x 40 cm, 9 x 50 cm, 9 x 60 cm (inkl. Erdspieß: je 13,5 cm), Durchmesser Edelstahlrohr: 5,1 cm, Gewicht: Ca. 280 g, 340 g und 400 g

Artikel-Nr.: 102479

Set: 29.95





Artikel-Nr.: 102528

Solar Standleuchte „Salerno pro 60“ duo color

- Warm- oder kalt weißes Dauerlicht umschaltbar
- Leuchtmittel 4 „Nichia“ LEDs
- Automatisches Energiemanagement
- Kristallines Solarmodul mit Kyocera Solarzellen
- Max. Leuchtdauer 8 Std.
- Lieferung inkl. Akku

Unsere Preis-/Leistung-Empfehlung mit neuem automatischen Energiemanagement!

Bestehend aus hochwertigen Materialien wie Echtglas und anthrazit beschichtetem Edelstahlfuß. Der eingebaute Akku wird durch das im Oberteil eingebaute Solarmodul geladen. Das Solarmodul besteht aus hochwertigen Kyocera Solarzellen und ist absolut witterungsbeständig hinter Glas laminiert. Dies ist die gleiche Fertigungstechnologie wie es auch bei großen leistungsstarken Solarmodulen eingesetzt wird.

Diese Leuchte ist mit einem automatischen Energiemanagement ausgestattet. Diese speziell entwickelte Funktion sorgt für die optimale Ausnutzung der gespeicherten Energie im Akku über das gesamte Jahr hinweg. Bei Dämmerung schaltet sich die Leuchte automatisch ein. Nach 3 Stunden wird die Leuchtkraft auf 70% nach weiteren 3 Stunden auf 50% reduziert. Nach insgesamt 8 Stunden wird die Leuchte dann automatisch abgeschaltet. Sollte der Akku nicht entsprechend geladen sein, erfolgt die Abschaltung früher.

Dies bedeutet das die Leuchte im Sommerhalbjahr in der Regel die ganze Nacht leuchtet und an sonnigen Wintertagen eine Optimierung der Leuchtdauer erreicht wird. Die Lichtfarbe kann zwischen warm weiß oder kalt weiß über einen Schalter gewählt werden.

Technische Daten: Lichtstrom kalt weiß: 50lm (100%), 38lm (70%) und 29lm (50%), warm weiß: 40lm (100%), 32lm (70%) und 22lm (50%), Integriertes Automatisches Energiemanagement, Leuchtmittel: 4 LEDs, Lichtfarbe: 6500 K (kalt weiß), oder 2800 K (warm weiß) umschaltbar, Kyocera Solarmodul: 1,3 Wp hinter Echtglas, Leuchtdauer bei vollem Akku max. 8 Std., Schutzart: IP 64, Schutzklasse: III, Akku: 1 x Li-ion 3,2 V/ 1500 mAh, Abmessungen: Gesamthöhe (ohne Erdspieß): Ca. 60 cm, Rohrlänge: Ca. 46 cm, Erdspießlänge: Ca. 13 cm, Durchmesser Leuchtkopf: Ca. 15,5 cm, Gewicht: Ca. 1 kg.

Artikel-Nr.: 102528

Stück: 34.95

Solar Stableuchte „Flower Light 32“ duo color

- Warm- oder kalt weißes Dauerlicht umschaltbar
- Stabile Edelstahlausführung
- Max. Leuchtdauer 8 Std.
- Kristallines Solarmodul
- Lieferung inkl. Akku

Ins rechte Licht rückend: Die Solarleuchte „Flower Light“ Duo Color

Die Solarleuchte „Flower Light“ widmet sich in Ihrem heimischen Lichtkonzept all den nah am Boden wachsenden Blumen und Pflanzen, die bei Tage durch ihre Farbpracht jede Aufmerksamkeit auf sich ziehen, bei Nacht aber mit der Dunkelheit verschmelzen: Da die Abdeckhaube der kompakten Leuchte leicht über den dekorativ geschwungenen Lampenkopf hinausragt, wird der Schein der LED wie ein Schirm aus Licht wieder gen Boden geleitet, um dort die verschwundenen Blumen und Pflanzen wieder ins rechte, wahlweise kalt weiße oder warm weiße Licht zu rücken.

Durch ihre geringe Höhe kann die Solarleuchte auch gut auf Ihrem Balkon integriert werden, um dort die Blütenpracht in den Pflanzkästen und -töpfen zu betonen, ohne selbst zu viel Raum und Aufmerksamkeit einzunehmen. Auch in Blumenbeeten, an Ihrer Terrasse oder auf dem Rasen setzt sie auf diese Weise edle Lichtakzente, denn durch ihren mitgelieferten Erdspieß lässt sie sich dort überall in den weichen Boden stecken.

Volle Akkuladung vorausgesetzt, erreicht die Stableuchte „Flower Light“ eine Leuchtdauer von bis zu acht Stunden. Bei erschöpftem Akku – oder wenn es wieder hell wird – erfolgt das Abschalten automatisch. Beim nächsten Sonnenschein lädt sich der Akku erneut auf, der Betriebszyklus beginnt somit von Neuem.

Technische Daten: Solarmodul: 2,2 V/ 135 mA (kristallin), Leuchtdauer bei vollem Akku: Max. 8 Std., Lichtstrom: 15 lm (kalt weiß) oder 12 lm (warm weiß), Lichtfarben: 6500 K (kalt weiß) oder 2800 K (warm weiß), Leuchtmittel: 2 x „Nichia“ LEDs (1 x warm weiß, 1 x kalt weiß), automatische Einschaltung bei Dämmerung: Ja, Akku: 1 x NiMH 1,2 V/ 900 mAh (Micro), Temperaturbereich: -20°C bis +40°C (geeignet für Ganzjahresbetrieb), Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Montageart: Erdspieß, Abmessungen Leuchtkopf: (D x H): 13 x 12 cm, Abmessungen ohne Erdspieß: (D x H) 13 x 32 cm, Durchmesser Edelstahlrohr: 1,9 cm, Länge Erdspieß: 11,5 cm, Gewicht: Ca. 360 g.

Artikel-Nr.: 102604

Stück 14.95



Produktvideo!



Solar Standleuchte „Lesina 70“ CCT smart light

- Warm-, tageslicht- oder kalt weißes Dauerlicht wählbar
- Kristallines 3,5 Watt Solarmodul
- Gehäuse in Aluminium anthrazit
- Lieferung inkl. Akku
- Inkl. IR-Fernbedienung

Klares und modernes Design - die Pollerleuchte Lesina
Egal ob moderne Architektur oder klassischer Baustil, die scheibenförmige Optik überzeugt durch eine klare Formensprache und ein unverspieltes Design. Ihr dunkelanthrazit gefärbter Korpus tut ein Übriges: Auch der Farbton hält sich diskret zurück und passt in unterschiedlichste Umgebungen.

Neuartige CCT- (Controlled Color Temperature) Funktion. Mit Hilfe der beiliegenden Infrarot-Fernbedienung können Sie die Lichtfarbe optimal auf Ihre jeweiligen Bedürfnisse und Stimmungen anpassen. Die Lichtfarbe dieser Leuchte kann stufenweise zwischen kalt weiß (6500 K), tageslichtweiß (4000 K) und warm weiß (3000 K) und die Leuchtzeit auf 3 Std., 5 Std., 8 Std. begrenzt oder auf automatisch eingestellt werden.

Auf der Oberseite befindet sich ein hochwertiges kristallines 3,5 Watt Solarmodul, full black hinter Glas laminiert. Ein anthrazit beschichteter Metallrahmen rundet das Moduldesign ab.

Besonders lange Leuchtzeit: Die eingebaute „Smart Light Funktion“ ermöglicht die Anpassung der Lichtstärke an den Ladezustand des Akkus. Somit wird eine lange Leuchtzeit auch bei schlechter Nachladung erreicht.

Massive Metallausführung: Der Leuchtkörper besteht aus anthrazit beschichteten Aluminium mit einem massiven Standfuß. Die Montage erfolgt über die beiliegenden Schraubdübel.

336 LEDs als Leuchtmittel: Je 168 warm- und 168 kalt weiße COB-LEDs sind an der Unterseite der Leuchte kreisförmig angeordnet. Diese LEDs sorgen für optimale Lichtverteilung nach unten und illuminieren schattenfrei den Bereich um die Leuchte herum. Somit ist „Lesina“ perfekt zur Beleuchtung von Eingängen und Gehwegen geeignet.

Technische Daten: Polykristallines Solarmodul: 3,5 Wp hinter Glas, Leuchtenkorpus aus Aluminium anthrazit, Akkupack: 1 x Li-Ion 3,7 V/ 4000 mAh (austauschbar), Leuchtmittel: 336 COB-LEDs (168 Stück 3000 K und 168 Stück 6500 K), Lichtfarbe: warm weiß (3000 K), tageslichtweiß (4000 K) und kalt weiß (6500 K) umschaltbar, Lichtfarbe, Leuchtzeit und Ein/Aus-Funktion kann per Fernbedienung eingestellt werden, Lichtstrom: Max. 400 lm, Leuchtdauer: Bis zu 8 h bei vollem Akku, automatische Einschaltung bei Nacht: Ja, Schutzart: IP 65, Schutzklasse: III, Abmessungen (D x H): Ca. 21 x 70 cm, Gewicht: Ca. 1,7 kg.

Artikel-Nr.: 102428

Stück: 79.95



Artikel-Nr.: 102428

Solarleuchte „Fantasy Light 48“ duo color

- Warm- oder kalt weißes Dauerlicht umschaltbar
- Stabile AluAusführung
- Max. Leuchtdauer 8 Std.
- Kristallines Solarmodul
- Lieferung inkl. Akku

Hier ist alles Radius: Zylinder, Kreis und Ellipse bestimmen die Formsprache der solarbetriebenen »Fantasy Light«. Dekorativ gerundete Öffnungen durchbrechen ihr Aluminiumgehäuse mit seidenmattem Finish und machen diese Solarleuchte schon bei Tag zum echten Hingucker.

Der unterseitig ansteckbare Erdspeiß verschwindet im Erdreich, so dass allein der attraktive Leuchtenkörper sichtbar bleibt (alternativ lässt sich die Leuchte auf geeignetem Untergrund auch verschrauben).

Die eigentliche Funktion der Lichtauslässe entpuppt sich, sobald die »Fantasy Light« bei einbrechender Dämmerung vollautomatisch anschaltet: Eine leistungsfähige LED erhellt nun das Gehäuseinnere und projiziert zugleich ein reizvolles Lichterspiel auf den umgebenden Boden.

Dank der serienmäßigen »Dual Color«-Funktion bestimmen Sie selbst, ob die Leuchte warm weiß oder kalt weiß erstrahlen soll. Einfaches Umschalten genügt, je nach Umgebung und Anlass.

Ihren Strom bezieht die Leuchte aus einem integrierten kristallinen Solarmodul auf der Oberseite. Bei Sonnenlicht lädt es den darunter verbauten Akku zuverlässig auf.

Technische Daten: Solarmodul: 0,3 Wp (monokristallin), Leuchtdauer bei vollem Akku: Max. 8 Std., Lichtstrom: 14 lm (kalt weiß) oder 12 lm (warm weiß), Lichtfarbe: 6500 K (kalt weiß) oder 2800 K (warm weiß), Leuchtmittel: 2 x „Nichia“ LEDs (1 x warm weiß, 1 x kalt weiß), Akku: 1 x NiMH 1,2 V/ 900 mAh (Micro), Temperaturbereich: -20°C bis +40°C (geeignet für Ganzjahresbetrieb), Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Montageart: 4 Schrauben oder Erdspeiß, Abmessungen ohne Erdspeiß: (D x H) 7 x 48 cm, Durchmesser Alurohr: 7 cm, Länge Erdspeiß: 15 cm, Gewicht: Ca. 560 g.

Artikel-Nr.: 102113

Stück: 26.95



Solar Stableleuchten 2er Set „Disk“

- Warm weißes Dauerlicht
- Stabile Kunststoffausführung
- Max. Leuchtdauer bis 3 Nächte
- Monokristallines Solarmodul
- Höhe einstellbar
- Lieferung inkl. Akku

Echte Allround-Talente – solarbetriebene Steckleuchten (2er-Set)

Diese beiden Solar-Leuchten passen sich vollkommen den Gegebenheiten an, die sie bei Ihnen erwarten: Sie lassen sich über ihr Teleskopbein flexibel von 42 cm auf circa 70 cm erhöhen, darüber hinaus können ihre runden Lampenschirme seitlich gekippt werden, sodass die auf dem Schirm verbauten Solarmodule immer genau nach dem Stand der Sonne ausgerichtet werden können. Natürlich profitiert auch die Beleuchtung Ihres Außenbereichs durch die Lichtringe aus 43 warm weißen SMD-LEDs von der Flexibilität der Steckleuchten, indem sie bei Nacht dorthin ausgerichtet werden können, wo gerade konkret Licht benötigt wird.

Auch für ihre standfeste Montage bringen die Solar-Leuchten gleich zwei Alternativen mit: Zum einen können sie über ihre mitgelieferten Erdspieße direkt in weichen Boden gesteckt oder mit Schrauben in festem Boden verankert werden. Mit diesem flexiblen Gesamtpaket steht dem Einsatz dieser beiden Allround-Talente in ihrem Garten, auf Ihrer Terrasse oder an Ihrer Einfahrt nichts mehr im Wege.

Technische Daten: Monokristallines Solarmodul: 5 V / 1,4 Wp, Akku: 1 x Li-Ion 3,7 V/1.000 mAh (austauschbar), Leuchtmittel: 43 SMD LEDs, Lichtfarbe: 3000 K warm weiß, Lichtstrom: 260 lm, Leuchtdauer: Bis zu 3 Nächte bei vollem Akku, Schutzart: IP 65, Schutzklasse: III, Höhe flexibel von ca. 42 bis 70 cm einstellbar, Abmessungen (Ø x H): 14,8 x 80 cm.

Artikel-Nr.: 102273

Set: 19.95



Solar Standleuchte „Svenja 73“

- Warm weißes Dauerlicht
- Stabile Aluminiumausführung
- Monokristallines Solarmodul
- Lieferung inkl. Akku und USB-C Ladebuchse
- 3 Lichtstärken wählbar
- Max. Leuchtdauer bis 10 Std.

Formschöne Standleuchte mit massivem, schwarz beschichtetem Edelstahlgehäuse. Eine stattliche und attraktive Erscheinung in jedem Garten. Das leistungsstarke 1,8 Watt peak „full black“ monokristalline Solarmodul erzeugt schon bei wenig Sonnenlicht Energie zur Ladung des umweltfreundlichen Lithium-Eisen-Akkupacks. 30 superhelle LEDs erzeugen ein angenehmes und helles Rundumlicht welches noch über den nach unten ragendem Leuchtkörper optimal im 360° Radius um die Leuchte verteilt wird. Durch das massive Metallgehäuse hat die Leuchte einen massiven Stand bei Wind und Wetter. Die Lichtstärke kann in drei Stufen gedimmt werden. Die Leuchte schaltet sich bei Dämmerung automatisch ein und bei Tag oder entladenen Akku wieder aus.

Über einen Taster an der Unterseite der Leuchte kann die Lichtstärke in drei Stufen je nach Einsatzzweck zwischen 60 lm, 300 lm oder 600 lm gewählt werden.

30 lichtstarke SMD-LEDs sorgen für optimale und gleichmäßige Lichtverteilung um die Leuchte herum.

Die angenehme warm weiße Lichtfarbe passt sich in ein harmonisches Gartenumfeld ideal ein. Das Licht wird als nicht störend empfunden und weist Ihnen trotzdem zielsicher den Weg.

Leistungsstarke monokristalline und handverlesene Solarzellen finden in dem Solarmodul an der Oberseite ihren Platz. Das „full black“ Design des Solarmoduls rundet das zeitlos moderne Design der Leuchte ab.

Massives Edelstahlgehäuse für Bodenmontage: Die gesamte Leuchte ist aus massivem schwarz beschichtetem Edelstahl ausgeführt. Das verleiht der Leuchte ein besonders wertiges und stabiles Aussehen. Die Montage erfolgt über 3 Bohrungen am Standfuß der Leuchte.

Technische Daten: Solarmodul: 1,8 Wp (monokristallin), Lichtquelle: 30 LEDs, Lichtfarbe: warm weiß 3000 K, Lichtstrom: Max. 60 lm, 300 lm oder 600 lm, Akkutyp: LiFe, 3,2 V, 2000 mAh, 6,4 Wh, 18650, Leuchtdauer bei vollem Akku: Ca. 10 Std bei 60 lm, ca. 4 Std. bei 300 lm und ca. 2 Std. bei 600 lm, USB-C-Ladeanschluss: 5V/ max. 1 A (Kabel nicht im Lieferumfang), automatische Einschaltung Nacht/Tag, Temperaturbereich: -20°C bis +40°C, Abmessungen Gesamt (D x H): 20 x 73,5 cm, Abmessungen Oberteil (Ø x H): 20 x 4 cm, Abmessungen Leuchtkörper (D x H): 6,6 x 14,5 cm, Standfuß (D x H): 5 x 48 cm, Gehäusefarbe: Schwarz, Montage: 3 Bohrungen mit ca. 6 mm Durchmesser, Gesamtgewicht: Ca. 1,3 kg.

Artikel-Nr.: 102930

Stück: 44.95



Solar Wand- und Standleuchte „Aura 70“

- Neutral weißes Dauerlicht
- 3 Lichtstärken wählbar
- Stabile Aluminiumausführung
- Max. Leuchtdauer 6 - 12 Std.
- Monokristallines Solarmodul
- Lieferung inkl. Akku

Formschöne Aluminium Wand- und Standleuchten Serie mit natürlich hellweißem Licht. Die Wandleuchte wird an einer sonnigen Wand mit Schrauben und Dübel montiert. Die Standleuchten können entweder über Schrauben und einer Metallplatte oder beiliegenden Erdspeiß montiert werden.

Leistungsstarke monokristalline und handverlesene Solarzellen finden in dem Solarmodul an der Oberseite ihren Platz. Das „full black“ Design des Solarmoduls rundet das zeitlos moderne Design der Leuchte ab. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Aluminium und ist in der Schutzklasse IP65 ausgeführt. An der Unterseite sind 35 SMD-LEDs eingebaut, welche bei Aktivierung der Leuchte Ihre Umgebung mit hellem aber nicht störenden Licht ausleuchten. Die Aktivierung bei Nacht erfolgt automatisch.

Über einen Taster an der Unterseite der Leuchte kann die Lichtstärke in drei Stufen je nach Einsatzzweck zwischen 25 lm, 85 lm oder 115 lm gewählt werden.

Die Wandleuchte wird über eine Kunststoffhalterung an der Wand montiert. Die Standleuchten können über eine Metallplatte und Schrauben oder einen Erdspeiß montiert werden. Die Standleuchten sind mit einem oder zwei Leuchtköpfe lieferbar. Bei der Ausführung mit 2 Leuchtköpfen ist jeder Leuchtkopf eine einzelne Leuchte und diese können auch etwas unterschiedlich ein- oder ausschalten. Der Standfuß besteht aus massiven, schwarz beschichtetem Aluminium.

Gemeinsame technische Daten: Solarmodul: 6 V/ 90 mA/ 0,54 Wp (monokristallin), Lichtquelle: 35 LEDs, Lichtfarbe: Neutral weiß 4000 K, Lichtstrom: 25 lm, 85 lm und 115 lm, Akkutyp: LiFePo4, 3,2 V, 1500 mAh, 4,8 Wh, 18650, Leuchtdauer bei vollem Akku: Ca. 6 bis 12 Std je nach eingestellter Leuchtstärke, automatische Einschaltung Nacht/Tag, Temperaturbereich: -20°C bis +45°C, Schutzart: IP 65, Schutzklasse: III.

Wandleuchte „Aura“

Abmessungen: Durchmesser Leuchtkopf: 10 cm, gesamt (B x H x T): 10 x 12,3 x 14,7 cm, Gewicht: Ca. 530 g.

Artikel-Nr.: 102946

Stück: 19.95

Standleuchte „Aura 70“ single

Abmessungen: Durchmesser Leuchtkopf: 10 cm, gesamt (B x H x T): 10 x 70,3 x 19 cm, Standfuß (B x T): 9,6 x 4,5 cm, Gewicht: Ca. 1,3 kg.

Artikel-Nr.: 102947

Stück: 39.95

Standleuchte „Aura 70“ duo

Abmessungen: Durchmesser Leuchtkopf: 10 cm, gesamt (B x H x T): 10 x 70,3 x 33 cm, Standfuß (B x T): 9,6 x 4,5 cm, Gewicht: Ca. 1,8 kg.

Artikel-Nr.: 102948

Stück: 49.95





Solar Wegeleuchten 2er Set „Josie 30“ 1800K

- Massive Aluminiumausführung
- Amber farbenes Dauerlicht
- 8 LED-Leuchtmittel
- Monokristallines Solarmodul
- Lieferung inkl. Akku

Praktisches Wegeleuchten 2er Set mit neuer angenehmer Lichtfarbe in bernstein.

8 lichtstarke SMD-LEDs sorgen für optimale Lichtverteilung unter der Leuchte. Eingebettet in einem weißen reflektierenden Gehäuse erreicht das Licht eine optimale und schattenfreie Verteilung unter den Leuchten.

Das angenehme amberfarbene Licht passt sich in ein harmonisches Gartenumfeld ein. Das Licht wird als nicht störend empfunden und weist Ihnen trotzdem zielsicher den Weg.

Leistungsstarke monokristalline und handverlesene Solarzellen finden in dem Solarmodul an der Oberseite ihren Platz. Das „full black“ Design des Solarmoduls rundet das zeitlos moderne Design der Leuchten ab. Wetterfest hinter einer Kunststoffschicht eingebettet sorgt das Solarmodul für bestmögliche Nachladung auch bei schlechter Sonneneinstrahlung.

Das Gehäuse und der Erdspeiß bestehen aus massivem Aluminium und unterstreicht die Hochwertigkeit dieser Solarleuchten. Das Aluminium ist schwarz beschichtet und verleiht den Solarleuchten ein modernes Erscheinungsbild.

Lithium Eisenphosphat-Akku sind aktuell die beste Möglichkeit zur Speicherung von Solarenergie. Sie zeichnen sich besonders durch ihre besonders hohe Zyklenfestigkeit und besten Wirkungsgrad aus. Sie sind besonders sicher und bei richtiger Handhabung haben sie eine Lebensdauer über mehrere Jahre. Selbstverständlich kann der Akku am Ende seiner Lebensdauer durch einen neuen ersetzt werden.

Technische Daten: Solarmodul: 0,4 Wp (monokristallin), Lichtquelle: 8 LEDs, Lichtfarbe: Amber 1800 K, Lichtstrom: Max. 60 lm, Akkutyp: LiFe, 3,2 V, 500 mAh, 1,6 Wh, Baugröße: 14500, Leuchtdauer bei vollem Akku: ca 12 Std, automatische Einschaltung Nacht/Tag: Ja, Temperaturbereich: -20°C bis +40°C, Abmessungen gesamt (Ø x H): 75 x 300 mm, Abmessungen Leuchtkopf (Ø x H): 75 x 40 mm, Erdspeiß (Ø x H): 20 x 295 mm, Gesamtgewicht: Ca. 180 g.

Artikel-Nr.: 102954

Set: 29.95



Solar Leuchtkugel „Liana 20“ 1800K

- Satinierte PMMA-Kunststoffkugel
- Warmweißes oder bernsteinfarbenes Dauerlicht
- Leuchtdauer max. 8 Stunden
- Monokristallines Solarmodul
- Lieferung inkl. Akku und IR-Fernbedienung

Nun endlich ist sie lieferbar, unsere Solar-Leuchtkugel mit amberfarbenen und warmweißes Dauerlicht.

Gepaart mit besonderen technischen Raffinessen wie IR-Fernbedienung, 3 besonders romantische warmweiße Lichtfarben, satinierte PMMA-Leuchtkugel, leistungsstarkes 1,15 Wp Solarmodul und superhelle LEDs im Innern der Leuchtkugel, versorgt durch einen zyklenstarken Lilon-Akku.

Somit ist die Leuchtkugel optimal das ganze Jahr einsetzbar und überrascht selbst an trüben Wintertagen mit einer besonders langen Leuchtdauer.

Die PMMA-Leuchtkugel bekommt durch Sandstrahltechnik ein besonderes ansprechendes satiniertes Design. Dadurch ist die Lichtverteilung an der Kugel besonders harmonisch und gleichmäßig, ohne aufdringlich zu wirken.

Die Leuchtkugel kann über zwei Erdspeiß auf weichem Untergrund oder einem Montagebügel festmontiert werden.

Mit Hilfe der beiliegenden Infrarot-Fernbedienung können Sie die Lichtfarbe optimal auf Ihre jeweiligen Bedürfnisse und Stimmungen anpassen. Die Lichtfarbe dieser Leuchtkugel kann stufenweise zwischen bernsteinfarben (1800 K), warm weiß (2500 K) oder warm weiß (3000 K) eingestellt werden.

Technische Daten: Solarmodul: 1,15 Wp (monokristallin), Lichtquelle: 4 LEDs, Lichtfarbe: Amber (1800 K), warmweiß (2500 K) und warmweiß (3000 K), Lichtstrom: Max. 60 lm, Akkutyp: Lilon 3,7 V, 800 mAh, 2,96 Wh, Baugröße: 14500, Leuchtdauer bei vollem Akku: Ca. 8 Std, automatische Einschaltung Nacht/Tag: Ja, Temperaturbereich: -20°C bis +40°C, Kugeldurchmesser: 20 cm, Gesamtgewicht: Ca. 420 g.

Artikel-Nr.: 103325

Stück: 29.95





Solar PIR Stand- und Sockelleuchte „Ancona PRO“ duo color

- Warm- oder kalt weißes Licht umschaltbar
- Leuchtmittel 6 x „Nichia“ SMD LEDs
- Lichtfarbe umschaltbar zwischen kalt- oder warm weiß
- Max. Lichtstrom 100 lm/ 2,2 lm (Orientierungslicht)
- Sommer- oder Wintermodus wählbar
- Solarmodul: 1,3 Wp mit Kyocera Solarzellen
- Solarmodul witterungsbeständig hinter Glas
- PIR-Bewegungssensor
- Max. Leuchtdauer 8 Std.
- Lieferung inkl. Akku

Weiterentwicklung unserer Erfolgs Solarleuchte „Ancona pro“ jetzt neu als robuste Stand- und Sockelleuchte erhältlich. Jetzt neu mit 30% stärkerem Solarmodul hinter Glasabdeckung und duo color Funktion! Bewährter Sommer- bzw. Wintermodus! Exklusiv bei uns!!

Bei dieser Leuchte sind 2 unterschiedliche Betriebsmodi wählbar. Durch diese Eigenschaft wird der Wirkungsgrad der Leuchte gerade im Herbst und Winter wesentlich erhöht. Ein robustes Edelstahlgehäuse mit eingebauten 120° Bewegungs- und Dämmerungssensor runden das Design ab.

Die Lichtfarbe kann über einen Schalter zwischen warm- oder kalt weiß gewählt werden. Somit ist diese Leuchte in jedem Ambiente einsetzbar. Als Lichtquelle dienen 6 Stück superhelle Nichia SMD LEDs. Je 3 Stück mit der Lichtfarbe warm weiß und 3 Stück mit kalt weiß!

Die Leuchte kann in 2 unterschiedlichen Betriebsmodi arbeiten

- **Sommermodus:** Hier ist der eingebaute Bewegungssensor abgeschaltet. Drei superhelle Nichia LEDs schalten sich bei Dämmerung ein und bei Tagesanbruch bzw. leeren Akkus wieder aus.
- **Wintermodus:** Hier leuchten die LEDs mit einem schwächeren Orientierungslicht. Bei einer Bewegung im Bereich des Bewegungssensors leuchten die LEDs für ca. 30 Sek. mit voller Leuchtkraft und schaltet dann wieder zum Orientierungslicht zurück.

Somit erhält man ein intelligentes Energiesparduo für Sommer und Winter.

Gemeinsame technische Daten: Kyocera Solarmodul: 1,3 Wp (30% mehr Leistung als beim Vorgängermodell!), Leuchtdauer bei vollem Akku max. 8 Std., Lichtstrom Orientierungslicht Wintermodus: 2,2 lm, Lichtstrom bei Auslösung des Bewegungssensors oder Sommermodus: 100 lm, Lichtfarbe: 6500 K (kalt weiß) und 2800 K (warm weiß), Leuchtmittel: 6 Stk. Nichia SMD LEDs (3 x warm weiß, 3 x kalt weiß), Erfassungsbereich Bewegungsschalter: 120°/ 6 m, Akku: NiMH 3 x Mignon 1,2 V/1300 mAh, Temperaturbereich: -20°C bis +40°C (geeignet für den Ganzjahresbetrieb), Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Montage: Kunststoff-Erdspieß oder 3 Erdnägel bzw. 3 Schrauben, Länge Kunststoff-Erdspieß: 13 cm, Länge Erdnägel verzinkt: 15 cm.

Solar Standleuchte „Ancona PRO 71“

Abmessungen: Ø 18 cm, Gesamthöhe 71 cm, Gewicht: Ca. 1,5 kg.

Artikel-Nr.: 102534 Stück: 69.95

Solar Sockelleuchte „Ancona PRO 42“

Abmessungen: Ø 18 cm, Gesamthöhe 42,5 cm, Gewicht: Ca. 1,2 kg. .

Artikel-Nr.: 102536 Stück: 64.95





Artikel-Nr.: 102530

Solar PIR Stab- und Wandleuchte „Asinara PRO“ duo color

- Warm- oder kalt weißes Licht umschaltbar
- Leuchtmittel 6 x „Nichia“ SMD LEDs
- Lichtfarbe umschaltbar zwischen kalt- oder warm weiß
- Max. Lichtstrom 100 lm/ 2,2 lm (Orientierungslicht)
- Sommer- oder Wintermodus wählbar
- Solarmodul: 1,3 Wp mit Kyocera Solarzellen
- Solarmodul witterungsbeständig hinter Glas
- PIR-Bewegungssensor
- Max. Leuchtdauer 8 Std.
- Lieferung inkl. Akku



Produktvideo!

Weiterentwicklung unserer Erfolgs Solarleuchte „Asinara“!

Bei Dunkelheit leuchtet die Lampe im Wintermodus als Orientierungsleuchte mit geringer Lichtstärke, beim Erkennen einer Bewegung (Wärmeveränderung) leuchten je 3 „Nichia“ SMD LEDs für ca. 30 Sek. mit ihrer vollen Leuchtkraft. Im Sommermodus leuchtet die Leuchte bei Dunkelheit immer mit voller Leuchtkraft, der PIR-Sensor ist nicht aktiv.

Durch diese Eigenschaft wird der Wirkungsgrad der Leuchte gerade im Herbst und Winter wesentlich erhöht, da nur bei Bedarf das helle Licht leuchtet. Robustes Edelstahlgehäuse mit eingebauten 120° Bewegungs- und Dämmerungssensor.

Die Lichtfarbe kann über einen Schalter zwischen warm- und kalt weiß gewählt werden. Somit ist diese Leuchte in jedem Ambiente einsetzbar.

Die Leuchte kann in 2 unterschiedlichen Betriebsmodi arbeiten:

- **Sommermodus** ist der eingebaute Bewegungssensor abgeschaltet. Drei superhelle Nichia LEDs schalten sich bei Dämmerung ein und bei Tagesanbruch bzw. leeren Akkus wieder aus.
- **Wintermodus** leuchten die LEDs mit einem schwächeren Orientierungslicht. Bei einer Bewegung im Bereich des Bewegungssensors leuchten die LEDs für ca. 30 Sek. mit voller Leuchtkraft.

Somit erhält man ein intelligentes Energiesparduo für Sommer und Winter.

Technische Daten: Kyocera Solarmodul: 1,3 Wp (30% mehr Leistung als beim Vorgängermodell!), Leuchtdauer bei vollem Akku max. 8 Std., Lichtstrom Orientierungslicht Wintermodus: 2,2lm, Lichtstrom bei Auslösung des Bewegungssensors oder Sommermodus: 100 lm, Lichtfarbe: 6500 K (kalt weiß) und 2800 K (warm weiß), Leuchtmittel: 6 Stk. Nichia SMD LEDs (3 x warm weiß, 3 x kalt weiß), Erfassungsbereich Bewegungsschalter: 120°/ 6 m, Akku: 3x NiMH 1,2 V/2000 mAh (Mignon), Temperaturbereich: -20°C bis +40°C (geeignet für Ganzjahresbetrieb), Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Abmessungen Leuchtkopf: (D x H): 18 x 15 cm.

Solar Stableuchte „Asinara PRO 70“

Abmessungen gesamt: (D x H) 18 x 70 cm, Durchmesser Edelstahlrohr: 2,5 cm, Länge Erspieß: 15,5 cm.

Artikel-Nr.: 102530 Stück: 39.95

Solar Wandleuchte „Asinara PRO“

Abmessungen: Ø 18 cm, Höhe 30 cm, max. Montagehöhe: Ca. 1,80 m, Gewicht: Ca. 820 g.

Artikel-Nr.: 102098 Stück: 37.95



Artikel-Nr.: 102098





Solar PIR Standleuchte „Sunnylight 38“ duo color

- Warm- oder kalt weißes Licht umschaltbar
- Leuchtmittel 2 „Nichia“ SMD LEDs
- Solarmodul 0,4 Wp
- Edelstahlausführung mit Erdspieß
- Leuchtdauer bei Bewegung ca. 50 Sek.
- PIR-Bewegungssensor
- Lieferung inkl. Akku

Durch eingebauten PIR-Sensor, nur Licht wenn es benötigt wird!

Dadurch ergeben sich eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten im Garten und Campingbereich. Einfach in die Erde gesteckt fertig. Bei Tag werden die eingebauten Akkus über die Solarzelle geladen. Bei Nacht und Erkennen einer Bewegung (Wärmeveränderung) schaltet sich die Leuchte für ca. 50 Sekunden ein. Sehr gute Funktion auch im Herbst und Winter, da nur die Energie beim Erkennen einer Bewegung benötigt wird.

Ein besonderes Highlight ist, das die Leuchtfarbe der Solarleuchte über einen Schalter im Oberteil bequem zwischen den Leuchtfarben warm weiß oder kalt weiß eingestellt werden kann. Somit ist die Solarleuchte in allen Bereichen der Dekoration als auch für Beleuchtungsaufgaben geeignet.

Technische Daten: Lichtfarbe: 2800 K (warm weiß) oder 6500 K (kalt weiß) umschaltbar, Lichtstrom: 14 lm (6000K), 14 lm (2800K) bei erfasster Bewegung, Leistung Solarmodul: 0,4 Wp, einfache Montage auf Erdspieß, Leuchtdauer bei vollem Akku: Max. 8 Std., Schutzart: IP44, Schutzklasse: III, Akku: 2 x NiMH 1,2 V/ 900 mAh (Micro), Erfassungsbereich PIR Sensor: 90°/ 6 m, Leuchtmittel: 2 „Nichia“ LEDs, Abmessungen (D x H): 165 x 495 mm, Gewicht: 430 g.

Artikel-Nr.: 102092 Stück: 26.95



Artikel-Nr.: 102745



Solar PIR Standleuchten „Tarano“

- Warm weißes Licht (3000 K)
- Max. Leuchtdauer bis zu 8 Stunden
- 3 unterschiedliche Betriebsarten
- Lieferung inkl. Akku



Produktvideo!

Unsere Sockelleuchte »Tarano« ist ein echtes Multitalent, das geradlinige Design mit der großen Leuchtfäche ist zeitlos und unaufdringlich. In Kombination mit der anthrazitfarbenen Lackierung entsteht so eine ansprechende Solarleuchte, welche sich ohne Mühe in die vorhandene Umgebung integrieren lässt. Platzieren Sie die Leuchte neben Hauseingängen, Gehwegen, oder einfach als Lichtakzent im Garten.

Verwenden Sie Ihre Solarleuchte auch im Winter, somit gehören Stolperfallen während der dunklen Jahreszeit fortan der Vergangenheit an. Die Lichtfläche der Leuchte ist offen.

Die Leuchte kann in 3 unterschiedlichen Betriebsmodi arbeiten:

- **Modus A:** Die Leuchte leuchtet auch bei Dunkelheit nicht. Bei Erfassung durch den PIR-Sensor schaltet die Leuchte auf Maximalleistung (600 lm Lichtstrom). 10 Sekunden nach der letzten Bewegung schaltet das Licht automatisch ab.
- **Modus B:** Bei einsetzen der Dunkelheit ist Licht mit ca. 20 lm Helligkeit. Erfasst der PIR-Sensor eine Bewegung, erhellt die Leuchte auf etwa 400 lm Lichtstrom. 10 Sekunden nach der letzten Bewegung schaltet sie auf die vorherige Helligkeit (20 lm) zurück.
- **Modus C:** Die Leuchte schaltet bei einsetzender Dunkelheit selbsttätig an und leuchtet dauerhaft mit rund 100 lm Lichtleistung.

Technische Daten: Kristallines Solarmodul: 2,8 Wp; Akku: 1 x Li-Fe 3,2 V/2.000 mAh (austauschbar); Leuchtmittel: 36 SMD-LEDs; Lichtfarbe: 3000 K warm weiß; Lichtstrom (je nach Betriebsmodus): 20 lm, 100 lm, 400 lm oder 600 lm; Betriebsarten: 3 verschiedene Leuchtmodi (über Taster wählbar); Leuchtdauer: Bis zu 8 h (Betriebsmodus 1 mit 100 lm Dauerlicht ab Dämmerung, PIR inaktiv); Passiver Infrarot-Sensor (PIR) zur Bewegungserfassung; PIR-Erfassungsbereich: 120°/max. 6–8 m; Schutzart: IP 44; Schutzklasse: III.

Solar PIR Wegeleuchte „Tarano 44 cm“

Abmessungen (L x B x H): 14,5 x 14,5 x 45 cm; Gewicht: Ca. 1,1 kg;

Artikel-Nr.: 102743 Stück: 39.95

Solar PIR Wegeleuchte „Tarano 84 cm“

Abmessungen (L x B x H): 14,5 x 14,5 x 84 cm; Gewicht: Ca. 2,1 kg;

Artikel-Nr.: 102745 Stück: 49.95

Solar PIR Standleuchte „Pesaro 95“

- Warm weißes Licht (3000 K)
- Max. Leuchtdauer 8 Std.
- Kristallines Solarmodul
- 3 unterschiedliche Betriebsarten
- Lieferung inkl. Akku

Unsere Sockelleuchte »Pesaro« überzeugt durch eine eher konservative Leuchtenform. Durch ihre Höhe von fast einem Meter eignet sie sich so perfekt, um größere Flächen auszuleuchten. Die anthrazitfarbene Lackierung ist zeitlos und passt perfekt zu rustikalen, wie auch modernen Umgebungen. Platzieren Sie die Leuchte neben Hauseingängen, Gehwegen, oder einfach als Lichtakzent im Garten - »Pesaro« wird fortan ihr heller Begleiter sein und ist dank Solartechnik unabhängig von Stromleitungen.

Zu all den optischen Punkten weiß diese Leuchte auch technisch zu überzeugen. Ein extragroßes 2,8 Wp Solarmodul sorgt ganzjährig für die benötigte Energie, während eine Vielzahl an energiesparenden LEDs für Helligkeit sorgen. Verschiedene Leuchtprogramme und ein hochwertiger Bewegungsmelder runden dies elegant ab.

Die Leuchte kann in 3 unterschiedlichen Betriebsmodi arbeiten:

- **Kein Licht bei Dunkelheit & maximales Licht bei PIR-Aktivierung:** Die Leuchte leuchtet auch bei Dunkelheit nicht. Bei Erfassung durch den PIR-Sensor schaltet die Leuchte auf Maximalleistung (600 lm Lichtstrom). 10 Sekunden nach der letzten Bewegung schaltet das Licht automatisch ab.
- **Dauerlicht bei Dunkelheit & helles Licht bei PIR-Aktivierung:** Bei einsetzen der Dunkelheit ist Licht mit ca. 20 lm Helligkeit. Erfasst der PIR-Sensor eine Bewegung, erhellt die Leuchte auf etwa 400 lm Lichtstrom. 10 Sekunden nach der letzten Bewegung schaltet sie auf die vorherige Helligkeit (20 lm) zurück.
- **Dauerlicht bei Dunkelheit:** Die Leuchte schaltet bei einsetzender Dunkelheit selbstständig an und leuchtet dauerhaft mit rund 100 lm Lichtleistung.

Technische Daten: Kristallines Solarmodul: 2,8 Wp, Akku: 1 x Li-Fe 3,2 V/2.000 mAh (austauschbar), Leuchtmittel: 26 SMD-LEDs, Lichtfarbe: 3000 K warm weiß, Lichtstrom (je nach Betriebsmodus): 20 lm, 100 lm, 400 lm oder 600 lm, Betriebsarten: 3, Leuchtdauer: Bis zu 8 h (Betriebsmodus 1 mit 100 lm Dauerlicht ab Dämmerung, PIR inaktiv), PIR-Erfassungsbereich: 120°/max. 6–8 m, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Abmessungen (L x B x H): 21 x 21 x 96,5 cm, Gewicht: Ca. 1,88 kg.

Artikel-Nr.: 102741 Stück: 59.95



Artikel-Nr.: 102742



Produktvideo!



Artikel-Nr.: 102741

Solar PIR Standleuchte „Arezzo 50“

- Warm weißes Licht (3000 K)
- Max. Leuchtdauer 8 Std.
- Kristallines Solarmodul
- 3 unterschiedliche Betriebsarten
- Lieferung inkl. Akku

Design trifft auf Funktionalität - ohne Kompromisse

Unsere Standleuchte »Arezzo« ist ein echtes Multitalent - das schlanke, reduzierte Design mit der großen Leuchtfläche ist zeitlos und unaufdringlich. In Kombination mit der anthrazitfarbenen Lackierung entsteht so eine ansprechende Solarleuchte, welche sich ohne Mühe in die vorhandene Umgebung integrieren lässt. Platzieren Sie die Leuchte neben Hauseingängen, Gehwegen, oder einfach als Lichtakzent im Garten - »Arezzo« wird fortan Ihr heller Begleiter sein und ist dank Solartechnik unabhängig von Stromleitungen.

Zu all den optischen Punkten weiß diese Leuchte auch technisch zu überzeugen. Ein extragroßes 2,8 Wp Solarmodul sorgt ganzjährig für die benötigte Energie, während eine Vielzahl an energiesparenden LEDs für Helligkeit sorgen.

Die Leuchte kann in 3 unterschiedlichen Betriebsmodi arbeiten:

- **Kein Licht bei Dunkelheit & maximales Licht bei PIR-Aktivierung:** Die Leuchte leuchtet auch bei Dunkelheit nicht. Bei Erfassung durch den PIR-Sensor schaltet die Leuchte auf Maximalleistung (600 lm Lichtstrom). 10 Sekunden nach der letzten Bewegung schaltet das Licht automatisch ab.
- **Dauerlicht bei Dunkelheit & helles Licht bei PIR-Aktivierung:** Bei einsetzen der Dunkelheit ist Licht mit ca. 20 lm Helligkeit. Erfasst der PIR-Sensor eine Bewegung, erhellt die Leuchte auf etwa 400 lm Lichtstrom. 10 Sekunden nach der letzten Bewegung schaltet sie auf die vorherige Helligkeit (20 lm) zurück.
- **Dauerlicht bei Dunkelheit:** Die Leuchte schaltet bei einsetzender Dunkelheit selbstständig an und leuchtet dauerhaft mit rund 100 lm Lichtleistung.

Technische Daten: Kristallines Solarmodul: 2,8 Wp, Leuchtmittel: 36 SMD-LEDs, Lichtfarbe: 3000 K warm weiß, Lichtstrom (je nach Betriebsmodus): 20 lm, 100 lm, 400 lm oder 600 lm, Betriebsarten: 3, Leuchtdauer: Bis zu 8 h (Betriebsmodus 1 mit 100 lm Dauerlicht ab Dämmerung, PIR inaktiv), PIR-Erfassungsbereich: 120°/max. 6–8 m, Akku: 1 x Li-Fe 3,2 V/2.000 mAh (austauschbar), Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Abmessungen (L x B x H): 20,5 x 20,5 x 49,5 cm, Gewicht: Ca. 1,15 kg.

Artikel-Nr.: 102742 Stück: 39.95



Solar PIR Standleuchte „Lena 45“

- Neutral weißes Licht (4000 K)
- Max. Leuchtdauer 9 Std.
- Kristallines Solarmodul
- 3 unterschiedliche Betriebsarten
- Lieferung inkl. Akku

Kann viel und schaut dabei noch gut aus: die Solar-Wegeleuchte „Lena“ mit Bewegungssensor.

Die Solar-Wegeleuchte „Lena“ glänzt einerseits durch ihr elegant-modernes Edelstahl-Design und ihre hochwertige Verarbeitung, andererseits durch die Funktionalitäten, die sich in ihrem Inneren verbergen: Der flache, tellerförmige Lampenschirm beherbergt auf seiner Oberseite ein wettergeschütztes, leistungsstarkes Solarmodul und auf seiner Unterseite einen Ring mit 40 neutral weißen LEDs, sodass eine optimale Aufnahme der Sonnenenergie und eine gleichmäßige Ausleuchtung der Umgebung gewährleistet sind.

Drei unterschiedliche Modis wählbar

- **Dauerlicht bei Dunkelheit:** Die LEDs leuchten bei Dunkelheit immer mit 75 lm, der PIR-Sensor ist abgeschaltet. Bei Tagesanbruch oder entladenen Akku werden die LEDs automatisch ausgeschaltet.
- **Dauerlicht bei Dunkelheit & helles Licht bei PIR-Aktivierung:** Die LEDs leuchten bei Dunkelheit immer mit 75 lm; erkennt der PIR-Sensor eine Wärmeveränderung im Erfassungsbereich, so leuchten die LEDs mit 400 lm. Nachdem für etwa 25 Sekunden keine Wärmeveränderung mehr über den PIR-Sensor erkannt wird, leuchten die LEDs wieder mit 75 lm.
- **Kein Licht bei Dunkelheit & maximales Licht bei PIR-Aktivierung:** Die LEDs leuchten bei Dunkelheit nicht. Erkennt jedoch der PIR-Sensor eine Wärmeveränderung im Erfassungsbereich, so leuchten die LEDs mit 600 lm (volle Helligkeit). Nachdem für etwa 25 Sekunden keine Wärmeveränderung mehr erkannt wird, werden die LEDs ausgeschaltet.

Durch die angenehme, aber dennoch helle neutral weiße Lichtfarbe ist diese Leuchte ein wesentliches Design- aber auch Sicherheitselement in Ihrem Garten. Selbst bei Stromausfall finden Sie sich noch auf Ihrem Grundstück zurecht. 40 lichtstarke SMD-LEDs sorgen für optimale und gleichmäßige Lichtverteilung im 360° Radius um die Leuchte.

Technische Daten: Solarmodul: 1,8 Wp (monokristallin), Lichtquelle: 40 LEDs, Lichtfarbe: neutral weiß 4000 K, Lichtstrom: 75 lm, 400 lm, max. 600 lm je nach Modus, automatische Einschaltung Nacht/Tag, Akkutyp: 1 x Lilon, Nennspannung: 3,7 V, 2,2 Ah, 8 Wh, 18650, PIR-Erfassungsbereich: 90°, Reichweite: Ca. 6 bis 8 m, Leuchtdauer: Bis zu 9 Std. (Modus A mit 75 lm Dauerlicht); in Modus B/C abhängig von der Häufigkeit der Auslösung durch den PIR, automatische Einschaltung Nacht/Tag, Temperaturbereich: -20°C bis +40°C, Abmessungen gesamt ohne Erdspeiß (D x H): 16 x 44,5 cm, Abmessungen Leuchtkopf (D x H): 16 x 2,5 cm, Durchmesser Standrohr: 5 cm, Montageplatte: Durchmesser 10 cm, Länge Erdspeiß: 16 cm, Gesamtgewicht: Ca. 680 g.

Artikel-Nr.: 102594

Stück: 39.95

Solar PIR Standleuchte „Mia 85“

- Neutral weißes Licht (4000 K)
- Max. Leuchtdauer 9 Std.
- Kristallines Solarmodul
- 3 unterschiedliche Betriebsarten
- Lieferung inkl. Akku

Die Solar-Wegeleuchte „Mia“ kombiniert geradliniges Design mit drei unterschiedlichen Leucht-Modi und wird dadurch zu einer universell einsetzbaren Beleuchtungsoption für dunkle Gartenwege, Terrassenbegrenzungen oder Auffahrten: Auf ein schlicht-schwarzes Metallrohr ist ein scheibenförmiger Lampenkopf aufgesetzt, auf dessen Oberseite das Solarmodul und an dessen Unterseite ringförmig 40 neutral weiße LEDs angebracht sind. Diese erzeugen je nach Leucht-Modus eine Lichtstärke von dezenten 75 lm bis superhellen 600 lm.

Drei unterschiedliche Modis wählbar

- **Dauerlicht bei Dunkelheit:** Die LEDs leuchten bei Dunkelheit immer mit 75 lm, der PIR-Sensor ist abgeschaltet. Bei Tagesanbruch oder entladenen Akku werden die LEDs automatisch ausgeschaltet.
- **Dauerlicht bei Dunkelheit & helles Licht bei PIR-Aktivierung:** Die LEDs leuchten bei Dunkelheit immer mit 75 lm; erkennt der PIR-Sensor eine Wärmeveränderung im Erfassungsbereich, so leuchten die LEDs mit 400 lm. Nachdem für etwa 25 Sekunden keine Wärmeveränderung mehr über den PIR-Sensor erkannt wird, leuchten die LEDs wieder mit 75 lm.
- **Kein Licht bei Dunkelheit & maximales Licht bei PIR-Aktivierung:** Die LEDs leuchten bei Dunkelheit nicht. Erkennt jedoch der PIR-Sensor eine Wärmeveränderung im Erfassungsbereich, so leuchten die LEDs mit 600 lm (volle Helligkeit). Nachdem für etwa 25 Sekunden keine Wärmeveränderung mehr erkannt wird, werden die LEDs ausgeschaltet.

Technische Daten: Solarmodul: 1,8 Wp (monokristallin), Lichtquelle: 40 LEDs, Lichtfarbe: Neutral weiß 4000 K, Lichtstrom: 75 lm, 400 lm, max. 600 lm je nach Modus, automatische Einschaltung Nacht/Tag, Akkutyp: 1 x Lilon, 3,7 V, 2,2 Ah, 8 Wh, 18650, PIR-Erfassungsbereich: 90°, Reichweite: Ca. 6 bis 8 m, Leuchtdauer: Bis zu 9 Std. (Modus A mit 75 lm Dauerlicht); in Modus B/C abhängig von der Häufigkeit der Auslösung durch den PIR, automatische Einschaltung Nacht/Tag, Temperaturbereich: -20°C bis +40°C, Abmessungen gesamt (D x H): 16 x 84,5 cm, Abmessungen Leuchtkopf (D x H): 16 x 2,5 cm, Durchmesser Standrohr: 5 cm, Montageplatte: Durchmesser 15,3 cm, Gesamtgewicht: Ca. 1 kg.

Artikel-Nr.: 102593

Stück: 49.95

Solar PIR Standleuchte „Tortona 56“

- Warm weißes Licht (3000 K)
- Max. Leuchtdauer 8 Std.
- Kristallines Solarmodul
- 3 unterschiedliche Betriebsarten
- Lieferung inkl. Akku

Unsere Standleuchte „Tortona“ ist ein echtes Multitalent. Das geradlinige Design mit der großen Leuchtfläche ist zeitlos und unaufdringlich. In Kombination mit der anthrazitfarbenen Lackierung entsteht so eine ansprechende Solarleuchte, welche sich ohne Mühe in die vorhandene Umgebung integrieren lässt. Platzieren Sie die Leuchte neben Hauseingängen, Gehwegen, oder einfach als Lichtakzent im Garten.

Verwenden Sie Ihre Solarleuchte auch im Winter! Durch die unterschiedlichen Betriebsarten (z. B. Modus A) kann auch im Winter eine gute durchschnittliche Leuchtdauer erreicht werden.

Die Leuchte kann in 3 unterschiedlichen Betriebsmodi arbeiten:

- **Kein Licht bei Dunkelheit & maximales Licht bei PIR-Aktivierung:** Die Leuchte leuchtet auch bei Dunkelheit nicht. Bei Erfassung durch den PIR-Sensor schaltet die Leuchte auf Maximalleistung (600 lm Lichtstrom). 10 Sekunden nach der letzten Bewegung schaltet das Licht automatisch ab.
- **Dauerlicht bei Dunkelheit & helles Licht bei PIR-Aktivierung:** Bei Einsetzen der Dunkelheit ist Licht mit ca. 20 lm Helligkeit. Erfasst der PIR-Sensor eine Bewegung, erhellt die Leuchte auf etwa 400 lm Lichtstrom. 10 Sekunden nach der letzten Bewegung schaltet sie auf die vorherige Helligkeit (20 lm) zurück.
- **Dauerlicht bei Dunkelheit:** Die Leuchte schaltet bei einsetzender Dunkelheit selbsttätig an und leuchtet dauerhaft mit rund 100 lm Lichtleistung.

Technische Daten: Kristallines Solarmodul: 2,8 Wp, Akku: 1 x Li-Fe 3,2 V/2.000 mAh (aus-tauschbar), Leuchtmittel: 36 SMD-LEDs, Lichtfarbe: 3000 K warm weiß, Lichtstrom (je nach Betriebsmodus): 20 lm, 100 lm, 400 lm oder 600 lm, Betriebsarten: 3 verschiedene Leuchtmodi (über Taster wählbar), Leuchtdauer: Bis zu 8 h (Betriebsmodus 1 mit 100 lm Dauerlicht ab Dämmerung, PIR inaktiv), Passiver Infrarot-Sensor (PIR) zur Bewegungserfassung, PIR-Erfassungsbereich: 120°/max. 6–8 m, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Material und Farbe: Gehäusefarbe: Schwarz, Standfuß: Metall, Oberteil: Kunststoff, Abmessungen (L x B x H): 14,5 x 14,5 x 56 cm, Gewicht: Ca. 1,54 kg.

Artikel-Nr.: 102740

Stück: 39.95



Produktvideo!



Artikel-Nr.: 102740



Solar PIR Standleuchte „Elara 50“

- Neutral weißes Licht (4000 K)
- Max. Leuchtdauer 4 bis 15 Std.
- Kristallines Solarmodul
- Lieferung inkl. Akku

Hier ist alles rund! Die Pollerleuchte besitzt einen massiven anthrazit beschichteten Edelstahl Zylinder. Auf der Oberseite befindet sich das Solar Lichtelement mit insgesamt 8 SMD-LEDs und dem PIR-Bewegungssensor. Durch die dunkle Färbung der PIR-Linse ist der Bewegungssensor unauffällig im Leuchtendesign integriert. Das Solarmodul auf der Oberseite besteht aus handverlesenen Solarzellen welche wetterfest eingebettet sind.

Bei Nacht leuchtet Elara dann mit einer Lichtstärke von ca. 15 Lumen. Nach Erfassung einer Bewegung erhellt sie dann automatisch Ihre Umgebung mit 150 Lumen bis dann nach ca. 25 Sekunden nach letzter Bewegung das Licht wieder automatisch auf 15 Lumen reduziert wird.

Die Leuchte kann über Schrauben oder einem beiliegenden Erdspieß montiert werden.

Technische Daten: Solarmodul: 4,5 V/ 93 mA, 0,4 Wp (monokristallin), Leuchtdauer bei vollem Akku: Max. 15 Std., Lichtstrom: 15 und bei PIR-Auslösung 150 lm, Lichtfarbe: 4000 K (neutral weiß), Leuchtmittel: 8 SMD-LEDs, Akku: 1 x LiFePo4 3,2 V/ 500 mAh, 14500, Temperaturbereich: -20°C bis +45°C (geeignet für Ganzjahresbetrieb), Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Montageart: 3 Schrauben oder Erdspieß, Abmessungen ohne Erdspieß: (D x H) 7,5 x 49,5 cm, Durchmesser Alurohr: 7,5 cm, Gewicht: Ca. 570 g.

Artikel-Nr.: 102953

Stück: 29.95



Solar PIR Leuchte mit beidseitigem Solarmodul „Sail 70“

- Warm weißes Licht (3000 K)
- Max. Leuchtdauer 8 Std.
- Kristallines Solarmodul
- 2 unterschiedliche Betriebsarten
- Lieferung inkl. Akku

In der Hauptrolle: Energiesparen – moderne Sensor-Leuchte mit doppelseitigem Solarmodul

Diese Solar-Leuchte versucht erst gar nicht, ihre Solarmodule dezent zu verbauen, sondern rückt sie als energiespendende Hauptakteure direkt in den Fokus ihres Designs: Dort werden sie beidseitig auf den flachen Leuchtkörper gesetzt, sodass sie im Verlauf des Tages den jeweiligen Sonnenstand optimal zum Energiesammeln ausnutzen können. Die Solarmodule werden von einem röhrenförmigen Leuchtelement gerahmt, in das insgesamt 98 SMD-LEDs integriert sind, die in zwei verschiedenen Modi für eine sichere Beleuchtung in der Dunkelheit sorgen. Der Leuchtkörper ist auf einen schmalen Fuß gesetzt, über dessen Bodenplatte die Solar-Leuchte mit vier Schrauben sicher im festen Boden verankert werden kann. Soll sie in der Erde platziert werden, ist im Lieferumfang ein Erdspeiß enthalten.

Die Leuchte kann in 2 unterschiedlichen Betriebsmodi arbeiten:

- **Funktion über PIR-Sensor:** Bei Nacht schaltet sich die Leuchte automatisch ein und leuchtet mit ca. 3% (ca. 12 lm) ihrer maximalen Leuchtkraft. Beim Erfassen einer Bewegung durch den PIR-Sensor wird die Leuchtkraft auf 100% (400 lm) für ca. 20 Sek. nach letzter Bewegungserfassung erhöht. Danach reduziert sich die Lichtstärke wieder auf 3% bis zur nächsten Bewegung.
- **Dämmerungssensor:** Bei Nacht schaltet sich die Leuchte automatisch ein und leuchtet für 5 Std. mit ca. 50% (200 lm) ihrer Lichtstärke. Nach 5 Std. wechselt sie dann automatisch in den Modus A!

Technische Daten: Kristallines Solarmodul: 5,5 V / 6 Wp (doppelseitig verbaut hinter getemperten Glas), Akku: 1 x Li-Ion 3,7 V/2.000 mAh (austauschbar), Leuchtmittel: 98 SMD-LEDs, Lichtfarbe: 3000 K warm weiß, Lichtstrom: Max. 400 lm, Betriebsarten: 2 verschiedene Leuchtmodi, Leuchtdauer: Bis zu 4 Nächte (im Betriebsmodus A), 2 Nächte (im Betriebsmodus B), PIR-Erfassungsbereich: 120°/max. 7 m, Schutzart: IP 65, Schutzklasse: III, Abmessungen (L x B x H): 155 x 95 x 705 mm, Gewicht: Ca. 1,5 kg, Lieferung inkl. Erdspeiß.

Artikel-Nr.: 102272

Stück: 29.95

Solar PIR Standleuchte „Meduno 66“

- Warm weißes Licht (3000 K)
- Max. Leuchtdauer 8 Std.
- Kristallines Solarmodul
- 3 unterschiedliche Betriebsarten
- Lieferung inkl. Akku

Statement Piece – die Solar-Pollerleuchte „Meduno“ mit PIR-Sensor

Auf vier schmalen, langen Beinen erhebt sich die anthrazitfarbene Solar-Pollerleuchte „Meduno“ in 66 cm Höhe, um von dort aus dunkle Gartenwege, Auffahrten oder uneinsichtige Hausecken mit Licht zu versorgen. Dafür benötigen ihre 36 SMD-LEDs nur die Kraft der Sonne, die die Pollerleuchte über ein Solarmodul in ihrem Oberteil gewinnt und in einem leistungsstarken Li-Fe-Akku speichert. Mit ihrer stringenten Form- und Farbgebung wird die Solarleuchte sowohl als Einzelstück oder zu mehreren in einer Reihe arrangiert vor allem in modernen Gartenkonzepten zu einem stilgebenden Statement. Ihr Wirkungsort kann sowohl auf weichem oder festem Untergrund gewählt werden, denn im Lieferumfang sind sowohl ein Erdspeiß als auch Schrauben zur Bodenmontage enthalten.

Die Leuchte kann in 3 unterschiedlichen Betriebsmodi arbeiten:

- **Kein Licht bei Dunkelheit & maximales Licht bei PIR-Aktivierung:** Die Leuchte leuchtet auch bei Dunkelheit nicht. Bei Erfassung durch den PIR-Sensor schaltet die Leuchte auf Maximalleistung (600 lm Lichtstrom). 10 Sekunden nach der letzten Bewegung schaltet das Licht automatisch ab.
- **Dauerlicht bei Dunkelheit & helles Licht bei PIR-Aktivierung:** Bei Einsetzen der Dunkelheit ist Licht mit ca. 20 lm Helligkeit. Erfasst der PIR-Sensor eine Bewegung, erhellt die Leuchte auf etwa 400 lm Lichtstrom. 10 Sekunden nach der letzten Bewegung schaltet sie auf die vorherige Helligkeit (20 lm) zurück.
- **Dauerlicht bei Dunkelheit:** Die Leuchte schaltet bei einsetzender Dunkelheit selbsttätig an und leuchtet dauerhaft mit rund 100 lm Lichtleistung.

Technische Daten: Kristallines Solarmodul: 2,8 Wp, Akku: 1 x Li-Fe 3,2 V/2000 mAh, Leuchtmittel: 36 SMD-LEDs, Lichtfarbe: 3000 K warm weiß, Lichtstrom (je nach Betriebsmodus): 20 lm, 100 lm, 400 lm oder 600 lm, Betriebsarten: 3, Leuchtdauer: Bis zu 8 h (Betriebsmodus 1 mit 100 lm Dauerlicht ab Dämmerung, PIR inaktiv), PIR-Erfassungsbereich: 120°/max. 6–8 m, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Gehäusefarbe: Kunststoff schwarz, Abmessungen (L x B x H): 15 x 15 x 65 cm, Länge des Erdspeißes: Ca. 17 cm, Gewicht: Ca. 1,4 kg.

Artikel-Nr.: 102758

Stück: 39.95



Solar PIR Standleuchte „Yanara 31“

- Warm weißes Licht (3000 K)
- Max. Leuchtdauer 9 Std.
- Kristallines Solarmodul
- 3 unterschiedliche Betriebsarten
- Lieferung inkl. Akku

Mini-Louvre: die Solar-Außenleuchte „Yanara“ mit PIR-Sensor

Der Aufbau der Solar-Außenleuchte ist klassisch und setzt gleichzeitig mit ihrem pyramidenförmigen Lichtelement einen ganz außergewöhnlichen Design-Akzent: In einen hohen, offenen Quader ist eine Pyramide aus mattiertem Kunststoff gesetzt, die ihrerseits noch einmal von einer transparenten Pyramide eingeschlossen wird. Durch diese Konstruktion wird das Licht der 40 SMD-LEDs gleichmäßig zu allen Seiten abgegeben und sorgt für eine homogene Beleuchtung ohne Blendeffekte. Damit eignet sie sich für den Einsatz an Auffahrten oder dunklen Terrassenecken, wo sie mit vier Schrauben sicher in festem Untergrund verankert werden kann.

Die angenehme warm weiße Lichtfarbe passt sich in ein harmonisches Gartenumfeld ideal ein. Das Licht wird als nicht störend empfunden und weist Ihnen trotzdem ziel-sicher den Weg. Selbst bei Stromausfall finden Sie sich noch auf Ihrem Grundstück zurecht. Das Gehäuse und der Erdspieß bestehen aus massivem Aluminium und unterstreicht die Hochwertigkeit dieser Solarleuchte.

Drei unterschiedliche Modis wählbar:

- **Dauerlicht bei Dunkelheit:** Die LEDs leuchten bei Dunkelheit immer mit 75 lm, der PIR-Sensor ist abgeschaltet. Bei Tagesanbruch oder entladenen Akku werden die LEDs automatisch ausgeschaltet.
- **Dauerlicht bei Dunkelheit & helles Licht bei PIR-Aktivierung:** Die LEDs leuchten bei Dunkelheit immer mit 75 lm; erkennt der PIR-Sensor eine Wärmeveränderung im Erfassungsbereich, so leuchten die LEDs mit 400 lm. Nachdem für etwa 25 Sekunden keine Wärmeveränderung mehr erkannt wird, leuchten die LEDs wieder mit 75 lm.
- **Kein Licht bei Dunkelheit & maximales Licht bei PIR-Aktivierung:** Die LEDs leuchten bei Dunkelheit nicht. Erkennt jedoch der PIR-Sensor eine Wärmeveränderung im Erfassungsbereich, so leuchten die LEDs mit 600 lm (volle Helligkeit). Nachdem für etwa 25 Sekunden keine Wärmeveränderung mehr erkannt wird, werden die LEDs ausgeschaltet.

Technische Daten: Solarmodul: 1,8 Wp (monokristallin), Lichtquelle: 40 LEDs, Lichtfarbe: warm weiß 3000 K, Lichtstrom: 75 lm, 400 lm, max. 600 lm je nach Modus, Akkutyp: 1 x Lilon, Nennspannung: 3,7 V, 2,2 Ah, 8,14 Wh, 18650, PIR-Erfassungsbereich: 90°, Reichweite: Ca. 6 bis 8 m, Leuchtdauer: Bis zu 9 Std. (Modus A mit 75 lm Dauerlicht), automatische Einschaltung Nacht/Tag, USB-C-Ladeeingang: 5 V/ max. 2 A (1 m Kabel im Lieferumfang enthalten), Temperaturbereich: -20°C bis +40°C, Abmessungen gesamt (L x B x H): 15,2 x 15,2 x 31 cm, Höhe Leuchtpyramide: Ca. 14 cm, Montage: Kunststoff-Montagehalterung mit 4 Schrauben, Gesamtgewicht: Ca. 1,45 kg, Lieferung inkl. USB-C Ladekabel, Schrauben und Dübel.

Materialien: Lampengehäuse: Aluminium schwarz beschichtet, Leuchtpyramide: Kunststoff klar und opal, Abdeckung Solarmodul: Glas.

Artikel-Nr.: 102587

Stück: 39.95

Solar PIR Standleuchte „Termoli 66“

- Warm weißes Licht (3000 K)
- Max. Leuchtdauer 8 Std.
- Kristallines Solarmodul
- 3 unterschiedliche Betriebsarten
- Lieferung inkl. Akku

Retter in dunkler Nacht – die Pollerleuchte „Termoli“, solarbetrieben

Wie eine klassische Laterne in modernem Gewand schützt die Pollerleuchte „Termoli“ vor den Gefahren der Nacht, die in Form von Stolperfallen, Büschen oder Kellertreppen im dunklen Garten lauern: Auf ein anthrazitfarbenes Metallrohr ist der Lampenschirm gesetzt, der mit vier Stäben und einem Oberteil die Form einer Laterne aufgreift. In das Oberteil ist die Lichtfläche aus 36 SMD-LEDs integriert, die mit warmweißen Licht ihre umliegende Umgebung erhellt, und auch das Solarmodul findet hier seinen Platz, um tagsüber genügend Energie für die Nacht zu sammeln. Mit drei Schrauben kann die Solar-Pollerleuchte auf festen Grund geschraubt werden, sodass ein versehentliches Umkippen der Lampe ausgeschlossen wird.

Die Leuchte kann in 3 unterschiedlichen Betriebsmodi arbeiten:

Die genaue Beschreibung der einzelnen Modi finden Sie gegenüber bei **Art.-Nr. 102758**.

Technische Daten: Kristallines Solarmodul: 2,8 Wp, Akku: 1 x Li-Fe 3,2 V/2.000 mAh, Leuchtmittel: 36 SMD-LEDs, Lichtfarbe: 3000 K warm weiß, Lichtstrom (je nach Betriebsmodus): 20 lm, 100 lm, 400 lm oder 600 lm, Betriebsarten: 3, Leuchtdauer: Bis zu 8 h (Betriebsmodus 1 mit 100 lm Dauerlicht ab Dämmerung, PIR inaktiv), PIR-Erfassungsbereich: 120°/max. 6–8 m, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Gehäusefarbe: Kunststoff schwarz, Abmessungen (L x B x H): 15 x 15 x 65 cm, Gewicht: Ca. 1,3 kg.

Artikel-Nr.: 102757

Stück: 39.95





Solar PIR Standleuchte „Amelia 53“

- Warm weißes Licht (3000 K)
- Max. Leuchtdauer 8 Std.
- Kristallines Solarmodul
- 3 unterschiedliche Betriebsarten
- Lieferung inkl. Akku

Das geradlinige Design der Leuchte wird am oberen Ende von einem Lichtelement durchbrochen, das darüberliegende runde Solarmodul wurde extra groß gestaltet und wirkt dabei wie ein Leuchtschirm, welcher das moderne Design gekonnt abrundet. Ein seitlich sitzender und dezent integrierter Bewegungsmelder sorgt dabei im Zusammenspiel mit drei Leuchtprogrammen für verschiedenste Beleuchtungsmodelle.

Platzieren Sie die Leuchte neben Hauseingängen, Gehwegen, oder einfach als Lichtakzent im Garten. »Amelia« ist vielseitig und wird fortan ihr heller Begleiter sein. Dank des großen Solarmoduls ist sie zudem unabhängig von Stromleitungen.

Die Leuchte kann in 3 unterschiedlichen Betriebsmodi arbeiten:

- **Kein Licht bei Dunkelheit & maximales Licht bei PIR-Aktivierung:** Die Leuchte leuchtet auch bei Dunkelheit nicht. Bei Erfassung durch den PIR-Sensor schaltet die Leuchte auf Maximalleistung (600 lm Lichtstrom). 10 Sekunden nach der letzten Bewegung schaltet das Licht automatisch ab.
- **Dauerlicht bei Dunkelheit & helles Licht bei PIR-Aktivierung:** Bei Einsetzen der Dunkelheit ist Licht mit ca. 20 lm Helligkeit. Erfasst der PIR-Sensor eine Bewegung, erhellt die Leuchte auf etwa 400 lm Lichtstrom. 10 Sekunden nach der letzten Bewegung schaltet sie auf die vorherige Helligkeit (20 lm) zurück.
- **Dauerlicht bei Dunkelheit:** Die Leuchte schaltet bei einsetzender Dunkelheit selbsttätig an und leuchtet dauerhaft mit rund 100 lm Lichtleistung.

Technische Daten: Kristallines Solarmodul: 2,8 Wp, Akku: 1 x Li-Fe 3,2 V/ 2000 mAh (austauschbar), Leuchtmittel: 36 SMD-LEDs, Lichtfarbe: 3000 K warm weiß, Lichtstrom (je nach Betriebsmodus): 20 lm, 100 lm, 400 lm oder 600 lm, Betriebsarten: 3, Leuchtdauer: Bis zu 8 h (Betriebsmodus 1 mit 100 lm Dauerlicht ab Dämmerung, PIR inaktiv), PIR-Erfassungsbereich: 120°/max. 6–8 m, automatische Einschaltung Nacht/Tag, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Material und Farbe: Gehäusefarbe: Schwarz, Standfuß: Metall, Oberteil: Kunststoff, Abmessungen (D x H): 21,0 x 53,5 cm, Gewicht: Ca. 1,5 kg.

Artikel-Nr.: 102746

Stück: 34.95



Solar PIR Standleuchte „Casoli 55“

- Warm weißes Licht (3000 K)
- Max. Leuchtdauer 8 Std.
- Kristallines Solarmodul
- 3 unterschiedliche Betriebsarten
- Lieferung inkl. Akku

Das Design der Leuchte wird am oberen Ende von zwei Lichtelementen durchbrochen, das darüberliegende runde Solarmodul wurde extra groß gestaltet, welches das moderne Design der Leuchte gekonnt abrundet. Ein seitlich sitzender und dezent integrierter Bewegungsmelder sorgt dabei im Zusammenspiel mit drei Leuchtprogrammen für verschiedenste Beleuchtungsmodelle.

Platzieren Sie die Leuchte neben Hauseingängen, Gehwegen, oder einfach als Lichtakzent im Garten. »Casoli« ist vielseitig und wird fortan ihr heller Begleiter sein. Dank dem großen Solarmodul ist sie zudem unabhängig von Stromleitungen.

Die Leuchte kann in 3 unterschiedlichen Betriebsmodi arbeiten:

- **Kein Licht bei Dunkelheit & maximales Licht bei PIR-Aktivierung:** Die Leuchte leuchtet auch bei Dunkelheit nicht. Bei Erfassung durch den PIR-Sensor schaltet die Leuchte auf Maximalleistung (600 lm Lichtstrom). 10 Sekunden nach der letzten Bewegung schaltet das Licht automatisch ab.
- **Dauerlicht bei Dunkelheit & helles Licht bei PIR-Aktivierung:** Bei Einsetzen der Dunkelheit ist Licht mit ca. 20 lm Helligkeit. Erfasst der PIR-Sensor eine Bewegung, erhellt die Leuchte auf etwa 400 lm Lichtstrom. 10 Sekunden nach der letzten Bewegung schaltet sie auf die vorherige Helligkeit (20 lm) zurück.
- **Dauerlicht bei Dunkelheit:** Die Leuchte schaltet bei einsetzender Dunkelheit selbsttätig an und leuchtet dauerhaft mit rund 100 lm Lichtleistung.

Technische Daten: Kristallines Solarmodul: 2,8 Wp, Akku: 1 x Li-Fe 3,2 V/2.000 mAh (austauschbar), Leuchtmittel: 36 SMD-LEDs, Lichtfarbe: 3000 K warm weiß, Lichtstrom (je nach Betriebsmodus): 20 lm, 100 lm, 400 lm oder 600 lm, Betriebsarten: 3, Leuchtdauer: Bis zu 8 h (Betriebsmodus 1 mit 100 lm Dauerlicht ab Dämmerung, PIR inaktiv), PIR-Erfassungsbereich: 120°/max. 6–8 m, automatische Einschaltung Nacht/Tag, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Material und Farbe: Gehäusefarbe: Schwarz, Standfuß: Metall, Oberteil: Kunststoff, Abmessungen (D x H): 21 x 55,5 cm, Gewicht: Ca. 1,4 kg.

Artikel-Nr.: 102747

Stück: 34.95





Solar Wandleuchte „Viola“

- Warm weißes Dauerlicht
- Stabile Aluminiumausführung
- Monokristallines Solarmodul
- Lieferung inkl. Akku

- 2 Lichtstärken wählbar
- Max. Leuchtdauer bis 12 Std.

Kopfüber in die Nacht – die Wandleuchte „Viola“, solarbetrieben

Die Wandleuchte „Viola“ kombiniert geschickt modernes Design mit einem Hauch Retro-Look und fügt dem Ganzen noch einen echten Energiesparfaktor hinzu. Am anthrazitfarbenen Oberteil der Wandleuchte ist kopfüber eine „LED-Glühbirne“ angebracht, die von einem Zylinder aus transparentem Kunststoff umschlossen wird und an die guten, aber stromfressenden alten Zeiten erinnert.

Ihre Energie gewinnt die Wandleuchte eigenständig über ein dezent im Oberteil integriertes Solarmodul. Somit eignet sie sich auch zur Montage an Garten- oder Gewächshäusern, die nicht mit dem Stromnetz verbunden sind. Hier wird die Solarleuchte über einen kleinen Sockel direkt an die Wand geschraubt, von wo aus sie ihre Umgebung in zwei individuell wählbaren Leuchtmodi erhellt. Dafür wird per Knopfdruck ausgewählt, ob sie nur mit 50 % ihrer Lichtleistung von 15 lm oder mit ihrer vollen Lichtleistung (30 lm) leuchten soll.

Technische Daten: Kristallines Solarmodul: 4 V / 190 mA, Akku: 1 x Li-Fe 3,2 V/1.200 mAh (austauschbar), Leuchtmittel: LED-Birne im Retro-Look, Lichtfarbe: 2700 K warm weiß, Lichtstrom (je nach Betriebsmodus): 30 lm (100 % Leistung) und 15 lm (50 % Leistung), Betriebsarten: 2 verschiedene Lichtstärken (über Taster wählbar), Leuchtdauer: Bis zu 12 h bei vollem Akku, Schutzart: IP 55, Schutzklasse: III, Abmessungen (L x B x H): 11 x 16 x 25 cm, Gewicht: Ca. 880 g.

Artikel-Nr.: 102707

Stück: 29.95

Solar Standleuchte „Viola 100“

- Warm weißes Dauerlicht
- Stabile Aluminiumausführung
- Monokristallines Solarmodul
- Lieferung inkl. Akku

- 2 Lichtstärken wählbar
- Max. Leuchtdauer bis 12 Std.

Moderner Klassiker – die Solar-Standleuchte „Viola“

Mit der Solar-Standleuchte „Viola“ holen Sie sich energiesparenden Retro-Look an Ihre Auffahrt oder Ihren Gartenweg, ohne dass Sie dabei auf moderne Formen oder Technik verzichten müssen. In einen Zylinder aus hochwertigem, transparentem Kunststoff ist kopfüber eine LED in Glühbirnenform gesetzt, die von oben herab ihre Umgebung erhellt. Installiert ist dieser Lampenschirm an einen schmalen, anthrazitfarbenen Alu-Pfeiler, der mit seiner modernen Formsprache die Klassik der Glühbirne betont.

In das Oberteil der Solar-Standleuchte ist ein Solarmodul mit Li-Fe-Akku verbaut, über das die LED im Sonnenschein ihre Energie gewinnt und somit unabhängig vom Stromnetz wird. Für einen sicheren Stand sorgt die Bodenplatte der Standleuchte, die mit sechs Schrauben im Boden befestigt werden kann. Die Lichtleistung der LED kann über zwei Modi individuell gewählt werden: Per Knopfdruck leuchtet sie entweder mit ihrer vollen Leistung von 30 lm oder mit halber Stärke von 15 lm.

Technische Daten: Kristallines Solarmodul: 4 V / 190 mA, Akku: 1 x Li-Fe 3,2 V/1.200 mAh (austauschbar), Leuchtmittel: LED-Birne im Retro-Look, Lichtfarbe: 2700 K warm weiß, Lichtstrom (je nach Betriebsmodus): 30 lm (100 % Leistung) und 15 lm (50 % Leistung), Betriebsarten: 2 verschiedene Lichtstärken (über Taster wählbar), Leuchtdauer: Bis zu 12 h bei vollem Akku, Schutzart: IP 55, Schutzklasse: III, Abmessungen (L x B x H): 11 x 16 x 25 cm, Gewicht: Ca. 880 g.

Artikel-Nr.: 102707

Stück: 29.95





Produktvideo!



Artikel-Nr.: 102595



Solar PIR Wand- und Standleuchte „Tini“

- Neutral weißes Licht (4000 K)
- 3 unterschiedliche Betriebsarten
- Max. Leuchtdauer 9 Std.
- Lieferung inkl. Akku
- Kristallines Solarmodul

Licht im zeitlosen Design!

Unaufdringliche Optik trifft langlebige Edelstahl-Qualität: Die LED-Solarleuchterreihe »Tini« überzeugt durch klare Formensprache.

Ihr Wanddesign bezieht sich unverkennbar auf die dazu passenden »Tini« Stand- bzw. Pollerleuchten mit Solarbetrieb, die in 45 sowie in 85 cm Höhe erhältlich sind und sich bestens mit ihrem Schwestermodell zur Wandmontage kombinieren lassen!

Diese Leuchte holt sich ihren Strom von der Sonne und schaltet automatisch ein, um und wieder aus. Scheint Sonne auf das oben integrierte Solarmodul, lädt sich der darunter verbaute Lithium-Ionen-Akku auf und speichert elektrische Energie für den nächtlichen Betrieb.

Montieren Sie »Tini«, wo immer Sie Licht benötigen (und womöglich bewegungsabhängig steuern wollen). Die Solarleuchte benötigt lediglich eine sonnige und schattenfreie Montagestelle, um wunschgemäß zu arbeiten.

Gleich 40 moderne SMD-LEDs sind im Inneren der »Tini« verbaut. Ihr weißes Licht tritt durch konzentrische Kunststoffringe auf zwei unterschiedlichen Ebenen aus und wird von ihnen breit gestreut.

Alle Solar-Außenleuchten der »Tini«-Serie verfügen über einen passiven Infrarot-Sensor (PIR-Sensor), der Bewegungen erfasst, um die Leuchte anzusteuern.

Die Leuchten können in 3 unterschiedlichen Betriebsmodi arbeiten:

- **Dauerlicht bei Dunkelheit:** Die LEDs leuchten bei Dunkelheit immer mit 75 lm, der PIR-Sensor ist abgeschaltet. Bei Tagesanbruch oder entladenen Akku werden die LEDs automatisch ausgeschaltet.
- **Dauerlicht bei Dunkelheit & helles Licht bei PIR-Aktivierung:** Die LEDs leuchten bei Dunkelheit immer mit 75 lm; erkennt der PIR-Sensor eine Wärmeveränderung im Erfassungsbereich, so leuchten die LEDs mit 400 lm. Nachdem für etwa 25 Sekunden keine Wärmeveränderung mehr erkannt wird, leuchten die LEDs wieder mit 75 lm.
- **Kein Licht bei Dunkelheit & maximales Licht bei PIR-Aktivierung:** Die LEDs leuchten bei Dunkelheit nicht. Erkennt jedoch der PIR-Sensor eine Wärmeveränderung im Erfassungsbereich, so leuchten die LEDs mit 600 lm (volle Helligkeit). Nachdem für etwa 25 Sekunden keine Wärmeveränderung mehr erkannt wird, werden die LEDs ausgeschaltet.

Alle drei Betriebsarten werden jeweils beibehalten, bis es wieder hell wird oder der Akku erschöpft ist. Sobald Sonne auf das Modul scheint, beginnt der Ladezyklus erneut.

Technische Daten: Solarmodul: 1,8 Wp (monokristallin full black), Lichtquelle: 40 LEDs, Lichtfarbe: Neutral weiß 4000 K, Lichtstrom: 75 lm, 100 lm, 400 lm und 600 lm je nach Modus, Akkutyp: 1 x Li-Ion, Nennspannung: 3,7 V, 2,2 Ah, 8,14 Wh, 18650, PIR-Erfassungsbereich: 90°, Reichweite: Ca. 6 bis 8 m, Leuchtdauer: Bis zu 9 Std. (Modus 1 mit 75 lm Dauerlicht ab Dämmerung, PIR inaktiv), Temperaturbereich: -20°C bis +40°C, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, automatische Einschaltung Nacht/Tag.

Solar PIR Wandleuchte „Tini“

Abmessungen gesamt (D x H): 18 x 22 cm, Abmessungen Leuchtkopf (D x H): 18 x 6,5 cm, Abmessungen Edelstahlrohr (D x H): 5 x 15,5 cm, Montage: 2 Bohrungen mit 6 mm Durchmesser, Gesamtgewicht: Ca. 680 g.

Artikel-Nr.: 102595

Stück: 39.95

Solar PIR Standleuchte „Tini 45“

Abmessungen gesamt (D x H): 18 x 45,5 cm, Abmessungen Leuchtkopf (D x H): 18 x 6,5 cm, Abmessungen Edelstahlrohr (D x H): 5 x 38,5 cm, Montage: 3 Bohrungen mit 6 mm Durchmesser, Gesamtgewicht: Ca. 780 g.

Artikel-Nr.: 102596

Stück: 44.95

Solar PIR Standleuchte „Tini 85“

Abmessungen gesamt (D x H): 18 x 85 cm, Abmessungen Leuchtkopf (D x H): 18 x 6,5 cm, Abmessungen Edelstahlrohr (D x H): 5 x 78,5 cm, Montage: 3 Bohrungen mit 6 mm Durchmesser, Gesamtgewicht: Ca. 1000 g.

Artikel-Nr.: 102597

Stück: 49.95



Artikel-Nr.: 102596



Artikel-Nr.: 102597





Produktvideo!



Solar PIR Wand- und Standleuchte „Diana“

- Neutral weißes Licht (4000 K)
- 3 unterschiedliche Betriebsarten
- Max. Leuchtdauer 9 Std.
- Lieferung inkl. Akku
- Kristallines Solarmodul

Modern und unverspielt!

Die modernen Solarleuchten der Serie „Diana“ überzeugen durch eine klare Formsprache und ein unverspieltes Design. Ihr dunkel anthrazit durchgefärbtes Kunststoffgehäuse erfüllt sein Übriges. Bei der Standleuchte wird der Kunststoffkopf auf einen Metallfuß direkt eingehangen. Auch der Farbton hält sich diskret zurück und passt in unterschiedlichste Umgebungen.

Der passive Infrarot-Sensor (PIR-Sensor), der Ihre »Diana« auf Wunsch bewegungsabhängig anschaltet oder dimmt. Besonders an Wegen und Durchgängen leisten Solarleuchten mit passiver Bewegungserfassung gute Dienste. Das Solarmodul auf der Gehäuse-Oberseite erzeugt Strom, sobald Sonnenlicht darauf scheint. Gespeichert wird der so erzeugte Strom in einem Lithium-Ionen-Akku. Im Leuchtsenkel ist er gut geschützt, aber bei Bedarf zugänglich und austauschbar.

Gleich 40 kreisförmig angeordnete SMD-LEDs sind für die Lichterzeugung zuständig. Als Lichtaustritt dient ein Diffusionsring an der Leuchten-Unterseite. Er streut das Licht weich – und verleiht der Leuchte zudem die UFO-gleiche Anmutung eines schwebenden, strahlenden Rings.

Dem Lichtring beigeordnet befindet sich der PIR-Sensor. Innerhalb eines 90°-Bereichs erfasst er Bewegungen und steuert die Leuchte an.

Die Leuchten können in 3 unterschiedlichen Betriebsmodi arbeiten:

- **Dauerlicht bei Dunkelheit:** Die LEDs leuchten bei Dunkelheit immer mit 75 lm, der PIR-Sensor ist abgeschaltet. Bei Tagesanbruch oder entladenen Akku werden die LEDs automatisch ausgeschaltet.
- **Dauerlicht bei Dunkelheit & helles Licht bei PIR-Aktivierung:** Die LEDs leuchten bei Dunkelheit immer mit 75 lm; erkennt der PIR-Sensor eine Wärmeveränderung im Erfassungsbereich, so leuchten die LEDs mit 400 lm. Nachdem für etwa 25 Sekunden keine Wärmeveränderung mehr erkannt wird, leuchten die LEDs wieder mit 75 lm.
- **Kein Licht bei Dunkelheit & maximales Licht bei PIR-Aktivierung:** Die LEDs leuchten bei Dunkelheit nicht. Erkennt jedoch der PIR-Sensor eine Wärmeveränderung im Erfassungsbereich, so leuchten die LEDs mit 600 lm (volle Helligkeit). Nachdem für etwa 25 Sekunden keine Wärmeveränderung mehr erkannt wird, werden die LEDs ausgeschaltet.

In jeder der drei Betriebsarten arbeitet die Leuchte, bis es wieder hell wird oder der Akku erschöpft ist. Sobald Sonne auf das Modul scheint, beginnt der Ladezyklus erneut.

Durch die angenehme, aber dennoch helle neutral weiße Lichtfarbe ist diese Leuchte ein wesentliches Design- aber auch Sicherheitselement in Ihrem Garten. Selbst bei Stromausfall finden Sie sich noch auf Ihrem Grundstück zurecht.

Technische Daten: Solarmodul: 1,8 Wp (monokristallin), Lichtquelle: 40 LEDs, Lichtfarbe: Neutral weiß 4000 K, Lichtstrom: 75 lm, 400 lm, max. 600 lm je nach Modus, automatische Einschaltung Nacht/Tag, Akkutyp: 1 x Lilon, 3,7 V, 2,2 Ah, 8,14 Wh, 18650, PIR-Erfassungsbereich: 90°, Reichweite: Ca. 6 bis 8 m, Leuchtdauer: Bis zu 9 Std. (Modus A mit 75 lm Dauerlicht); in Modus B/C abhängig von der Häufigkeit der Auslösung durch den PIR, Temperaturbereich: -20°C bis +40°C, Materialien: Standfuß: Aluminium schwarz beschichtet, Lampengehäuse: Kunststoff schwarz, Abdeckung Solarmodul: Glas.

Solar PIR Wandleuchte „Diana“

Empfohlene Montagehöhe: Ca. 2–2,5 m über Grund, Abmessungen Leuchtkopf (B x H x T): 16 x 19,5 x 7,5 cm, Abstand von der Wand: Ca. 19,5 cm, Montage: 2 Schlüssellochbohrungen mit ca. 5 mm Durchmesser, Gesamtgewicht: Ca. 420 g.
Artikel-Nr.: 102598 **Stück: 29.95**

Solar PIR Standleuchte „Diana 80“

Abmessungen gesamt (B x T x H): 16 x 24,5 x 80 cm, Abmessungen Leuchtkopf (D x H): 16 x 3,3 cm, Abmessungen gesamt (B x T x H): 9,5 x 4,5 x 80 cm, Montage: Edelstahl-Montageblech mit 4 Schrauben, Gesamtgewicht: Ca. 1,2 kg.
Artikel-Nr.: 102599 **Stück: 49.95**



Artikel-Nr.: 102599





Solar PIR Wand- und Standleuchte „Modena“

- Warm weißes Licht (3000 K)
- 3 unterschiedliche Betriebsarten
- Max. Leuchtdauer 8 Std.
- Lieferung inkl. Akku
- Kristallines Solarmodul

Intelligente Rundum-Leuchte

Die Leuchtenserie „Modena“ überzeugt durch hohe Funktionalität und konsequentes Design: Alle Abschnitte des Leuchtkörpers präsentieren sich streng zylindrisch, in ihren Durchmessern von oben nach unten abgestuft. Ergänzt werden sie durch zwei unten angebrachte Leuchtflächen. Als konzentrische Ringe geformt, bilden sie zwei Ebenen, die nachts das Licht der 36 LEDs weich streuen.

Ein seitlich sitzender und dezent verbauter Bewegungsmelder sorgt dabei im Zusammenspiel mit drei Leuchtmodi für verschiedenste Beleuchtungsmodelle. Platzieren Sie die Leuchte neben Hauseingängen, Gehwegen oder einfach als Lichtakzent im Garten. »Modena« ist vielseitig und wird fortan ihr heller Begleiter sein. Dank des großen Solarmoduls ist sie zudem unabhängig von Stromleitungen.

Die Leuchte kann in 3 unterschiedlichen Betriebsmodi arbeiten:

- **Kein Licht bei Dunkelheit & maximales Licht bei PIR-Aktivierung:** Die Leuchte leuchtet auch bei Dunkelheit nicht. Bei Erfassung durch den PIR-Sensor schaltet die Leuchte auf Maximalleistung (600 lm Lichtstrom). 10 Sekunden nach der letzten Bewegung schaltet das Licht automatisch ab.
- **Dauerlicht bei Dunkelheit & helles Licht bei PIR-Aktivierung:** Bei einsetzen der Dunkelheit ist Licht mit ca. 20 lm Helligkeit. Erfasst der PIR-Sensor eine Bewegung, erhellt die Leuchte auf etwa 400 lm Lichtstrom. 10 Sekunden nach der letzten Bewegung schaltet sie auf die vorherige Helligkeit (20 lm) zurück.
- **Dauerlicht bei Dunkelheit:** Die Leuchte schaltet bei einsetzender Dunkelheit selbsttätig an und leuchtet dauerhaft mit rund 100 lm Lichtleistung.

Technische Daten: Solarmodul: 1,8 Wp (monokristallin), Lichtquelle: 36 LEDs, Lichtfarbe: Warm weiß 3000 K, Lichtstrom: 20 lm, 100 lm, 400 lm und 600 lm je nach Modus, Akkutyp: 2 x LiFe, 3,2 V, 2 Ah, 12,8 Wh, 18650, PIR-Erfassungsbereich: 120°, Reichweite: Ca. 6 bis 8 m, Leuchtdauer: Bis zu 8 Std. (Modus 1 mit 100 lm Dauerlicht ab Dämmerung, PIR inaktiv), Temperaturbereich: -20°C bis +40°C, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, automatische Einschaltung Nacht/Tag, Abmessungen gesamt (D x H): 16 x 85 cm, Abmessungen Leuchtkopf (D x H): 16 x 6,5 cm, Abmessungen Edelstahl Standfuß (D x H): 5 x 78,5 cm, Montage: 3 Bohrungen mit 6 mm Durchmesser, Gesamtgewicht: Ca. 900 g. Materialien: Oberteil: Kunststoff opal mit Edelstahling um das Solarmodul, Abdeckung Solarmodul: Glas, Standrohr und Montageplatte: Edelstahl natur

Solar PIR Wandleuchte „Modena“

Gesamthöhe: Ca. 18,5 cm, Abstand von der Wand: Ca. 17,5 cm Abmessungen Edelstahlrohr (D x H): 5 x 11,5 cm, Wandmontage: Edelstahl-Montageplatte mit 2 Bohrungen 5 mm Durchmesser, inkl. Schrauben und Dübel, Gesamtgewicht: Ca. 580 g.

Artikel-Nr.: 102753

Stück: 39.95

Solar PIR Standleuchte „Modena 45“

Abmessungen gesamt (D x H): 16 x 46 cm, Abmessungen Leuchtkopf (D x H): 16 x 6,5 cm, Abmessungen Edelstahl Standfuß (D x H): 5 x 39,5 cm, Montage: 3 Bohrungen mit 6 mm Durchmesser, inkl. Kunststoff Erdspeiß, Schrauben und Dübel, Gesamtgewicht: Ca. 700 g.

Artikel-Nr.: 102754

Stück: 49.95

Solar PIR Standleuchte „Modena 85“

Abmessungen gesamt (D x H): 16 x 85 cm, Abmessungen Leuchtkopf (D x H): 16 x 6,5 cm, Abmessungen Edelstahl Standfuß (D x H): 5 x 78,5 cm, Montage: 3 Bohrungen mit 6 mm Durchmesser, inkl. Kunststoff Erdspeiß, Schrauben und Dübel, Gesamtgewicht: Ca. 900 g

Artikel-Nr.: 102755

Stück: 59.95



Solar PIR Wand- und Standleuchte „Biella“

- Warm weißes Licht (3000 K)
- 3 unterschiedliche Betriebsarten
- Max. Leuchtdauer 8 Std.
- Lieferung inkl. Akku
- Kristallines Solarmodul

Design trifft auf Funktionalität - ohne Kompromisse

Die eingeschlossenen Luftblasen in dem transparenten Acrylrohr verleihen »Biella« das besondere Aussehen bei Tag und Nacht. Zudem ist »Biella« ein echtes Multitalent und zeichnet sich durch ihr geradliniges Design besonders aus. In Kombination mit der schwarzen Lackierung entsteht so eine ansprechende Solarleuchte, welche sich ohne Mühe in die vorhandene Umgebung integrieren lässt. Platzieren Sie die Leuchte neben Hauseingängen, Gehwegen oder einfach als Lichtakzent im Garten - »Biella« wird fortan ihr heller Begleiter sein und ist dank Solartechnik sicher und unabhängig von Stromleitungen.

Zu all den optischen Punkten weiß diese Leuchte auch technisch zu überzeugen. Ein extragroßes 2,8 Wp Solarmodul sorgt ganzjährig für die benötigte Energie, während eine Vielzahl an energiesparenden LEDs für Helligkeit sorgen. Verschiedene Leuchtprogramme und ein hochwertiger Bewegungsmelder runden dies elegant ab.

Verwenden Sie Ihre Solarleuchte auch im Winter, somit gehören Stolperfallen während der dunklen Jahreszeit fortan der Vergangenheit an. Aufgrund der geringeren Sonneneinstrahlung verkürzt sich lediglich die erzielbare Leuchtdauer im Vergleich zum Sommer.

Die Leuchte kann in 3 unterschiedlichen Betriebsmodi arbeiten:

- **Kein Licht bei Dunkelheit & maximales Licht bei PIR-Aktivierung:** Die Leuchte leuchtet auch bei Dunkelheit nicht. Bei Erfassung durch den PIR-Sensor schaltet die Leuchte auf Maximalleistung (600 lm Lichtstrom). 10 Sekunden nach der letzten Bewegung schaltet das Licht automatisch ab.
- **Dauerlicht bei Dunkelheit & helles Licht bei PIR-Aktivierung:** Bei Einsetzen der Dunkelheit ist Licht mit ca. 20 lm Helligkeit. Erfasst der PIR-Sensor eine Bewegung, erhellt die Leuchte auf etwa 400 lm Lichtstrom. 10 Sekunden nach der letzten Bewegung schaltet sie auf die vorherige Helligkeit (20 lm) zurück.
- **Dauerlicht bei Dunkelheit:** Die Leuchte schaltet bei einsetzender Dunkelheit selbsttätig an und leuchtet dauerhaft mit rund 100 lm Lichtleistung.

Technische Daten: Kristallines Solarmodul: 2,8 Wp, Akku: 1 x LiFePO4 3,2 V/2.000 mAh (austauschbar), Leuchtmittel: 36 SMD-LEDs, Lichtfarbe: 3000 K warm weiß, Lichtstrom (je nach Betriebsmodus): 20 lm, 100 lm, 400 lm oder 600 lm, Betriebsarten: 3 verschiedene Leuchtmodi (über Taster wählbar), Leuchtdauer: Bis zu 8 h (Betriebsmodus 1 mit 100 lm Dauerlicht ab Dämmerung, PIR inaktiv), Passiver Infrarot-Sensor (PIR) zur Bewegungserfassung, PIR-Erfassungsbereich: 120°/max. 6–8 m, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III.

Materialien: Standfuß: Metall schwarz beschichtet, Oberteil: Kunststoff schwarz, Solarmodulabdeckung: Glas, Leuchtbereich: Acryl massiv klar mit eingeschlossenen Luftblasen.

Solar PIR Wandleuchte „Biella“

Abmessungen (L x B x H): 22,0 x 21,0 x 22,0 cm, Montage über Schrauben, Lieferung inkl. Schrauben und Dübel.

Artikel-Nr.: 102749

Stück: 29.95

Solar PIR Standleuchte „Biella 60“

Abmessungen (D x H): 21 x 60 cm, Durchmesser Rohr: 7,5 cm, Länge Acrylglas mit Luftblasen: 14,5 cm, Gewicht: Ca. 1,7 kg, Montage über Schrauben, Lieferung inkl. Schrauben und Dübel.

Artikel-Nr.: 102756

Stück: 49.95





Artikel-Nr.: 102761

Solar PIR Wand- und Standleuchte „Lucca“

- Warm weißes Licht (3000 K)
- 3 unterschiedliche Betriebsarten
- Max. Leuchtdauer 8 Std.
- Lieferung inkl. Akku
- Kristallines Solarmodul

Gut behütet – die Solar-Wegeleuchte „Lucca“ mit PIR-Sensor

Wie einen schicken Hut trägt die Solar-Wegeleuchte „Lucca“ auf einem hohen, schmalen Pfosten ihr lichtgebendes Element. Dieses setzt sich aus zwei unterschiedlich großen, quadratischen Platten zusammen, die stufenartig übereinandergelegt sind. Die matten Kunststoffscheiben und das warm weiße Licht der 36 SM-LEDs, die an den Unterseiten der Platten verbaut sind, bilden dabei einen reizvollen Kontrast zu dem Anthrazit der Wegeleuchte und betonen den treppenartigen Aufbau des Leuchtelements. Die benötigte Energie sammelt die Wegeleuchte über ein Solarmodul, das auf die Oberseite ihres „Hutes“ gesetzt ist, einen sicheren Halt erhält sie durch die mitgelieferten Schrauben, mit denen sie standfest im Boden befestigt werden kann.

Die Leuchte kann in 3 unterschiedlichen Betriebsmodi arbeiten:

- **Kein Licht bei Dunkelheit & maximales Licht bei PIR-Aktivierung:** Die Leuchte leuchtet auch bei Dunkelheit nicht. Bei Erfassung durch den PIR-Sensor schaltet die Leuchte auf Maximalleistung (600 lm Lichtstrom). 10 Sekunden nach der letzten Bewegung schaltet das Licht automatisch ab.
- **Dauerlicht bei Dunkelheit & helles Licht bei PIR-Aktivierung:** Bei Einsetzen der Dunkelheit ist Licht mit ca. 20 lm Helligkeit. Erfasst der PIR-Sensor eine Bewegung, erhellt die Leuchte auf etwa 400 lm Lichtstrom. 10 Sekunden nach der letzten Bewegung schaltet sie auf die vorherige Helligkeit (20 lm) zurück.
- **Dauerlicht bei Dunkelheit:** Die Leuchte schaltet bei einsetzender Dunkelheit selbstständig an und leuchtet dauerhaft mit rund 100 lm Lichtleistung.

Technische Daten: Kristallines Solarmodul: 2,8 Wp, Akku: 1 x Li-Fe 3,2 V/2.000 mAh (austauschbar), Leuchtmittel: 36 SMD-LEDs, Lichtfarbe: 3000 K warm weiß, Lichtstrom (je nach Betriebsmodus): 20 lm, 100 lm, 400 lm oder 600 lm, Betriebsarten: 3 verschiedene Leuchtmodi (über Taster wählbar), Leuchtdauer: Bis zu 8 h (im Betriebsmodus 1), PIR-Erfassungsbereich: 120°/max. 6–8 m, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Gehäusefarbe: schwarz, Standfuß: Metall beschichtet, Oberteil: Kunststoff.

Solar PIR Wandleuchte „Lucca“

Abmessungen (L x B x H): 15 x 15 x 19 cm, Gewicht: 1 kg, Montage über Schrauben, Lieferung inkl. Schrauben und Dübel.

Artikel-Nr.: 102761

Stück: 29.95

Solar PIR Standleuchte „Lucca 46“

Abmessungen (L x B x H): 15 x 15 x 46 cm, Gewicht: 1,4 kg, Montage über Schrauben, Lieferung inkl. Schrauben und Dübel.

Artikel-Nr.: 102762

Stück: 39.95

Solar PIR Standleuchte „Lucca 86“

Abmessungen (L x B x H): 15 x 15 x 86 cm, Gewicht: 1,9 kg, Montage über Schrauben, Lieferung inkl. Schrauben und Dübel.

Artikel-Nr.: 102763

Stück: 49.95



Artikel-Nr.: 102762





Solar PIR Wand- und Standleuchte „Nala“

- Warm weißes Licht (3000 K)
- 3 unterschiedliche Betriebsarten
- Max. Leuchtdauer 9 Std.
- Lieferung inkl. Akku
- Kristallines Solarmodul

Wand- und Standleuchte mit PIR-Bewegungssensor im schlichten Design mit klaren Strukturen. Am Tag sehr unauffällig aber bei Nacht ein wahres Lichtwunder. Das leistungsstarke „full black“ monokristalline Solarmodul erzeugt schon bei wenig Sonnenlicht Energie zur Ladung des Lithium-Eisen-Akkus. Superhelle LEDs erzeugen ein angenehmes und helles Licht nach unten. Ein schwarz beschichtetes Edelstahlgehäuse rundet das Design der Leuchte ab.

Durch die angenehme, aber dennoch helle warm weiße Lichtfarbe ist diese Leuchte ein wesentliches Design- aber auch Sicherheitselement an Ihrem Haus. Selbst bei Stromausfall finden Sie noch Ihren Eingang. Das Licht wird durch die opale Abdeckung optimal und gleichmäßig nach unten gestreut.

Leistungsstarke monokristalline und handverlesene Solarzellen finden in dem Solarmodul an der Oberseite ihren Platz. Das „full black“ Design des Solarmoduls rundet das zeitlos moderne Design der Leuchte ab. Wetterfest hinter Glas eingebettet sorgt das Solarmodul auch bei schlechter Sonneneinstrahlung für bestmögliche Nachladung und einen ungetrübten Einsatz im ganzen Jahr.

Die Solarleuchte besitzt ein massives Gehäuse aus 1,5 mm starken, schwarz beschichteten Aluminium. Die verleiht der Leuchte eine besondere Wertigkeit bei langer Lebensdauer. Zwei Schrauben mit Dübel sind im Lieferumfang enthalten. Die Leuchten können in 3 unterschiedlichen Betriebsmodi arbeiten:

- **Dauerlicht bei Dunkelheit:** Die LEDs leuchten bei Dunkelheit immer mit 70 lm, der PIR-Sensor ist abgeschaltet. Bei Tagesanbruch oder entladenen Akku werden die LEDs automatisch ausgeschaltet.
- **Dauerlicht bei Dunkelheit & helles Licht bei PIR-Aktivierung:** Die LEDs leuchten bei Dunkelheit immer mit 70 lm; erkennt der PIR-Sensor eine Wärmeveränderung im Erfassungsbereich, so leuchten die LEDs mit 300 lm. Nachdem für etwa 25 Sekunden keine Wärmeveränderung mehr erkannt wird, leuchten die LEDs wieder mit 70 lm.
- **Kein Licht bei Dunkelheit & maximales Licht bei PIR-Aktivierung:** Die LEDs leuchten bei Dunkelheit nicht. Erkennt jedoch der PIR-Sensor eine Wärmeveränderung im Erfassungsbereich, so leuchten die LEDs mit 500 lm (volle Helligkeit). Nachdem für etwa 25 Sekunden keine Wärmeveränderung mehr erkannt wird, werden die LEDs ausgeschaltet.

Technische Daten: Solarmodul: 1,8 Wp (monokristallin), Lichtquelle: 40 LEDs, Lichtfarbe: warm weiß 3000 K, Lichtstrom: 70 lm, 300 lm, max. 500 lm je nach Modus, Akkutyp: 1 x LiFe, 3,2 V, 2 Ah, 6,4 Wh, 18650, PIR-Erfassungsbereich: 90°, Reichweite: Ca. 6 bis 8 m (je nach Montagehöhe), Leuchtdauer: Bis zu 9 Std. (Modus A mit 70 lm Dauerlicht); in Modus B/C abhängig von der Häufigkeit der Auslösung durch den PIR, automatische Einschaltung Nacht/Tag, Temperaturbereich: -20°C bis +40°C.

Materialien: Gehäuseoberteil: Kunststoff schwarz beschichtet, Gehäuseunterteil: Aluminium schwarz eloxiert, Abdeckung Solarmodul: Glas.

Solar PIR Wandleuchte „Nala“

Abmessungen Leuchtkopf (L x B x H): 16,5 x 9,4 x 4,5 cm, Gesamthöhe: Ca. 12,7 cm, Abstand von der Wand: Ca. 16,5 cm, Montage: 2 Schlüssellochbohrungen mit ca. 5 mm Durchmesser, Gesamtgewicht: Ca. 500 g, Lieferung inkl. Schrauben und Dübel.

Artikel-Nr.: 102931

Stück: 29,95

Solar PIR Standleuchte „Nala 70“

Abmessungen gesamt (L x B x H): 16,5 x 9,5 x 70 cm, Abmessungen Leuchtkopf (L x B x H): 16,5 x 9,5 x 4,5 cm, Abmessungen Standfuß (B x T x H): 9,5 x 4,5 x 65,5 cm, Montage: Edelstahl-Montageblech mit 4 Schrauben oder Erdspieß, Gesamtgewicht: Ca. 1 kg

Artikel-Nr.: 102932

Stück: 44,95





Solar PIR Wand- und Standleuchte „Stella“

- Warm weißes Licht (3000 K)
- 3 unterschiedliche Betriebsarten
- Max. Leuchtdauer 9 Std.
- Lieferung inkl. Akku
- Kristallines Solarmodul

Massive Standleuchte mit PIR-Bewegungssensor im schlichten Design mit klaren Strukturen. Der massive Standfuß aus 1,5 mm starken, schwarz eloxierten Aluminium gibt dieser Leuchte die nötige Standfestigkeit. Die Montage erfolgt über eine Edelstahl-Montageplatte mit 4 Schrauben. Das leistungsstarke „full black“ monokristalline Solarmodul erzeugt schon bei wenig Sonnenlicht Energie zur Ladung des umweltfreundlichen Lithium-Eisen-Akkus. Superhelle LEDs erzeugen ein angenehmes und helles Licht nach unten.

Durch die angenehme, aber dennoch helle warm weiße Lichtfarbe ist diese Leuchte ein wesentliches Design- aber auch Sicherheitselement in Ihrem Garten. Selbst bei Stromausfall finden Sie sich noch auf Ihrem Grundstück zurecht.

Leistungsstarke monokristalline und handverlesene Solarzellen finden in dem Solarmodul an der Oberseite ihren Platz. Das „full black“ Design des Solarmoduls rundet das zeitlos moderne Design der Leuchte ab. Wetterfest hinter Glas eingebettet sorgt das Solarmodul auch bei schlechter Sonneneinstrahlung für bestmögliche Nachladung und einen ungetrübten Einsatz im ganzen Jahr.

Die Solarleuchte besitzt einen massiven Standfuß aus 1,2 mm starken schwarz beschichteten Aluminium. Die verleiht der Leuchte eine besonders gute Standfestigkeit bei langer Lebensdauer. Die Montage erfolgt über eine massive Edelstahl-Bodenhalterung. Vier Schrauben mit Dübel sind im Lieferumfang enthalten.

Die Leuchten können in 3 unterschiedlichen Betriebsmodi arbeiten:

- **Dauerlicht bei Dunkelheit:** Die LEDs leuchten bei Dunkelheit immer mit 70 lm, der PIR-Sensor ist abgeschaltet. Bei Tagesanbruch oder entladenen Akku werden die LEDs automatisch ausgeschaltet.
- **Dauerlicht bei Dunkelheit & helles Licht bei PIR-Aktivierung:** Die LEDs leuchten bei Dunkelheit immer mit 70 lm; erkennt der PIR-Sensor eine Wärmeveränderung im Erfassungsbereich, so leuchten die LEDs mit 300 lm. Nachdem für etwa 25 Sekunden keine Wärmeveränderung mehr erkannt wird, leuchten die LEDs wieder mit 70 lm.
- **Kein Licht bei Dunkelheit & maximales Licht bei PIR-Aktivierung:** Die LEDs leuchten bei Dunkelheit nicht. Erkennt jedoch der PIR-Sensor eine Wärmeveränderung im Erfassungsbereich, so leuchten die LEDs mit 500 lm (volle Helligkeit). Nachdem für etwa 25 Sekunden keine Wärmeveränderung mehr erkannt wird, werden die LEDs ausgeschaltet.

Technische Daten: Solarmodul: 1,8 Wp (monokristallin), Lichtquelle: 40 LEDs, Lichtfarbe: Warm weiß 3000 K, Lichtstrom: 70 lm, 300 lm, max. 500 lm je nach Modus, Akkutyp: 1 x LiFe, 3,2 V, 2 Ah, 6,4 Wh, 18650, PIR-Erfassungsbereich: 90°, Reichweite: Ca. 6 bis 8 m (je nach Montagehöhe), Leuchtdauer: Bis zu 9 Std. (Modus A mit 70 lm Dauerlicht); in Modus B/C abhängig von der Häufigkeit der Auslösung durch den PIR, automatische Einschaltung Nacht/Tag, Temperaturbereich: -20°C bis +40°C.

Materialien: Gehäuseoberteil: Kunststoff schwarz beschichtet, Gehäuseunterteil: Aluminium schwarz eloxiert, Abdeckung Solarmodul: Glas.

Solar PIR Wandleuchte „Stella“

Abmessungen Leuchtkopf (L x B x H): 16,3 x 12,3 x 6 cm, Gesamthöhe: Ca. 6 cm, Abstand von der Wand: Ca. 16,3 cm, Montage: 2 Schlüsselbohrungen mit ca. 5 mm Durchmesser, Gesamtgewicht: Ca. 360 g, Lieferung inkl. Schrauben und Dübel.

Artikel-Nr.: 102935

Stück: 29.95

Solar PIR Standleuchte „Stella 80“

Abmessungen gesamt (L x B x H): 21 x 12,5 x 80 cm, Abmessungen Leuchtkopf (L x B x H): 16,3 x 12,3 x 6 cm, Abmessungen Standfuß (B x T x H): 9,5 x 4,5 x 80 cm, Montage: Edelstahl-Montageblech mit 4 Schrauben oder Erdspeiß, Gesamtgewicht: Ca. 1,1 kg.

Artikel-Nr.: 102936

Stück: 44.95





Solar PIR Wand- und Standleuchte „Sophia CCT“

- Lichtfarben 3000 K, 4500 K und 6000 K einstellbar
- 3 unterschiedliche Betriebsarten
- Max. Leuchtdauer 9 Std.
- Kristallines Solarmodul
- Lieferung inkl. Akku

Massive Solarleuchte mit PIR-Bewegungssensor im edlen schwarzen Look. Die Leuchte wartet mit einer Vielzahl von technischen Raffinessen auf. Das leistungsstarke „full black“ monokristalline Solarmodul erzeugt schon bei wenig Sonnenlicht Energie zur Ladung des Lithium-Eisen-Akkus. Superhelle LEDs erzeugen ein angenehmes und helles Rundumlicht. Als besonderes Highlight leuchtet ein Ring im Oberteil um das Solarmodul und verleiht der Leuchte ihr besonderes Aussehen.

Neuartige CCT-Funktion (Controlled Color Temperature): Bei Solarleuchten mit CCT-Funktion kann die Farbtemperatur über einen CCT-Taster an der Vorderseite der Leuchte selbst bestimmt werden. Durch einen Doppeldruck auf den Taster können Sie die die Lichtfarbe optimal auf Ihre jeweiligen Bedürfnisse und Stimmungen anpassen. Die Lichtfarbe dieser Solarleuchte kann stufenweise zwischen kalt weiß (6000 K), tageslicht weiß (4500 K) und warm weiß (3000 K) eingestellt werden. Die Lichtfarbe bleibt im Betrieb dann dauerhaft erhalten und kann jederzeit wieder verändert werden.

Die Leuchten können in 3 unterschiedlichen Betriebsmodi arbeiten:

- **Dauerlicht bei Dunkelheit:** Die LEDs leuchten bei Dunkelheit immer mit 70 lm, der PIR-Sensor ist abgeschaltet. Bei Tagesanbruch oder entladenen Akku werden die LEDs automatisch ausgeschaltet.
- **Dauerlicht bei Dunkelheit & helles Licht bei PIR-Aktivierung:** Die LEDs leuchten bei Dunkelheit immer mit 70 lm; erkennt der PIR-Sensor eine Wärmeveränderung im Erfassungsbereich, so leuchten die LEDs mit 300 lm. Nachdem für etwa 25 Sekunden keine Wärmeveränderung mehr erkannt wird, leuchten die LEDs wieder mit 70 lm.
- **Kein Licht bei Dunkelheit & maximales Licht bei PIR-Aktivierung:** Die LEDs leuchten bei Dunkelheit nicht. Erkennt jedoch der PIR-Sensor eine Wärmeveränderung im Erfassungsbereich, so leuchten die LEDs mit 500 lm (volle Helligkeit). Nachdem für etwa 25 Sekunden keine Wärmeveränderung mehr erkannt wird, werden die LEDs ausgeschaltet.

40 lichtstarke SMD-LEDs sorgen für optimale Lichtverteilung um die Leuchte herum. Ein besonderes Highlight ist der beleuchtete Ring an der Oberseite um das Solarmodul, dieser verleiht der Leuchte ein besonders attraktives und zeitloses Design.

Monokristallines Solarmodul „full black“-Design hinter Glas: Leistungsstarke monokristalline und handverlesene Solarzellen finden in dem Solarmodul an der Oberseite ihren Platz. Das „full black“ Design des Solarmoduls rundet das zeitlose moderne Design der Leuchte ab. Wetterfest hinter Glas eingebettet sorgt das Solarmodul auch bei schlechter Sonneneinstrahlung für bestmögliche Nachladung und einen ungetrübten Einsatz im ganzen Jahr.

Technische Daten: Solarmodul: 1,8 Wp (monokristallin), Lichtquelle: 40 LEDs, Lichtfarben: warm weiß 3000 K, tageslichtweiß (4500 K) und kalt weiß (6000 K) wählbar, Lichtstrom: 70 lm, 300 lm, max. 500 lm je nach Modus, Akkutyp: 1 x LiFe, 3,2 V, 2 Ah, 6,4 Wh, 18650, PIR-Erfassungsbereich: 90°, Reichweite: Ca. 6 bis 8 m, Leuchtdauer: Bis zu 9 Std. (Modus A mit 70 lm Dauerlicht); in Modus B/C abhängig von der Häufigkeit der Auslösung durch den PIR, automatische Einschaltung Nacht/Tag, Temperaturbereich: -20°C bis +40°C, Schutzklasse: III, Schutzart: IP44.

Materialien: Oberteil: Kunststoff schwarz, Abdeckung Solarmodul: Glas, Standrohr und Montageplatte: Edelstahl schwarz beschichtet.

Solar PIR Wandleuchte „Sophia CCT“

Abmessungen Leuchtkopf (Ø x H): 20 x 4 cm, Gesamthöhe: Ca. 18 cm, Abstand von der Wand: Ca. 21,5 cm, Montage: 2 Bohrungen mit 5 mm Durchmesser, Gesamtgewicht: Ca. 700 g, Lieferung inkl. Schrauben und Dübel.

Artikel-Nr.: 102940

Stück: 39.95

Solar PIR Standleuchte „Sophia 70 CCT“

Abmessungen Leuchte (Ø x H): 20 x 70 cm, Abmessungen Leuchtkopf (Ø x H): 20 x 4 cm, Durchmesser Standfuß: 6 cm, Gehäusefarbe: Schwarz, Montage: 3 Bohrungen mit ca. 5 mm Durchmesser, Gesamtgewicht: Ca. 1 kg, Lieferung inkl. Schrauben und Dübel.

Artikel-Nr.: 102941

Stück: 49.95





Solar PIR Wand- und Standleuchte „Balou“ CCT

- Lichtfarben 3000 K, 4500 K und 6000 K einstellbar
- 3 unterschiedliche Betriebsarten
- Max. Leuchtdauer 9 Std.
- Kristallines Solarmodul
- Lieferung inkl. Akku

Die hellste und leistungsstärkste Standleuchte in unserem Sortiment!

Massive Solarleuchte mit PIR-Bewegungssensor im edlen Edelstahl-Design. Die Leuchte wartet mit einer Vielzahl von technischen Raffinessen auf. Das leistungsstarke 4 Watt peak „full black“ monokristalline Solarmodul erzeugt schon bei wenig Sonnenlicht Energie zur Ladung des umweltfreundlichen Lithium-Eisen-Akkupacks. 80 superhelle LEDs erzeugen ein angenehmes und helles Rundumlicht. Ein stabiles Edelstahl-Gehäuse rundet das Design der Leuchte ab.

Neuartige CCT-Funktion (Controlled Color Temperature): Bei Solarleuchten mit CCT-Funktion kann die Farbtemperatur über einen CCT-Taster an der Vorderseite der Leuchte selbst bestimmt werden. Durch einen Doppeldruck auf den Taster können Sie die Lichtfarbe optimal auf Ihre jeweiligen Bedürfnisse und Stimmungen anpassen. Die Lichtfarbe dieser Solarleuchte kann stufenweise zwischen kalt weiß (6000 K), Tageslichtweiß (4500 K) und warm weiß (3000 K) eingestellt werden. Die Lichtfarbe bleibt im Betrieb dann dauerhaft erhalten und kann jederzeit wieder verändert werden.

Die Leuchten können in 3 unterschiedlichen Betriebsmodi arbeiten:

- **Dauerlicht bei Dunkelheit:** Die LEDs leuchten bei Dunkelheit immer mit 100 lm, der PIR-Sensor ist abgeschaltet. Bei Tagesanbruch oder entladenen Akku werden die LEDs automatisch ausgeschaltet.
- **Dauerlicht bei Dunkelheit & helles Licht bei PIR-Aktivierung:** Die LEDs leuchten bei Dunkelheit immer mit 100 lm; erkennt der PIR-Sensor eine Wärmeveränderung im Erfassungsbereich, so leuchten die LEDs mit 700 lm. Nachdem für etwa 25 Sekunden keine Wärmeveränderung mehr erkannt wird, leuchten die LEDs wieder mit 100 lm.
- **Kein Licht bei Dunkelheit & maximales Licht bei PIR-Aktivierung:** Die LEDs leuchten bei Dunkelheit nicht. Erkennt jedoch der PIR-Sensor eine Wärmeveränderung im Erfassungsbereich, so leuchten die LEDs mit 1000 lm (volle Helligkeit). Nachdem für etwa 25 Sekunden keine Wärmeveränderung mehr erkannt wird, werden die LEDs ausgeschaltet.

80 lichtstarke SMD-LEDs sorgen für optimale Lichtverteilung um die Leuchte herum. Durch die opale Kunststoff-Abdeckung an der Unterseite der Solarleuchte wird das helle Licht gleichmäßig um die Leuchte verteilt.

Monokristallines 4 Wp Solarmodul „full black“-Design hinter Glas: Leistungsstarke monokristalline und handverlesene Solarzellen finden in dem Solarmodul an der Oberseite ihren Platz. Das „full black“ Design des Solarmoduls rundet das zeitlos moderne Design der Leuchte ab. Wetterfest hinter Glas eingebettet sorgt das Solarmodul auch bei schlechter Sonneneinstrahlung für bestmögliche Nachladung und einen ungetrübten Einsatz im ganzen Jahr.

Technische Daten: Solarmodul: 4 Wp (monokristallin), Lichtquelle: 80 LEDs, Lichtfarben: warm weiß 3000 K, tageslichtweiß (4500 K) und kalt weiß (6000 K) wählbar, Lichtstrom: 100 lm, 700 lm, max. 1000 lm je nach Modus, Akkutyp: 2 x LiFe, 3,2 V, 2 Ah, 12,8 Wh, 18650, PIR-Erfassungsbereich: 90°, Reichweite: Ca. 6 bis 8 m, Leuchtdauer: Bis zu 9 Std. (Modus A mit 100 lm, Dauerlicht); in Modus B/C abhängig von der Häufigkeit der Auslösung durch den PIR, Temperaturbereich: -20°C bis +40°C, Schutzklasse: III, Schutzart: IP44, automatische Einschaltung Nacht/Tag.

Materialien: Oberteil: Kunststoff opal mit Edelstahlring um das Solarmodul, Abdeckung Solarmodul: Glas, Standrohr und Montageplatte: Edelstahl natur.

Solar PIR Wandleuchte „Balou CCT“

Abmessungen Leuchtkopf (L x B x H): 20 x 20 x 4 cm, Gesamthöhe: Ca. 17 cm, Abstand von der Wand: Ca. 22,5 cm, Abmessungen Edelstahl-Rohr (L x B x H): 8 x 8 x 12,5 cm, Wandmontage: Kunststoffhalterung mit zwei 4 mm Bohrungen, Gesamtgewicht: Ca. 1,4 kg, Lieferung inkl. Schrauben und Dübel.

Artikel-Nr.: 102933

Stück: 59.95

Solar PIR Standleuchte „Balou 84 CCT“

Abmessungen gesamt (L x B x H): 20 x 20 x 84 cm, Abmessungen Leuchtkopf (L x B x H): 20 x 20 x 4 cm, Abmessungen Edelstahl-Standfuß (L x B x H): 8 x 8 x 80 cm, Montageplatte: 4 Bohrungen mit 5 mm Durchmesser, Gesamtgewicht: Ca. 2,3 kg, Lieferung inkl. Schrauben und Dübel.

Artikel-Nr.: 102934

Stück: 79.95





Artikel-Nr.: 102938

Solar PIR Wand- und Standleuchte „Linus CCT“

- Lichtfarben 3000 K, 4500 K und 6000 K einstellbar
- 3 unterschiedliche Betriebsarten
- Max. Leuchtdauer 9 Std.
- Kristallines Solarmodul
- Lieferung inkl. Akku

Gleiche Technik wie bei Leuchterserie „Balou“ nur anders im Design!

Runde Pollerleuchte mit PIR-Bewegungssensor im edlen schwarzen Edelstahl-Design. Die Leuchte wartet mit einer Vielzahl von technischen Raffinessen auf. Das leistungsstarke 4 Watt peak „full black“ monokristalline Solarmodul erzeugt schon bei wenig Sonnenlicht Energie zur Ladung des umweltfreundlichen Lithium-Eisen-Akkupacks. 80 superhelle LEDs erzeugen ein angenehmes und helles Rundumlicht und die halbrunde Leuchtfläche, welche sich bis zum Solarmodul zieht, verleiht der Leuchte ein besonderes Design bei Tag und Nacht. Ein stabiles Edelstahl Gehäuse rundet das Design der Leuchte ab.

Neuartige CCT-Funktion (Controlled Color Temperature): Bei Solarleuchten mit CCT-Funktion kann die Farbtemperatur über einen CCT-Taster an der Vorderseite der Leuchte selbst bestimmt werden. Durch einen Doppeldruck auf den Taster können Sie die Lichtfarbe optimal auf Ihre jeweiligen Bedürfnisse und Stimmungen anpassen. Die Lichtfarbe dieser Solarleuchte kann stufenweise zwischen kalt weiß (6000 K), tageslicht weiß (4500 K) und warm weiß (3000 K) eingestellt werden. Die Lichtfarbe bleibt im Betrieb dann dauerhaft erhalten und kann jederzeit wieder verändert werden.

Die Leuchten können in 3 unterschiedlichen Betriebsmodi arbeiten:

- **Dauerlicht bei Dunkelheit:** Die LEDs leuchten bei Dunkelheit immer mit 100 lm, der PIR-Sensor ist abgeschaltet. Bei Tagesanbruch oder entladenen Akku werden die LEDs automatisch ausgeschaltet.
- **Dauerlicht bei Dunkelheit & helles Licht bei PIR-Aktivierung:** Die LEDs leuchten bei Dunkelheit immer mit 100 lm; erkennt der PIR-Sensor eine Wärmeveränderung im Erfassungsbereich, so leuchten die LEDs mit 700 lm. Nachdem für etwa 25 Sekunden keine Wärmeveränderung mehr erkannt wird, leuchten die LEDs wieder mit 100 lm.
- **Kein Licht bei Dunkelheit & maximales Licht bei PIR-Aktivierung:** Die LEDs leuchten bei Dunkelheit nicht. Erkennt jedoch der PIR-Sensor eine Wärmeveränderung im Erfassungsbereich, so leuchten die LEDs mit 1000 lm (volle Helligkeit). Nachdem für etwa 25 Sekunden keine Wärmeveränderung mehr erkannt wird, werden die LEDs ausgeschaltet.

80 lichtstarke SMD-LEDs sorgen für optimale Lichtverteilung um die Leuchte herum. Durch die opale Kunststoff-Abdeckung an der Unterseite der Solarleuchte wird das helle Licht gleichmäßig um die Leuchte verteilt.

Leistungsstarke monokristalline und handverlesene Solarzellen finden in dem 4 Wp Solarmodul an der Oberseite ihren Platz. Das „full black“ Design des Solarmoduls rundet das zeitlos moderne Design der Leuchte ab. Wetterfest hinter Glas eingebettet sorgt das Solarmodul auch bei schlechter Sonneneinstrahlung für bestmögliche Nachladung und einen ungetrübten Einsatz im ganzen Jahr.

Technische Daten: Solarmodul: 4 Wp (monokristallin), Lichtquelle: 80 LEDs, Lichtfarben: warm weiß 3000 K, tageslichtweiß (4500 K) und kalt weiß (6000 K) wählbar, Lichtstrom: 100 lm, 700 lm, max. 1000 lm je nach Modus, Akkutyp: 2 x LiFe, 3,2 V, 2 Ah, 12,8 Wh, 18650, PIR-Erfassungsbereich: 90°, Reichweite: Ca. 6 bis 8 m, Leuchtdauer: Bis zu 9 Std. (Modus A mit 100 lm, Dauerlicht); in Modus B/C abhängig von der Häufigkeit der Auslösung durch den PIR, automatische Einschaltung Nacht/Tag, Temperaturbereich: -20°C bis +40°C, Schutzklasse: III, Schutzart: IP44.

Materialien: Oberteil: Kunststoff opal, Abdeckung Solarmodul: Glas, Standrohr und Montageplatte: Edelstahl schwarz beschichtet.

Solar PIR Wandleuchte „Luna CCT“

Abmessungen Leuchtkopf (L x B x H): 20 x 20 x 4 cm, Gesamthöhe: Ca. 17 cm, Abstand von der Wand: Ca. 22,5 cm, Abmessungen Edelstahl Rohr (L x B x H): 8 x 8 x 12,5 cm, Wandmontage: Kunststoffhalterung mit zwei 4 mm Bohrungen, Gesamtgewicht: Ca. 1,4 kg, Lieferung inkl. Schrauben und Dübel.

Artikel-Nr.: 102938

Stück: 59.95

Solar PIR Standleuchte „Luna 90 CCT“

Abmessungen gesamt (D x H): 25 x 89,7 cm, Abmessungen Leuchtkopf (D x H): 25 x 5,7 cm, Abmessungen Standfuß (D x H): 7,6 x 84 cm, Montage: 3 Bohrungen mit 5 mm Durchmesser, Gesamtgewicht: Ca. 1,75 kg, Lieferung inkl. Schrauben und Dübel.

Artikel-Nr.: 102939

Stück: 79.95



Artikel-Nr.: 102939





Artikel-Nr.: 102945

Solar PIR Standleuchte „Linus 200 CCT Max“

- Lichtfarben 3000 K bis 6000 K stufenlos einstellbar
- Lichtstrom max. 1800 lm
- Leuchtmittel 160 LEDs
- 6 Wp monokristallines Solarmodul
- 3 unterschiedliche Betriebsarten
- PIR-Bewegungssensor
- Funk-Fernbedienung
- Lieferung inkl. Akku

Die hellste und leistungsstärkste Standleuchte in unserem Sortiment!

Massive Standleuchte mit PIR-Bewegungssensor im edlen schwarzen Edelstahl-/ Aludesign. Die Leuchte wartet mit einer Vielzahl von technischen Raffinessen auf.

Leistungsstarke monokristalline und handverlesene Solarzellen finden in dem 6 Wp Solarmodul an der Oberseite ihren Platz. Das „full black“ Design des Solarmoduls rundet das zeitlos moderne Design der Leuchte ab. Wetterfest hinter Glas eingebettet sorgt das Solarmodul auch bei schlechter Sonneneinstrahlung für bestmögliche Nachladung des eingebauten Lithium Eisen Akkupacks und einen ungetrübten Einsatz im ganzen Jahr.

Der Leuchtkopf kann auf einem vorhandenem Mast mit einem Durchmesser von 70 mm montiert werden. Ist kein Mast vorhanden, dann bestellen Sie einfach die Komplettversion. Hier wird ein 3-teiliger Montagemaß aus hochwertigem Aluminium mitgeliefert.

Neuartige CCT-Funktion (Controlled Color Temperature)! Die Farbtemperatur kann stufenlos über die Fernbedienung zwischen warm- und kalt weiß eingestellt werden. Die Lichtfarbe bleibt im Betrieb dann dauerhaft erhalten und kann jederzeit wieder verändert werden. Einfach mit der Funk-Fernbedienung vom Boden aus.

Die Leuchten können in 3 unterschiedlichen Betriebsmodi arbeiten:

- **Dauerlicht bei Dunkelheit:** Die LEDs leuchten bei Dunkelheit immer mit 400 lm, der PIR-Sensor ist abgeschaltet. Bei Tagesanbruch oder entladenen Akku werden die LEDs automatisch ausgeschaltet.
- **Dauerlicht bei Dunkelheit & helles Licht bei PIR-Aktivierung:** Die LEDs leuchten bei Dunkelheit immer mit 150 lm; erkennt der PIR-Sensor eine Wärmeveränderung im Erfassungsbereich, so leuchten die LEDs mit 400 lm. Nachdem für etwa 25 Sekunden keine Wärmeveränderung mehr erkannt über den PIR-Sensor wird, leuchten die LEDs wieder mit 150 lm. In dieser Funktion kann die Lichtstärke bei PIR-Auslösung verändert werden.
- **Kein Licht bei Dunkelheit & maximales Licht bei PIR-Aktivierung:** Die LEDs leuchten bei Dunkelheit nicht. Erkennt jedoch der PIR-Sensor eine Wärmeveränderung im Erfassungsbereich, so leuchten die LEDs mit 1800 lm (volle Helligkeit). Nachdem für etwa 25 Sekunden keine Wärmeveränderung mehr erkannt wird, werden die LEDs ausgeschaltet.

Technische Daten:

- **Solarleuchte:** Solarmodul: 6 Wp (monokristallin), Lichtquelle: 160 LEDs (80 x warm weiß 3000 K, 80x kalt weiß (6000 K), Lichtfarben: warm weiß 3000 K bis kalt weiß (6000 K) stufenlos wählbar, Lichtstrom: 150 lm, 400 lm, max. 1800 lm je nach Modus, Akkutyp: 4 x LiFePo4, 3,2 V, 2 Ah, gesamt 12,8 Wh, Baugröße 18650, PIR-Erfassungsbereich: 120°, Reichweite: Ca. 8 m, Leuchtdauer: Bis zu 9 Std. (Modus A mit 150 lm, Dauerlicht); in Modus B/C abhängig von der Häufigkeit der Auslösung durch den PIR, automatische Einschaltung Nacht/Tag, Temperaturbereich: -20°C bis +40°C, Schutzklasse: III, Schutzart: IP44.
- **Fernbedienung:** Max. Reichweite: Ca. 15 Freifeld, Frequenzband: 433,77 - 434,07 MHz, Sendeleistung: -12 dBm, Stromversorgung: 2xAAA Micro 1,5 V, Abmessungen (L x B x H): 117 x 38 x 14 mm, Gewicht: Ca. 22 g (ohne Batterien).

Solarleuchte „Luna 200 CCT Max“ ohne Standfuß

(zur Montage auf vorhandenen Standfuß mit 70 mm Durchmesser) Abmessungen (D x H): 30,5 x 21 cm, Gewicht: Ca. 1,6 kg.

Artikel-Nr.: 102943

Stück: 99.95

Solarleuchte „Luna 200 CCT Max“ mit passenden Aluminium-Standfuß

Abmessungen (D x H): 30,5 x 200 cm.

Artikel-Nr.: 102945

Set: 149.-



Artikel-Nr.: 102943



Artikel-Nr.: 102943

Solar PIR Wand- und Standleuchte „Dorea 50“

- Neutral weißes Licht
- Leuchtmittel 40 LEDs
- Stabile Alu-Aluaustrahlung
- Max. Leuchtdauer 4 bis 15 Std.
- Kristallines Solarmodul
- Lieferung inkl. Akku

Unsere Leuchterserie „Dorea“ zeichnet sich durch ihr besonderes Design in Verbindung mit hochwertiger Verarbeitung aus. Sie ist als Stand- oder auch Wandleuchte erhältlich. Leistungsstarke monokristalline und handverlesene Solarzellen finden in dem 2,5 Wp Solarmodul an der Oberseite ihren Platz. Das „full black“ Design des Solarmoduls rundet das zeitlos moderne Design der Leuchte ab. Wetterfest hinter Glas eingebettet sorgt das Solarmodul auch bei schlechter Sonneneinstrahlung für bestmögliche Nachladung des eingebauten Lithium-Ionen-Akkus und einen ungetrübten Einsatz im ganzen Jahr.

Die Leuchten können in 3 unterschiedlichen Betriebsmodi arbeiten:

- **Dauerlicht bei Dunkelheit:** Die LEDs leuchten bei Dunkelheit immer mit 75 lm, der PIR-Sensor ist abgeschaltet. Bei Tagesanbruch oder entladenen Akku werden die LEDs automatisch ausgeschaltet.
- **Dauerlicht bei Dunkelheit & helles Licht bei PIR-Aktivierung:** Die LEDs leuchten bei Dunkelheit immer mit 75 lm; erkennt der PIR-Sensor eine Wärmeveränderung im Erfassungsbereich, so leuchten die LEDs mit 400 lm. Nachdem für etwa 25 Sekunden keine Wärmeveränderung mehr erkannt wird, leuchten die LEDs wieder mit 75 lm.
- **Kein Licht bei Dunkelheit & maximales Licht bei PIR-Aktivierung:** Die LEDs leuchten bei Dunkelheit nicht. Erkennt jedoch der PIR-Sensor eine Wärmeveränderung im Erfassungsbereich, so leuchten die LEDs mit 600 lm (volle Helligkeit). Nachdem für etwa 25 Sekunden keine Wärmeveränderung mehr erkannt wird, werden die LEDs ausgeschaltet.

Die Standleuchte kann über Schrauben oder einem beiliegenden Erdspieß montiert werden.

Gemeinsame technische Daten: Solarmodul: 6 V/ 416 mA/, 2,5 Wp (monokristallin), Leuchtdauer bei vollem Akku: Max. 12 Std. (bei 75 lm Dauerlicht), Lichtstrom: 75 lm, 400 lm, max. 600 lm je nach Modus, Lichtfarbe: 4000 K (neutral weiß), Leuchtmittel: 40 SMD-LEDs, Akku: 1 x Lilon 3,7 V/ 2200 mAh, 18650, Temperaturbereich: -20°C bis +45°C (geeignet für Ganzjahresbetrieb), Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III.

Wandleuchte Dorea

Montageart: 2 Schrauben, Abmessungen: (D x H) 16 x 33,5 cm, Gewicht: Ca. 890 g.

Artikel-Nr.: 102951

Stück: 44.95

Standleuchte „Dorea 50“

Montageart: 3 Schrauben oder Erdspieß, Abmessungen ohne Erdspieß: (D x H) 16 x 50 cm, Gewicht: Ca. 920 g.

Artikel-Nr.: 102952

Stück: 49.95





Solar PIR Standleuchte „Loretto CCT“ mit AI-Modus

- Warm-, tageslicht- oder kalt weißes Licht umschaltbar
- Lichtstärke max. 1200 lm
- Kristallines Solarmodul
- PIR-Sensor
- IR-Fernbedienung
- Ausführung in Aluminium anthrazit
- Lieferung inkl. Akku
- AI-Modus wählbar

Unaufdringliche Optik trifft langlebige Aluminiumqualität: Die LED-Solarleuchterserie »Loretto CCT« überzeugt durch zeitloses Design und modernster Technik inklusive AI-Modus.

Diese Leuchte holt sich durch das 5,1 Wp Solarmodul ihren Strom von der Sonne. Über die beiliegende IR-Fernbedienung kann die Leuchte bequem vom Boden gesteuert werden. Es kann die Lichtfarbe zwischen warm-, tageslicht oder kalt weiß sowie die Betriebsart der Leuchte eingestellt werden. Mit Ihrer Gesamthöhe von 2 m in Verbindung mit dem massiven Aluminium-Standfuß stellt „Loretto“ eine massive Beleuchtung dar!

Die Leuchte bietet insgesamt 3 unterschiedliche Betriebsarten:

Kombination von Dauerlicht und PIR: Sie können mit der Fernbedienung zwischen warm weiß, tageslicht weiß oder kal weiß wählen. Als nächsten Schritt wählen Sie die Zeit des Dauerlichts zwischen 3 Std, 5 Std. oder 8 Stunden. Nach dieser Auswahl stellen Sie die Helligkeit des Dauerlichts ein. Sie können zwischen 100%, 75% oder 50% wählen. Die Einstellung 100% bedeutet eine Helligkeit von 600 lm. Nach dem Ablauf der Zeit für das Dauerlicht wird der PIR-Sensor aktiv. Das Dauerlicht schaltet sich dann ab und beim Erkennen einer Bewegung leuchten dann die eingebauten LEDs mit der maximalen Lichtstärke von 1200 Lumen. Die Leuchtdauer ist hier auf 30 Sekunden nach letzter Erfassung einer Bewegung eingestellt.

AI Modus: Nach der Auswahl des AI Modus werden die Beleuchtungsfarbe und die Helligkeit eingestellt. Wenn es dunkel wird, dann schaltet sich das Dauerlicht mit einer Lichtstärke von 150 Lumen (100%) ein. Erkennt der PIR-Sensor nun eine Bewegung, dann leuchten die LEDs mit der maximalen Helligkeit von 1200 Lumen für 30 Sekunden nach letzter Bewegungserfassung. Das System erlernt nun die Tageszeit, bei der Sie in der Regel nach Hause kommen und das helle Licht effektiv benötigen. Das System speichert sich diese Zeiten, passt somit die Lichtstärke Ihrer Gewohnheiten an und regelt die Lichtstärke zu anderen Zeiten in der Nacht automatisch. Dieser Lernprozess dauert allerdings einige Tage bzw. auch Wochen und wird nach und nach immer genauer und effektiver. Die Funktion Leuchtzeit ist nicht aktiv und wird von der AI-Funktion automatisch eingestellt.

AI+ Modus: Nach der Auswahl des AI+ Modus wird die Lichtfarbe automatisch der Jahreszeit angepasst. So leuchten die LEDs im Frühling und Herbst in der Lichtfarbe tageslichtweiß, im Sommer in der Lichtfarbe kaltweiß und im Winter in der Lichtfarbe warmweiß. Wenn es dunkel wird, dann schaltet sich das Dauerlicht mit einer Lichtstärke von 150 Lumen (100%) ein. Erkennt der PIR-Sensor nun eine Bewegung, dann leuchten die LEDs mit der maximalen Helligkeit von 1200 Lumen für 30 Sekunden nach letzter Bewegungserfassung. Das System erlernt nun die Tageszeit, bei der Sie in der Regel nach Hause kommen und das helle Licht effektiv benötigen. Das System speichert sich diese Zeiten, passt somit die Lichtstärke Ihrer Gewohnheiten an und regelt die Lichtstärke zu anderen Zeiten in der Nacht automatisch. Dieser Lernprozess dauert allerdings einige Tage bzw. auch Wochen und wird nach und nach immer genauer und effektiver. Die Funktionen Lichtfarbe, Leuchtzeit und Helligkeit sind nicht aktiv und werden von der AI-Funktion automatisch eingestellt.

Technische Daten: Solarmodul: polykristallin 5,1 V/ 1 A; 5,1 Wp, Lichtfarben: warm weiß (3000 K), tageslicht weiß: 5000 K und kalt weiß: 6500 K, LED-Leuchtmittel: 71x kalt weiß (6500 K), 71x warm weiß, Lichtstärke: Max. 1200 lm, Leuchtzeit: Einstellbar, 3, 5, oder 8 Std. danach automatische Abschaltung, Leuchtstärke einstellbar 100%, 75% oder 50%, Schutzart: IP 65, Schutzklasse: III, Akkusatz: 1x Lilon 3,7 V/6000 mAh Akkupack, PIR Sensor: 120°, ca. 8 m Abmessungen (Ø Leuchtkopf x H): 25 cm x 2 m, (Ø Alurohr): 50 mm und 70 mm, Gewicht: Ca. 3,3 kg.

Artikel-Nr.: 102427

Stück: 169.-



Kugelförmige Solar Standleuchte „Liana 200 CCT“

- Lichtfarben 3000 K, 4000 K und 6000 K einstellbar
- IR-Fernbedienung
- Max. Leuchtdauer 8 Std.
- Massiver Aluminium-Standfuß
- 30 cm PMMA-Leuchtkugel opal
- Kristallines 1,8 Wp Solarmodul
- Lieferung inkl. Akku

Die ultimative Gehweg- und Eingangsleuchte!

Mit Ihrer Gesamthöhe von 2 m und der 30 cm Leuchtkugel erstrahlt die Leuchte im modernen Design in Ihrem Garten oder Eingangsbereich. Massive Materialien wie Standfuß aus Aluminium und Leuchtkugel aus hochwertigen PMMA runden die hochwertige Leuchte ab. Die Bedienung der Leuchte erfolgt bequem über die im Lieferumfang enthaltene Infrarot-Fernbedienung. Die Leuchtdauer kann nach Einsetzen der Dunkelheit auf 3, 5 oder 8 Stunden begrenzt werden oder im Automatikmodus schaltet sie bei Dunkelheit ein und bei Tagesanbruch wieder aus.

Neuartige CCT- (Controlled Color Temperature) Funktion. Mit Hilfe der beiliegenden Infrarot-Fernbedienung können Sie die Lichtfarbe optimal auf Ihre jeweiligen Bedürfnisse und Stimmungen anpassen. Die Lichtfarbe der Leuchtkugel kann stufenweise zwischen kalt weiß (6500 K), Tageslichtweiß (4000 K) und warm weiß (3000 K) eingestellt werden.

Monokristallines 1,8 Wp Solarmodul im Innern der Leuchtkugel. Leistungsstarke monokristalline und handverlesene Solarzellen finden in dem Solarmodul im Inneren der Solar Leuchtkugel ihren Platz. Sie sind sehr aufwändig hinter einer Kunststoff-Abdeckung im Zentrum der Leuchtkugel positioniert. Die opale PMMA-Leuchtkugel lässt genügend Sonnenlicht durch die Kugel und gewährleistet eine optimale Funktion das ganze Jahr hinweg.

Die opalfarbene PMMA-Leuchtkugel sorgt für gute Lichtdurchlässigkeit bei harmonischer Lichtverteilung. Durch Ihre Leuchtstärke von ca. 100 lm besitzt diese Leuchte ein helles und angenehmes Rundumlicht, ohne aufdringlich zu wirken.

Die Leuchtkugel sitzt auf einem massiven 3-teiligen Standfuß aus anthrazit eloxiertem Aluminium. Über die massive Montageplatte kann die Leuchte mit den beiliegenden Schlagdübeln oder ähnlichen Montagematerial sicher auf festen Untergrund montiert werden. Die Leuchtkugel wird über 4 Schrauben an der Oberseite des Standfußes montiert.

Technische Daten:

Solarmodul: 1,8 Wp monokristallin, Lichtquelle: 1x warm weiße LED und 1x kalt weiße LED, Lichtfarben: Umschaltbar (kalt weiß/6500 K, tageslichtweiß/4000K oder warm weiß/3000K), Lichtstrom: Max. 100 lm, Akku: 1x Li-Ion, Nennspannung: 3,7 V, Kapazität: 2 Ah, Energieinhalt: 7,4 Wh, Größe: 18650, Leuchtdauer: Max. Ca. 8 h bei vollem Akku, automatische Einschaltung Nacht/ Tag, Wechsellicht oder Dauerlicht einstellbar, Schutzart: IP44, Schutzklasse: III, Betriebstemperaturbereich: -20°C bis +40°C, Kugeldurchmesser: 30 cm, Gesamthöhe: Ca. 2 m, Gewicht: Ca. 2,4 kg.

IR-Fernbedienung: Batterietyp: 2 x AAA/Micro, IR-Reichweite: Max. 5 m, Aufbewahrung: Nur im Innenraum, Abmessungen (L x B x H): 10,5 x 4 x 1,6 cm, Gewicht: Ca. 35 g

Materialien: Kugel: PMMA opal, Standfuß: Aluminium anthrazit eloxiert mit Verbindungssteilen aus Kunststoff, Fernbedienung: Kunststoff.

Lieferumfang: 1 x 30 cm Leuchtkugel mit Akku, 1 x 3-teiliger Alu-Standfuß, 1 x IR-Fernbedienung mit Batterien, 6 x Innensechskantschrauben schwarz, 4 x Kreuzschlitzschrauben schwarz, 3 x Schlagdübel, 1 x Anleitung.

Artikel-Nr.: 102437

Stück: 149.-



Praktische
IR-Fernbedienung



Solar Wandleuchte „Smart Light CCT“

- Lichtfarben 3000 K, 4000 K und 6500 K einstellbar
- Leuchtdauer einstellbar
- Max. Leuchtdauer 8 Std.
- Kristallines Solarmodul
- Inklusive IR-Fernbedienung
- Lieferung inkl. Akku

Modernes schlankes Design

Besonders formschöne Solar-Wandleuchte mit vielen technischen Besonderheiten. Das Licht leuchtet um die Leuchte herum und ist somit die perfekte Effektbeleuchtung. Über die beiliegende IR-Fernbedienung kann die Lichtfarbe der Leuchte bequem zwischen kalt-, warm oder neutral weiß gesteuert werden. Ein leistungsstarkes monokristallines Solarmodul an der Vorderseite der Leuchte fügt sich harmonisch in das Design der Leuchte ein und sorgt für optimale Nachladung auch in sonnenarmen Zeiten.

Die schlanke Gehäusekontur schmiegt sich unaufdringlich an die Fassade. Der Name verrät es bereits – das solide Gehäuse dieser zeitlos geradlinigen Solarlampe besteht aus wetterfestem, schwarz beschichtetem Metall. Die Leuchte kann hochkant oder auch quer montiert werden.

Ein abnehmbarer Sockel erleichtert die Wandbefestigung. Montieren Sie ihn bequem an der gewünschten Stelle vor – die Leuchte wird dann nur noch aufgeschoben und gesichert.

Wählen Sie je nach Umgebung, ob Ihre »Smart-Light« Solarleuchte in warm-, tages- oder kalt weißem LED-Licht erstrahlen soll. Das Umschalten erfolgt einfach per Knopfdruck an der mitgelieferten IR-Fernbedienung.

Je nach Einsatzort kann sich die Leuchte nach 3, 5 oder 8 Leuchtstunden automatisch abschalten. Bei Bedarf kann diese auch ohne zeitliche Einschränkung betrieben werden. Alles mit der beiliegenden IR-Fernbedienung steuerbar.

Mit Hilfe der beiliegenden Infrarot-Fernbedienung können Sie die Lichtfarbe optimal auf Ihre jeweiligen Bedürfnisse und Stimmungen anpassen. Die Lichtfarbe dieser Leuchte kann stufenweise zwischen kalt weiß (6500 K), tageslichtweiß (4000 K) und warm weiß (3000 K) eingestellt werden. Die Leuchtzeit kann auf 3 Std., 5 Std., 8 Std. begrenzt oder auf automatisch eingestellt werden.

Das eingebaute monokristalline Solarmodul ist in der besonders effektiven Dachschildeltechnologie ausgeführt. Das bedeutet eine hohe Solarmodulleistung bei kleinster Fläche.

Ein ca. 1,5 cm breiter und dicker satinierter Acrylglas Rand sorgt für optimale und gleichmäßige Lichtstreuung um die Leuchte herum.

Solar Wandleuchte „Smart Light 50 CCT“:

Technische Daten: Solarmodul: 7 V/ 1,4 A, 9,8 Wp monokristallin, Leuchtmittel: 580 LEDs (290 Stk. warm weiß, 290 Stk. kalt weiß), Lichtfarben: 3000 K (warm weiß), tageslichtweiß (4000 K) oder kalt weiß (6500 K), Leuchtstärke: 200 lm, Timer: Auto, 3 Std., 5 Std. oder 8 Std., Leuchtdauer bei vollem Akku Max. 8 Std., Akkupack: Li-Ion 7,4 V/ 2000 mAh/ 14,8 Wh, automatische Einschaltung Tag/Nacht, Schutzart: IP 65, Schutzklasse: III, Montageart: Wandmontage, Abmessungen (B x H x T): 9,5 x 48 x 4,2 cm, Gewicht: ca 1,4 kg.

Artikel-Nr.: 102652

Stück: 69.95

Solar Wandleuchte „Smart Light 100 CCT“:

Technische Daten: Solarmodul: 15 V/ 1,4 A, 21 Wp monokristallin, Leuchtmittel: 1158 LEDs (579 warm weiß, 579 kalt weiß), Lichtfarben: 3000 K (warm weiß), tageslichtweiß (4000 K) oder kalt weiß (6500 K), Leuchtstärke: 400 lm, Timer: Auto, 3 Std., 5 Std. oder 8 Std., Leuchtdauer bei vollem Akku Max. 8 Std., Akkupack: Li-Ion 11,1 V/ 2000 mAh/ 22,2 Wh, automatische Einschaltung Tag/Nacht, Schutzart: IP 65, Schutzklasse: III, Montageart: Wandmontage, Abmessungen (B x H x T): 9,5 x 95 x 4,2 cm, Gewicht: ca 2,7 kg.

Artikel-Nr.: 102653

Stück: 99.95



Artikel-Nr.: 102652



Artikel-Nr.: 102653



Praktische
IR-Fernbedienung



Solar Wand- und Schilderleuchte „Line“ duo color

- Lichtfarben 3000 K und 6500 K einstellbar
- Lichtstärke einstellbar
- Max. Leuchtdauer 8 Std.
- Kristallines Solarmodul
- Inklusive IR-Fernbedienung
- Lieferung inkl. Akku

Modernes schlankes Design

Besonders formschöne Solar-Wandleuchte mit vielen technischen Besonderheiten. Das Licht leuchtet nach unten und sie kann zum Beleuchten von Schildern, Wand oder auch Effektbeleuchtung gleichermaßen eingesetzt werden. Über die beiliegende IR-Fernbedienung kann die Lichtfarbe und Lichtstärke der Leuchte bequem gesteuert werden. Ein leistungsstarkes monokristallines Solarmodul sorgt für optimale Nachladung auch in sonnenarmen Zeiten.

Die schlanke Gehäusekontur schmiegt sich unaufdringlich an die Fassade. Der Name verrät es bereits – das solide Gehäuse dieser zeitlos geradlinigen Solarlampen besteht aus wetterfestem, anthrazit beschichtetem Aluminium.

Kinderleicht montierbar: Ein abnehmbarer Sockel erleichtert die Wandbefestigung. Montieren Sie ihn bequem an der gewünschten Stelle vor – die Leuchte wird dann nur noch aufgeschoben und gesichert.

Warm- oder kalt weißes Licht: Wählen Sie je nach Umgebung, ob Ihre »Alu Line« Solarleuchte in warm- oder kalt weißem LED-Licht erstrahlen soll. Das Umschalten erfolgt einfach per Knopfdruck an der mitgelieferten IR-Fernbedienung.

IR-Fernbedienung: Über die mitgelieferte IR-Fernbedienung lässt sich die Lichtfarbe zwischen warm- oder kalt weiß einstellen, die Helligkeit zwischen 50% und 100% wählen und die Leuchte ein- bzw. ausschalten.

Monokristallines Solarmodul: Das eingebaute monokristalline Solarmodul ist in der besonders effektiven Dachschildeltechnologie ausgeführt. Das bedeutet eine hohe Solarmodulleistung bei kleinster Fläche.

Technische Daten: Solarmodul: 7,7 V/ 300 mA, 2,31 Wp monokristallin, Leuchtmittel: 20 LEDs; 10x warm weiß, 10x kalt weiß, Lichtfarben: 3000 K (warm weiß) oder kalt weiß (6500 K), Lichtstärke: 100%: 100 lm, 50%: 50 lm, Leuchtdauer bei vollem Akku und 100%: Max. 8 Std., Akku: Li-Ion 3,7 V/ 2000 mAh (Typs 18650), automatische Einschaltung Tag/Nacht: Ja, Schutzart: IP 65, Schutzklasse: III, Montageart: Wandmontage, Abmessungen (B x H x T): 21 x 12 x 7,5 cm, Gewicht: Ca. 540 g.

Materialien: Gehäuse: Aluminium anthrazit beschichtet, Abdeckung Solarmodul: Glas, Halterung für Montage: Kunststoff.

Artikel-Nr.: 102649

Stück: 39.95





Solar Wandstrahler „Shine“ duo color

- Lichtfarben 2800 K, 6500 K einstellbar
- Max. Leuchtdauer 8 Std.
- Amorphes Solarmodul
- Lieferung inkl. Akku

Kompakte Solar Wandleuchte mit Wahlschalter für warm- oder kalt weißes Licht.

Diese Solar Wandleuchte ist besonders für den Einsatz im Eingangs- und Einfahrtbereich oder zum Beleuchten von Treppenstufen o. ä. geeignet. Das verbaute amorphe Solarmodul ist bewusst überdimensioniert, sodass selbst an schlechteren Tagen genügend Energie in den Akku geladen wird. Die Leuchte schaltet sich bei Dämmerung automatisch ein und bei Tagesanbruch oder leerem Akku wieder aus.

Lichtfarbe je nach Geschmack! Ein besonderes Highlight ist, das die Lichtfarbe der Solarleuchte „Shine“ über

einen Schalter bequem zwischen den Leuchtfarben warm weiß oder kalt weiß eingestellt werden kann. Somit ist die Solar Wandleuchte „Shine“ für eine Vielzahl von Beleuchtungsaufgaben geeignet.

Technische Daten: Solarmodul: 0,2 Wp (amorph), Leuchtdauer bei vollem Akku: Max. 8 Std., Lichtfarbe: 6500K (kalt weiß) oder 2800K (warm weiß), Lichtstärke: 8 lm (6500K) oder 6 lm (2800K), Leuchtmittel: 2 LEDs (1 x warm weiß, 1 x kalt weiß), Abstrahlwinkel LED: 60°, Akku: NiMH 1,2 V/600 mAh (AA Mignon), Temperaturbereich: -20°C bis +40°C (geeignet für Ganzjahresbetrieb), Schutzklasse: III, Schutzart: IP 34, Abmessungen (B x H x T): 85 x 115 x 65 mm, Gewicht: Ca. 240 g, Lieferung betriebsfertig inkl. Akku, 1 x Schraube und 1 x Dübel

Materialien: Gehäuse: Edelstahl, Solarmodul: Glasabdeckung.

Artikel-Nr.: 102116

Stück: 14.95



Produktvideo!

Solar PIR Wand- und Schilderleuchte duo color

- Max. Lichtstrom 500 lm
- PIR Bewegungssensor
- Lichtfarbe: 3000 K und 6000 K
- Solarmodul: 2,4 Wp
- Lieferung inkl. Akku

Gibt Sicherheit und Orientierung!

Dank ihrer Leuchtkraft und eines breiten Streuwinkels spielt sie nicht nur als Sicherheits- und Wegbeleuchtung ihre Stärken aus, sondern lässt sich hervorragend auch als Schildbeleuchtung einsetzen.

Das monokristalline Solarmodul lässt sich in sechs unterschiedlichen Rastpositionen zur Sonne ausrichten – ideal, um am Montageort den optimalen Einstellwinkel zu finden. Sobald Sonnenlicht auf das Modul trifft, lädt es automatisch den regengeschützt darunter verbauten Lithium-Ionen-Akku.

Wählen Sie zwischen zwei unterschiedlichen Arbeitsweisen:

- **Im Modus ohne Bewegungssteuerung** schalten alle 30 kalt weißen LEDs selbsttätig auf 50% ihrer maximalen Lichtleistung, sobald es dämmt. Selbst diese »halbe Kraft« genügt zum Beleuchten etwa einer Treppe oder eines Wegabschnitts. Nach fünf Stunden Leuchtdauer – oder bei vorzeitig erschöpftem Akku – schaltet das System selbsttätig ab.
- **Beim Modus mit aktiviertem PIR-Sensor** leuchten ab Abenddämmerung die sechs warm weißen LEDs und bieten ein blendfreies Orientierungslicht. Tritt nun eine Person in den Erfassungsradius des PIR-Sensors (2–6 m, je nach Montagehöhe), schaltet die Leuchte hoch auf helles, kalt weißes Licht. Sie behält diese Schaltstufe bis 20 Sekunden nach dem letzten Erfassen einer Bewegung bei.

Eine gerasterte Streuscheibe vor der LED-Einheit sorgt dafür, dass der erzeugte Lichtstrom (bis zu 500 Lumen!) gleichmäßig und ohne unschöne Abrisse verteilt wird. Der Name sagt es schon: Auch zum Beleuchten darunter angebrachter Schilder ist das »Sign & Safety-Light« ideal! Ob Hausnummern, Firmenschilder, Warnhinweise oder Orientierungstafeln – sie alle profitieren von besserer Wahrnehmbarkeit dank nächtlicher Beleuchtung.

Technische Daten: Solarmodul: 2,4 Wp kristallin, LEDs 6 Stk. Lichtfarbe 3000 K (warm weiß) und 30 Stk. Lichtfarbe 6000 K (kalt weiß), Leuchtstärke: Max. 500 lm (6000 K bei PIR Auslösung), PIR-Sensor: 120°, 2–6 m, Montagehöhe: Empf. 2 - 6 m, Montagehöhe: Max. 4 m, Schutzart: IP 65, Schutzklasse: III, Li-Ion-Akku: 3,7 V/ 3000 mAh, Temperaturbereich: -20° C bis +45° C, Abmessungen (H x B x T): Ca. 189 x 155 x 74 mm, Solarmodul angeklappt, Gewicht: Ca. 685 g.

Artikel-Nr.: 102270

Stück: 29.95





Solar PIR Wandleuchte „Bologna“

- Warm weißes Licht (3000 K)
- 3 unterschiedliche Betriebsarten
- Max. Leuchtdauer 8 Std.
- Kristallines Solarmodul
- Lieferung inkl. Akku

Schlicht und elegant zugleich

Die moderne Wandleuchte Bologna überzeugt durch eine klare Formensprache und ein unverspieltes Design. Das eher schlichte Design ist auf das wesentliche reduziert - die Leuchtfläche wurde dabei nahezu unsichtbar an der Unterseite eingelassen. Ihr dunkelanthrazit durchgefärbtes Metallgehäuse tut ein Übriges: Auch der Farbton hält sich diskret zurück und passt in unterschiedlichste Umgebungen.

Ein vorne sitzender Bewegungsmelder sorgt dabei im Zusammenspiel mit drei Leuchtmodi für verschiedenste Beleuchtungsmodelle. Platzieren Sie die Leuchte an der Wand neben Hauseingängen, Gehwegen, oder einfach als Lichtakzent an Gebäuden. »Bologna« ist vielseitig und wird fortan ihr heller Begleiter sein. Dank des großen Solarmoduls ist sie zudem unabhängig von Stromleitungen. Licht nach Ihren Wünschen - das ganze Jahr über

Die Leuchte kann in 3 unterschiedlichen Betriebsmodi arbeiten:

- Kein Licht bei Dunkelheit & maximales Licht bei PIR-

Aktivierung: Die Leuchte leuchtet auch bei Dunkelheit nicht. Bei Erfassung durch den PIR-Sensor schaltet die Leuchte auf Maximalleistung (600 lm Lichtstrom). 10 Sekunden nach der letzten Bewegung schaltet das Licht automatisch ab.

- **Dauerlicht bei Dunkelheit & helles Licht bei PIR-Aktivierung:** Bei einsetzen der Dunkelheit ist Licht mit ca. 20 lm Helligkeit. Erfasst der PIR-Sensor eine Bewegung, erhellt die Leuchte auf etwa 400 lm Lichtstrom. 10 Sekunden nach der letzten Bewegung schaltet sie auf die vorherige Helligkeit (20 lm) zurück.
- **Dauerlicht bei Dunkelheit:** Die Leuchte schaltet bei einsetzender Dunkelheit selbsttätig an und leuchtet dauerhaft mit rund 100 lm Lichtleistung.

Technische Daten: Kristallines Solarmodul: 2,8 Wp, Akku: 1 x Li-Fe 3,2 V/2.000 mAh (austauschbar), Leuchtmittel: 36 SMD-LEDs, Lichtfarbe: 3000 K warm weiß, Lichtstrom (je nach Betriebsmodus): 20 lm, 100 lm, 400 lm oder 600 lm, Betriebsarten: 3 verschiedene Leuchtmodi (über Taster wählbar), Leuchtdauer: Bis zu 8 h (Betriebsmodus 1 mit 100 lm Dauerlicht ab Dämmerung, PIR inaktiv), Passiver Infrarot-Sensor (PIR) zur Bewegungserfassung, PIR-Erfassungsbereich: 120°/max. 6-8 m, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Material und Farbe: Gehäusefarbe: schwarz, Halterung: Metall, Oberteil: Kunststoff, Abmessungen (L x B x H): 22 x 21 x 16 cm.

Artikel-Nr.: 102750 Stück: 29.95



Solar PIR Wand-Lichtsystem

- Max. Lichtstrom 65 lm/ 135 lm
- PIR Bewegungssensor
- Lichtfarbe: 6500 K (kalt weiß)
- Max. Leuchtdauer 8 Std.
- Solarmodul: 2 Wp
- Lieferung inkl. Akku

Es werde Licht: das Solar-Lichtsystem mit PIR-Sensor

Mit dem Solar-Lichtsystem mit PIR-Sensor tapen Sie nie wieder auf der Suche nach einem Lichtschalter durch Ihren dunklen Gartenschuppen oder müssen mit vollen Händen versuchen, den Schalter mit dem Ellenbogen oder Knie zu bedienen. Denn der PIR-Sensor (Passiv-Infrarot-Sensor) des Solar-LED-Lichtsystems reagiert im Dunklen auf Ihre Bewegungen innerhalb von 6 Metern in einem 90-Grad-Radius und kann damit auch in größeren Gartenschuppen eingesetzt werden. Nach 50 Sekunden, in denen der PIR-Sensor keine Bewegung erfasst hat, schaltet sich das Licht der LEDs automatisch wieder aus. Das leistungsstarke Solarmodul lässt sich unkompliziert an der Außenwand des Schuppens anschrauben oder ankleben und mittels der 5-Meter-Zuleitung mit dem Solar-Lichtsystem verbinden.



Produktvideo!



Sollten Sie das Solar-Lichtsystem ohne PIR-Sensor betreiben wollen, kann die Leuchte über einen Schnurschalter in Betrieb genommen werden, wobei Sie die Wahl zwischen dem sparsamen Licht von 5 LEDs oder einer helleren Ausleuchtung von 10 LEDs haben. Das Design des Solar-Lichtsystems ist pragmatisch und unauffällig, das LED-Panel lässt sich dank seiner schmalen, langgezogenen Grundform gut an der Wand installieren, ohne zu viel Raum für sich zu beanspruchen. Neben dem klassischen Gartenschuppen sind etliche weitere Einsatzbereiche für das PIR-Solar-Lichtsystem denkbar: Beim Camping, im Schrebergarten und überall dort, wo eine Lichtinstallation über einen Elektroanschluss zu aufwendig oder nicht möglich ist

Technische Daten: LED-Leuchte: Lichtstrom: Max. 65 lm (bei 5 LEDs) oder 135 lm (bei 10 LEDs), Lichtfarbe: 6500 K (kalt weiß), gesamte Leuchtdauer bei vollem Akku: Bei 5 LEDs ca. 3 - 4 Std., bei 10 LEDs ca. 2 Std., Schutzart: Leuchte IP 20 (nur im Innenraum), Schutzklasse: III, Akkus: 5 Stk. Mignon NiMH 1,2 V/ 1300 mAh, Abmessungen Leuchte (L x B x H): 270 x 80 x 55 mm.

Solarmodul: Leistung: 2 Wp, Kabellänge: 5 m, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, **Bewegungssensor:** Erfassungsbereich: 90°/ 6 m, Kabellänge: 3 m

Artikel-Nr.: 102091 Stück: 49.95



Artikel-Nr.: 102650 kalt weiß



Solar Hausnummernleuchte „Line“ duo color

- Warm- oder kalt weißes Dauerlicht umschaltbar
- Aluminiumgehäuse schwarz oder natur eloxiert
- Leuchtmittel 2 x 10 „Nichia“ LEDs
- Solarmodul 2,2 Wp kristalline Schindeltechnik
- IR-Fernbedienung
- PIR Bewegungssensor dadurch 2 Leuchtstufen
- Max. Leuchtdauer 12 Std.
- Max. 3-stellige Hausnummer
- Lieferung inkl. Akku

Formschön und nützlich

Mit dieser formschönen »Alu Line« Solarleuchte ist Ihre Hausnummer bei Tag wie bei Nacht bestens erkennbar. Denn ihre große Leuchfläche bietet Platz für weithin sichtbare Ziffern (ein selbstklebender Beschriftungssatz liegt bei).

Die schlanke Gehäusekontur der »Alu Line«-Modelle schmiegt sich unaufdringlich an die Fassade. Der Name verrät es bereits – das solide Gehäuse dieser zeitlos geradlinigen Solarlampen besteht aus wetterfestem Aluminium.

Wählen Sie je nach Umgebung, ob Ihre »Alu Line« Solar-Hausnummernleuchte in warm oder kalt weißem LED-Licht erstrahlen soll. Das Umschalten erfolgt einfach per Knopfdruck an der mitgelieferten Fernbedienung.

Dank ihrer zwei Helligkeitsstufen nutzen »Alu Line«-Solarlampen ihren gespeicherten Solarstrom besonders effizient: Von der automatisch aktivierten Grundhelligkeit schalten sie selbsttätig hoch auf helleres Licht, sobald ihr PIR-Sensor eine Bewegung erfasst.

Die höhere Schaltstufe zeigt nicht nur die Hausnummer noch kontrastreicher, sie beleuchtet zugleich die Umgebung, solange sich eine Person im Erfassungsbereich des Sensors befindet.

Technische Daten: Solarmodul: 2,2 Wp (kristallin), PIR Sensor: 120°, 5-8 m (je nach Montagehöhe), Lichtfarbe: 3000 K (warm weiß) oder (kalt weiß) 6000 K, Leuchtstärke: 18 lm/ 20 lm, bei Bewegung: 60 lm, Schutzart: IP 54, Schutzklasse: III, Leuchtdauer bei vollem Akku: Max. 12 Std., Akku: Li-Fe 3,2 V/ 1500 mAh (Typs 18650), Leuchtmittel: 10x warm weiße und 10x kalt weiße LEDs, inkl. Zahlsatz und Buchstaben von a - f, Abmessungen (B x H x T): 21 x 30 x 8 cm, Leuchtfäche: 20 x 13,5 cm, Gewicht: 930 g.

Alu Line schwarz eloxiert

Artikel-Nr.: 102650

Stück: 39.95

Alu Line natur eloxiert

Artikel-Nr.: 102651


Stück: 39.95



Artikel-Nr.: 102650 warm weiß



Artikel-Nr.: 102651 kalt weiß



Artikel-Nr.: 102651 warm weiß



Produktvideo!

Jede Hausnummernleuchte kann mit der beiliegenden IR-Fernbedienung ein- oder ausgeschaltet und die Lichtfarben zwischen warm- oder kalt weiß geändert werden.



Artikel-Nr.: 102035

Solar Hausnummernleuchte „Wave“

- Warm- oder kalt weißes Dauerlicht erhältlich
- Edelstahl-/ Kunststoffgehäuse
- Leuchtmittel 5 „Nichia“ LEDs
- Lichtfarbe 2800 K oder 6000 K
- Solarmodul 1,4 Wp
- Edelstahlfront für Wandmontage
- Max. Leuchtdauer 20 Std.
- Max. 3-stellige Hausnummer
- Lieferung inkl. Akku

Die Solar-Hausnummernleuchte bringt mit dynamischem Design Ihre Hausnummer zum Leuchten: In einem quadratischen Rahmen aus hochwertigem Edelstahl ist eine Leuchtfläche aus Kunststoff eingesetzt, die Sie mit Ihrer individuellen Hausnummer aus dem mitgelieferten Set (1 – 999 und a – f) bekleben können. Der Rahmen der Leuchte verläuft in einem leichten nach vorne gerichteten Schwung und justiert somit das Solarmodul für eine optimale Sonneneinstrahlung.

Die Hausnummernleuchte schaltet sich bei Anbruch der Dunkelheit an und morgens mit zunehmender Helligkeit wieder ab. So stellen Sie sicher, dass Ihre Hausnummer auch im Dunkeln erkannt wird und keine Fremden auf der Suche nach dem richtigen Haus Ihr Grundstück betreten. Das schwungvoll-zeitlose Design der Leuchte lenkt den Blick schnell auf die helle Fläche und integriert sich dezent in das Gestaltungskonzept Ihrer Fassade.

Technische Daten: Solarmodul: 1,4 Wp (kristallin), Lichtfarbe: 2800 K (warm weiß) oder kalt weiß (6000 K), Leuchtstärke: 18 lm/ 20 lm, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Leuchtdauer bei vollem Akku: Max. 20 Std., Akku: 3 x NiMH Mignon 1,2 V/ 1300 mAh, Leuchtmittel: 5 „Nichia“ LEDs, inkl. Zahlensatz und Buchstaben von a – f, Abmessungen (B x H x T): 28 x 28 x 5 cm, Leuchtfläche (B x H): 22 x 17 cm.

Lichtfarbe warm weiß

Artikel-Nr.: 102035

Stück: 29.95

Lichtfarbe kalt weiß

Artikel-Nr.: 102036

Stück: 29.95



Solar Hausnummernleuchte „Style“ duo color

- Warm- oder tageslicht weißes Dauerlicht umschaltbar
- 0,8 mm Edelstahlgehäuse
- Leuchtmittel 2 SMD 4-Chip LEDs
- Solarmodul 1,4 Wp
- Edelstahlgehäuse für Wandmontage
- Max. Leuchtdauer 100 Std.
- Max. 3-stellige Hausnummer
- Lieferung inkl. Akku

Damit Freunde, Familie und Bekannte Ihr Haus auch im Dunkeln mühelos erkennen, beginnt die Solar-Hausnummernleuchte Style bei einsetzender Dunkelheit zu leuchten und schaltet sich automatisch bei Tagesanbruch wieder ab. Die Leuchtfläche für die Hausnummer, hinter der sich die LED verbirgt, ist in einen rechteckigen Rahmen aus hochwertigem Edelstahl eingesetzt. Der Rahmen neigt sich leicht nach vorne, sodass für die einfallende Sonnenenergie ein optimaler Einfallswinkel auf das oben angebrachte Solarmodul entsteht.

Im Lieferumfang sind die Ziffern (1 – 999) und Buchstaben (a – f) enthalten und müssen nur noch als individuelle Hausnummer auf die Leuchtfläche aufgeklebt werden. Das unaufdringliche Design der Hausnummernleuchte weist Ihr Haus schnell und zuverlässig als das Ihre aus, lenkt aber als pragmatischer Gebrauchsgegenstand nicht von Ihrer weiteren kreativen Fassaden- und Gartengestaltung ab.

Technische Daten: Lichtfarbe: 5500 K (tageslicht weiß) / 2800 K (warm weiß), Lichtstärke: 20 lm / 18 lm, Leuchtmittel: 2 x 120° multichip LED, Solarmodul: 1,4 Wp, Leuchtdauer: Max. 100 Std. bei vollen Akkus, Schutzart: IP 34, Schutzklasse: III, Akkupack: NiMH 3,6 V/1300 mAh, inkl. Zahlensatz und Buchstaben von a – f, Abmessungen (L x B x H): 240 x 340 x 40 mm, Leuchtfläche (B x H): 195 x 165 mm, Gewicht: 1240 g.

Artikel-Nr.: 102031

Stück: 29.95

Solar Wand- und Bodenstrahler „Spotlight“

- Leuchtmittel 1 „Nichia“ LED
- Lichtstrom 12 lm/18 lm
- Lichtfarbe 2800 K (warm weiß) oder 6000 K (kalt weiß)
- Solarmodul 400 mWp
- Max. Leuchtdauer 8 Std.
- Inkl. Erdspieß und Wandhalterung
- Lieferung inkl. Akku

Ein liebevoll angelegter Garten sollte nicht nur bei Tage alle Blicke auf sich ziehen, sondern sich auch bei Nacht im besten Licht präsentieren. Dafür bestrahlt der Solar-LED-Spotlight einzelne Elemente aus Ihrem Gesamtkonzept mit dem hellen Licht einer Nichia-LED und kreiert damit eine nächtliche Neuinterpretation Ihrer Gartengestaltung. Dabei haben Sie die Wahl zwischen einer Ausführung des Spotlights in kalt weißem Licht, mit dem Sie dunklere Stellen hell ausleuchten, oder einem dezenterem warm weißen Licht.

Mit dem mitgelieferten Erdspieß und der Montagehalterung liegen alle Möglichkeiten bei Ihnen, wo Sie das Licht des Spotlights zum Einsatz bringen wollen: Entweder setzen Sie vom Boden aus effektvolle Lichtakzente auf Büsche, Sträucher oder einzelne Deko-Elemente, oder aber sie beleuchten von oben herab ihre Terrasse oder Sitzzecke.

Technische Daten: Lichtstrom: 2800 K: Max. 12 lm, Lichtfarbe: 6500 K: Max. 18 lm, Solarmodul: 400 mWp, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, max. Leuchtzeit bei vollen Akkus: 8 Std., Akkus: 2 Stk. Mignon NiMH 1,2 V/900 mAh, Strahlerdurchmesser: Ca. 80 mm.

Lichtfarbe warm weiß

Artikel-Nr.: 102136 Stück: 27.95

Lichtfarbe kalt weiß

Artikel-Nr.: 102138 Stück: 27.95



Artikel-Nr.: 102136

Artikel-Nr.: 102136



Artikel-Nr.: 102138



Artikel-Nr.: 102548

Solar Bodenstrahler

- Leuchtmittel 1 LED
- Lichtfarbe warm weiß
- Solarmodul 0,7 Wp
- Max. Leuchtdauer 40 Std.
- Inkl. Erdspieß und Akku


Ausführung im stabilen Kunststoffgehäuse mit Erdspieß. Der strahler und das Solarmodul sind stufenlos einstellbar.

Das Licht schaltet sich bei Dämmerung automatisch ein und bei Helligkeit wieder aus.

Technische Daten: Lichtfarbe: 3000 K, Lichtstrom: Ca. 30 lm, Solarmodul: 0,7 Wp, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, max. Leuchtzeit bei vollen Akkus: 40 Std., Akku: 1 Lilon 3,7 V/800 mAh/14500, Strahlerdurchmesser: Ca. 70 mm, Erdspießlänge: 11,5 cm, Solarmodul: (L x B x H): 10,5 x 7,5 x 2,5 cm, Gewicht: Ca. 210 g.

Artikel-Nr.: 102548 Stück: 15.95



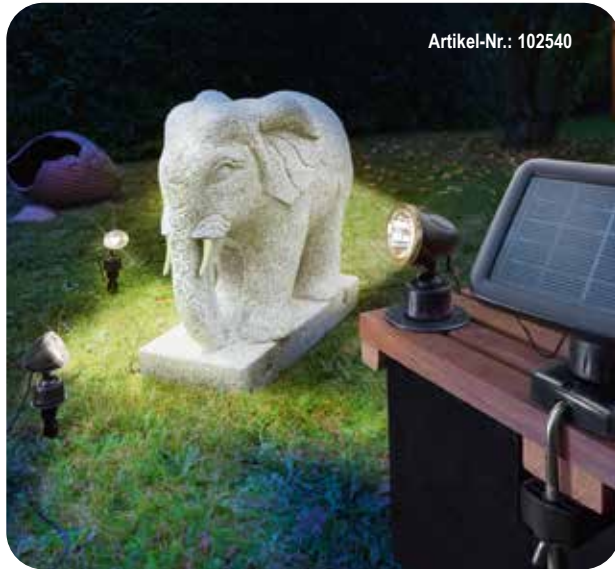

Artikel-Nr.: 102540



Solar Wand- und Bodenstrahler

„Trio pro“

- Warm- oder kalt weißes Dauerlicht
- Leuchtmittel 3 „Nichia“ LEDs
- Solarmodul 1 Wp mit Kyocera Solarzellen
- Max. Leuchtdauer 8 Std.
- Lieferung inkl. LiFe-Akku

Das Solarspot „Trio“ Professional kommt überall dort zum Einsatz, wo ein besonderes Objekt ganz gezielt mit viel Licht ausgeleuchtet werden soll: Mit einer wahren Lichtfülle beleuchten die drei Spots Ihre liebsten Deko-Elemente, außergewöhnliche Pflanzen und alles andere, was nicht nur bei Tage gesehen und bestaunt, sondern auch im Dunkeln als ein Highlight betont werden soll. Dabei beschränkt sich der Einsatz der Solarspots nicht nur auf die Sommermonate, sondern ist ganzjährig im Außenbereich möglich. Das hochwertige Solarpanel mit Kyocera-Solarzellen ist laminiert und mit einer Echtglasabdeckung versehen und auch die drei Spots sind witterungsbeständig vor Wind und Wetter geschützt. Erhältlich in warm- und kalt weiß!

Technische Daten: Lichtstrom: Max. 15 lm/Spot, Lichtfarbe: kalt weiß (6500 K) oder warm weiß (3500 K), Solarmodul: 1 Wp (kristallin), Leuchtzeit bei vollem Akku: Ca. 8 Std., Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Akku: 1 x LiFe 3,2 V/ 1100 mAh, Kabellänge Spots je 3 m, Einsatzbereich: Ganzjährig im Außenbereich.


Strahler nicht ins Wasser eintauchen!

Lichtfarbe warm weiß (3500 K)

Artikel-Nr.: 102540 Stück: 29.95

Lichtfarbe kalt weiß (6500 K)

Artikel-Nr.: 102542 Stück: 29.95

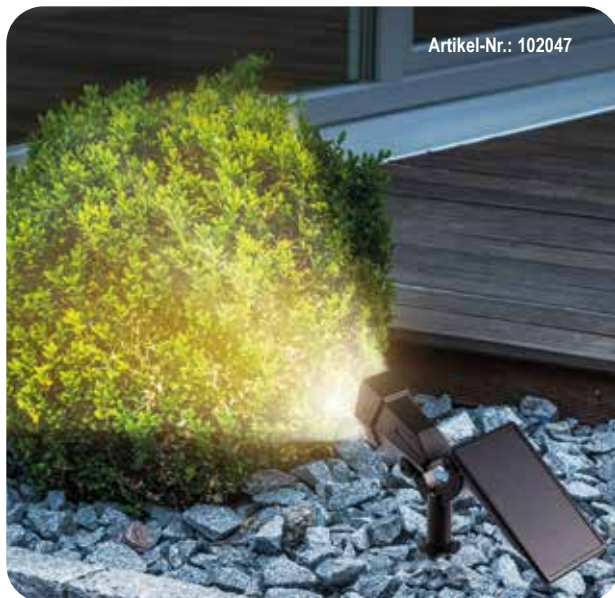

Artikel-Nr.: 102047



Solar Wand und Bodenstrahler

„Multi Spot pro“

- Leuchtmittel 5 LEDs
- Lichtstrom max. 240 lm
- Lichtfarbe kalt weiß (6000 K), warm weiß (3000 K) oder bunt (5 Farben)
- Monokristallines Solarmodul 1,5 Wp
- Inkl. Erdspieß und Wandhalterung
- Lieferung inkl. Li-Ion Akku

Unser neuer LED-Solarstrahler „Multi Spot pro“ ist ein absolutes Highlight seiner Klasse! In drei verschiedenen Lichtfarben, kalt weiß, warm weiß oder RGB. Durch die Möglichkeit von Wand- oder Bodenmontage ist er zudem sehr individuell einsetzbar.

Der Strahler und das Solarmodul sind über ein Gelenk optimal den örtlichen Gegebenheiten nach einstellbar. Ein schattenfreier und sonniger Ort genügt!

Das Solarmodul hat hochwertige monokristalline Zellen. Das Licht schaltet sich bei Dämmerung automatisch ein und bei Helligkeit wieder aus. Die Leuchtstärke kann in 3 Stufen verändert werden (nicht bei 102049).

Gemeinsame Technische Daten: Solarmodul: 1,5 Wp (monokristallin), 5 LEDs, Schutzart: IP 65, Schutzklasse: III, Akku: 1 x Li-ion 3,7 V/ 2600 mAh (18650).

„Multi Spot 3000 pro“ warm weiß

Technische Daten: 5 warm weiße LEDs, Lichtfarbe: 3000 K, Leuchtdauer: Max. 30 Std., 20 Std. oder 15 Std. bei vollem Akku.

Artikel-Nr.: 102047

Stück: 17.95

„Multi Spot 6000 pro“ kalt weiß

Technische Daten: 5 kalt weiße LEDs, Lichtfarbe: 6000 K, Leuchtdauer: Max. 30 Std., 20 Std. oder 15 Std. bei vollem Akku.

Artikel-Nr.: 102048

Stück: 17.95

„Multi Spot RGB pro“ bunt

Technische Daten: 5 RGB LEDs, Lichtfarben: Rot, grün, blau, gelb und kalt weiß in Wechsel- oder Dauerlicht., Leuchtdauer: Max. 12 Std. bei vollem Akku.

Artikel-Nr.: 102049

Stück: 17.95



Artikel-Nr.: 102047

Artikel-Nr.: 102048



Artikel-Nr.: 102049





Artikel-Nr.: 102142



Produktvideo!



Solar Wand- und Bodenstrahler

„4-fach Power“

- Kalt weißes Dauerlicht
- Leuchtmittel 4 „Nichia“ LEDs
- Lichtstrom 10 lm/ Strahler
- Solarmodul: 2 Wp
- Max. Leuchtdauer 8 Std.
- Lieferung inkl. Akku

Bestehend aus 2 W Solarmodul und 4 Strahler, mit je einer superhellen „Nichia“ LED. Bei Tag werden die eingebauten Akkus aufgeladen und bei Dämmerung schalten sich die leuchtstarken Strahler automatisch ein.


Die Strahler können in den Boden gesteckt oder auf eine ebene Fläche geschraubt werden. Das Solarmodul hat einen Erdspeiß, Wandhalterung und eine Halterung für Mast oder Klemmmontage. Massive Kunststoffausführung einsatzfertig!

Technische Daten:

Solarmodul: Leistung: 2 Wp (kristallin), Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Akkus: 3 x Mignon NiMh 1,2 V/ 1300mAh, Kabellänge 30 cm + 3 x 20 cm, Abmessungen (L x B): 210 x 150 mm, Montage: Wand, Boden oder Geländer.

Strahler: Lichtstrom: 10 lm/ Strahler, Lichtfarbe: 6000 K (kalt weiß), Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, LED-Leuchtmittel: 4 x superhelle Nichia LEDs, Leuchtzeit: Max. 8 Std., Kabellänge ca. 1,8 m.

Artikel-Nr.: 102142 Stück: 39.95

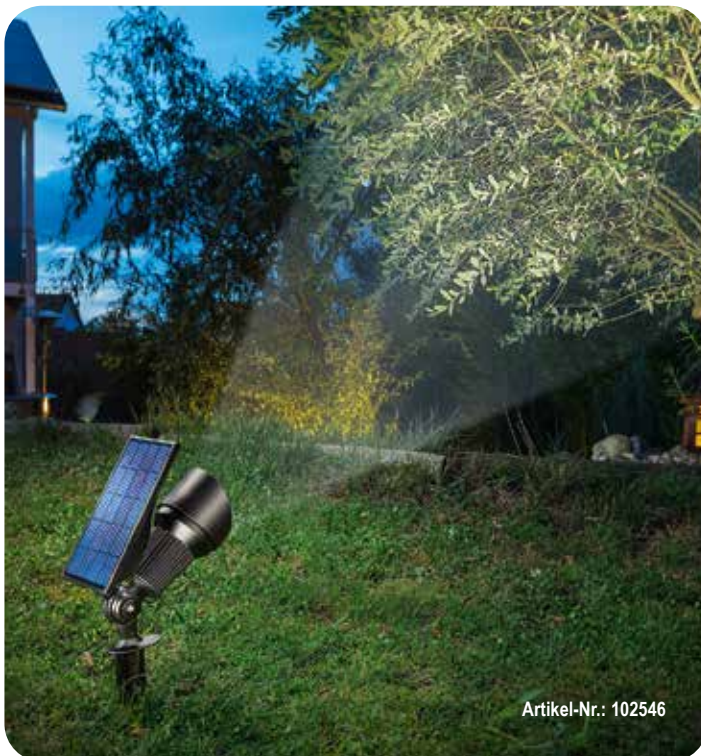

Artikel-Nr.: 102546



Solar Bodenstrahler

„Super Power“ duo color

- Warm- oder kalt weißes Dauerlicht umschaltbar
- Leuchtmittel 4 „Nichia“ LEDs
- Lichtstrom max. 65 lm
- Solarmodul: 1,8 Wp
- Max. Leuchtdauer 8 Std.
- Lieferung inkl. Akku

Formschön und lichtstark!

Kompakte Einheit bestehend aus leistungsstarken kristallinen 1,8 W Solarmodul hinter Glas, Aluminiumgehäuse mit stabilem Erdspeiß und durchdachtem Design. Das Solarmodul kann je nach Montageort und Sonneneinstrahlung unterschiedlich montiert werden. Die leuchtstarken Nichia LEDs ermöglichen eine optimale Ausleuchtung über eine große Fläche und Distanz hinweg. Somit können auch größere Bäume oder Sträucher angestrahlt werden.

Dieser Spot ist mit einem automatischen Energiemanagement ausgestattet. Diese speziell entwickelte Funktion sorgt für die optimale Ausnutzung der gespeicherten Energie im Akku über das gesamte Jahr hinweg.

Bei Dämmerung schaltet sich die Leuchte automatisch ein. Nach 3 Stunden wird die Leuchtkraft auf 70% nach weiteren 3 Stunden auf 50% reduziert. Nach insgesamt 8 Stunden wird die Leuchte dann automatisch abgeschaltet. Sollte der Akku nicht entsprechend geladen sein, erfolgt die Abschaltung früher.

Dies bedeutet, dass die Leuchte im Sommerhalbjahr in der Regel die ganze Nacht leuchtet und an sonnigen Wintertagen eine Optimierung der Leuchtdauer erreicht wird.

Die Lichtfarbe kann zwischen warm weiß oder kalt weiß über einen Schalter gewählt werden.

Technische Daten: Lichtstrom kalt weiß: 65 lm, 51 lm und 34 lm, warm weiß: 50 lm, 37 lm und 26 lm, Lichtfarbe: 6500 K (kalt weiß), oder 2800 K (warm weiß), Kyocera Solarmodul: 1,8 Wp, Leuchtdauer bei vollem Akku max. 8 Std., Schutzart: IP 54, Schutzklasse: III, Akku: 1 x Li-ion 3,2 V/ 1500 mAh, Abmessungen (Durchmesser x L) Strahler: 85 x 140 mm, Erdspeißlänge: Ca. 150 mm, Gewicht: Ca. 600 g.

Artikel-Nr.: 102546

Stück: 29.95



Solar Wand- und Bodenstrahler „Power Flood“

- Lichtfarbe: WW, KW, RGB
- Solarmodul: 5 Wp polykristallin
- Max. Leuchtdauer 12 Std.
- Lieferung inkl. Akku

Der formschöne Solarstrahler fügt sich durch seine schlanke Bauform harmonisch in jede Umgebung ein und überzeugt durch seine besonders hohe Leuchtkraft. Das Solarmodul mit seinen 5 W Leistung lädt die beiden eingebauten Akkus bereits bei wenig Sonneneinstrahlung zuverlässig auf. Das Aluminium-Design des Strahlers ist modern und ansprechend. Die eingebauten Leuchtdioden, sowie das Solarmodul sind jeweils hinter einer Glasplatte witterungsbeständig verbaut. Die Montage von Strahler und Solarmodul erfolgt universell. Wahlweise mittels beiliegenden Montagematerial an einer Wand oder mittels der Erdspeie im Erdreich.

Gemeinsame technische Daten:
Solarmodul: 5 Wp polykristallin, Leuchtdauer: Max. 12 Std. bei vollgeladenen Akkusatz, Akkus: 2 Stück Li-Ion 3,7 V/ 2000 mAh (Typ 18650), Schutzart: IP 54, Schutzklasse: III, Abmessungen Solarmodul Oberfläche (L x B): 23 x 18,5, Erdspeie: Kunststoff, Länge 18 cm, Gewicht Solarmodul: Ca. 760 g, Strahlergehäuse (B x H x T): 16 x 12 x 2,5 cm, Gesamthöhe inkl. Bügel: 19 cm, Länge Alu-Erdspeie: 15,5 cm, Gewicht Strahler: Ca. 400 g, Kabellängen: Strahler ca. 2,8 m, Solarmodul: Ca. 20 cm.

Solar „Power Flood“ warm weiß
28 SMD-LEDs, Lichtfarbe: 3000 K (warm weiß), Lichtstärke: 150 lm.
Artikel-Nr.: 102701 Stück: 39.95

Solar „Power Flood“ kalt weiß
28 SMD-LEDs, Lichtfarbe: 6000 K (kalt weiß), Lichtstärke: 160 lm.
Artikel-Nr.: 102702 Stück: 39.95

Solar „Power Flood“ RGB
24 SMD-RGB-LEDs, Lichtfarben: Rot, grün, blau, gelb, pink, cyan und kalt weiß.
Artikel-Nr.: 102703 Stück: 34.95



Solar Premium Strahler „PowerTrio“ duo color

- Warm- oder kalt weißes Dauerlicht
- Robuste Edelstahlausführung
- Lichtstrom 3 x 50 lm
- Kristallines 5 W Solarmodul
- Max. Leuchtdauer 12 Std.
- Lieferung inkl. Akku

Die drei einzelnen Solarstrahler aus robustem Edelstahl können an beliebiger Stelle im Freien platziert werden und ermöglichen so eine effektvolle Gartenbeleuchtung, die Ihres Gleichen sucht. Dank zweier Li-Ionen Akkus in Kombination mit dem extragroßen 5 Watt Solarmodul ist eine schnelle und zuverlässige Aufladung der Akkus garantiert.

Technische Daten: Solarmodul: 5 Wp (kristallin), Akku: 2 Stk. Li-Ion 3,7 V/2.000 mAh (Typ 18650 - austauschbar). Leuchtmittel: Je 2 LEDs pro Strahler; Lichtfarbe: warm weiß (3.000 K) oder kalt weiß (6.000 K) umschaltbar, Lichtstrom: Max. 50 lm je Strahler; Leuchtdauer: Bis zu 12 h bei vollem Akku, Schutzart: IP 54, Schutzklasse: III, Kabellänge je Strahler: 3 m (Verlängerungskabel als Zubehör erhältlich), 3-fach Verteilerkabel an der Rückseite des Solarmoduls: Kabellänge ca. 60 cm, Abmessungen der Strahler (H x Ø): Ca. 320 x 60 mm, Abmessungen des Solarmoduls (B x H x T): Ca. 190 x 230 x 80 mm, Länge der Erdspeie: 18 cm.

Strahler nicht ins Wasser eintauchen!

Artikel-Nr.: 102705

Stück: 49.95





Artikel-Nr.: 102510

Solar PIR Wandstrahler „Power 500“

- Warm weißes Licht
- 9 lichtstarke „Nichia“ SMD-LEDs mit 500 lm Lichtstärke
- 2 Wp kristallines Solarmodul mit Glasabdeckung und Kyocera Zellen
- PIR-Bewegungssensor (einstellbar)
- Gute Funktion auch im Winter
- Lieferung inkl. Akkupack

Lichtstarker »Power 500« LED-Flächenstrahler mit Infrarot-Bewegungssensor erhellt vormals dunkle Ecken im Außenbereich Ihres Anwesens – völlig unabhängig vom Stromnetz.

Das hochwertige Echtglas-Solarmodul montieren Sie mit Ausrichtung zur Sonne, den Flächenstrahler mit integriertem PIR-Sensor und Akku je nach Wunsch. Die Schraubmontage an einer planen Fläche oder werkzeugloses Anklemmen, etwa an einem Pfosten oder Balken. Ein ca. 5 m langes Verbindungskabel und ein Drehgelenk an der Leuchte erleichtern die Wahl der jeweils optimalen Montageposition.

Nach Betätigen des Hauptschalters am Leuchtengehäuse wird der integrierte Akku vollautomatisch geladen, sobald Sonnenlicht auf das angesteckte Solarmodul fällt. Bei einsetzender Dämmerung geht der Infrarot-Bewegungssensor selbsttätig in Bereitschaft. Registriert die Sensoreinheit eine Wärmeveränderung bei Annäherung von Menschen oder (Haus-)Tieren, schaltet die Leuchte automatisch an.

Ab welcher Umgebungshelligkeit die Leuchte reagieren soll, können Sie per Drehregler einstellen – ebenso wie die Empfindlichkeit des Bewegungssensors und die gewünschte Leuchtdauer je Einschaltphase. Dank seiner ringförmig angeordneten, leistungsstarken LEDs im Verbund mit einer wirkungsvollen Streuscheibe erhellt das warm weiße Lichtpanel das angestrahlte Areal flächig und mit weichem Helligkeitsverlauf.

Bei denkbar geringem Montageaufwand bietet die Esotec »Power 500«-Außenleuchte einen echten Zugewinn an Komfort und Sicherheit! Bei Bedarf ist der Strahler um ein weiteres 2 Wp Solarmodul durch ein Y-Kabel erweiterbar

Technische Daten

Solarmodul: Solarzellen: Kyocera polykristallin, hinter Glas, Größe: Ca. 21 x 15 cm, mit ca. 5 m Zuleitung, Leistung: 2 Wp, Nennspannung: 7,7 V, Nennstrom: 245 mA, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Betriebstemperatur: -20°C bis +40°C, Kabellänge: Ca. 5 m

LED-Strahler: Lichtstrom: 500 lm, Lichtfarbe: 2800 K (warm weiß), max. Erfassungsbereich PIR Sensor: Ca. 140°/ 10 m, Dämmerungsschalter: Einstellbar »Tag und Nacht« bis »Nacht«, Leuchtdauer nach Erfassung: Einstellbar, ca. 20 bis 58 s, Empfindlichkeitseinstellung: Einstellbar, ca. 3 bis 10 m, Leuchtdauer: Bis zu 2 h gesamt (bei vollem Akkupack), Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Betriebstemperatur: -20°C bis +40°C, Akkupack: NiMH 6 V/ 2000 mAh, Abm. (B x H x T): Ca. 15 x 22 x 12 cm.

Artikel-Nr.: 102510

Stück: 49.95

2 W Solarmodul mit Y-Kabel

Zur Verdopplung der Solarmodulleistung für den PIR-LED Solar Wandstrahler »Power 500«. Hier kann z. B. ein zweites Solarmodul um die Ecke montiert werden und somit der Sonnenverlauf besser zur Ladung des Akkus in der sonnenarmen Zeit genutzt werden. Lieferung Solarmodul mit 5 m Kabel und Y-Adapter.

Artikel-Nr.: 102514

Stück: 19.95



Einstellmöglichkeiten



Artikel-Nr.: 102514



Solar Unterwasserstrahler „Splash“

- Warm- oder kalt weißes Dauerlicht
- Leuchtmittel 3 x 6 SMD-LEDs
- Solarmodul: 1 Wp
- 3 Strahler für den Unterwassereinsatz geeignet
- Max. Leuchtdauer 8 Std.
- Lieferung inkl. Akku

Die Solarunterwasserstrahler „Splash“ zaubern bei Nacht märchenhafte Lichtpunkte in ihrem Gartenteich, so als würden sich die Sterne auf der Wasseroberfläche spiegeln. Damit Ihr Lichtkonzept aber nicht von den Fluten davongetragen wird, sind die drei Strahler mit einer Unterschale versehen, die, mit Steinen befüllt, das Lichtmodul beschweren und ihm sicheren Halt auf dem Grund des Teiches geben.

Die Schalen können von den Lichtmodulen gelöst werden, sodass ihrer Kreativität beim Einsatz der Unterwasserstrahler keine Grenzen gesetzt sind.

Technische Daten: Lichtfarbe: 6000 K (kalt weiß), 3000 K (warm weiß), Lichtstrom: 3 x 22 lm, 3 x 20 lm, Solarmodul: 1 Wp, max. Leuchtzeit bei vollen Akkus: 8 Std., Akkus: 3 Stk. Mignon NiMH 1,2 V/ 900 mAh, Kabellänge je 3 m, Schutzart: Strahler: IP 68, Solarmodul: IP 44, Schutzklasse: III, Abmessungen Modul (L x B x H): 145 x 105 x 25 mm, Gewicht: 500 g.

Lichtfarbe kalt weiß

Artikel-Nr.: 102148

Stück: 29.95

Lichtfarbe warm weiß

Artikel-Nr.: 102149

Stück: 29.95



Solar Unterwasserstrahler „Super Splash“

- Kalt weißes Dauerlicht
- Leuchtmittel 36 LEDs
- Solarmodul: 2,2 Wp
- 6 Strahler für den Unterwassereinsatz geeignet
- Max. Leuchtdauer 8 Std.
- Lieferung inkl. Akku

Besonders zur Beleuchtung eines Bachlaufes oder Uferzone. Die 6 Unterwasserstrahler werden über T-Stücke wasserdicht verschraubt. Somit sind die Unterwasserstrahler weiträumig von Solarmodul über und unter Wasser einsetzbar.

Zur besseren Verankerung können die Schalen unter den Strahlern mit Steinen aufgefüllt werden. Das leistungsstarke kristalline Solarmodul kann über einen Erdspeiß in den Boden gesteckt werden.

Lieferumfang: 2,2 Wp Solarmodul mit Erdspeiß, 5 Stk. T-Verteiler, 4 Stück mit ca. 1,45 m Kabel, 1 Stück mit ca. 2,8 m Kabel, 6 LED-Lichtringe mit je 6 LEDs und ca. 80 cm Kabel und 6 Schalen zum Fixieren der LED Lichtringe im oder außerhalb des Teiches.

Technische Daten: Lichtstrom: Max. 5 lm/ Strahler, Lichtfarbe: 6000 K (kalt weiß), Solarmodul: 2,2 Wp, max. Leuchtzeit bei vollen Akkus: Ca. 8 Std., Schutzart: Strahler: IP 68, Solarmodul: IP 44, Schutzklasse: III, Akkus: 5 Stk. Mignon NiMH 1,2 V/ 1500 mAh, Abmessungen Modul (L x B x H): 220 x 165 x 36 mm, Gewicht: 650 g, Abm. Lichtring (D x H): 50 x 21 mm.

Artikel-Nr.: 102150 Stück: 59.95



Produktvideo!





Artikel-Nr.: 102125

Schwimmfähiges Solar Leuchtkugel 2er Set

„Float 15“ duo color

- Schwimmfähig
- Durchmesser 15 cm
- 2 unterschiedliche Lichtfarben (warm weiß oder kalt weiß)
- Leuchtdauer max. 8 Std.
- Amorphes Solarmodul (innen)
- Lieferung inkl. Akku

Diese hochwertige Leuchtkugel kann auf der Wasseroberfläche schwimmen oder auch im Garten aufgestellt werden.

Das Unterteil der Kugel ist mit einem Gewicht beschwert, dies gewährleistet optimale Schwimmigenschaften und bei Gartenmontage einen optimalen Stand bei auftretenden Winden. Die Lichtfarbe kann über einen Schalter zwischen warm- oder kalt weiß eingestellt werden.

Technische Daten: Leuchtdauer: Max. 8 Std., Kugeldurchmesser: 15 cm, Material: PMMA, Farbe: Milchweiß, Lichtquelle: 1 x kalt weiße LED (6500K), 1 x warm weiße LED (3000K), Solarmodul: 200 mWp amorph, Schutzart: IP 66, Schutzklasse: III, Akku: Micro (AAA) NiMh 1,2 V/600 mAh, Gewicht pro Kugel: Ca. 370 g. Nicht geeignet für chlorhaltiges Wasser!

Artikel-Nr.: 102125

Set: 29.95



Artikel-Nr.: 102126

Schwimmfähige Solar Leuchtkugel 2er Sets

„Float 15“ und „Float 20“ multicolor

- Stabile PMMA-Kunststoffausführung
- Schwimmfähig
- Durchmesser 15 oder 20 cm
- 7 unterschiedliche Lichtfarben
- Farben wechselnd oder feststellbar
- Farben über Fernbedienung steuerbar
- Leuchtdauer max. 8 Std.
- Amorphes oder kristallines Solarmodul (innen)
- Lieferung inkl. Akku und einer Fernbedienung

Diese hochwertige Leuchtkugel kann auf der Wasseroberfläche schwimmen oder auch im Garten aufgestellt werden.

Das Unterteil der Kugel ist mit einem Gewicht beschwert, dies gewährleistet optimale Schwimmigenschaften und bei Gartenmontage einen optimalen Stand bei auftretenden Winden.

Die weiße Lichtfarbe muss über einen Schalter zwischen warm- oder kalt weiß fest vor eingestellt werden. Ein besonderes Highlight ist die IR-Fernbedienung. Mit dieser kann die Leuchtkugel bequem gesteuert werden. Es können die einzelnen Farben fest fixiert oder auch ein Wechsellicht aktiviert werden. Nicht geeignet für chlorhaltiges Wasser!

15 cm Leuchtkugel 2er Set multicolor:

Technische Daten: Leuchtdauer: Max. 8 Std., Kugeldurchmesser: 15 cm, Material: PMMA, Farbe : Milchweiß, Lichtquelle: 1 x RGB, 1 x kalt weiße LED (6500K), 1 x warm weiße LED (3000K), Solarmodul: 200 mWp amorph, 7 unterschiedliche Lichtfarben, Wechsellicht oder fest einstellbare Lichtfarbe über beiliegende IR-Fernbedienung, Schutzart: IP 66, Schutzklasse: III, Akku: Micro (AAA) NiMh 1,2 V/600 mAh, Gewicht pro Kugel: Ca. 375 g.

Artikel-Nr.: 102126

Set: 39.95

20 cm Leuchtkugel 2er Set multicolor:

Technische Daten: Leuchtdauer: Max. 8 Std., Kugeldurchmesser: 20 cm, Material: PMMA, Farbe : Milchweiß, Lichtquelle: 1 x RGB, 1 x kalt weiße LED (6500K), 1 x warm weiße LED (3000K), Solarmodul: 300 mWp kristallin, 7 unterschiedliche Lichtfarben, Wechsellicht oder fest einstellbare Lichtfarbe über beiliegende IR-Fernbedienung, Schutzart: IP 66, Schutzklasse: III, Akku: Micro (AAA) NiMh 1,2 V/600 mAh, Gewicht pro Kugel: Ca. 480 g.

Artikel-Nr.: 102130

Set: 44.95



Artikel-Nr.: 102130



Innenansicht Artikel-Nr.: 102130





Schwimmfähige Solar Leuchtkugel „Float 25“ multicolor

- Stabile PMMA-Kunststoffausführung
- Schwimmfähig in Süßwasser
- Durchmesser 25 cm
- 7 unterschiedliche Lichtfarben
- Farben wechselnd oder feststellbar
- Farben über Fernbedienung steuerbar
- Leuchtdauer max. 8 Std.
- 1 Wp kristallines Solarmodul (innen)
- Lieferung inkl. Akku und Fernbedienung

Ein echtes Highlight - Das erste Modell aus unserer neuen Schwimmkugelsérie mit IR-Fernbedienung!

Diese hochwertige Leuchtkugel kann auf der Wasseroberfläche eines Gartenteichs schwimmen oder auch mittels Erdspießen in einen Garten fest aufgestellt werden. Das Unterteil der Kugel ist aus Kunststoff mit Ballast, dies gewährleistet optimale Schwimmigenschaften und bei Gartenmontage einen optimalen Stand bei auftretenden Winden.

Ein besonderes Highlight ist die IR-Fernbedienung. Mit dieser kann die Leuchtkugel bequem gesteuert werden. Es können die einzelnen Farben fest fixiert oder auch ein Wechsellicht aktiviert werden. Ein leistungsstarkes Solarmodul im Innern der Kugel sorgt für optimale Nachladung der Leuchtkugel.

Bei Nacht schaltet sich das Licht dann automatisch ein und sorgt für stimmungsvolles Ambiente. Als Lichtquelle dient eine hochwertige RGB- sowie eine weiße LED.

Technische Daten: Solarmodul: 1 Wp kristallines Silizium im Inneren der Leuchtkugel, Leuchtdauer: Max. 8 Std., automatische Einschaltung bei Nacht, Akku: Mignon (AA) NiMH 1,2 V/1300 mAh, Kugeldurchmesser: 25 cm, Material: PMMA, Farbe: Opal, Lichtquelle: RGB und kalt weiße LED (6500K), 7 unterschiedliche Lichtfarben, Wechsel- oder Dauerlicht über IR-Fernbedienung einstellbar, Einsatz als Schwimmkugel, oder Befestigung über 2 Erdspeie, Schutzart: IP 66, Schutzklasse: III, Temperaturbereich schwimmend: +4°C bis +40 °C, Gewicht: 770 g, Nicht geeignet für chlorhaltiges Wasser!

Lieferumfang: 1 x Leuchtkugel komplett mit Akku, 1 x IR-Fernbedienung inkl. Batterie, 2 x Erdspeie.

Material: Kunststoffkugel: PMMA opal glänzend, Unterteil: Kunststoff schwarz.

Artikel-Nr.: 102619 Stück: 39.95



Solar Leuchtkugeln „Liana CCT“, multicolor und IR-Fernbedienung



- Satinierte PMMA-Kunststoffkugel
- Kugeldurchmesser 20, 25, 30, 40 und 50 cm
- 10 unterschiedliche Lichtfarben
- Farben wechselnd oder feststellbar
- Farben und Modis über Fernbedienung steuerbar
- Leuchtdauer max. 8 Std.
- 1,8 Wp kristallines Solarmodul (innen)
- Lieferung inkl. Akku und Fernbedienung

Solar Leuchtkugel „Liana 20“

Lieferumfang: 1 x 20 cm Leuchtkugel mit Akku, 1 x IR-Fernbedienung mit Batterien, 2 x Erdspieße, Anleitung.

Artikel-Nr.: 102638

Stück: 29.95

Solar Leuchtkugel „Liana 25“

Lieferumfang: 1 x 25 cm Leuchtkugel mit Akku, 1 x IR-Fernbedienung mit Batterien, 2 x Erdspieße, Anleitung.

Artikel-Nr.: 102639

Stück: 34.95

Solar Leuchtkugel „Liana 30“

Lieferumfang: 1 x 30 cm Leuchtkugel mit Akku, 1 x IR-Fernbedienung mit Batterien, 2 x Erdspieße, Anleitung.

Artikel-Nr.: 102640

Stück: 39.95

Solar Leuchtkugel „Liana 40“

Lieferumfang: 1 x 40 cm Leuchtkugel mit Akku, 1 x IR-Fernbedienung mit Batterien, 2 x Erdspieße, Anleitung.

Artikel-Nr.: 102641

Stück: 59.-

Solar Leuchtkugel „Liana 50“

Lieferumfang: 1 x 50 cm Leuchtkugel mit Akku, 1 x IR-Fernbedienung mit Batterien, 2 x Erdspieße, Anleitung.

Artikel-Nr.: 102642

Stück: 99.-

Nun endlich ist sie lieferbar, unsere Solar-Leuchtkugel im modernen Kunststoff-Design. Gepaart mit besonderen technischen Raffinessen wie IR-Fernbedienung, 10 einstellbare Lichtfarben, satinierte PMMA-Leuchtkugel, leistungsstarken 1,8 Wp Solarmodul im Innern der Leuchtkugel und superhellen LEDs versorgt durch einen zyklenstarken Lilon-Akku. Somit ist die Leuchtkugel optimal das ganze Jahr einsetzbar und überrascht selbst an trüben Wintertagen mit einer besonders langen Leuchtdauer.

Mit Hilfe der beiliegenden Infrarot-Fernbedienung können Sie die Lichtfarbe optimal auf Ihre jeweiligen Bedürfnisse und Stimmungen anpassen. Die Lichtfarbe dieser Leuchtkugel kann stufenweise zwischen kalt weiß (6500 K), tageslicht weiß (4000 K) und warm weiß (3000 K) sowie zwischen rot, orange, gelb, grün, türkis, blau und rosa eingestellt werden. Der Modus kann zwischen Dauer- oder Wechsellicht über die IR-Fernbedienung bequem verändert werden.

Leistungsstarke monokristalline und handverlesene Solarzellen finden in dem 1,8 Wp Solarmodul im Inneren der Solar Leuchtkugel ihren Platz. Sie sind sehr aufwändig hinter einer Kunststoff-Abdeckung im Zentrum der Leuchtkugel positioniert. Die opale PMMA-Leuchtkugel lässt genügend Sonnenlicht durch die Kugel und gewährleistet eine optimale Funktion das ganze Jahr hinweg.

Die beiliegende IR-Fernbedienung ermöglicht Ihnen eine bequeme Bedienung der Leuchtkugel in einem Abstand bis ca. 5 m. Es können alle Funktionen wie Ein/Aus, Lichtfarbe und Leuchtdauer eingestellt werden.

Lithium-Akkus sind aktuell die beste Möglichkeit zur Speicherung von Solarenergie. Sie zeichnen sich besonders durch Ihre hohe Zyklusfestigkeit und bestem Wirkungsgrad aus. Sie haben bei richtiger Handhabung eine Lebensdauer über mehrere Jahre hinweg. Selbstverständlich kann der Akku am Ende seiner Lebensdauer durch einen neuen ersetzt werden.

Die PMMA-Leuchtkugel bekommt durch Sandstrahltechnik ein besonderes ansprechendes satiniertes Design. Dadurch ist die Lichtverteilung an der Kugel besonders harmonisch und gleichmäßig, ohne aufdringlich zu wirken.

Die Leuchtkugel kann über zwei Erdspieße optimal auf weichen Untergrund montiert werden.

Superhelle weiße und eine RGB LED hinter einer Streuscheibe erhellen die Kugel bei wenig Energieverbrauch und garantieren eine optimale gleichmäßige Ausleuchtung.

Technische Daten: Leuchtkugel: Solarmodul: 1,8 Wp monokristallin, Lichtquelle: 1x warm weiße LED, 1x kalt weiße LED und 1 x RGB-LED, Lichtfarben: Umschaltbar (kalt weiß/6500 K, tageslichtweiß/4000K, warm weiß/3000K), rot, orange, gelb, grün, türkis, blau und rosa, Lichtstrom: Max. 100 lm, Akku: 1x Li-Ion, Nennspannung: 3,7 V, 2 Ah, 7,4 Wh, Größe: 18650, Leuchtdauer: Max. Ca. 8 h bei vollem Akku, automatische Einschaltung Nacht/Tag, Wechsellicht oder Dauerlicht einstellbar, Schutzart: IP44, Schutzklasse: III, Betriebstemperaturbereich: -20°C bis +40°C.

IR-Fernbedienung: Batterietyp: 2x AAA/Micro, IR-Reichweite: Max. 5 m, Aufbewahrung: Nur im Innenraum, Abmessungen (L x B x H): 12 x 4,4 x 2 cm, Gewicht: Ca. 46 g, Lieferung inkl. Batterien.

Materialien: Kugel: PMMA opal satiniert, Bodenhalterung: Kunststoff schwarz, Fernbedienung: Kunststoff schwarz.



Solar Leuchtkugeln „Liana CCT“ mit Edelstahl-Standfuß, multicolor und IR-Fernbedienung



- Satinierte PMMA-Kunststoffkugel
- Massiver Edelstahl-Standfuß
- Kugeldurchmesser 25, 30, 40 und 50 cm
- 10 unterschiedliche Lichtfarben
- Farben wechselnd oder feststellbar
- Farben und Modis über Fernbedienung steuerbar
- Leuchtdauer max. 8 Std.
- 1,8 Wp kristallines Solarmodul (innen)
- Lieferung inkl. Akku und Fernbedienung

Solar Leuchtkugel mit Standfuß „Liana 25“

Lieferumfang: 1 x 25 cm Leuchtkugel mit Akku, 1 x IR-Fernbedienung mit Batterien, Standfuß mit Schraube und Dübel, Anleitung.

Artikel-Nr.: 102662 Stück: 39.95

Solar Leuchtkugel mit Standfuß „Liana 30“

Lieferumfang: 1 x 30 cm Leuchtkugel mit Akku, 1 x IR-Fernbedienung mit Batterien, Standfuß mit Schraube und Dübel, Anleitung.

Artikel-Nr.: 102663 Stück: 47.95

Solar Leuchtkugel mit Standfuß „Liana 40“

Lieferumfang: 1 x 40 cm Leuchtkugel mit Akku, 1 x IR-Fernbedienung mit Batterien, Standfuß mit Schraube und Dübel, Anleitung.

Artikel-Nr.: 102664 Stück: 67.95

Solar Leuchtkugel mit Standfuß „Liana 50“

Lieferumfang: 1 x 50 cm Leuchtkugel mit Akku, 1 x IR-Fernbedienung mit Batterien, Standfuß mit Schraube und Dübel, Anleitung.

Artikel-Nr.: 102665 Stück: 119.-



Nun endlich ist sie lieferbar, unsere Solar-Leuchtkugel mit Edelstahl-Standfuß und modernen Kunststoff-Design. Gepaart mit besonderen technischen Raffinessen wie IR-Fernbedienung, 10 einstellbare Lichtfarben, satinierte PMMA-Leuchtkugel, leistungsstarken 1,8 Wp Solarmodul im Innern der Leuchtkugel und superhellen LEDs versorgt durch einen zyklenstarken Lilon-Akku. Somit ist die Leuchtkugel optimal das ganze Jahr einsetzbar und überrascht selbst an trüben Wintertagen mit einer besonders langen Leuchtdauer.

Mit Hilfe der beiliegenden Infrarot-Fernbedienung können Sie die Lichtfarbe optimal auf Ihre jeweiligen Bedürfnisse und Stimmungen anpassen. Die Lichtfarbe dieser Leuchtkugel kann stufenweise zwischen kalt weiß (6500 K), Tageslicht weiß (4000 K) und warm weiß (3000 K) sowie zwischen rot, orange, gelb, grün, türkis, blau und rosa eingestellt werden. Der Modus kann zwischen Dauer- oder Wechsellicht über die IR-Fernbedienung bequem verändert werden.

Leistungsstarke monokristalline und handverlesene Solarzellen finden in dem 1,8 Wp Solarmodul im Inneren der Solar Leuchtkugel ihren Platz. Sie sind sehr aufwändig hinter einer Kunststoff-Abdeckung im Zentrum der Leuchtkugel positioniert. Die opale PMMA-Leuchtkugel lässt genügend Sonnenlicht durch die Kugel und gewährleistet eine optimale Funktion das ganze Jahr hinweg.

Die beiliegende IR-Fernbedienung ermöglicht Ihnen eine bequeme Bedienung der Leuchtkugel in einem Abstand bis ca. 5 m. Es können alle Funktionen wie Ein/Aus, Lichtfarbe und Leuchtdauer eingestellt werden.

Lithium-Akkus sind aktuell die beste Möglichkeit zur Speicherung von Solarenergie. Sie zeichnen sich besonders durch Ihre besonders hohe Zyklenfestigkeit und besten Wirkungsgrad aus. Sie haben bei richtiger Handhabung eine Lebensdauer über mehrere Jahre hinweg. Selbstverständlich kann der Akku am Ende seiner Lebensdauer durch einen neuen ersetzt werden.

Die PMMA-Leuchtkugel bekommt durch Sandstrahltechnik ein besonderes ansprechendes satiniertes Design. Dadurch ist die Lichtverteilung an der Kugel besonders harmonisch und gleichmäßig, ohne aufdringlich zu wirken.

Die Leuchtkugel kann über zwei Erdspieße optimal auf weichen Untergrund montiert werden.

Superhelle weiße und eine RGB LED hinter einer Streuscheibe erhellen die Kugel bei wenig Energieverbrauch und garantieren eine optimale gleichmäßige Ausleuchtung.

Technische Daten: Leuchtkugel: Solarmodul: 1,8 Wp monokristallin, Lichtquelle: 1x warm weiße LED, 1x kalt weiße LED und 1 x RGB-LED, Lichtfarben: Umschaltbar (kalt weiß/6500 K, tageslicht weiß/4000K, warm weiß/3000K), rot, orange, gelb, grün, türkis, blau und rosa, Lichtstrom: Max. 100 lm, Akku: 1x Li-Ion, Nennspannung: 3,7 V, 2 Ah, 7,4 Wh, Größe: 18650, Leuchtdauer: Max. Ca. 8 h bei vollem Akku, automatische Einschaltung Nacht/Tag, Wechsellicht oder Dauerlicht einstellbar, Schutzart: IP44, Schutzklasse: III, Betriebstemperaturbereich: -20°C bis +40°C.

IR-Fernbedienung: Batterietyp: 2x AAA/Micro, IR-Reichweite: Max. 5 m, Aufbewahrung: Nur im Innenraum, Abmessungen (L x B x H): 12 x 4,4 x 2 cm, Gewicht: Ca. 46 g, Lieferung inkl. Batterien.

Materialien: Kugel: PMMA opal satiniert, Standfuß: Edelstahl natur, Fernbedienung: Kunststoff schwarz.



Solar Leuchtkugeln „Liana CCT“ mit Edelstahlsockel, multicolor und IR-Fernbedienung



- Satinierte PMMA-Kunststoffkugel
- Massive Edelstahl-Halterung
- Kugeldurchmesser 25, 30, 40 und 50 cm
- 10 unterschiedliche Lichtfarben
- Farben wechselnd oder feststellbar
- Farben und Modis über Fernbedienung steuerbar
- Leuchtdauer max. 8 Std.
- 1,8 Wp kristallines Solarmodul (innen)
- Lieferung inkl. Akku und Fernbedienung

Solar Leuchtkugel mit Halterung „Liana 25“

Lieferumfang: 1 x 25 cm Leuchtkugel mit Akku, 1 x IR-Fernbedienung mit Batterien, Halterung mit Schraube und Dübel, Anleitung.

Artikel-Nr.: 102658 Stück: 39.95

Solar Leuchtkugel mit Halterung „Liana 30“

Lieferumfang: 1 x 30 cm Leuchtkugel mit Akku, 1 x IR-Fernbedienung mit Batterien, Halterung mit Schraube und Dübel, Anleitung.

Artikel-Nr.: 102659 Stück: 47.95

Solar Leuchtkugel mit Halterung „Liana 40“

Lieferumfang: 1 x 40 cm Leuchtkugel mit Akku, 1 x IR-Fernbedienung mit Batterien, Halterung mit Schraube und Dübel, Anleitung.

Artikel-Nr.: 102660 Stück: 67.95

Solar Leuchtkugel mit Halterung „Liana 50“

Lieferumfang: 1 x 50 cm Leuchtkugel mit Akku, 1 x IR-Fernbedienung mit Batterien, Halterung mit Schraube und Dübel, Anleitung.

Artikel-Nr.: 102661 Stück: 119.-



Nun endlich ist sie lieferbar, unsere Solar-Leuchtkugel mit Edelstahl-Halterung und modernen Kunststoff-Design. Gepaart mit besonderen technischen Raffinessen wie IR-Fernbedienung, 10 einstellbare Lichtfarben, satinierte PMMA-Leuchtkugel, leistungsstarken 1,8 Wp Solarmodul im Innern der Leuchtkugel und superhellen LEDs versorgt durch einen zyklenstarken Lilon-Akku. Somit ist die Leuchtkugel optimal das ganze Jahr einsetzbar und überrascht selbst an trüben Wintertagen mit einer besonders langen Leuchtdauer.

Mit Hilfe der beiliegenden Infrarot-Fernbedienung können Sie die Lichtfarbe optimal auf Ihre jeweiligen Bedürfnisse und Stimmungen anpassen. Die Lichtfarbe dieser Leuchtkugel kann stufenweise zwischen kalt weiß (6500 K), Tageslichtweiß (4000 K) und warm weiß (3000 K) sowie zwischen rot, orange, gelb, grün, türkis, blau und rosa eingestellt werden. Der Modus kann zwischen Dauer- oder Wechsellicht über die IR-Fernbedienung bequem verändert werden.

Leistungsstarke monokristalline und handverlesene Solarzellen finden in dem 1,8 Wp Solarmodul im Inneren der Solar Leuchtkugel ihren Platz. Sie sind sehr aufwändig hinter einer Kunststoff-Abdeckung im Zentrum der Leuchtkugel positioniert. Die opale PMMA-Leuchtkugel lässt genügend Sonnenlicht durch die Kugel und gewährleistet eine optimale Funktion das ganze Jahr hinweg.

Die beiliegende IR-Fernbedienung ermöglicht Ihnen eine bequeme Bedienung der Leuchtkugel in einem Abstand bis ca. 5 m. Es können alle Funktionen wie Ein/Aus, Lichtfarbe und Leuchtdauer eingestellt werden.

Lithium-Akkus sind aktuell die beste Möglichkeit zur Speicherung von Solarenergie. Sie zeichnen sich besonders durch Ihre besonders hohe Zyklfestigkeit und besten Wirkungsgrad aus. Sie haben bei richtiger Handhabung eine Lebensdauer über mehrere Jahre hinweg. Selbstverständlich kann der Akku am Ende seiner Lebensdauer durch einen neuen ersetzt werden.

Die PMMA-Leuchtkugel bekommt durch Sandstrahltechnik ein besonderes ansprechendes satiniertes Design. Dadurch ist die Lichtverteilung an der Kugel besonders harmonisch und gleichmäßig, ohne aufdringlich zu wirken.

Die Leuchtkugel kann über zwei Erdspieße optimal auf weichen Untergrund montiert werden.

Superhelle weiße und eine RGB LED hinter einer Streuscheibe erhellen die Kugel bei wenig Energieverbrauch und garantieren eine optimale gleichmäßige Ausleuchtung.

Technische Daten: Leuchtkugel: Solarmodul: 1,8 Wp monokristallin, Lichtquelle: 1x warm weiße LED, 1x kalt weiße LED und 1 x RGB-LED, Lichtfarben: Umschaltbar (kalt weiß/6500 K, tageslichtweiß/4000K, warm weiß/3000K), rot, orange, gelb, grün, türkis, blau und rosa, Lichtstrom: Max. 100 lm, Akku: 1x Li-Ion, Nennspannung: 3,7 V, 2 Ah, 7,4 Wh, Größe: 18650, Leuchtdauer: Max. Ca. 8 h bei vollem Akku, automatische Einschaltung Nacht/Tag, Wechsellicht oder Dauerlicht einstellbar, Schutzart: IP44, Schutzklasse: III, Betriebstemperaturbereich: -20°C bis +40°C.

IR-Fernbedienung: Batterietyp: 2x AAA/Micro, IR-Reichweite: Max. 5 m, Aufbewahrung: Nur im Innenraum, Abmessungen (L x B x H): 12 x 4,4 x 2 cm, Gewicht: Ca. 46 g, Lieferung inkl. Batterien.

Materialien: Kugel: PMMA opal satiniert, Standfuß: Edelstahl natur, Fernbedienung: Kunststoff schwarz.





Solar Leuchtkugeln „Basic“ multi color

- Satinierte PMMA-Kunststoffkugel
- Durchmesser 20, 30, 40 und 50 cm
- 7 unterschiedliche Lichtfarben
- Minütlich wechselnd oder feststellbar
- Max. Leuchtdauer 8 Std.
- Kristallines Solarmodul (innen)
- Lieferung inkl. Akku

Harmonisches Ambiente im Garten!
Kunststoffkugel mit mattiertem (gesandtem) Glasdesign. Gerade beim Einsatz mehrerer Kugeln an einem Ort werden die Kugeln zum attraktiven Blickfang im Garten oder Terrasse. Über beiliegende Erdspieße können die Kugeln im Boden fixiert werden.

Die 7 unterschiedlichen Lichtfarben wechseln sanft jede Minute oder können je nach Belieben einfach durch Drücken eines Schalters festgestellt werden.

Im Innern der Kugel ist unsichtbar das leistungsstarke kristalline Solarmodul mit Kyocera Solarzellen eingebaut und lädt bei auftretendem Sonnenlicht den eingebauten Akku auf.

Bei Nacht schaltet sich das Licht dann automatisch ein und sorgt für stimmungsvolles Ambiente. Als Lichtquelle dient eine hochwertige RGB sowie eine weiße „Nichia“ LED.

Technische Daten: Leuchtdauer: Max. 8 Std., Lichtquelle: RGB und kalt weiße „Nichia“ LED, Solarmodul: 20 und 30 cm Kugel: 500 mWp, 40 cm Kugel: 640 mWp, 50 cm Kugel: 1,5 Wp, kristallines Silizium, 7 unterschiedliche Lichtfarben, Wechsellicht jede Minute eine andere Farbe oder feststellbar, Lichtfarben: kalt weiß (6500 K), rot, gelb, grün, cyan, dunkelblau, violett, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Akku: Bei 20 und 30 cm Kugel: Mignon (AA) NiMh 1,2 V/900 mAh, 40 cm Kugel: Mignon (AA) NiMh 1,2 V/1300 mAh, 50 cm Kugel: Mignon (AA) NiMh 1,2 V/1500 mAh, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III.

LED Kugelleuchte „Basic 20“

Artikel-Nr.: 102609

Stück: 26.95

LED Kugelleuchte „Basic 30“

Artikel-Nr.: 102610

Stück: 37.95

LED Kugelleuchte „Basic 40“


Artikel-Nr.: 102611

Stück: 59.95

LED Kugelleuchte „Basic 50“

Artikel-Nr.: 102612

Stück: 99.95

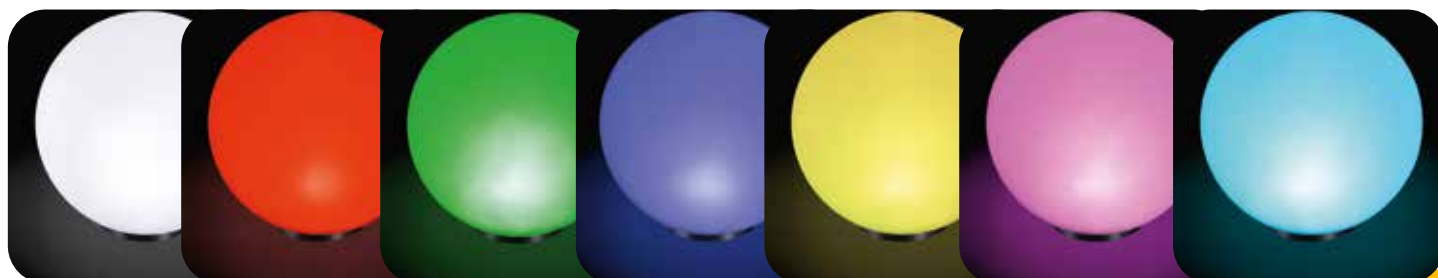

LED Solar Leuchtkugel „Siena“

- PE-Kunststoffkugeln mit 20, 30, 40 oder 50 cm Durchmesser
- Lichtfarbe fest einstellbar oder Wechsellicht
- Energiesparende LED-Leuchtmittel
- Automatisches Einschalten bei Dämmerung
- 6 Std. max. Leuchtzeit bei vollem Akku
- IR-Fernbedienung
- Zusätzliches USB-Ladekabel
- Lieferung inkl. Akku

Die unterschiedlich großen Solarkugeln „Siena“ passen sich an – sowohl an die Stimmung als auch an die Jahreszeiten. Denn in ihnen schlummern Lichter in verschiedenen Farben, die sich per Fernbedienung, aber auch manuell per Knopfdruck ändern und dimmen lassen. So können sie beispielsweise dem Sonnenuntergang mit einem warmen Rot- oder Lilaton antworten, die Blaue Stunde mit einem sanften Grünblau untermalen und schließlich die dunkle Nacht mit einem frischen Zitronengelb erhellen.

Durch ihren Wechsellichtmodus zeigen sie automatisch, welche Farben in ihnen stecken und unterstreichen damit ausgelassene Grillabende und romantische Stunden zu zweit. Jede Leuchtkugel kann dabei völlig individuell eingestellt werden.

Um in den dunkleren Monaten nicht auf Sonnenlicht angewiesen sein zu müssen und ganzjährig ihren Farbzauber verbreiten zu können, lässt sich jede der „Siena“ Leuchtkugeln neben ihrem Solarmodul auch mit einem USB-Kabel am Stromnetz aufladen. Ihr hochwertiger PE-Kunststoff trotzt Wind und Wetter und dunkelt auch nach regelmäßigem Einsatz im Außenbereich nicht nach.

So bleiben die Farben der Solarkugeln so unverfälscht wie am ersten Tag. So groß wie ihr Funktionsumfang sind auch die Einsatzmöglichkeiten der Solarkugeln, sodass sie mit stimmungsvollem Licht sowohl lauschige Ecken im Garten als auch gemütliche Sitzgruppen auf der Terrasse bereichern. Bitte nicht ins Wasser stellen!

Solar Leuchtkugel „Siena 20“

Technische Daten: Durchmesser: 20 cm, Solarmodul: 4 V/120 mA kristallin, Leuchtmittel: 2 RGB, 2x warm weiße LEDs (3000 K), Lichtstärke: Ca. 5 lm, Leuchtdauer: Ca. 6 Std. bei vollem Akku, Akku: LiFePO 3,2 V / 500 mAh (14500), USB-Ladung: 5 V/max 1A., USB-Kabellänge: 1,2 m (ohne Netzteil), Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Fernbedienung: Batterie 3V, CR2025.

Artikel-Nr.: 102890 Stück: 29.95

Solar Leuchtkugel „Siena 30“

Technische Daten: Durchmesser: 30 cm, Solarmodul: 4 V/120 mA kristallin, Leuchtmittel: 2 RGB, 2x warm weiße LEDs (3000 K), Lichtstärke: Ca. 5 lm, Leuchtdauer: Ca. 6 Std. bei vollem Akku, Akku: LiFePO 3,2 V / 500 mAh, Akku-Baugröße: 14500, USB-Ladung: 5 V/max 1A., USB-Kabellänge: 1,2 m (ohne Netzteil), Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Fernbedienung: Batterie 3V, CR2025.

Artikel-Nr.: 102891 Stück: 39.95

Solar Leuchtkugel „Siena 40“

Technische Daten: Durchmesser: 40 cm, Solarmodul: 5 V/300 mA kristallin, Leuchtmittel: 2 RGB, 2x warm weiße LEDs (3000 K), Lichtstärke: Ca. 10 lm, Leuchtdauer: Ca. 6 Std. bei vollem Akku, Akku: Li-Ion 3,7 V / 1500 mAh (18650), USB-Ladung: 5 V/max 1A., USB-Kabellänge: 1,5 m (ohne Netzteil), Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Fernbedienung: Batterie 3V, CR2025.

Artikel-Nr.: 102892 Stück: 67.95

Solar Leuchtkugel „Siena 50“

Technische Daten: Durchmesser: 50 cm, Solarmodul: 5 V/300 mA kristallin, Leuchtmittel: 2 RGB, 2x warm weiße LEDs (3000 K), Lichtstärke: Ca. 10 lm, Leuchtdauer: Ca. 6 Std. bei vollem Akku, Akku: Li-Ion 3,7 V / 1500 mAh (18650), USB-Ladung: 5 V/max 1A., USB-Kabellänge: 1,5 m (ohne Netzteil), Schutzart: IP 44, Schutzklasse: III, Fernbedienung: Batterie 3V, CR2025.

Artikel-Nr.: 102893 Stück: 119.-





Solar Leuchtkugeln im Steindesign und externem 2 Wp Solarmodul mit Kabel

- Elegantes Steindesign
- PE-Kunststoffkugel 30, 40 oder 50 cm Durchmesser
- Lichtfarbe fest einstellbar oder Wechsellicht
- 2 Wp kristallines externes Solarmodul
- Energiesparende LED-Leuchtmittel
- Automatisches Einschalten bei Dämmerung über Solarmodul
- 12 Std. max. Leuchtzeit bei vollen Akkus
- Lieferung inkl. Akkupack

Bei Tag täuschend echtes Steindesign und nachts der Mittelpunkt im Garten.

Die robuste Kunststoffausführung aus PE-Kunststoff ist ganzjährig im Außenbereich einsetzbar und garantiert eine gleichmäßige Beleuchtung. Die Kugeln können über einen Erdspeiß in den Boden gesteckt werden oder mit einer speziellen Halterung über Schrauben befestigt werden.

Ein leistungsstarkes 2 Wp Solarmodul mit 5 m Kabel lädt den eingebauten Li-Fe-Akkupack innerhalb 6 Sonnenstunden voll. Über einen Erdspeiß mit Kugelgelenk kann das Solarmodul optimal zur Sonne ausgerichtet werden. Die Montage des Solarmoduls kann über Erdspeiß oder Wandhalterung erfolgen.

Bei vollem Akku leuchtet die Kugel bis zu 14 Std. Durch die leistungsstarke Kombination erhält man eine sehr gute Funktion auch in den Wintermonaten.

Die Lichtfarbe der Kugeln wechselt sanft zwischen den einzelnen Farben. Die Leuchtdauer jeder einzelnen Farbe beträgt ca. 1 Minute. Auf Wunsch kann durch Drücken eines Schalters an der Unterseite der Kugel eine Lichtfarbe als Dauerlicht gewählt werden. Bitte nicht ins Wasser stellen!

Technische Daten:

Solarmodul: Max. Leistung: 2 Wp, Nennspannung: 6 V, Solarmodul (L x B x H): 19 x 13,5 x 4 cm, Inkl. Erdspeiß und Wandhalterung, Kabellänge: Ca. 5 m.

Leuchtkugel: Material PE-Kunststoff im Steindesign, Ladezeit: Ca. 6 Std. bei voller Einstrahlung, Leuchtdauer: Ca. 14 Std. bei vollem Akku, Schutzart: IP 65, Schutzklasse: III.


Lichtfarben: Rot, gelb, grün, cyan, blau, lila, warm weiß, tageslicht weiß und kalt weiß.

Solar Stein-Leuchtkugel 30
Artikel-Nr.: 106117 Stück: 59.95

Solar Stein-Leuchtkugel 40
Artikel-Nr.: 106118 Stück: 89.-

Solar Stein-Leuchtkugel 50
Artikel-Nr.: 106119 Stück: 119.-

Solar Leuchtsteinset 30, 40 und 50 cm
Artikel-Nr.: 106120 Set: 249.-

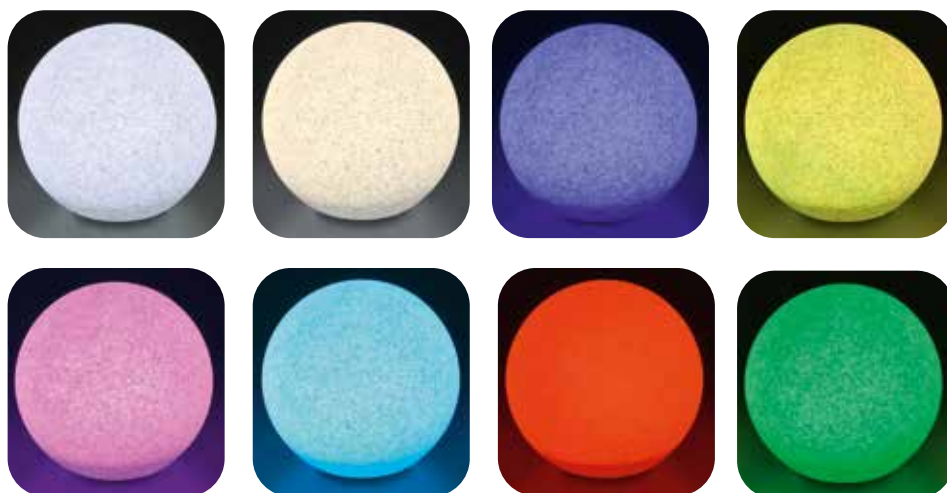



Solar Leuchtkugeln und externem 2 Wp Solarmodul mit Kabel

- Elegantes Kugeldesign
- PP-Kunststoffkugel 30, 40 oder 50 cm Durchmesser
- Lichtfarbe fest einstellbar oder Wechsellicht
- 2 Wp kristallines externes Solarmodul
- Energiesparende LED-Leuchtmittel
- Automatisches Einschalten bei Dämmerung über Solarmodul
- 12 Std. max. Leuchtzeit bei vollen Akkus
- Lieferung inkl. Akkupack

Die robuste Kunststoffausführung aus PP Kunststoff ist ganzjährig im Außenbereich einsetzbar und garantiert eine gleichmäßige Beleuchtung. Die Kugeln können über einen Erdspeiß in den Boden gesteckt werden oder mit einer speziellen Halterung über Schrauben befestigt werden.

Ein leistungsstarkes 2 Wp Solarmodul mit 5 m Kabel lädt den eingebauten Li-Fe-Akkupack innerhalb 6 Sonnenstunden voll. Über einen Erdspeiß mit Kugelgelenk kann das Solarmodul optimal zur Sonne ausgerichtet werden. Die Montage des Solarmoduls kann über Erdspeiß oder Wandhalterung erfolgen.

Bei vollem Akku leuchtet die Kugel bis zu 14 Std. Durch die leistungsstarke Kombination erhält man eine sehr gute Funktion auch in den Wintermonaten.

Die Lichtfarbe der Kugeln wechselt sanft zwischen den einzelnen Farben. Die Leuchtdauer jeder einzelnen Farbe beträgt ca. 1 Minute. Auf Wunsch kann durch Drücken eines Schalters an der Unterseite der Kugel eine Leuchtfarbe als Dauerlicht gewählt werden. Bitte nicht ins Wasser stellen!

Technische Daten:

Solarmodul: Max. Leistung: 2 Wp, Nennspannung: 6 V, Li-Fe Akku: 3,2 V/ 1500 mAh; 4,8 Wh, Solarmodul (L x B x H): 19 x 13,5 x 4 cm, Inkl. Erdspeiß und Wandhalterung, Kabellänge: Ca. 5 m.

Leuchtkugel: Material PP-Kunststoff, Ladezeit: Ca. 6 Std. bei voller Einstrahlung, Leuchtdauer: Ca. 14 Std. bei vollem Akku, Schutzart: IP 65, Schutzklasse: III.

Lichtfarben: Rot, gelb, grün, cyan, blau, lila, warm weiß, tageslicht weiß und kalt weiß.

Solar Leuchtkugel 30

Artikel-Nr.: 106110

Stück: 59,95

Solar Leuchtkugel 40

Artikel-Nr.: 106111

Stück: 89,-

Solar Leuchtkugel 50

Artikel-Nr.: 106112

Stück: 119,-

Solar Leuchtkugelset 30, 40 und 50 cm

Artikel-Nr.: 106113

Set: 249,-





LED Solar Mega-Leuchtstein

- Elegantes Steindesign
- PP-Kunststoffstein
- Lichtfarbe fest einstellbar oder Wechsellicht
- 2 Wp kristallines Solarmodul
- 2 energiesparende LED-Leuchtmittel
- Automatisches Einschalten bei Dämmerung über Solarmodul
- 12 Std. max. Leuchtzeit bei vollen Akkus
- Lieferung inkl. Akkupack

Der Solar Leuchtstein im verwechselbar echten Steindesign ist die Attraktion im Garten. Die robuste Kunststoffausführung ist ganzjährig im Aussenbereich einsetzbar.

Ein leistungsstarkes 2 Wp Solarmodul mit 5 m Kabel lädt den eingebauten LiFe-Akkupack innerhalb 6 Sonnenstunden voll. Über einen Erdspieß mit Kugelgelenk kann das Solarmodul optimal zur Sonne ausgerichtet werden. Bei vollem Akku leuchtet der Stein bis zu 12 Std. Durch die leistungsstarke Kombination erhält man eine sehr gute Funktion auch in den Wintermonaten.

Die Lichtfarbe des Steins wechselt sanft zwischen den einzelnen Farben. Die Leuchtdauer jeder einzelnen Farbe beträgt ca. 1 Minute. Auf Wunsch kann durch Drücken eines Schalters an der Unterseite des Steins eine Leuchtfarbe als Dauerlicht gewählt werden. Bitte nicht ins Wasser stellen!

Technische Daten:

Leuchtstein: Material PP-Kunststoff im Steindesign, Abmessungen (L x B x H): 63 x 38 x 19 cm, 2 energiesparende LED-Leuchtmittel, 8 unterschiedliche Lichtfarben, Ladezeit: Ca. 6 Std. bei voller Einstrahlung, Leuchtdauer: Ca. 12 Std. bei vollem Akku, Schutzart: IP 65, Schutzklasse: III, Gewicht: 2100 g.

Solarmodul: Max. Leistung: 2 Wp, Nennspannung: 6 V, Li-Fe Akku: 3,2 V/ 1500 mAh; 4,8 Wh, Solarmodul (L x B x H): 19 x 13,5 x 4 cm, Inkl. Erdspieß und Wandhalterung, Kabellänge: Ca. 5 m.

Lichtfarben: Rot, gelb, grün, cyan, blau, lila, warm weiß, tageslicht weiß und kalt weiß.

Artikel-Nr.: 106125 Stück: 99.-



Wasserspiele



Der Wasserspeier als Ergänzung für den Garten

Wasserspeier bewegen das Wasser im Gartenteich und beruhigen durch sanftes Plätschern. Zusätzlich versorgt der Wasserspeier den Teich mit notwendigem Sauerstoff, so dass Flora und Fauna gut gedeihen können.

Unsere Solarpumpensysteme versorgen die Wasserspeier mit der nötigen Wassermenge. Das alles mit kostenloser Solarenergie!

Ihr persönliches Unikat als Akzent im Außenbereich



Wasserbrunnen vermitteln ein schönes Gefühl

Künstliche Brunnen wurden bereits in der Antike genutzt. Damals dienten sie oft zur Speicherung von Trinkwasser, sorgten aber auch in privaten Gärten für ein freundliches Ambiente.

Einen Gartenbrunnen mit Pumpe, der zudem als Solar-Gartenbrunnen ganz allein mit der Sonnenkraft betrieben wird, sorgt für ein angenehmes Ambiente ganz ohne Stromkosten. Er wird einfach mit Wasser gefüllt und das Solarmodul zur Sonne ausgerichtet.



Solar Wasserspeierset "Frosch"

Der Wasserspeier funktioniert direkt und je nach Sonneneinstrahlung auf das Solarmodul.

Wasserspeier: Abmessungen (L x B x H): Ca. 35,5 x 20,5 x 24 cm, Material: Polyresin (Kunststein), Schlauchlänge: Ca. 1,4 m, Wasserstrahllänge: Max. 30 cm (regulierbar), Schlauchanschluss: ø 13 mm, Gewicht: Ca. 2,45 kg, Temperaturbereich: +4°C bis +40°C.

Solarmodul: Leistung 8 Wp, Abmessungen (L x B x H): 35 x 20,5 x 2 cm, Gewicht: Ca. 785 g, inkl. Erdspeiß, **Pumpe:** Förderleistung: Max. 380 l/h, Durchflussregulierung, max. Einsatztiefe: 1 m, Kabellänge: Ca. 5 m, Abmessungen (L x B x H): 10,5 x 6,5 x 7,5 cm.

Artikel-Nr.: 101650

Set: 89.90



Solar Wasserspeierset "Gans Erna"

Der Wasserspeier funktioniert direkt und je nach Sonneneinstrahlung auf das Solarmodul.

Wasserspeier: Abmessungen (LxBxH): Ca. 480x210x420 mm, Material: Polyresin (Kunststein), Schlauchlänge: Ca. 1,4 m, Wasserstrahllänge: Max. 30 cm (regulierbar), Schlauchanschluss: ø 13 mm, Gewicht: Ca. 2,7 kg, Temperaturbereich: +4°C bis +40°C.

Solarmodul: Leistung 8 Wp, Abmessungen (L x B x H): 35 x 20,5 x 2 cm, Gewicht: Ca. 785 g, inkl. Erdspeiß, **Pumpe:** Förderleistung: Max. 380 l/h, Durchflussregulierung, max. Einsatztiefe: 1 m, Kabellänge: Ca. 5 m, Abmessungen (L x B x H): 10,5 x 6,5 x 7,5 cm.

Artikel-Nr.: 101651

Set: 119.-



Solar Wasserspeierset "Gans Gustav"

Der Wasserspeier funktioniert direkt und je nach Sonneneinstrahlung auf das Solarmodul.

Wasserspeier: Abmessungen (LxBxH): Ca. 460x240x465 mm, Material: Polyresin (Kunststein), Schlauchlänge: Ca. 1,4 m, Wasserstrahllänge: Max. 30 cm (regulierbar), Schlauchanschluss: ø 13 mm, Gewicht: Ca. 3,3 kg, Temperaturbereich: +4°C bis +40°C.

Solarmodul: Leistung 8 Wp, Abmessungen (L x B x H): 35 x 20,5 x 2 cm, Gewicht: Ca. 785 g, inkl. Erdspeiß, **Pumpe:** Förderleistung: Max. 380 l/h, Durchflussregulierung, max. Einsatztiefe: 1 m, Kabellänge: Ca. 5 m, Abmessungen (L x B x H): 10,5 x 6,5 x 7,5 cm.

Artikel-Nr.: 101652

Set: 119.-



Solar Wasserspeierset "Drache Grisù"

Der Wasserspeier funktioniert direkt und je nach Sonneneinstrahlung auf das Solarmodul.

Wasserspeier: Abmessungen (LxBxH): Ca. 330x220x200 mm, Material: Polyresin (Kunststein), Schlauchlänge: Ca. 1,4 m, Wasserstrahllänge: Max. 30 cm (regulierbar), Schlauchanschluss: ø 13 mm, Gewicht: Ca. 1,7 kg, Temperaturbereich: +4°C bis +40°C.

Solarmodul: Leistung 8 Wp, Abmessungen (L x B x H): 35 x 20,5 x 2 cm, Gewicht: Ca. 785 g, inkl. Erdspeiß, **Pumpe:** Förderleistung: Max. 380 l/h, Durchflussregulierung, max. Einsatztiefe: 1 m, Kabellänge: Ca. 5 m, Abmessungen (L x B x H): 10,5 x 6,5 x 7,5 cm.

Artikel-Nr.: 101655

Set: 110.-



Solar Wasserspeierset "Sitting Hippo"

Der Wasserspeier funktioniert direkt und je nach Sonneneinstrahlung auf das Solarmodul.

Wasserspeier: Abmessungen (LxBxH): Ca. 250x220x260 mm, Material: Polyresin (Kunststein), Schlauchlänge: Ca. 1,4 m, Wasserstrahlhöhe: Max. 20 cm (regulierbar), Schlauchanschluss: Ø 13 mm, Gewicht: Ca. 1,8 kg, Temperaturbereich: +4°C bis +40°C.

Solarmodul: Leistung 8 Wp, Abmessungen (L x B x H): 35 x 20,5 x 2 cm, Gewicht: Ca. 785 g, inkl. Erdspeiß, **Pumpe:** Förderleistung: Max. 380 l/h, Durchflussregulierung, max. Einsatztiefe: 1 m, Kabellänge: Ca. 5 m, Abmessungen (L x B x H): 10,5 x 6,5 x 7,5 cm.

Artikel-Nr.: 101660

Set: 90,-



Solar Wasserspeierset Seehundpaar "Paul & Paula"

Der Wasserspeier funktioniert direkt und je nach Sonneneinstrahlung auf das Solarmodul.

Wasserspeier: Abmessungen (LxBxH): Ca. 200x200x220 mm, Material: Polyresin (Kunststein), Schlauchlänge: Ca. 1 m, Wasserstrahlhöhe: Max. 20 cm (regulierbar), Schlauchanschluss: Ø 8 mm, Gewicht: Ca. 0,57 kg, Temperaturbereich: +4°C bis +40°C.

Solarmodul: Leistung 5 Wp, Abmessungen (L x B x H): 25,5 x 21 x 2 cm, Gewicht: Ca. 730 g, inkl. Erdspeiß, **Pumpe:** Förderleistung: Max. 250 l/h, Durchflussregulierung, max. Einsatztiefe: 1 m, Kabellänge: Ca. 5 m, Abmessungen (L x B x H): 9 x 6,5 x 5,6 cm.

Artikel-Nr.: 101656

Set: 74,95



Solar Wasserspeierset "Froschpaar"

Der Wasserspeier funktioniert direkt und je nach Sonneneinstrahlung auf das Solarmodul.

Wasserspeier: Abmessungen (LxBxH): Ca. 200x150x220 mm, Material: Polyresin (Kunststein), Schlauchlänge: Ca. 1,4 m, Wasserstrahlhöhe: Max. 20 cm (regulierbar), Schlauchanschluss: Ø 13 mm, Gewicht: Ca. 0,6 kg, Temperaturbereich: +4°C bis +40°C.

Solarmodul: Leistung 8 Wp, Abmessungen (L x B x H): 35 x 20,5 x 2 cm, Gewicht: Ca. 785 g, inkl. Erdspeiß, **Pumpe:** Förderleistung: Max. 380 l/h, Durchflussregulierung, max. Einsatztiefe: 1 m, Kabellänge: Ca. 5 m, Abmessungen (L x B x H): 10,5 x 6,5 x 7,5 cm.

Artikel-Nr.: 101657

Set: 77,95



Solar Wasserspeierset "Lucky Duck"

Der Wasserspeier funktioniert direkt und je nach Sonneneinstrahlung auf das Solarmodul.

Wasserspeier: Abmessungen (LxBxH): Ca. 235x200x315 mm, Material: Polyresin (Kunststein), Schlauchlänge: Ca. 1 m, Wasserstrahlhöhe: Max. 20 cm (regulierbar), Schlauchanschluss: Ø 8 mm, Gewicht: Ca. 1,3 kg, Temperaturbereich: +4°C bis +40°C.

Solarmodul: Leistung 5 Wp, Abmessungen (L x B x H): 25,5 x 21 x 2 cm, Gewicht: Ca. 730 g, inkl. Erdspeiß, **Pumpe:** Förderleistung: Max. 250 l/h, Durchflussregulierung, max. Einsatztiefe: 1 m, Kabellänge: Ca. 5 m, Abmessungen (L x B x H): 9 x 6,5 x 5,6 cm.

Artikel-Nr.: 101659

Set: 79,95



Solar Wasserspeiser "Nilpferd Hippo"

Der Wasserspeiser funktioniert direkt und je nach Sonneneinstrahlung auf das Solarmodul.

Wasserspeiser: Abmessungen (LxBxH): Ca. 265x120x200 mm, Material: Polyresin (Kunststein), Schlauchlänge: Ca. 1,0 m, Wasserstrahllänge: Max. 20 cm (regulierbar), Schlauchanschluss: $\varnothing$ 8 mm, Gewicht: Ca. 0,63 kg, Temperaturbereich: +4°C bis +40°C.

Solarmodul: Leistung 5 Wp, Abmessungen (L x B x H): 25,5 x 21 x 2 cm, Gewicht: Ca. 730 g, inkl. Erdspeiß, **Pumpe:** Förderleistung: Max. 250 l/h, Durchflussregulierung, max. Einsatztiefe: 1 m, Kabellänge: Ca. 5 m, Abmessungen (L x B x H): 9 x 6,5 x 5,6 cm.

Artikel-Nr.: 101658

Set: 69,95



Solar Wasserspeiser "Frosch auf Blätter"

Der Wasserspeiser funktioniert direkt und je nach Sonneneinstrahlung auf das Solarmodul.

Wasserspeiser: Abmessungen (BxHxT): Ca. 310x460x220 mm, Material: Polyresin (Kunststein), Schlauchlänge: Ca. 1,5 m, Wasserstrahllänge: Max. 20 cm (regulierbar), Schlauchanschluss: $\varnothing$ 8 mm, Gewicht: Ca. 2 kg, Temperaturbereich: +4°C bis +40°C.

Solarmodul: Leistung 5 Wp, Abmessungen (L x B x H): 25,5 x 21 x 2 cm, Gewicht: Ca. 730 g, inkl. Erdspeiß, **Pumpe:** Förderleistung: Max. 250 l/h, Durchflussregulierung, max. Einsatztiefe: 1 m, Kabellänge: Ca. 5 m, Abmessungen (L x B x H): 9 x 6,5 x 5,6 cm.

Artikel-Nr.: 101661

Set: 89,-



Vorteile unserer Wasserspeiser:

- Wetterfeste Ausführung!
- Überdimensionierte Solarmodule mit polykristallinen Solarzellen für optimalen Anlauf der Pumpen!
- Solarmodule mit Glasabdeckung mit selektierten Solarzellen für höchsten Wirkungsgrad!
- Pumpen mit elektronischem Antrieb, nahezu verschleißfrei und hocheffizient!
- Pumpen mit Überlast- und Trockenlaufschutz!
- Hohe Fördermengen bei geringer Leistungsaufnahme!
- Steckerfertige Systeme schnell aufgebaut!



Solar Wasserspeiser "Frösche unter Rohrkolben"

Der Wasserspeiser funktioniert direkt und je nach Sonneneinstrahlung auf das Solarmodul.

Wasserspeiser: Abmessungen (BxHxT): Ca. 310x460x220 mm, Material: Polyresin (Kunststein), Schlauchlänge: Ca. 1,5 m, Wasserstrahllänge: Max. 25 cm (regulierbar), Schlauchanschluss: $\varnothing$ 8 mm, Gewicht: Ca. 2 kg, Temperaturbereich: +4°C bis +40°C.

Solarmodul: Leistung 5 Wp, Abmessungen (L x B x H): 25,5 x 21 x 2 cm, Gewicht: Ca. 730 g, inkl. Erdspeiß, **Pumpe:** Förderleistung: Max. 250 l/h, Durchflussregulierung, max. Einsatztiefe: 1 m, Kabellänge: Ca. 5 m, Abmessungen (L x B x H): 9 x 6,5 x 5,6 cm.

Artikel-Nr.: 101662

Set: 89,-



Solar Wasserspeierset "Stein Fisch"

Der Wasserspeier funktioniert direkt und je nach Sonneneinstrahlung auf das Solarmodul.

Wasserspeier: Abmessungen (LxBxH): Ca. 410x230x220 mm, Material: Polyresin (Kunststein), Schlauchlänge: Ca. 3 m, Wasserstrahlhöhe: Max. 40 cm (regulierbar), Schlauchanschluss: ø 8 mm, Gewicht: Ca. 1,3 kg, Temperaturbereich: +4°C bis +40°C.

Solarmodul: Leistung 5 Wp, Abmessungen (L x B x H): 25,5 x 21 x 2 cm, Gewicht: Ca. 730 g, inkl. Erdspeiß, **Pumpe:** Förderleistung: Max. 250 l/h, Durchflussregulierung, max. Einsatztiefe: 1 m, Kabellänge: Ca. 5 m, Abmessungen (L x B x H): 9 x 6,5 x 5,6 cm.

Artikel-Nr.: 101665

Set: 99.95



Solar Wasserspeierset "Frosch sitzend nichts böse sehend"

Der Wasserspeier funktioniert direkt und je nach Sonneneinstrahlung auf das Solarmodul.

Wasserspeier: Abmessungen (BxHxT): Ca. 330x300x240 mm, Material: Polyresin (Kunststein), Schlauchlänge: Ca. 3 m, Wasserstrahlhöhe: Max. 30 cm (regulierbar), Schlauchanschluss: ø 8 mm, Gewicht: Ca. 2 kg, Temperaturbereich: +4°C bis +40°C.

Solarmodul: Leistung 5 Wp, Abmessungen (L x B x H): 25,5 x 21 x 2 cm, Gewicht: Ca. 730 g, inkl. Erdspeiß, **Pumpe:** Förderleistung: Max. 250 l/h, Durchflussregulierung, max. Einsatztiefe: 1 m, Kabellänge: Ca. 5 m, Abmessungen (L x B x H): 9 x 6,5 x 5,6 cm.

Artikel-Nr.: 101666

Set: 99.95



Solar Wasserspeierset "Schildkröte"

Der Wasserspeier funktioniert direkt und je nach Sonneneinstrahlung auf das Solarmodul.

Wasserspeier: Abmessungen (LxBxH): Ca. 370x260x170 mm, Material: Polyresin (Kunststein), Schlauchlänge: Ca. 3 m, Wasserstrahlhöhe: Max. 40 cm (regulierbar), Schlauchanschluss: ø 8 mm, Gewicht: Ca. 1,4 kg, Temperaturbereich: +4°C bis +40°C.

Solarmodul: Leistung 5 Wp, Abmessungen (L x B x H): 25,5 x 21 x 2 cm, Gewicht: Ca. 730 g, inkl. Erdspeiß, **Pumpe:** Förderleistung: Max. 250 l/h, Durchflussregulierung, max. Einsatztiefe: 1 m, Kabellänge: Ca. 5 m, Abmessungen (L x B x H): 9 x 6,5 x 5,6 cm.

Artikel-Nr.: 101667

Set: 99.-



Solar Wasserspeierset "Frosch sitzend"

Der Wasserspeier funktioniert direkt und je nach Sonneneinstrahlung auf das Solarmodul.

Wasserspeier: Abmessungen (BxHxT): Ca. 310x360x300 mm, Material: Polyresin (Kunststein), Schlauchlänge: Ca. 3 m, Wasserstrahlhöhe: Max. 40 cm (regulierbar), Schlauchanschluss: ø 8 mm, Gewicht: Ca. 1,6 kg, Temperaturbereich: +4°C bis +40°C.

Solarmodul: Leistung 5 Wp, Abmessungen (L x B x H): 25,5 x 21 x 2 cm, Gewicht: Ca. 730 g, inkl. Erdspeiß, **Pumpe:** Förderleistung: Max. 250 l/h, Durchflussregulierung, max. Einsatztiefe: 1 m, Kabellänge: Ca. 5 m, Abmessungen (L x B x H): 9 x 6,5 x 5,6 cm.

Artikel-Nr.: 101668

Set: 99.-



Handmuster!
Genauere Info unter www.solarversand.de und Artikelnummer eingeben!

Solar Wasserspeiser "Gans mit Küken"

Der Wasserspeiser funktioniert direkt und je nach Sonneneinstrahlung auf das Solarmodul.

Wasserspeier: Abmessungen (L x B x H): Ca. 410 x 230 x 220 cm, Material: Polyresin (Kunststein), Schlauchlänge: Ca. 3 m, Schlauchanschluss: ø 10 mm, Gewicht: Ca. 1,3 kg, Temperaturbereich: +4°C bis +40°C.

Solarmodul: Leistung 5 Wp, Abmessungen (L x B x H): 25,5 x 21 x 2 cm, Gewicht: Ca. 730 g, inkl. Erdspeiß, **Pumpe:** Förderleistung: Max. 250 l/h, Durchflussregulierung, max. Einsatztiefe: 1 m, Kabellänge: Ca. 5 m, Abmessungen (L x B x H): 9 x 6,5 x 5,6 cm.

Artikel-Nr.: 101669

Set: 119.-



Handmuster!
Genauere Info unter www.solarversand.de und Artikelnummer eingeben!

Solar Wasserspeiser "Krokodil liegend"

Der Wasserspeiser funktioniert direkt und je nach Sonneneinstrahlung auf das Solarmodul.

Wasserspeier: Abmessungen (B x H x T): Ca. 330 x 300 x 240 cm, Material: Polyresin (Kunststein), Schlauchlänge: Ca. 3 m, Schlauchanschluss: ø 13 mm, Temperaturbereich: +4°C bis +40°C.

Solarmodul: Leistung 8 Wp, Abmessungen (L x B x H): 35 x 20,5 x 2 cm, Gewicht: Ca. 785 g, inkl. Erdspeiß, **Pumpe:** Förderleistung: Max. 380 l/h, Durchflussregulierung, max. Einsatztiefe: 1 m, Kabellänge: Ca. 5 m, Abmessungen (L x B x H): 10,5 x 6,5 x 7,5 cm.

Artikel-Nr.: 101670

Set: 110.-



Handmuster!
Genauere Info unter www.solarversand.de und Artikelnummer eingeben!

Solar Wasserspeiser "Eichhörnchen sitzend"

Der Wasserspeiser funktioniert direkt und je nach Sonneneinstrahlung auf das Solarmodul.

Wasserspeier: Abmessungen (L x B x H): Ca. 370 x 260 x 170 mm, Material: Polyresin (Kunststein), Schlauchlänge: Ca. 3 m, Schlauchanschluss: ø 10 mm, Gewicht: Ca. 1,4 kg, Temperaturbereich: +4°C bis +40°C.

Solarmodul: Leistung 5 Wp, Abmessungen (L x B x H): 25,5 x 21 x 2 cm, Gewicht: Ca. 730 g, inkl. Erdspeiß, **Pumpe:** Förderleistung: Max. 250 l/h, Durchflussregulierung, max. Einsatztiefe: 1 m, Kabellänge: Ca. 5 m, Abmessungen (L x B x H): 9 x 6,5 x 5,6 cm.

Artikel-Nr.: 101671

Set: 79.95



Handmuster!
Genauere Info unter www.solarversand.de und Artikelnummer eingeben!

Solar Wasserspeiser "Schildkröte „Marlis“"

Der Wasserspeiser funktioniert direkt und je nach Sonneneinstrahlung auf das Solarmodul.

Wasserspeier: Abmessungen (B x H x T): Ca. 15,5 x 18 x 28,5 cm, Material: Polyresin (Kunststein), Schlauchlänge: Ca. 1,5 m 10 mm und 1,5 m 13 mm, Schlauchanschluss: ø 10 und 13 mm, Temperaturbereich: +4°C bis +40°C.

Solarmodul: Leistung 5 Wp, Abmessungen (L x B x H): 25,5 x 21 x 2 cm, Gewicht: Ca. 730 g, inkl. Erdspeiß, **Pumpe:** Förderleistung: Max. 250 l/h, Durchflussregulierung, max. Einsatztiefe: 1 m, Kabellänge: Ca. 5 m, Abmessungen (L x B x H): 9 x 6,5 x 5,6 cm.

Artikel-Nr.: 101680

Set: 69.90



Handmuster!
Genauere Info unter www.solarversand.de und Artikelnummer eingeben!

Wasserspeierset Seepferdchen „Ida“

Der Wasserspeier funktioniert direkt und je nach Sonneneinstrahlung auf das Solarmodul.

Wasserspeier: Abmessungen (L x B x H): Ca. 17 x 13 x 30 cm, Material: Polyresin (Kunststein), Schlauchlänge: Ca. 1,5 m 10 mm und 1,5 m 13 mm, Schlauchanschluss: ø 10 und 13 mm, Temperaturbereich: +4°C bis +40°C.

Solarmodul: Leistung 5 Wp, Abmessungen (L x B x H): 25,5 x 21 x 2 cm, Gewicht: Ca. 730 g, inkl. Erdspeiß, **Pumpe:** Förderleistung: Max. 250 l/h, Durchflussregulierung, max. Einsatztiefe: 1 m, Kabellänge: Ca. 5 m, Abmessungen (L x B x H): 9 x 6,5 x 5,6 cm.

Artikel-Nr.: 101681

Set: 69.90



Handmuster!
Genauere Info unter www.solarversand.de und Artikelnummer eingeben!

Solar Wasserspeierset Ente „Samuel“

Der Wasserspeier funktioniert direkt und je nach Sonneneinstrahlung auf das Solarmodul.

Wasserspeier: Abmessungen (B x H x T): Ca. 14 x 28,5 x 33 cm, Material: Polyresin (Kunststein), Schlauchlänge: Ca. 1,5 m 10 mm und 1,5 m 13 mm, Schlauchanschluss: ø 10 und 13 mm, Temperaturbereich: +4°C bis +40°C.

Solarmodul: Leistung 5 Wp, Abmessungen (L x B x H): 25,5 x 21 x 2 cm, Gewicht: Ca. 730 g, inkl. Erdspeiß, **Pumpe:** Förderleistung: Max. 250 l/h, Durchflussregulierung, max. Einsatztiefe: 1 m, Kabellänge: Ca. 5 m, Abmessungen (L x B x H): 9 x 6,5 x 5,6 cm.

Artikel-Nr.: 101682

Set: 69.90



Handmuster!
Genauere Info unter www.solarversand.de und Artikelnummer eingeben!

Solar Wasserspeierset Schildkröte „Emilius“

Der Wasserspeier funktioniert direkt und je nach Sonneneinstrahlung auf das Solarmodul.

Wasserspeier: Abmessungen (L x B x H): Ca. 27,5 x 15 x 22,5 cm, Material: Polyresin (Kunststein), Schlauchlänge: Ca. 1,5 m 10 mm und 1,5 m 13 mm, Schlauchanschluss: ø 10 und 13 mm, Temperaturbereich: +4°C bis +40°C.

Solarmodul: Leistung 5 Wp, Abmessungen (L x B x H): 25,5 x 21 x 2 cm, Gewicht: Ca. 730 g, inkl. Erdspeiß, **Pumpe:** Förderleistung: Max. 250 l/h, Durchflussregulierung, max. Einsatztiefe: 1 m, Kabellänge: Ca. 5 m, Abmessungen (L x B x H): 9 x 6,5 x 5,6 cm.

Artikel-Nr.: 101683

Set: 69.90



Handmuster!
Genauere Info unter www.solarversand.de und Artikelnummer eingeben!

Solar Wasserspeierset „Max & Moritz“

Der Wasserspeier funktioniert direkt und je nach Sonneneinstrahlung auf das Solarmodul.

Wasserspeier: Abmessungen (B x H x T): Ca. 13,5 x 28 x 24 cm, Material: Polyresin (Kunststein), Schlauchlänge: Ca. 1,5 m 10 mm und 1,5 m 13 mm, Schlauchanschluss: ø 10 und 13 mm, Temperaturbereich: +4°C bis +40°C.

Solarmodul: Leistung 5 Wp, Abmessungen (L x B x H): 25,5 x 21 x 2 cm, Gewicht: Ca. 730 g, inkl. Erdspeiß, **Pumpe:** Förderleistung: Max. 250 l/h, Durchflussregulierung, max. Einsatztiefe: 1 m, Kabellänge: Ca. 5 m, Abmessungen (L x B x H): 9 x 6,5 x 5,6 cm.

Artikel-Nr.: 101684

Set: 69.90



Handmuster!
Genauere Info unter www.solarversand.de und Artikelnummer eingeben!

Solar Wasserspeierset „Lilly & Nelly“

Der Wasserspeier funktioniert direkt und je nach Sonneneinstrahlung auf das Solarmodul.

Wasserspeier: Abmessungen (L x B x H): Ca. 26 x 15,5 x 26,5 cm, Material: Polyresin (Kunststein), Schlauchlänge: Ca. 1,5 m 10 mm und 1,5 m 13 mm, Schlauchanschluss: ø 10 und 13 mm, Temperaturbereich: +4°C bis +40°C.

Solarmodul: Leistung 5 Wp, Abmessungen (L x B x H): 25,5 x 21 x 2 cm, Gewicht: Ca. 730 g, inkl. Erdspieß, **Pumpe:** Förderleistung: Max. 250 l/h, Durchflussregulierung, max. Einsatztiefe: 1 m, Kabellänge: Ca. 5 m, Abmessungen (L x B x H): 9 x 6,5 x 5,6 cm.

Artikel-Nr.: 101685

Set: 69,90



Handmuster!
Genauere Info unter www.solarversand.de und Artikelnummer eingeben!

Solar Wasserspeierset „Schildkröten Trio“

Der Wasserspeier funktioniert direkt und je nach Sonneneinstrahlung auf das Solarmodul.

Wasserspeier: Abmessungen (B x H x T): Ca. 22,5 x 24 x 22,5 cm, Material: Polyresin (Kunststein), Schlauchlänge: Ca. 1,5 m 10 mm und 1,5 m 13 mm, Schlauchanschluss: ø 10 und 13 mm, Temperaturbereich: +4°C bis +40°C.

Solarmodul: Leistung 5 Wp, Abmessungen (L x B x H): 25,5 x 21 x 2 cm, Gewicht: Ca. 730 g, inkl. Erdspieß, **Pumpe:** Förderleistung: Max. 250 l/h, Durchflussregulierung, max. Einsatztiefe: 1 m, Kabellänge: Ca. 5 m, Abmessungen (L x B x H): 9 x 6,5 x 5,6 cm.

Artikel-Nr.: 101686

Set: 69,90



Solar Bachlaufset 2-teilig

Der Bachlauf funktioniert direkt und je nach Sonneneinstrahlung auf das Solarmodul.

Bachlaufschalen: Abmessungen obere Schale (LxBxH): Ca. 400x390x80 mm, untere Schale 510x410x80 mm, Material: Polyresin (Kunststein), Schlauchlänge obere Schale: Ca. 3 m, Schlauchanschluss: ø 13 mm, Gewicht: Ca. 2,1/ 2,7 kg, Temperaturbereich: +4°C bis +40°C.

Solarmodul: Leistung 12 Wp, Abmessungen (LxBxH): 400x250x23 mm, Gewicht: Ca. 1,1 kg, inkl. Erdspieß, **Pumpe:** Förderleistung: Max. 650 l/h, Durchflussregulierung, max. Einsatztiefe: 2 m, Kabellänge: Ca. 5 m, Abmessungen (LxBxH): 110x75x85 mm.

Artikel-Nr.: 101308

Set: 169,-



Solar Bachlaufset 3-teilig

Der Bachlauf funktioniert direkt und je nach Sonneneinstrahlung auf das Solarmodul.

Bachlaufschalen: Abmessungen obere Schale (LxBxH): Ca. 400x390x80 mm, 2. und 3. Schale 510x410x80 mm, Material: Polyresin (Kunststein), Schlauchlänge obere Schale: Ca. 3 m, Schlauchanschluss: ø 13 mm, Gewicht: Ca. 2,1/ 2,7 kg, Temperaturbereich: +4°C bis +40°C.

Solarmodul: Leistung 25 Wp, Abmessungen (LxBxH): 530x350x23 mm, Gewicht: Ca. 2,3 kg, inkl. Erdspieß, **Pumpe:** Förderleistung: Max. 875 l/h, Durchflussregulierung, max. Einsatztiefe: 2 m, Kabellänge: Ca. 5 m, Abmessungen (LxBxH): 110x75x85 mm.

Artikel-Nr.: 101310

Set: 229,-



Handmuster!
Genauere Info unter www.solarversand.de und Artikelnummer eingeben!

Solarbrunnen „Sitting Birds“ mit Akku und LED-Licht

Die Lieferung erfolgt mit Solarmodul mit Rückseitiger Akkubox mit Lilon Akku, Solarpumpe und LED Licht.


Brunnen: Abmessungen (D x H): Ca. 33 x 37,5 cm, Material: Polyresin (Kunststein), Temperaturbereich: +4°C bis +40°C.

Solarmodul: Leistung 3 Wp, Akku: Lilon 3,7 V/ 4 Ah, USB-Ladeanschluss, Abmessungen (L x B x H): 22 x 19 x 4,7 cm, Gewicht: Ca. 560 g, inkl. Erdspeiß und Wandhalterung.

Pumpe: Förderleistung: Max. 250 l/h, Durchflussregulierung, Kabellänge: 5 m. **LED-Licht:** Lichtfarbe 3000 K (warm weiß).

Artikel-Nr.: 101370

Set: 79.95

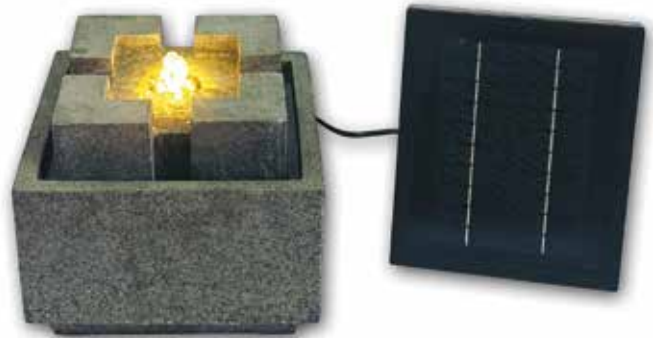

Handmuster!
Genauere Info unter www.solarversand.de und Artikelnummer eingeben!

Solarbrunnen „Modern Style“ mit Akku und LED Licht

Die Lieferung erfolgt mit Solarmodul mit Rückseitiger Akkubox mit Lilon Akku, Solarpumpe und LED Licht.


Brunnen: Abmessungen (L x B x H): Ca. 22 x 22 x 17 cm, Material: Polyresin (Kunststein), Temperaturbereich: +4°C bis +40°C.

Solarmodul: Leistung 3 Wp, Akku: Lilon 3,7 V/ 4 Ah, USB-Ladeanschluss, Abmessungen (L x B x H): 22 x 19 x 4,7 cm, Gewicht: Ca. 560 g, inkl. Erdspeiß und Wandhalterung.

Pumpe: Förderleistung: Max. 250 l/h, Durchflussregulierung, Kabellänge: 5 m. **LED-Licht:** Lichtfarbe 3000 K (warm weiß).

Artikel-Nr.: 101371

Set: 75.95

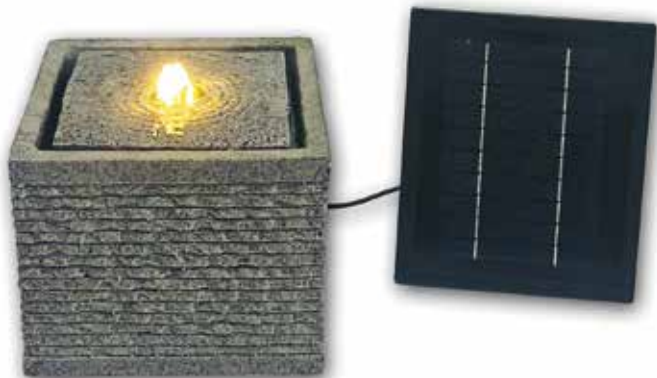

Handmuster!
Genauere Info unter www.solarversand.de und Artikelnummer eingeben!

Solarbrunnen „Silent“ mit Akku und LED Licht

Die Lieferung erfolgt mit Solarmodul mit Rückseitiger Akkubox mit Lilon Akku, Solarpumpe und LED Licht.

Brunnen: Abmessungen (L x B x H): Ca. 21,5 x 21,5 x 17 cm, Material: Polyresin (Kunststein), Temperaturbereich: +4°C bis +40°C.

Solarmodul: Leistung 3 Wp, Akku: Lilon 3,7 V/ 4 Ah, USB-Ladeanschluss, Abmessungen (L x B x H): 22 x 19 x 4,7 cm, Gewicht: Ca. 560 g, inkl. Erdspeiß und Wandhalterung.

Pumpe: Förderleistung: Max. 250 l/h, Durchflussregulierung, Kabellänge: 5 m. **LED-Licht:** Lichtfarbe 3000 K (warm weiß).

Artikel-Nr.: 101372

Set: 69.95



Handmuster!
Genauere Info unter www.solarversand.de und Artikelnummer eingeben!

Solarbrunnen „Buddha“ sitzend mit Akku und LED Licht

Die Lieferung erfolgt mit Solarmodul mit Rückseitiger Akkubox mit Lilon Akku, Solarpumpe und LED Licht.

Brunnen: Abmessungen (H x B x T): Ca. 45,5 x 35 x 20 cm, Material: Polyresin (Kunststein), Temperaturbereich: +4°C bis +40°C. **Solarmodul:** Leistung 2 Wp, Akku: Lilon 3,7 V/ 1,5 Ah, Abmessungen (L x B x H): 25,5 x 20,7 x 3,5 cm, Gewicht: Ca. 775 g, inkl. Erdspeiß und Wandhalterung. **Pumpe:** Kabellänge: 3 m. **LED-Licht:** Dauerlicht, Lichtfarbe: Kalt weiß (6500K) oder warm weiß (3000 K) wechselbar.

Artikel-Nr.: 101330

Set: 139.-



Handmuster!
Genauere Info unter www.solarversand.de und Artikelnummer eingeben!

Solarbrunnen Buddha mit Lotusblüte, Akku und LED Licht

Die Lieferung erfolgt mit Solarmodul mit Rückseitiger Akkubox mit Lilon Akku, Solarpumpe und LED Licht.

Brunnen: Abmessungen (H x B x T): Ca. 43 x 32 x 31 cm, Material: Polyresin (Kunststein), Temperaturbereich: +4°C bis +40°C.

Solarmodul: Leistung 2 Wp, Akku: Lilon 3,7 V/ 1,5 Ah, Abmessungen (L x B x H): 25,5 x 20,7 x 3,5 cm, Gewicht: Ca. 775 g, inkl. Erdspeiß und Wandhalterung. **Pumpe:** Kabellänge: 3 m. **LED-Licht:** Dauerlicht, Lichtfarbe: Kalt weiß (6500K) oder warm weiß (3000 K) wechselbar.

Artikel-Nr.: 101331

Set: 139.-



Handmuster!
Genauere Info unter www.solarversand.de und Artikelnummer eingeben!

Solar Steinbrunnen rund mit Akku und LED Licht

Die Lieferung erfolgt mit Solarmodul mit Rückseitiger Akkubox mit Lilon Akku, Solarpumpe und LED Licht.

Brunnen: Abmessungen (DxH): Ca. 30 x 14 cm, Material: Polyresin (Kunststein), Temperaturbereich: +4°C bis +40°C.

Solarmodul: Leistung 2 Wp, Akku: Lilon 3,7 V/ 1,5 Ah, Abmessungen (L x B x H): 25,5 x 20,7 x 3,5 cm, Gewicht: Ca. 775 g, inkl. Erdspeiß und Wandhalterung. **Pumpe:** Kabellänge: 3 m. **LED-Licht:** Dauerlicht, Lichtfarbe: Kalt weiß (6500K) oder warm weiß (3000 K) wechselbar.

Artikel-Nr.: 101332

Set: 99.95



Handmuster!
Genauere Info unter www.solarversand.de und Artikelnummer eingeben!

Solarbrunnen mit zwei Hundewelpen und Akku

Die Lieferung erfolgt mit Solarmodul mit Rückseitiger Akkubox mit Lilon Akku und Solarpumpe.

Brunnen: Abmessungen (H x B x T): Ca. 36 x 36 x 28 cm, Material: Polyresin (Kunststein), Temperaturbereich: +4°C bis +40°C.

Solarmodul: Leistung 2 Wp, Akku: Lilon 3,7 V/ 1,5 Ah, Abmessungen (L x B x H): 25,5 x 20,7 x 3,5 cm, Gewicht: Ca. 775 g, inkl. Erdspeiß und Wandhalterung.

Pumpe: Kabellänge: 3 m.

Artikel-Nr.: 101335

Set: 149.-



Handmuster!
Genauere Info unter www.solarversand.de und Artikelnummer eingeben!

Solarbrunnen Hundewelpen am Wassertrog mit Akku und LED Licht

Die Lieferung erfolgt mit Solarmodul mit Rückseitiger Akkubox mit Lilon Akku, Solarpumpe und LED Licht.

Brunnen: Abmessungen (H x B x T): Ca. 42 x 38 x 36 cm, Material: Polyresin (Kunststein), Temperaturbereich: +4°C bis +40°C.

Solarmodul: Leistung 2 Wp, Akku: Lilon 3,7 V/ 1,5 Ah, Abmessungen (L x B x H): 25,5 x 20,7 x 3,5 cm, Gewicht: Ca. 775 g, inkl. Erdspeiß und Wandhalterung.

Pumpe: Kabellänge: 3 m. **LED-Licht:** Dauerlicht, Lichtfarbe: Kalt weiß (6500K) oder warm weiß (3000 K) wechselbar.

Artikel-Nr.: 101333

Set: 149.-



Handmuster!
Genauere Info unter www.solarversand.de und Artikelnummer eingeben!

Solarbrunnen „Hund und Katz“ am Wassertrog mit Akku

Die Lieferung erfolgt mit Solarmodul mit Rückseitiger Akkubox mit Lilon Akku und Solarpumpe.

Brunnen: Abmessungen (H x B x T): Ca. 36 x 36 x 28 cm, Material: Polyresin (Kunststein), Temperaturbereich: +4°C bis +40°C.

Solarmodul: Leistung 2 Wp, Akku: Lilon 3,7 V/ 1,5 Ah, Abmessungen (L x B x H): 25,5 x 20,7 x 3,5 cm, Gewicht: Ca. 775 g, inkl. Erdspeiß und Wandhalterung.

Pumpe: Kabellänge: 3 m.

Artikel-Nr.: 101334

Set: 149.-



Solarbrunnen Bowl-Fountain

Der Brunnen funktioniert direkt und je nach Sonneneinstrahlung auf das Solarmodul.

Brunnen: Abmessungen (D x H): Ca. 38 x 42 cm, Material: Polyresin (Kunststein), Gewicht: Ca. 4,8 kg, Temperaturbereich: +4°C bis +40°C.

Solarmodul: Leistung 5 Wp, Abmessungen (L x B x H): 25,5 x 21 x 2 cm, Gewicht: Ca. 730 g, inkl. Erdspeiß.

Pumpe: Förderleistung: Max. 250 l/h, Durchflussregulierung, Kabellänge: Ca. 5 m, Abmessungen (L x B x H): 9 x 6,5 x 5,6 cm.

Artikel-Nr.: 101314

Set: 179.-



Solarbrunnen Vogelpaar mit Akku und LED-Licht

Die Lieferung erfolgt mit Solarmodul mit Rückseitiger Akkubox mit Lilon Akku, Solarpumpe und LED Licht.

Brunnen: Abmessungen (D x H): Ca. 40 x 35 cm, Material: Polyresin (Kunststein), Gewicht: Ca. 3,6 kg, Temperaturbereich: +4°C bis +40°C.

Solarmodul: Leistung 2 Wp, Akku: Lilon 3,7 V/ 2 Ah, Abmessungen (LxBxH): 200x150x37 mm, Gewicht: Ca. 470 g, inkl. Erdspeiß.

Pumpe: Kabellänge: 5 m, LED-Licht: Bei Dunkelheit, Lichtfarbe: Kalt weiß (6000K).

Artikel-Nr.: 101307

Set: 99.95



Solar Granit-Steinbrunnen mit Akku und LED-Licht

Die Lieferung erfolgt mit Solarmodul mit Rückseitiger Akkubox mit Lilon Akku, Solarpumpe und LED Licht.

Brunnen: Abmessungen (D x H): Ca. 40 x 40 cm, Material: Polyresin (Kunststein), Gewicht: Ca. 5,1 kg, Temperaturbereich: +4°C bis +40°C. **Solarmodul:** Leistung 2 Wp, Akku: Lilon 3,7 V/ 1,5 Ah, Abmessungen (L x B x H): 25,5 x 20,7 x 3,5 cm, Gewicht: Ca. 775 g, inkl. Erdspeiß und Wandhalterung. **Pumpe:** Kabellänge: 3 m. **LED-Licht:** Dauerlicht, Lichtfarbe: Kalt weiß (6500K) oder warm weiß (3000 K) wechselbar.

Artikel-Nr.: 101318

Set: 139.-



Solarbrunnen Smart-Fountain

Der Brunnen funktioniert direkt und je nach Sonneneinstrahlung auf das Solarmodul.

Brunnen: Abmessungen (L x B x H): Ca. 30 x 25 x 62,5 cm, Material: Polyresin (Kunststein), Gewicht: Ca. 7,2 kg, Temperaturbereich: +4°C bis +40°C. **Solarmodul:** Leistung 5 Wp, Abmessungen (LxBxH): 255x210x20 mm, Gewicht: Ca. 730 g, inkl. Erdspeiß. **Pumpe:** Förderleistung: Max. 250 l/h, Durchflussregulierung, Kabellänge: Ca. 5 m, Abmessungen (L x B x H): 9 x 6,5 x 5,6 cm.

Artikel-Nr.: 101312

Set: 149.-



Solarbrunnen Rock-Fountain

Der Brunnen funktioniert direkt und je nach Sonneneinstrahlung auf das Solarmodul.

Brunnen: Abmessungen (L x B x H): Ca. 31,5 x 23 x 47,5 cm, Material: Polyresin (Kunststein), Gewicht: Ca. 3,6 kg, Temperaturbereich: +4°C bis +40°C. **Solarmodul:** Leistung 5 Wp, Abmessungen (L x B x H): 25,5 x 21 x 2 cm, Gewicht: Ca. 730 g, inkl. Erdspeiß. **Pumpe:** Förderleistung: Max. 250 l/h, Durchflussregulierung, Kabellänge: Ca. 5 m, Abmessungen (L x B x H): 9 x 6,5 x 5,6 cm.

Artikel-Nr.: 101313

Set: 110.-



Vorteile unserer Wasserbrunnen:

- Wetterfeste Ausführung!
- Teilweise mit Akkuunterstützung. Somit auch Nachlaufzeit wenn es Dunkel wird.
- Überdimensionierte Solarmodule für optimalen Anlauf der Pumpe!
- Solarmodule mit Glasabdeckung mit selektierten Solarzellen für höchsten Wirkungsgrad!
- Pumpen mit elektronischem Antrieb, nahezu verschleißfrei und hocheffizient!
- Hohe Fördermengen bei geringer Leistungsaufnahme!
- Steckerfertige Systeme schnell aufgebaut!



Solar Vogelbadbrunnen hell mit Akku und LED-Licht

Die Lieferung erfolgt mit Solarmodul mit Rückseitiger Akkubox mit Lilon Akku, Solarpumpe und LED Licht.

Brunnen: Abmessungen (LxBxH): Ca. 42x32x17 cm, Material: Polyresin (Kunststein), Gewicht: Ca. 3,6 kg, Temperaturbereich: +4°C bis +40°C. **Solarmodul:** Leistung 2 Wp, Akku: Lilon 3,7 V/ 1,5 Ah, Abmessungen (L x B x H): 25,5 x 20,7 x 3,5 cm, Gewicht: Ca. 775 g, inkl. Erdspieß und Wandhalterung. **Pumpe:** Kabellänge: 3 m. **LED-Licht:** Dauerlicht, Lichtfarbe: Kalt weiß (6500K) oder warm weiß (3000 K) wechselbar.

Artikel-Nr.: 101319

Set: 99.95



Solar Vogelbadbrunnen dunkel mit Akku und LED-Licht

Die Lieferung erfolgt mit Solarmodul mit Rückseitiger Akkubox mit Lilon Akku, Solarpumpe und LED Licht.

Brunnen: Abmessungen (LxBxH): Ca. 42x32x17 cm, Material: Polyresin (Kunststein), Gewicht: Ca. 3,6 kg, Temperaturbereich: +4°C bis +40°C. **Solarmodul:** Leistung 2 Wp, Akku: Lilon 3,7 V/ 1,5 Ah, Abmessungen (L x B x H): 25,5 x 20,7 x 3,5 cm, Gewicht: Ca. 775 g, inkl. Erdspieß und Wandhalterung. **Pumpe:** Kabellänge: 3 m. **LED-Licht:** Dauerlicht, Lichtfarbe: Kalt weiß (6500K) oder warm weiß (3000 K) wechselbar.

Artikel-Nr.: 101320

Set: 99.95



Solar Fels-Kaskadenbrunnen dunkel mit Akku und LED-Licht

Die Lieferung erfolgt mit Solarmodul mit Rückseitiger Akkubox mit Lilon Akku, Solarpumpe und LED Licht.

Brunnen: Abmessungen (HxBxT): Ca. 48x30x30 cm, Material: Polyresin (Kunststein), Gewicht: Ca. 4,3 kg, Temperaturbereich: +4°C bis +40°C.

Solarmodul: Leistung 2 Wp, Akku: Lilon 3,7 V/ 1,5 Ah, Abmessungen (L x B x H): 25,5 x 20,7 x 3,5 cm, Gewicht: Ca. 775 g, inkl. Erdspieß und Wandhalterung. **Pumpe:** Kabellänge: 3 m. **LED-Licht:** Dauerlicht, Lichtfarbe: Kalt weiß (6500K) oder warm weiß (3000 K) wechselbar.

Artikel-Nr.: 101322

Set: 129.-



Solar Fels-Kaskadenbrunnen hell mit Akku und LED-Licht

Die Lieferung erfolgt mit Solarmodul mit Rückseitiger Akkubox mit Lilon Akku, Solarpumpe und LED Licht.

Brunnen: Abmessungen (HxBxT): Ca. 48x30x30 cm, Material: Polyresin (Kunststein), Gewicht: Ca. 4,3 kg, Temperaturbereich: +4°C bis +40°C.

Solarmodul: Leistung 2 Wp, Akku: Lilon 3,7 V/ 1,5 Ah, Abmessungen (L x B x H): 25,5 x 20,7 x 3,5 cm, Gewicht: Ca. 775 g, inkl. Erdspieß und Wandhalterung. **Pumpe:** Kabellänge: 3 m. **LED-Licht:** Dauerlicht, Lichtfarbe: Kalt weiß (6500K) oder warm weiß (3000 K) wechselbar.

Artikel-Nr.: 101321

Set: 129.-



Solar Felsenbrunnen Akku und LED-Licht

Die Lieferung erfolgt mit Solarmodul mit Rückseitiger Akkubox mit Lilon Akku, Solarpumpe und LED Licht.

Brunnen: Abmessungen (HxBxT): Ca. 35x33x24 cm, Material: Polyresin (Kunststein), Gewicht: Ca. 1,9 kg, Temperaturbereich: +4°C bis +40°C.

Solarmodul: Leistung 2 Wp, Akku: Lilon 3,7 V/ 1,5 Ah, Abmessungen (L x B x H): 25,5 x 20,7 x 3,5 cm, Gewicht: Ca. 775 g, inkl. Erdspeiß und Wandhalterung. **Pumpe:** Kabellänge: 3 m. **LED-Licht:** Dauerlicht, Lichtfarbe: Kalt weiß (6500K) oder warm weiß (3000 K) wechselbar.

Artikel-Nr.: 101323

Set: 99.95



Solarbrunnen Buddha mit Akku und LED-Licht

Die Lieferung erfolgt mit Solarmodul mit Rückseitiger Akkubox mit Lilon Akku, Solarpumpe und LED Licht.

Brunnen: Abmessungen (HxBxT): Ca. 43x31x30 cm, Material: Polyresin (Kunststein), Gewicht: Ca. 3,1 kg, Temperaturbereich: +4°C bis +40°C.

Solarmodul: Leistung 2 Wp, Akku: Lilon 3,7 V/ 1,5 Ah, Abmessungen (L x B x H): 25,5 x 20,7 x 3,5 cm, Gewicht: Ca. 775 g, inkl. Erdspeiß und Wandhalterung. **Pumpe:** Kabellänge: 3 m. **LED-Licht:** Dauerlicht, Lichtfarbe: Kalt weiß (6500K) oder warm weiß (3000 K) wechselbar.

Artikel-Nr.: 101327

Set: 129.-



Solar Muschelbrunnen mit Akku und LED-Licht

Die Lieferung erfolgt mit Solarmodul mit Rückseitiger Akkubox mit Lilon Akku, Solarpumpe und LED Licht.

Brunnen: Abmessungen (DxH): Ca. 34x22,5 cm, Material: Polyresin (Kunststein), Gewicht: Ca. 2,7 kg, Temperaturbereich: +4°C bis +40°C.

Solarmodul: Leistung 2 Wp, Akku: Lilon 3,7 V/ 1,5 Ah, Abmessungen (L x B x H): 25,5 x 20,7 x 3,5 cm, Gewicht: Ca. 775 g, inkl. Erdspeiß und Wandhalterung. **Pumpe:** Kabellänge: 3 m. **LED-Licht:** Dauerlicht, Lichtfarbe: Kalt weiß (6500K) oder warm weiß (3000 K) wechselbar.

Artikel-Nr.: 101328

Set: 129.-



Solar Lotusblätterbrunnen mit Akku und LED-Licht

Die Lieferung erfolgt mit Solarmodul mit Rückseitiger Akkubox mit Lilon Akku, Solarpumpe und LED Licht.

Brunnen: Abmessungen (HxBxT): Ca. 38x38x35 cm, Material: Polyresin (Kunststein), Gewicht: Ca. 3,5 kg, Temperaturbereich: +4°C bis +40°C.

Solarmodul: Leistung 2 Wp, Akku: Lilon 3,7 V/ 1,5 Ah, Abmessungen (L x B x H): 25,5 x 20,7 x 3,5 cm, Gewicht: Ca. 775 g, inkl. Erdspeiß und Wandhalterung. **Pumpe:** Kabellänge: 3 m. **LED-Licht:** Dauerlicht, Lichtfarbe: Kalt weiß (6500K) oder warm weiß (3000 K) wechselbar.

Artikel-Nr.: 101329

Set: 129.-



Terrakottafarbener Solar Kaskadenbrunnen "Livorno"

Der Brunnen funktioniert direkt und je nach Sonneneinstrahlung auf das Solarmodul.

Brunnen: Abmessungen (DxH): Ca. 31x55 cm, Durchmesser große Schale: Ca. 31 cm, Material: Keramik, Temperaturbereich: +4°C bis +40°C.

Solarmodul: Leistung 2 Wp, Abmessungen (LxBxH): 20x15x2 cm, Gewicht: Ca. 410 g, inkl. Erdspeiß. **Pumpe:** Förderleistung: Max. 170 l/h, Kabellänge: 5 m.

Artikel-Nr.: 101302

Set: 69.95



Solar Kaskadenbrunnen "Firenze"

Der Brunnen funktioniert direkt und je nach Sonneneinstrahlung auf das Solarmodul.

Brunnen: Abmessungen (DxH): Ca. 31x55 cm, Durchmesser große Schale: Ca. 31 cm, Material: Keramik, Temperaturbereich: +4°C bis +40°C.

Solarmodul: Leistung 2 Wp, Abmessungen (LxBxH): 20x15x2 cm, Gewicht: Ca. 410 g, inkl. Erdspeiß. **Pumpe:** Förderleistung: Max. 170 l/h, Kabellänge: 5 m.

Artikel-Nr.: 101306

Set: 69.95



Solar Kaskadenbrunnen "Lucca" mit Akku und LED-Licht

Die Lieferung erfolgt mit Solarmodul mit Rückseitiger Akkubox mit Lilon Akku, Solarpumpe und LED Licht.

Brunnen: Abmessungen (DxH): Ca. 31x55 cm, Durchmesser große Schale: Ca. 31 cm, Material: Keramik, Temperaturbereich: +4°C bis +40°C.

Solarmodul: Leistung 2 Wp, Akku: Lilon 3,7 V / 2 Ah, Abmessungen (LxBxH): 200x150x37 mm, Gewicht: Ca. 470 g, inkl. Erdspeiß. **Pumpe:** Kabellänge: 3 m, Förderleistung: Max. 200 l/h. **LED-Licht:** Einschaltung bei Nacht, Lichtfarbe: Kalt weiß (6000K).

Artikel-Nr.: 101304

Set: 79.95



Solar Kaskadenbrunnen "Pisa" mit Akku und LED-Licht

Die Lieferung erfolgt mit Solarmodul mit Rückseitiger Akkubox mit Lilon Akku, Solarpumpe und LED Licht.

Brunnen: Abmessungen (DxH): Ca. 31x55 cm, Durchmesser große Schale: Ca. 31 cm, Material: Keramik, Temperaturbereich: +4°C bis +40°C.

Solarmodul: Leistung 2 Wp, Akku: Lilon 3,7 V / 2 Ah, Abmessungen (LxBxH): 200x150x37 mm, Gewicht: Ca. 470 g, inkl. Erdspeiß. **Pumpe:** Kabellänge: 3 m, Förderleistung: Max. 200 l/h. **LED-Licht:** Einschaltung bei Nacht, Lichtfarbe: Kalt weiß (6000K).

Artikel-Nr.: 101300

Set: 79.95

Pool Umwälzpumpensysteme



Ein autarker Poolbetrieb und der positive Umweltaspekt

Mit unseren Pool Umwälzpumpen wird der Poolbetrieb weniger abhängig vom öffentlichen Stromnetz und dem damit verbundenen Standort. Mit der sauberen Sonnenenergie sparen Sie zudem hohe laufende Kosten ein, die Ihren Geldbeutel langfristig schonen.

Die Investition in diese autarke Alternative fördert zudem einen nachhaltigen Lebensstil und unterstützt den Trend hin zu umweltfreundlichen Technologien. Dank robuster und modernster Technik bieten unsere Pumpen zudem eine lange Lebensdauer, was langfristig zu weiteren Kosteneinsparungen führt.

Unsere Poolpumpen lassen sich durch Steckverbindungen kinderleicht selbst installieren und sind konstruktionsbedingt wartungsarm. Sie benötigen also keine kostenintensiven Wartungspläne und Techniker.

esotec Poolpumpensysteme 3800 l/h, 8000 l/h und 13500 l/h

Als Tauch- oder Außenpumpe einsetzbar!

Die Pumpe kann entweder als Tauchpumpe oder auch als Außenpumpe eingesetzt werden. Die Anpassungselektronik ist ebenfalls wasserdicht und kann somit versenkt werden. Wir diese Pumpe als Außenpumpe eingesetzt, so muss das System immer mit Wasser gefüllt sein. Die Pumpe ist nicht selbstansaugend!

Für Chlorwasser geeignet!

Durch die hochwertigen Materialien ist die Pumpe zum Umwälzen von Chlorwasser in Schwimmbädern im privaten Bereich geeignet.

Wartungsarmes Antriebskonzept durch kollektorlosen Motorantrieb!

Der Antrieb ist ein kollektorloser leistungsstarker Motor. Dieser wird durch eine Anpassungselektronik, mit der immer maximal zur Verfügung stehender Energie aus den Solarmodulen versorgt. Somit erhalten Sie immer die maximale Pumpleistung mit der aktuell zur Verfügung stehenden Solarmodulleistung.

Universell im Wasseranschluss

Über 2 Anschlüsse mit je einem Zoll Außengewinde kann die Pumpe ideal in Systeme mit Standard-Installationsmaterial integriert werden.

Trockenlaufschutz!

Pumpe bleibt für die Dauer von 8 Sekunden stehen und versucht dann 3 Sekunden lang Wasser zu fördern; vermeiden Sie es durch geeignete Maßnahmen (z.B. Schwimmerschalter o.ä.), dass dieser Trockenlauf länger als 3 Minuten andauert.

Poolpumpensystem 270 Wp/ 8000 l/h

Pumpe: Stromaufnahme: Ca. 4,2 A, Leistungsaufnahme: Ca. 150 W, Empfohlene Solarmodulleistung: Mind. 300 Wp, Förderleistung: Max. 8000 l/h, Förderhöhe: Max. 10 m, Schlauchanschluss Saugseite: Außengewinde G1" (Zoll), Schlauchanschluss Auslassseite: Außengewinde G1" (Zoll), Gewicht Pumpe: Ca. 1,6 kg, Gesamtgewicht Pumpe incl. Kabel und Treiberelektronik: Ca. 2,2 kg.

Lieferumfang: 2 Stück PV-Solarmodule 135 Wp mit ca. 50 cm Kabel und MC kompatiblen Steckverbindungen, 1 Set 2-fach Verteiler zur Verschaltung der Solarmodule mit MC kompatiblen Steckverbindungen, 2 x Dioden mit MC kompatiblen Steckverbindungen, 1 Stück Umwälzpumpe 36 V/ 8000 l/h mit ca. 5 m Kabel und MC kompatiblen Steckverbindungen.

Art.-Nr.: 100856

Set: 469.-



Art.-Nr.: 100855

Poolpumpensystem 270 Wp/ 3800 l/h

Pumpe: Stromaufnahme: Ca. 3,3 A, Leistungsaufnahme: Ca. 120 W, Empfohlene Solarmodulleistung: Mind. 200 Wp, Förderleistung: Max. 3800 l/h, Förderhöhe: Max. 12 m, Schlauchanschluss Saugseite: Außengewinde G3/4" (Zoll), Schlauchanschluss Auslassseite: Außengewinde G3/4" (Zoll), Gewicht Pumpe: Ca. 1 kg, Gesamtgewicht Pumpe incl. Kabel und Treiberelektronik: Ca. 1,6 kg.

Lieferumfang: 2 Stück PV-Solarmodule 135 Wp mit ca. 50 cm Kabel und MC kompatiblen Steckverbindungen, 1 Set 2-fach Verteiler zur Verschaltung der Solarmodule mit MC kompatiblen Steckverbindungen, 2 x Dioden mit MC kompatiblen Steckverbindungen, 1 Stück Umwälzpumpe 36 V/ 3800 l/h mit ca. 5 m Kabel und MC kompatiblen Steckverbindungen.

Art.-Nr.: 100855

Set: 398.-



Gemeinsame technische Daten:

- Pumpe:** Betriebsspannung: 36 bis 44 VDC (Leerlaufspannung vom Solarmodul), Mediumtemperatur: +4°C bis +80°C, Antriebsmotor: Kollektorlos (Brushless), Selbstansaugend: Nein, Schutzart: IP68, Schutzklasse: III, Eintauchtiefe: Max 5 m, Trockenlaufschutz: Ja, Überspannungsschutz: Ja (Pumpe schaltet ab), Verpolungsschutz: Ja (Pumpe läuft nicht an), Blockierungsschutz: Ja (Pumpe läuft nicht an), Kabellänge zwischen Pumpe und Steuermodul: Ca. 1 m, Kabellänge zwischen Steuermodul und MC4-Stecker: Ca. 4 m, Anschlussstecker: MC4-kompatibel.
- Solarmodul:** Nennleistung: 135 Wp +/- 3%, 3 Stk. Bypass Dioden, keine Sperrdiode, 8 Strings (Stränge), Nennspannung: 36,9 V (Umpp), Nennstrom: 3,66 A (Impp), Leerlaufspannung: 42,4 V (Uoc), Kurzschlussstrom: 4,06 A (Isc), Wirkungsgrad: 19,72%, max. Systemspannung: 600 V, Anschluss: 2 Kabel mit je 0,5 m Länge, 4 qmm Querschnitt und MC4 kompatible Steckverbindungen, Temperaturbereich: -40°C bis +85°C, Hageltest nach ICE 61215, Hagelkörner mit 25 mm Durchmesser mit einer Geschwindigkeit von 23 m/s auf 11 unterschiedliche Ausschlagstellen des Solarmoduls, Abmessungen (H x B x T): 117 x 57,5 x 3,5 cm, Gewicht: Ca. 8 kg.



Art.-Nr.: 100857

Poolpumpensystem 405 Wp/ 13500 l/h

Pumpe: Stromaufnahme: Ca. 5,5 A, Leistungsaufnahme: Ca. 200 W, Empfohlene Solarmodulleistung: Mind. 400 Wp, Förderleistung: Max. 13500 l/h, Förderhöhe: Max. 10 m, Schlauchanschluss Saugseite: Außengewinde G1" (Zoll), Schlauchanschluss Auslassseite: Außengewinde G1" (Zoll), Gewicht Pumpe: Ca. 3 kg, Gesamtgewicht Pumpe incl. Kabel und Treiberelektronik: Ca. 3,7 kg.

Lieferumfang: 3 Stück PV-Solarmodule 135 Wp mit ca. 50 cm Kabel und MC kompatiblen Steckverbindungen, 1 Set 3-fach Verteiler zur Verschaltung der Solarmodule mit MC kompatiblen Steckverbindungen, 3 x Dioden mit MC kompatiblen Steckverbindungen, 1 Stück Umwälzpumpe 36 V/ 13500 l/h mit ca. 5 m Kabel und MC kompatiblen Steckverbindungen.

Art.-Nr.: 100857

Set: 639.-

Teichpumpen



Ist die Montage kompliziert?

Nein, diese Systeme sind Plug and Play. Alles passt perfekt zu einander und eine ausführliche Bedienungsanleitung hilft bei der Montage und Inbetriebnahme. Es sind keinerlei Vorkenntnisse erforderlich!

Welches System benötige ich?

Grundsätzlich bestimmt dies die Fläche und das Volumen Ihres Gartenteichs oder Wassergefäß. Wir haben Pumpensysteme für kleine Wassergefäße bis hin zu großen Gartenteichen. Zur besseren Orientierung finden Sie die Spritzbilder mit Abmessungen des jeweiligen Wasserspiels. Möchten Sie kein Wasserspiel haben, dann können Sie auch bequem einen Wasserschlauch auf die Pumpe aufstecken. Die Pumpenkennlinien geben ihnen dann Aufschluss über die jeweilige Wassermenge bei unterschiedlichen Förderhöhen. Die Förderhöhe wird immer ab Wasseroberfläche angegeben!

Was bedeutet „Direktbetrieb“?

Die Pumpe wird direkt am Solarmodul angeschlossen. Je nach Sonneneinstrahlung auf das Solarmodul beginnt die Pumpe mit der Wasserförderung. Die Solarmodule in unseren Sets sind überdimensioniert. Das bedeutet bereits bei wenig Sonneneinstrahlung beginnt die Pumpe Wasser zu fördern. Bei Nacht oder bewölktem Himmel fördert die Pumpe kein Wasser.

Was bedeutet „Akkuspeicher“?

Der Akkuspeicher befindet sich zwischen Solarmodul und Pumpe. Dabei wird die Energie aus dem Solarmodul im Akku gespeichert. Von dort aus wird die Solarpumpe mit Energie versorgt. Ist der Akku am Abend entladen, dann hat am nächsten Tag die Ladung des Akkus zuerst Priorität. Ist dieser geladen, dann wird automatisch die Pumpe mit Energie versorgt und der Akku weiter mit der Überschussenergie geladen. Schiebt sich nun eine Wolke vor die Sonne, dann wird die Pumpe über den Akku mit Energie versorgt!

Vor- und Nachteile der verschiedenen Systeme



Sprinklerpumpen im Direktbetrieb

- + Wartungsarme kollektorlose Tauchpumpen
- + Unterschiedliche Wasserspiele
- + Keine Stromkosten durch Nutzung der Sonne
- + Anschaffungskosten geringer
- + Werkzeugloser Aufbau (Plug and Play)
- Funktioniert nur bei Sonneneinstrahlung

Bachlaufsysteme im Direktbetrieb

- + Wartungsarme kollektorlose Tauchpumpen
- + Nützliche Wasserbewegung an heißen Tagen
- + Keine Stromkosten durch Nutzung der Sonne
- + Anschaffungskosten geringer
- + Werkzeugloser Aufbau (Plug and Play)
- Funktioniert nur bei Sonneneinstrahlung

Sprinklerpumpen mit Akkuspeicher und LED

- + Funktioniert selbst bei Bewölkung
- + Unterschiedliche Wasserspiele
- + Wartungsarme kollektorlose Tauchpumpen
- + Keine Stromkosten durch Nutzung der Sonne
- + Teilweise mit LED Beleuchtung möglich
- Akku benötigt Wartung und Überwinterung
- Höhere Solarmodulleistung erforderlich

Bachlaufsysteme mit Akkuspeicher

- + Funktioniert selbst bei Bewölkung und am Abend
- + Nützliche Wasserbewegung an heißen Tagen und am Abend
- + Wartungsarme kollektorlose Tauchpumpen
- + Keine Stromkosten durch Nutzung der Sonne
- Akku benötigt Wartung und Überwinterung
- Höhere Solarmodulleistung erforderlich

Solarpumpensystem „Solar Fountain 1,5/140 pro“

- 1,5 W kristallines Solarmodul
- Direktbetrieb ohne Akkuspeicher
- Förderhöhe max. 80 cm
- Förderleistung max. 140 l/h
- Langlebige, verschleißarme Pumpe
- 4 unterschiedliche Sprinkleraufsätze

Langlebig und wartungsarm!

Das Solar Pumpensystem für die Pflanzschale oder den kleinen Teich!


Sobald Sonne auf das Solarmodul scheint, fängt die Pumpe an zu arbeiten und fördert Wasser. Das Solarmodul mit Kunststoffrahmen und polykristallinen Solarzellen kann über einen Erdspeiß in den Boden gesteckt werden. Die Ausrichtung zur Sonne erfolgt über ein Kugelgelenk. Die Teichpumpe verfügt über einen elektronischen Antrieb, 4 Steigrohre und 4 unterschiedliche Wassersprinkler. Ein Schlauch zum Betrieb von kleinen Wasserspeichern kann ebenfalls angeschlossen werden. Steckerfertig, in minuten-schnelle aufgebaut! Das Set ist für den Direktbetrieb ausgelegt und es kann kein Akku nachgerüstet werden!

Technische Daten:

- **Solarmodul:** Leistung: 1,5 Wp, Nennstrom: 223 mA, Nennspannung: 6,72 V, Schutzart: IP 54, Schutzklasse III, Abmessungen Kunststoffrahmen (L x B x H): 127 x 121 x 9 mm, Gewicht: Ca. 130 g, Ausführung mit Kunststoffrahmen und Erdspeiß.
- **Pumpe:** Förderhöhe: Max. 80 cm, Förderleistung: Max. 140 l/h, Schutzart: IP 68, Schutzklasse III, Kabellänge: 3 m, Montage über 4 Saugnäpfe, Steigrohre: 4 Stk. Länge: je 6 cm, Wassersprinkler: 4 Stk., Schlauchanschluss: 8/10 mm, max. Wassertiefe: 1 m, Abmessungen (L x B x H): 59 x 36 x 48 mm, Gewicht ohne Kabel: Ca. 100 g.

Artikel-Nr.: 101905

Stück: 17.95

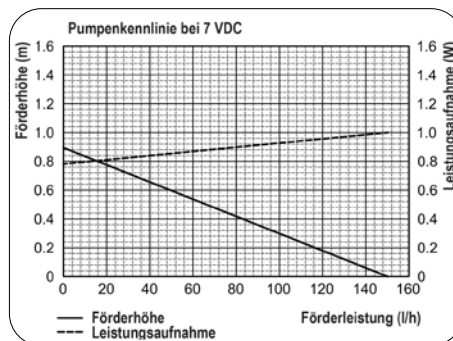

Solarpumpensystem „Solar Fountain 5/250 pro“

- 5 W kristallines Solarmodul
- Direktbetrieb ohne Akkuspeicher
- Förderhöhe max. 1 m
- Pumpe mit Trockenlaufschutz
- Förderleistung max. 250 l/h
- Neuentwickelte verschleißarme Pumpe
- Pumpe mit Filterschaum
- 4 unterschiedliche Sprinkleraufsätze

Langlebig und wartungsarm!

Diese Pumpenserie beinhaltet die neueste Entwicklung besonders effektiver Teichpumpen mit elektronischem Antrieb, Trockenlaufschutz, Vorfilter sowie 4 Steigrohre und 4 unterschiedliche Wassersprinkler. Ein Schlauch zum Betrieb von kleinen Wasserspeichern kann ebenfalls angeschlossen werden. Über einen Drehregler an der Vorderseite der Pumpe kann die Fördermenge der Pumpe geregelt werden. Der eingebaute Trockenlaufschutz schaltet die Pumpe bei zu niedrigem Wasserstand ab.

Das großzügig dimensionierte Solarmodul sorgt für bestes Betriebsverhalten auch bei wenig Sonneneinstrahlung. Die Pumpe benötigt im Betrieb nur ca. 2,2 W, das leistungsstarke 5 W Solarmodul stellt nun schon bei geringer Sonneneinstrahlung sicher, dass die Pumpe anläuft. Das Solarmodul hat einen umlaufenden Aluminiumrahmen und kann über einen Erdspeiß in den Boden gesteckt werden. Die Ausrichtung zur Sonne erfolgt über ein Kugelgelenk.


Steckerfertig, in minutenschnelle aufgebaut! Das Set ist für den Direktbetrieb ausgelegt und es kann keine Akkubox nachgerüstet werden!

Technische Daten:

- **Solarmodul:** Leistung: 5 Wp, Nennstrom: 650 mA, Nennspannung: 7,68 V, Schutzart: IP 54, Schutzklasse III, Abmessungen Alurahmen (L x B x H): 252 x 205 x 17 mm, Gewicht: Ca. 730 g.
- **Pumpe:** Förderhöhe: Max. 1 m, Förderleistung: Max. 250 l/h, Schutzart: IP 68, Schutzklasse III, Kabellänge: 5 m, Montage über 4 Saugnäpfe, Steigrohre: 4 Stk. Länge: je 5 cm, Steigrohrlänge gesamt: 20 cm, Wassersprinkler: 4 Stk., Schlauchanschluss: 8/10 mm, max. Wassertiefe: 1 m, Abmessungen (L x B x H): 91 x 65 x 70 mm, Gewicht ohne Kabel: Ca. 230 g.

Artikel-Nr.: 101909

Stück: 39.95

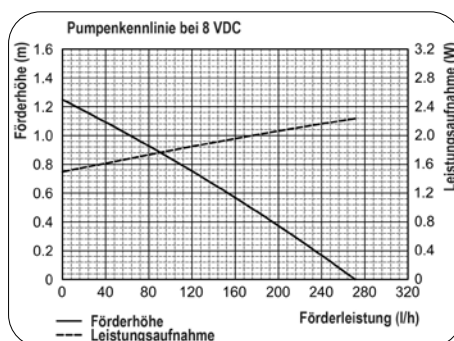

Solarpumpensystem „Solar Fountain 8/380 pro“

- 8 W kristallines Solarmodul
- Direktbetrieb ohne Akkuspeicher
- Förderhöhe max. 0,7 m
- Pumpe mit Trockenlaufschutz
- Förderleistung max. 380 l/h
- Neue verschleißarme Pumpe
- Pumpe mit Filterschaum
- 2 unterschiedliche Sprinkleraufsätze

Diese Pumpenserie beinhaltet die neueste Entwicklung besonders effektiver Teichpumpen mit elektronischem Antrieb, Trockenlaufschutz, Vorfilter sowie 4 Steigrohre und 2 unterschiedliche Wassersprinkler. Ein Schlauch zum Betrieb von kleinen Wasserspeichern kann ebenfalls angeschlossen werden. Über einen Drehregler an der Vorderseite der Pumpe kann die Fördermenge der Pumpe geregelt werden. Der eingebaute Trockenlaufschutz schaltet die Pumpe bei zu niedrigem Wasserstand ab.

Das großzügig dimensionierte Solarmodul sorgt für bestes Betriebsverhalten auch bei wenig Sonneneinstrahlung. Die Pumpe benötigt im Betrieb nur ca. 2 W, das leistungsstarke 8 W Solarmodul stellt nun schon bei geringer Sonneneinstrahlung sicher, dass die Pumpe anläuft. Das Solarmodul hat einen umlaufenden Aluminiumrahmen und kann über einen Erdspeiß in den Boden gesteckt werden. Die Aufstellung zur Sonne erfolgt über einen Erdspeiß.


Steckerfertig, in minutenschnelle aufgebaut! Das Set ist für den Direktbetrieb ausgelegt und es kann keine Akkubox nachgerüstet werden!

Technische Daten:

- **Solarmodul:** Leistung: 8 Wp, Nennstrom: 1,31 A, Nennspannung: 6,12 V, Schutzart: IP 54, Schutzklasse III, Abmessungen Alurahmen (L x B x H): 348 x 201 x 17 mm, Gewicht: Ca. 785g, Ausführung mit Alurahmen und Erdspeiß.
- **Pumpe:** Förderhöhe: Max. 70 cm, Förderleistung: Max. 380 l/h, Schutzart: IP 68, Schutzklasse III, max. Wassertiefe: 1 m, Kabellänge: 5 m, Montage über 4 Saugnäpfe, Schlauchanschluss: 13 mm, Düsensatz: 2 Wassersprinkler (3 stufige Sprinkler oder Wasserglocke) 4 Steigrohre mit je 65 mm Länge, Steigrohrlänge gesamt: 26,5 cm, Abmessungen (L x B x H): 103 x 65 x 74 mm, Gewicht ohne Kabel: 315 g.

Artikel-Nr.: 101910

Stück: 49.95

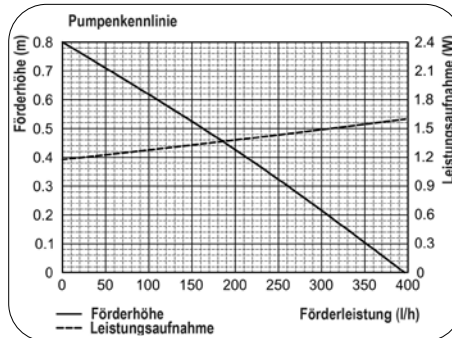

Produktvideo!

Schwimmende Solar Teichpumpe „Seerose“

- Einfach auf den Teich legen, fertig!
- Leistungsstarkes kristallines Solarmodul
- Langlebige, verschleißarme Pumpe mit elektronischem Antrieb
- 4 unterschiedliche Sprinkleraufsätze

Die Attraktion für jeden Gartenteich.

Die schwimmende Solar-Teichpumpe wird einfach auf die Wasseroberfläche gelegt, fertig. Bei Sonneneinstrahlung beginnt die Pumpe Wasser zu fördern. Einfache Inbetriebnahme ohne Installation. Lieferung inkl. 4 unterschiedlichen Sprinkleraufsätzen.

Technische Daten: Leistung Solarmodul: 1,8 W, max. Spritzhöhe: Ca. 40 cm (abhängig vom verwendeten Sprinkleraufsatz), max. Förderleistung: 160 l/h, Schutzart: IP 68, Schutzklasse: III, Abmessungen (ø x H): 300 x 95 mm, Gewicht: 780 g.

Artikel-Nr.: 101770



Stück: 39.95



Artikel-Nr.: 101912



Artikel-Nr.: 101913

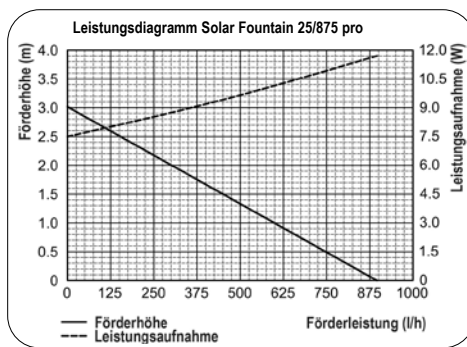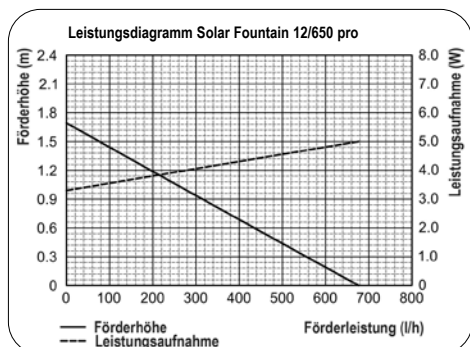

Solarpumpensysteme „Solar Fountain 12/ 650 pro“ / „Solar Fountain 25/875 pro“

- 12 W / 25 W kristallines Solarmodul
- Direktbetrieb ohne Akkuspeicher
- Förderhöhe max. 1,4 / 2,4 m
- Pumpe mit Trockenlaufschutz
- Förderleistung max. 650 / 875 l/h
- Neuentwickelte verschleißarme Pumpe
- Pumpe mit Filterschaum
- 2 unterschiedliche Sprinkleraufsätze

Diese Pumpenserie beinhaltet die neueste Entwicklung besonders effektiver Teichpumpen mit elektronischem Antrieb, Trockenlaufschutz, Vorfilter sowie 4 Steigrohre und 2 unterschiedliche Wassersprinkler. Ein Schlauch zum Betrieb von kleinen Wasserspeichern kann ebenfalls angeschlossen werden. Über einen Drehregler an der Vorderseite der Pumpe kann die Fördermenge der Pumpe geregelt werden. Der eingebaute Trockenlaufschutz schaltet die Pumpe bei zu niedrigem Wasserstand ab.

Das großzügig dimensionierte Solarmodul sorgt für bestes Betriebsverhalten auch bei wenig Sonneneinstrahlung. Die Pumpe benötigt im Betrieb nur einen Bruchteil der Energie, welches das Solarmodul zur Verfügung stellt. Dies stellt nun schon bei geringer Sonneneinstrahlung sicher, dass die Pumpe anläuft. Das Solarmodul hat einen umlaufenden Aluminiumrahmen und kann über einen Erdspieß im Boden aufgestellt werden.

Steckerfertig, in minutenschnelle aufgebaut! Das Set ist für den Direktbetrieb ausgelegt und es kann bei Art.-Nr. 101912 keine Akkubox nachgerüstet werden!

Gemeinsame Technische Daten:

Schutzart Pumpe: IP 68, Schutzklasse III, max. Wassertiefe: 2 m, Trockenlaufschutz, Schlauchanschluss: 13 mm, Düsensatz: 2 Wassersprinkler (3-stufiger Sprinkler oder Wasserglocke) 4 Steigrohre mit je 65 mm Länge, Steigrohrlänge gesamt: 26,5 cm, Pumpe: Abmessungen (L x B x H): 110 x 76 x 79 mm, Gewicht ohne Kabel: Ca. 390 g.

Type	12/ 650 pro	25/ 875 pro
Solarmodul		
Nennleistung:	12 Wp	25 Wp
Zellenzahl:	24	36
Nennspannung:	12,24 V	17,25 V
Nennstrom:	0,98 A	1,45 A
Schutzart:	IP 54	IP 54
Abm. (LxBxH) mm:	400x250x23	620x350x30
Gewicht:	1,15 kg	2,3 kg
Temp.-bereich:	-40°C bis +85°C	
Pumpe		
Max. Förderhöhe:	1,4 m	2,4 m
Max. Förderleistung:	650 l/h	875 l/h
Leistungsaufnahme:	2-5 W	2-10 W
Mediumtemperatur:	+4°C bis +40°C	
Akkubetrieb möglich:	nein	ja
Artikelnummer:	101912	101913
Setpreis:	69.95	98.-







Artikel-Nr.: 101915



Artikel-Nr.: 101916

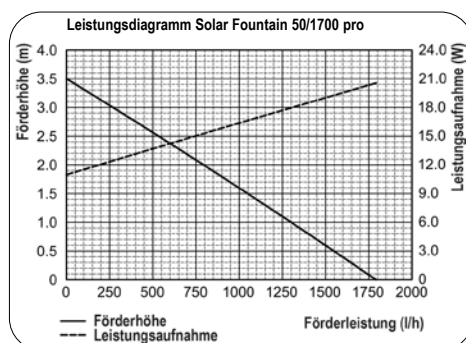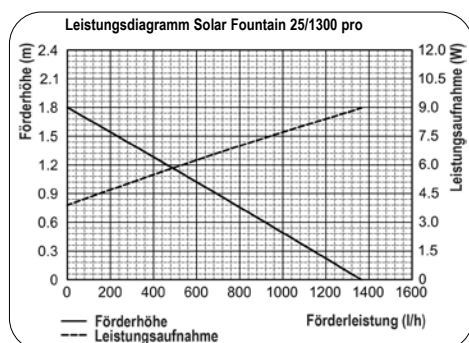

Solarpumpensystem „Solar Fountain 25/ 1300 pro“ und „50/1700 pro“

- 25 W / 2 x 25 W kristallines Solarmodul
- Direktbetrieb ohne Akkuspeicher
- Förderhöhe max. 1,6 / 3 m
- Pumpe mit Trockenlaufschutz
- Förderleistung max. 1300 / 1700 l/h
- Neuentwickelte verschleißarme Pumpe
- Pumpe mit Filterschaum
- 3 unterschiedliche Sprinkleraufsätze

Diese Pumpenserie beinhaltet die neueste Entwicklung besonders effektiver Teichpumpen mit elektronischem Antrieb, Trockenlaufschutz, Vorfilter sowie 4 Steigrohre und 3 unterschiedliche Wassersprinkler. Ein Schlauch zum Betrieb von Wasserspeichern oder kleinem Bachlauf kann ebenfalls angeschlossen werden. Über einen Drehregler an der Vorderseite der Pumpe kann die Fördermenge der Pumpe geregelt werden. Der eingebaute Trockenlaufschutz schaltet die Pumpe bei zu niedrigem Wasserstand ab.

Das großzügig dimensionierte Solarmodul sorgt für bestes Betriebsverhalten auch bei wenig Sonneneinstrahlung. Die Pumpe benötigt im Betrieb nur einen Bruchteil der Energie, welches das Solarmodul zur Verfügung stellt. Dies stellt nun schon bei geringer Sonneneinstrahlung sicher, dass die Pumpe anläuft. Das Solarmodul hat einen umlaufenden Aluminiumrahmen und kann über einen Erdspeiß im Boden aufgestellt werden.

Steckerfertig, in minutenschnelle aufgebaut! Das Set ist für den Direktbetrieb ausgelegt und es kann bei Art.-Nr.: 101915 keine Akkubox nachgerüstet werden!

Gemeinsame Technische Daten:

Schutzart Pumpe: IP 68, Schutzklasse III, max. Wassertiefe: 2 m, Trockenlaufschutz, Schlauchanschluss: 19 mm, Düsensatz: 3 Wassersprinkler (3-stufiger Sprinkler, Wasserglocke und Sprudler) 4 Steigrohre mit je 100 mm Länge, Steigrohrlänge gesamt: 40 cm, Pumpe: Abmessungen (L x B x H): 123 x 90 x 100 mm, Gewicht ohne Kabel: 750 g.

Type	25 / 1300 pro	50 / 1700 pro
Solarmodul		
Nennleistung:	25 Wp	2 x 25 Wp
Zellenzahl:	24	36
Nennspannung:	12,24 V	je x 17,25 V
Nennstrom:	2,04 A	je x 1,45 A
Schutzart:	IP 54	IP 54
Abm. (LxBxH) mm:	529x349x23	je 620x350x30
Gewicht:	1,9 kg	je 2,3 kg
Temp.-bereich:	-40°C bis +85°C	-40°C bis +85°C
Pumpe		
Max. Förderhöhe:	1,6 m	3 m
Max. Förderleistung:	1300 l/h	1700 l/h
Leistungsaufnahme:	3-9 W	3-22 W
Mediumtemperatur:	+4°C bis +40°C	
Akkubetrieb möglich:	nein	ja
Artikelnummer:	101915	101916
Setpreis:	99.95	169.-





Solarpumpensysteme

„Super Fountain“ ohne Akkuspeicher

- Leistungsfähige kristalline Solarmodule
- Direktbetrieb ohne Akkuspeicher
- Große Förderhöhen und Förderleistungen
- Langlebige, verschleißarme Systeme
- 3 Sprinkleraufsätze

Die Solarpumpensystem mit hoher Förderleistung für große Gartenteiche!

Sobald die Sonne auf das Solarmodul scheint, fängt die Pumpe an zu arbeiten. Die leistungsstarken Solarmodule sind überdimensioniert und ermöglichen damit besonders gute Anlaufeigenschaften.



Es sind 4 Steigrohre mit je 15 cm Länge und 3 unterschiedliche Sprinkleraufsätze im Lieferumfang. Die 3-stufige Fontänendüse beschert Ihnen ein besonderes Schauspiel. Die Wasserglocke und der Sprudler verzauert Ihren Gartenteich auf besondere Art und Weise. Ein Schlauch zur Versorgung von Wasserattraktionen kann ebenfalls angeschlossen werden.

Steckerfertiges System mit hochwertiger kollektorloser Tauchpumpe mit Trockenlaufschutz und großem Gehäuse für gute Standsicherheit im Gartenteich.

Das System „150/ 4300 max pro“ zeichnet sich durch seine besondere Förderhöhe aus.



Gemeinsame Technische Daten Pumpen:

Schutzart: IP 68, Schutzklasse: III, max. Wassertiefe: 2 m, Kabellänge: 5 m, Schlauchanschluss: 25 mm, Düsensatz: 3 Wassersprinkler (3-stufiger Sprinkler, Wasserglocke und Sprudler) 4 Steigrohre mit je 150 mm Länge, Abmessungen (L x B x H): 280 x 220 x 120 mm.

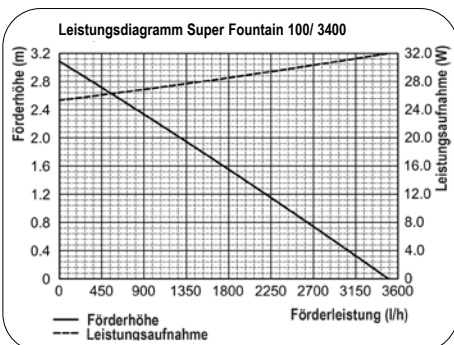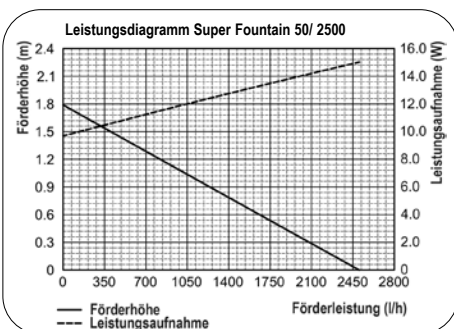


Super Fountain	50/2500 pro	100/3400 pro	150/5000 pro	150/4300 max pro
Solarmodul				
Nennleistung:	50 Wp	2 x 50 Wp	3 x 50 Wp	3 x 50 Wp
Zellenzahl:	36	36	36	36
Nennspannung:	17,28 V	je 17,28 V	je 17,28 V	je 17,28 V
Nennstrom:	je 2,89 A	je 2,89 A	je 2,89 A	je 2,89 A
Schutzart:	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65
Abm. (LxBxH) mm:	670x530x30 mm	je 670x530x30 mm	je 670x530x30 mm	je 670x530x30 mm
Gewicht:	3,85 kg	je 3,85 kg	je 3,85 kg	je 3,85 kg
Temp.-bereich:	-40°C bis +85°C	-40°C bis +85°C	-40°C bis +85°C	-40°C bis +85°C
Pumpe				
Max. Förderhöhe:	1,5 m (bei 350 l/Min)	2,4 m (bei 700 l/Min)	2,5 m (bei 700 l/Min)	4,2 m (bei 700 l/Min)
Max. Förderleistung:	2500 l/h	3400 l/h	5000 l/h	4300 l/h
Leistungsaufnahme:	9-17 W	25-32 W	34-50 W	49-79 W
Mediumtemperatur:	+4°C bis +40°C			
Artikelnummer:	101917	101918	101919	101570
Setpreis:	179.-	239.-	299.-	299.-

Im Onlineshop erhalten Sie eine komplette Auswahl an Zubehör & Ersatzteilen unter dem jeweiligen Produkt.

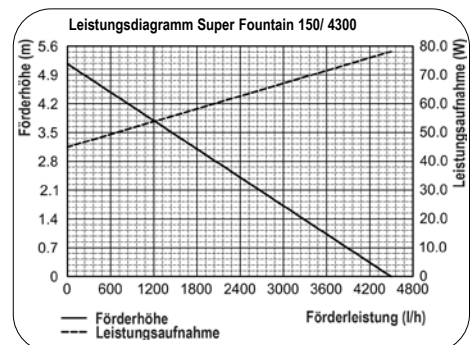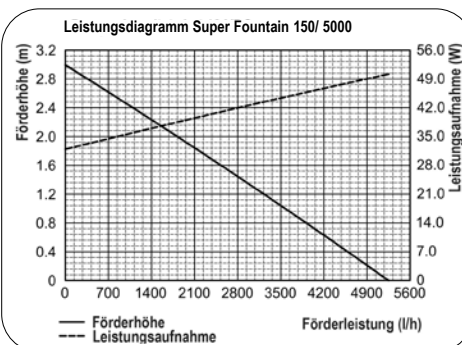


Spritzbilder der Pumpensysteme mit Direktbetrieb ohne Akkuspeicher


Artikel-Nr.: 101905

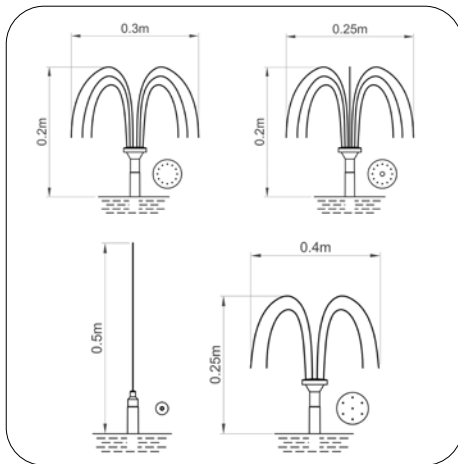


Artikel-Nr.: 101909

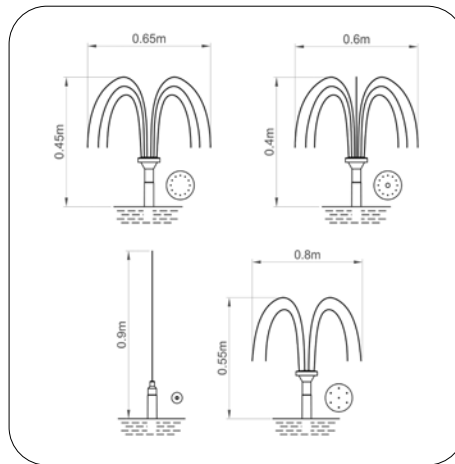


Artikel-Nr.: 101910

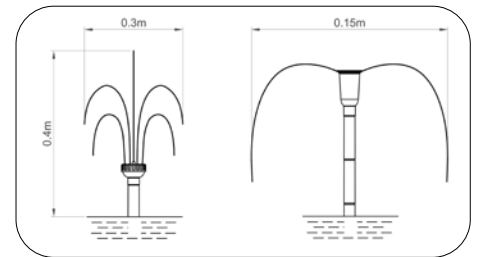


Artikel-Nr.: 101912

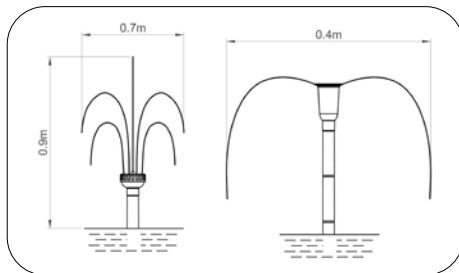


Artikel-Nr.: 101913

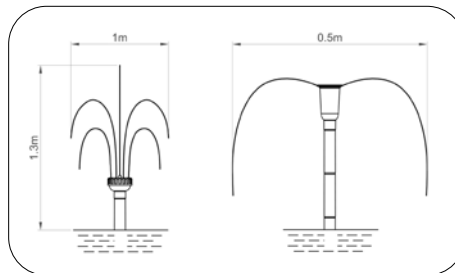


Artikel-Nr.: 101915

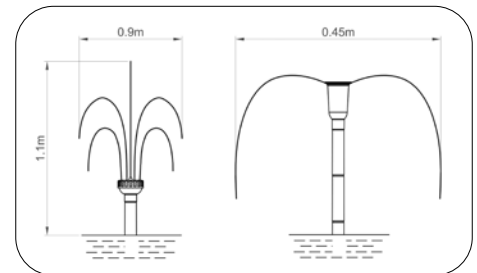


Artikel-Nr.: 101916

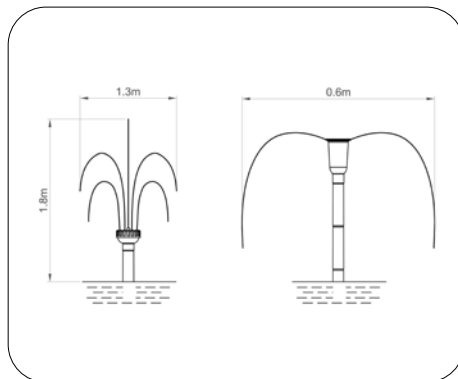


Artikel-Nr.: 101917

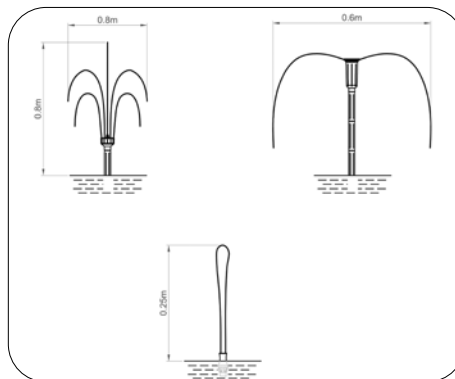


Artikel-Nr.: 101918

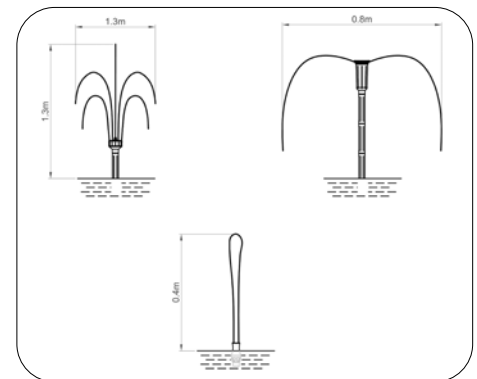

Artikel-Nr.: 101919

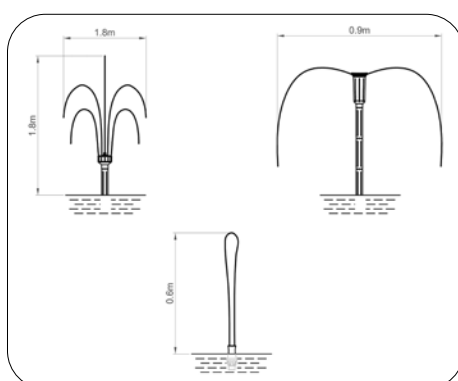

Artikel-Nr.: 101570

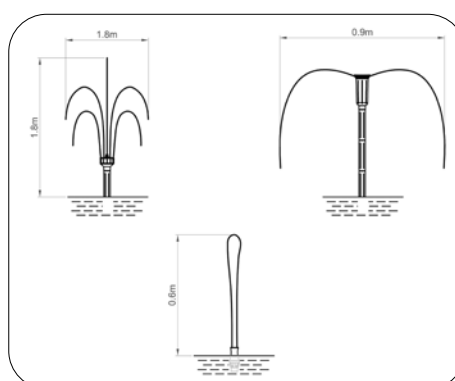

Solar Bachlauf-Pumpensysteme im Direktbetrieb ohne Akkuspeicher

- Eindrucksvoller Bachlauf
- Überdimensionierte Solarmodulleistung ermöglicht optimale Betriebseigenschaften
- Steckerfertiges Komplettsystem, werkzeuglos zu montieren
- Inklusive 5 m Spiral-Wasserschlauch
- Unabhängig vom Netzstrom – Betrieb nur durch die Sonne
- Ungefährliche Betriebsspannung
- Bewährte und zuverlässige Pumpenkonstruktion
- Pumpengehäuse zur Reinigung werkzeuglos zu öffnen
- Wasserfallpumpen mit Trockenlaufschutz




Ein dekorativer Bachlauf im Garten, fernab der nächsten Steckdose? Kein Problem mit esotec, dem Spezialisten für solarbetriebene Gartenpumpen ohne Netzbetrieb! In wenigen Minuten aufgebaut, bereichern unsere Bachlaufpumpen-Sets „Waterfall“ Ihren Gartenteich um einen zusätzlichen Blickfang und sorgt für regelmäßige Wassenumwälzung ganz ohne Betriebskosten.

Diese praxisgerecht zusammengestellten Kompletts-Sets sind ideal für Bachläufe oder Quellsteine. Sie enthalten eine zuverlässige, kollektorlose Tauchpumpe, einen passenden Spiralschlauch mit 5 m Länge sowie leistungsstarke Solarmodule – jeweils steckfertig und ohne Werkzeug montierbar.

Die zu den Sets gehörenden esotec-Tauchpumpen verfügen über einen Trockenlaufschutz und arbeiten mit ungefährlichen 18 Volt Gleichstrom. Es sind drei unterschiedliche Pumpen mit unterschiedlichen Solarmodulleistungen erhältlich. Ist die Solarmodulleistung höher, sichert dies ein frühzeitigeres Anlaufen der Pumpe schon bei wenig Sonnenschein. Die maximale Förderleistungen der Pumpen sind abhängig von der Förderhöhe. Die Leistungsdiagramme helfen Ihnen dabei das richtige Pumpensystem zu finden.

Die Pumpe mit angestecktem Förderschlauch versenken Sie einfach an geeigneter Stelle in Ihrem Teich, frei von Schlamm und Pflanzenbewuchs. Das andere Schlauchende verlegen Sie zum gewünschten Startpunkt des Bachlaufs oder zum Einlass Ihres Quellsteins, ehe Sie das Kabel an der Buchse des Solarmoduls anstecken.

Das Modul richten Sie für bestmögliche Leistungsabgabe direkt zur Sonne aus; die mitgelieferte Stütze mit Erdspeiß sorgt für sicheren Halt und den richtigen Neigungswinkel. Den Rest übernimmt die Sonne – während Sie den Anblick Ihres solarbetriebenen Bachlaufs genießen!

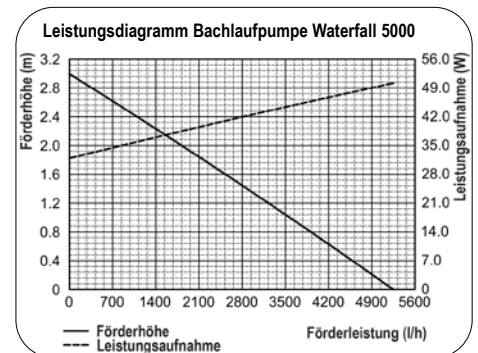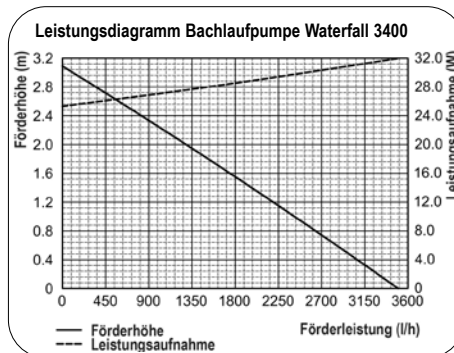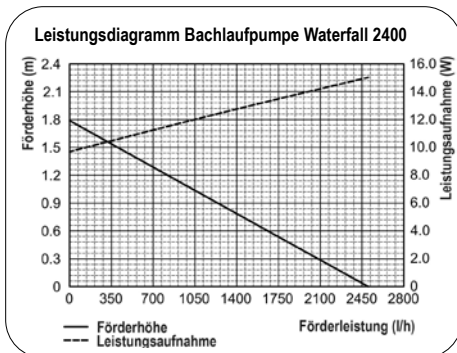

Pumpensystem	50/2500	100/ 2500	70/ 3400	100/ 3400	100/ 5000	150/ 5000
Leistung Solarmodul:	50 Wp	2 x 50 Wp	2 x 35 Wp	2 x 50 Wp	2 x 50 Wp	3 x 50 Wp
Spiralschlauchdurchmesser:	25 mm	25 mm	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Max. Förderleistung:	2500 l/h	2500 l/h	3400 l/h	3400 l/h	5000 l/h	5000 l/h
Max. Förderhöhe	1,5 m (bei 700 l/min)		2,6 m (bei 450 l/min)		2,6 m (bei 700 l/min)	
Schlauchanschluss:	25/ 32/ 38 mm	25/ 32/ 38 mm	25/ 32/ 38 mm	25/ 32/ 38 mm	25/ 32/ 38 mm	25/ 32/ 38 mm
Max. Leistungsaufnahme der Pumpe:	ca. 10 - 17 W	ca. 10 - 17 W	ca. 25 - 32 W	ca. 25 - 32 W	ca. 30 - 50 W	ca. 30 - 50 W
Kabellänge Pumpe:	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
Abm. Solarmodul (L x B x H) mm:	670 x 530 x 30	je 670 x 530 x 30	je 670 x 420 x 23	je 670 x 530 x 30	je 670 x 530 x 30	je 670 x 530 x 30
Gewicht Solarmodul:	3,87 kg	je 3,87 kg	je 2,85 kg	je 3,87 kg	je 3,87 kg	je 3,87 kg
Abmessungen Pumpe (L x B x H) mm:	298 x 243 x 130	298 x 243 x 130	298 x 243 x 130	298 x 243 x 130	298 x 243 x 130	298 x 243 x 130
Gewicht Pumpe:	ca. 2,8 kg	ca. 2,8 kg	ca. 2,8 kg	ca. 2,8 kg	ca. 2,8 kg	ca. 2,8 kg
Artikelnummer:	101960	101962	101966	101968	101970	101972
Setpreis:	179.-	219.-	199.-	239.-	249.-	299.-

Im Onlineshop erhalten Sie eine komplette Auswahl an Zubehör & Ersatzteilen unter dem jeweiligen Produkt.

Art.-Nr.: 101962, 101968 und 101970



Art.-Nr.: 101966



Art.-Nr.: 101972



Solar Bachlaufpumpensystem 25/ 1600 pro

- Polykristallines Solarmodul
- Förderleistung max. 1600 l/h
- Förderhöhe max. 2,3 m

Das Set für mittlere Bachläufe oder Quellsteine!

In wenigen Minuten aufgebaut, bereichert das Bachlaufpumpen-Set Waterfall 25/1600 Ihren Gartenteich um einen zusätzlichen Blickfang und sorgt für regelmäßige Wasserrumwälzung ganz ohne Betriebskosten.

Dieses praxistauglich zusammengestellte Komplett-Set ist ideal für kleinere Bachläufe oder Quellsteine. Es enthält eine zuverlässige, kollektorlose Tauchpumpe mit 5 m Kabel sowie ein 25 Wp-Solarmodul – jeweils steckfertig und ohne Werkzeug montierbar. Die Solarmodul-Leistung wurde ausreichend dimensioniert, so dass die kräftige Pumpe auch bei geringerer Sonneneinstrahlung gut anläuft und Wasser fördert.

Die zum Set gehörige esotec-Tauchpumpe verfügt über einen Trockenlaufschutz und arbeitet mit ungefährlichen 18 Volt Gleichstrom. Sie überbrückt bis zu 2,3 m Förderhöhe und erreicht eine maximale Förderleistung von 1600 l pro Stunde. Das lange Zuleitungskabel der Pumpe erleichtert Ihnen das Positionieren der Solarmodule in bis zu 5 m Entfernung (für noch größere Distanzen ist ein Verlängerungskabel als Zubehör erhältlich).

Die Pumpe mit angestecktem Förderschlauch (Zubehör) versenken Sie einfach an geeigneter Stelle in Ihrem Teich, frei von Schlamm und Pflanzenbewuchs.

Das Modul richten Sie für bestmögliche Leistungsabgabe direkt zur Sonne aus; die mitgelieferte Stütze mit Erdspeiß

- Förderleistung einstellbar
- Langlebige, verschleißarme Pumpe
- Pumpe mit Trockenlaufschutz


sorgt für sicheren Halt und den richtigen Neigungswinkel. Den Rest übernimmt die Sonne – während Sie den Anblick Ihres solarbetriebenen Bachlaufs genießen!

Technische Daten:

- **Solarmodul:** Leistung: 25 Wp, Nennstrom: 1,44 A, Nennspannung: 17,28 V, Temperaturbereich: -40°C bis +85°C, Schutzart: IP 54, Schutzklasse III, Anschluss: Buchse 2 Pin groß, Abmessungen (L x B x H): 529 x 349 x 23 mm, Gewicht: Ca. 2,5 kg, Montage: Erdspeiß 4-teilig als Aufsteller.
- **Pumpe:** Pumpentyp: Tauchpumpe, Betriebsspannung: 12 bis 18 VDC (in diesem Set 18 V), Förderhöhe: Max. 2,3 m, Förderleistung: Max. 1600 l/h, Leistungsaufnahme: Ca. 10 W bis 17 W (je nach Förderhöhe), Schutzart: IP 68, Schutzklasse: III, Trockenlaufschutz: Ja, Medium Temperatur: +4°C bis +40°C (nicht frostsicher), Einsatztiefe: Max. 2 m, Schlauchanschluss: Mehrstufig 13 mm, 19 mm oder 25 mm Innendurchmesser, Mechanische Durchflussregulierung: Ja, Kabellänge: Ca. 5 m, Abmessungen (L x B x H): 130 x 85 x 91,5 mm, Gewicht: Ca. 950 g. Nur für Süßwasser geeignet.
- **Lieferumfang:** 1 x Solarpumpe mit 5 m Kabel, 1 x Schlauchanschluss-Adapter, 1 x Solarmodul, 1 x 4-teilige Kunststoff-Modulhalterung.

Artikel-Nr.: 101018

Stück: 99.90

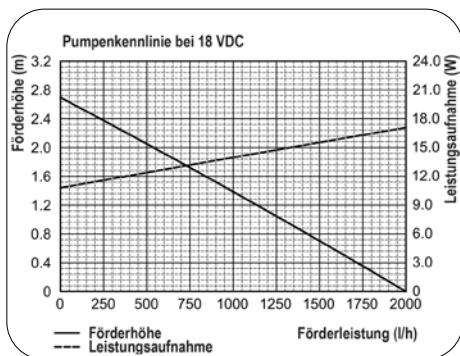

Solar Bachlaufpumpensysteme im Direktbetrieb ohne Akku

- Geeignet für Chlorwasser
- Hohe Förderleistungen und Förderhöhen
- Wasseranschluss über Zoll-Gewinde
- Überdimensionierte monokristalline Solarmodule für beste Betriebseigenschaften
- Steckerfertiges Komplettsystem, werkzeuglos zu montieren
- Unabhängig vom Netzstrom – Betrieb nur durch die Sonne
- Ungefährliche Betriebsspannung
- Bewährte und zuverlässige Pumpenkonstruktion
- Inklusive Trockenlaufschutz

Steckerfertiges Set

Ob als Bachlauf-, Filterpumpe oder Umwälzpumpe, überall kann dieses universelle Hochleistungs-Pumpenset eingesetzt werden. Die Energieversorgung erfolgt direkt über leistungsstarke parallel geschaltete Solarmodule. Die Leistung der Solarmodule ist überdimensioniert und somit erreichen wir optimale Betriebseigenschaften auch bei leicht bewölktem Himmel. Die Anpassungselektronik regelt die Leistung der Pumpe und passt die Förderleistung an die aktuelle Ausgangsleistung der Solarmodule an. Somit ist der Aufbau des Systems steckerfertig, einfach und überschaubar.

Optimales Betriebsverhalten durch überdimensionierte Solarmoduleleistung

Die 135 Watt Solarmodule versorgen die Pumpe schon bei geringer Sonneneinstrahlung mit so viel Energie, dass diese zu fördern beginnt. Je nach Pumpenleistung sind zwei oder drei Solarmodule in unseren Sets vorhanden. Dank neuartiger platzsparender Dachschildertechnologie und monokristalline Solarzellen erhalten wir hier technisch hervorragende Solarmodule. Da die einzelnen Solarzellen effektiv übereinandergelagert sind, spart man sich den Platz bei der Reihenschaltung zwischen den einzelnen Zellen. Unsere Solarmodule mit Dachschildertechnologie sind in einzelne Stränge (Strings) unterteilt. Die

Leistung des Solarmoduls teilt sich auf diese Stränge auf. Sollte nun ein Strang abgeschattet sein, dann produzieren die verbleibenden Stränge noch die volle Leistung und das Solarmodul ist noch in der Lage Energie zu liefern. Somit bedeutet eine Teilabschattung keinen Totalausfall des Solarmoduls, sondern lediglich eine Leistungsreduzierung. Dieses Solarmodul ist mit 8 parallelen Strängen und 3 Bypass Dioden ausgeführt.

Wartungsarmes Antriebskonzept durch kollektorlosen Motorantrieb

Der Antrieb ist ein kollektorloser leistungsstarker Motor. Dieser wird durch eine Anpassungselektronik, mit der immer maximal zur Verfügung stehender Energie aus den Solarmodulen versorgt. Somit erhalten Sie immer die maximale Pumpleistung mit der aktuell zur Verfügung stehenden Solarmoduleleistung.

Chlorwassergeeignet

In der Pumpe sind hochwertige Materialien eingesetzt, dies ermöglicht die Förderung von Chlorwasser. Die Wasseranschlüsse der Pumpen sind Zollgewinde, somit kann die Pumpe jederzeit in ein Poolfiltersystem integriert werden.

Bachlauf oder Filterpumpe

Für die Pumpe ist ein kleiner Vorfilter erhältlich. Dieser verhindert das Zusetzen des Pumpenrades mit grobem Schmutz. Somit kann diese auch für einen Bachlauf oder Teichfiltersystem eingesetzt werden.

Trockenlaufschutz

Pumpe bleibt für die Dauer von 8 Sekunden stehen und versucht dann 3 Sekunden lang Wasser zu fördern; vermeiden Sie es durch geeignete Maßnahmen (z.B. Schwimmerschalter o.ä.), dass dieser Trockenlauf länger als 3 Minuten andauert.

Einsatzfertiges Komplettsset

Dieses Sets ist komplett einsatzfertig und wird mit allen notwendigen Komponenten geliefert. Der Aufbau ist denkbar einfach und schnell realisiert.

Gemeinsame technische Daten:

- **Pumpe:** Mediumtemperatur: +4°C bis +80°C, Antriebsmotor: Kollektorlos (Brushless), Selbstansaugend: Nein, Schutzart: IP68, Schutzklasse: III, Eintauchtiefe: Max 5 m, Trockenlaufschutz: Ja, Überspannungsschutz: Ja (Pumpe schaltet ab), Verpolungsschutz: Ja (Pumpe läuft nicht an), Blockierungsschutz: Ja (Pumpe läuft nicht an), Kabellänge zwischen Pumpe und Steuermodul: Ca. 1 m, Kabellänge zwischen Steuermodul und MC4-Stecker: Ca. 4 m, Anschlussstecker: MC4-kompatibel.
- **Solarmodule:** Nennleistung: 135 Wp +/- 3%, 3 Stk. Bypass Dioden, 8 Strings (Stränge), Nennspannung: 36,9 V (Umpp), Nennstrom: 3,66 A (Impp), Leerlaufspannung: 42,4 V


(Uoc), Kurzschlussstrom: 4,06 A (Isc), Wirkungsgrad: 19,72%, max. Systemspannung: 600 V, Anschluss: 2 Kabel mit je 0,5 m Länge, 4 qmm Querschnitt und MC4 kompatible Steckverbindungen, Temperaturbereich: -40°C bis +85°C, Hageltest nach ICE 61215, Hagelkörner mit 25 mm Durchmesser mit einer Geschwindigkeit von 23 m/s auf 11 unterschiedliche Anschlagstellen des Solarmoduls, Abmessungen (H x B x T): 117 x 57,5 x 3,5 cm, Gewicht: Ca. 8 kg, alle Angaben unter Standard-Testbedingungen: 1000 W/m², AM: 1,5 Zelltemperatur: 25 °C.

- **Sperrdioden:** Max. Strom: Isc 15 A, max. Spannung: Uoc 45 V, Stecker und Buchse: MC4 kompatibel.

Solar Bachlaufpumpenset 270/ 3800


Technische Daten:

- **Pumpe:** Betriebsspannung: 36 bis 44 VDC, Stromaufnahme: Ca. 3,3 A, Leistungsaufnahme: Ca. 120 W, Förderleistung: Max. 3800 l/h, Förderhöhe: Max. 12 m, Schlauchanschluss Saugseite: Außengewinde 3/4" (Zoll), Schlauchanschluss Auslassseite: Außengewinde 3/4" (Zoll), Gewicht Pumpe: Ca. 1,0 kg, Gesamtgewicht Pumpe incl. Kabel und Treiberelektronik: Ca. 1,6 kg.
- **Lieferumfang:** 2 Stück PV-Solarmodule 135 Wp mit ca. 50 cm Kabel und MC kompatiblen Steckverbindungen, 1 Set 2-fach Verteiler zur Verschaltung der Solarmodule mit MC kompatiblen Steckverbindungen, 2 x Sperrdioden mit MC kompatiblen Steckverbindungen, 1x Umwälzpumpe 36 V/ 3800 l/h mit ca. 5 m Kabel und MC kompatiblen Steckverbindungen, 1x Vorfilter auf Pumpe aufschraubbar, 1x Schlauchanschluss für Pumpe und Schlauchschellen, 1x 5 m Spiralschlauch mit 25 mm Durchmesser.

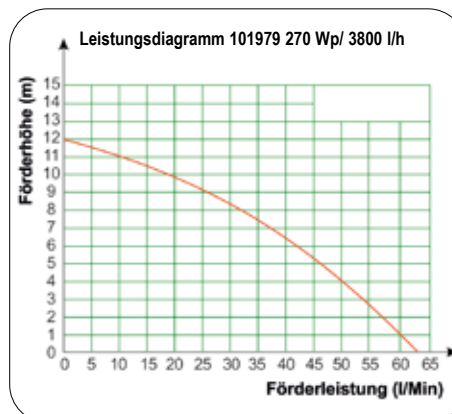

Art.-Nr: 101979


Set: 429.-

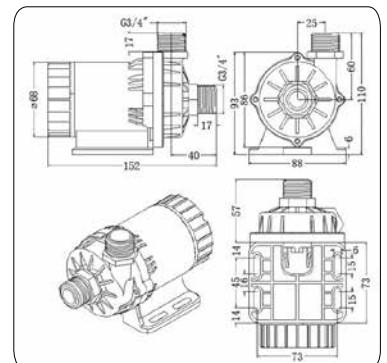

Solar Bachlaufpumpenset 270/ 8000


Technische Daten:

- **Pumpe:** Betriebsspannung: 36 bis 44 VDC, Leistungsaufnahme: Ca. 150 W, Förderleistung: Max. 8000 l/h, Förderhöhe: Max. 10 m, Schlauchanschluss Saugseite: Außengewinde 1" (Zoll), Schlauchanschluss Auslassseite: Außengewinde 1" (Zoll), Gewicht Pumpe: Ca. 1,6 kg, Gesamtgewicht Pumpe incl. Kabel und Treiberelektronik: Ca. 2,2 kg.
- **Lieferumfang:**
2 Stück PV-Solarmodule 135 Wp mit ca. 50 cm Kabel und MC kompatiblen Steckverbindungen, 1 Set 2-fach Verteiler zur Verschaltung der Solarmodule mit MC kompatiblen Steckverbindungen, 2 x Sperrdioden mit MC kompatiblen Steckverbindungen, 1x Umwälzpumpe 36 V/ 8000 l/h mit ca. 5 m Kabel und MC kompatiblen Steckverbindungen, 1x Vorfilter auf Pumpe aufschraubbar, 1x Schlauchanschluss für Pumpe und Schlauchschellen, 1x 5 m Spiralschlauch mit 32 mm Durchmesser.

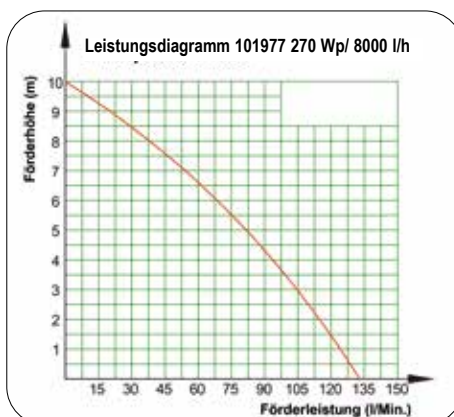

Art.-Nr: 101977

Set: 489.-

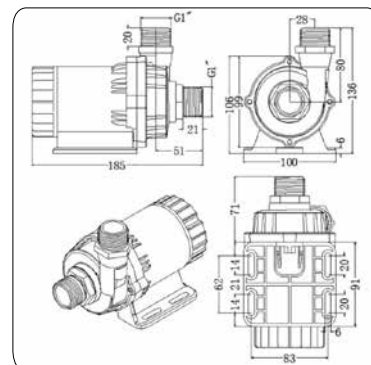



Solar Bachlaufpumpenset 305/ 13500

Technische Daten:

- **Pumpe:** Betriebsspannung: 36 bis 44 VDC, Leistungsaufnahme: Ca. 200 W, Förderleistung: Max. 13500 l/h, Förderhöhe: Max. 10 m, Schlauchanschluss Saugseite: Außengewinde 1/4" (Zoll), Schlauchanschluss Auslassseite: Außengewinde 1/4" (Zoll), Gewicht Pumpe: Ca. 3 kg, Gesamtgewicht Pumpe incl. Kabel und Treiberelektronik: Ca. 3,7 kg.
- **Lieferumfang:**
3 Stück PV-Solarmodule 135 Wp mit ca. 50 cm Kabel und MC kompatiblen Steckverbindungen, 1 Set 3-fach Verteiler zur Verschaltung der Solarmodule mit MC kompatiblen Steckverbindungen, 3 x Sperrdioden mit MC kompatiblen Steckverbindungen, 1x Umwälzpumpe 36 V/ 13500 l/h mit ca. 5 m Kabel und MC kompatiblen Steckverbindungen, 1x Vorfilter auf Pumpe aufschraubbar, 1x Schlauchanschluss für Pumpe und Schlauchschellen, 1x 5 m Spiralschlauch mit 32 mm Durchmesser.

Art.-Nr: 101978

Set: 649.-

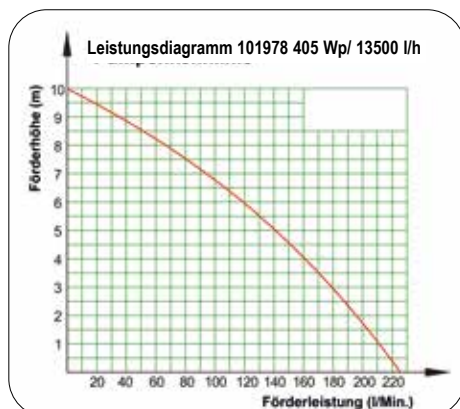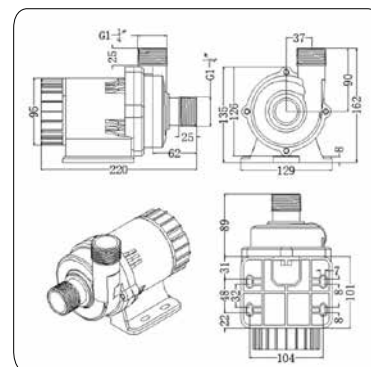

Solar Teichpumpensystem 6/220 Akkuspeicher + LED

- 6 Wp kristallines Solarmodul
- Mit 6,4 V/ 1,5 Ah LiFe-Akkuspeicher
- Förderhöhe max. 65 cm
- Förderleistung max. 220 l/h
- Langlebige, verschleißarme Pumpe
- 4 unterschiedliche Sprinkleraufsätze

Dieses Solar-Pumpensystem ist für kleinere Gartenteiche mit LED-Beleuchtung besonders geeignet. Es besteht aus hochwertigen Komponenten wie einem leistungsstarken 6 Wp Solarmodul mit polykristallinen Solarzellen, einer Akkubox mit einem zyklensfesten Lithium-Eisen Akku an der Rückseite des Solarmoduls, einer Teichpumpe mit einem verschleißarmen elektronischen Antrieb und einem 4-teiligen Steigrohrset mit vier unterschiedlichen Sprinkleraufsätzen und einen LED-Lichtring zur Beleuchtung des Wasserspiels. Alles steckerfertig und in minutenschnelle aufgebaut.

Breits nach kurzer Ladezeit ist der Akku betriebsbereit und dient als Energielieferant für die Wasserpumpe bei wolkigem Himmel oder Dunkelheit. Das Solarmodul versorgt die Pumpe mit Energie und der Überschuss wird im Akku gespeichert. Durch den optimalen Ladewirkungsgrad des Akkus erreichen Sie damit besonders lange durchschnittliche Laufzeiten von ca. 6 Stunden bei vollgeladenem Akku und 14,5 Std. an einem vollen Sonnentag.

Das leistungsstarke 6 W Solarmodul mit polykristallinen Solarzellen sorgt bereits bei wenig Sonneneinstrahlung für eine optimale Ladung des in der Akkubox eingebauten Akkus. Das Solarmodul kann entweder über einen Erdspeiß in den Boden gesteckt oder über eine Halterung an eine Wand geschraubt werden. Über ein Kugelgelenk kann seine Vorderseite dann optimal zur Sonne ausgerichtet werden.

Lithium Eisenphosphat-Akkus sind aktuell die beste und effektivste Möglichkeit zur Speicherung von Solarenergie. Sie zeichnen sich besonders durch ihre hohe Zyklenfestigkeit und hohen Ladewirkungsgrad aus. Lange Vollladezeiten wie bei den PB (Blei)-Akkus sind hier Geschichte. Nach einer kurzen Ladezeit auf ca. 70 % der Nennkapazität wird der angeschlossene Verbraucher sofort eingeschaltet und Sie haben länger Freude an Ihrem Wasserspiel in Ihrem Gartenteich. Diese Akkus sind besonders sicher und umweltschonend. Bei richtiger Handhabung haben Sie eine Lebensdauer über mehrere Jahre. Selbstverständlich kann der Akku am Ende seiner Lebensdauer durch einen neuen Akku ersetzt werden.

Die Teichpumpe ist als Tauchpumpe ausgeführt und hat im Ansaugbereich einen kleinen Schaumfilter. Der elektronische Antrieb ist nahezu verschleißfrei und hocheffizient. Die Förderleistung ist über einen mechanischen Regler an der Vorderseite der Pumpe einstellbar.


Das im Lieferumfang enthaltene Steigrohrset besteht aus vier Steigrohren und vier unterschiedlichen Wassersprinklern (3x Mehrstrahldüsen und 1x Einstrahldüse). Der beiliegende LED-Lichtring kann auf das Steigrohr aufgesteckt werden. Seine 6 LEDs beleuchten das Wasserspiel dann automatisch bei Nacht.

Technische Daten:


- **Solarmodul mit rückseitigem Akkuspeicher:** Nennleistung: 6 Wp, Nennspannung: 8,16 V, Nennstrom: 0,74 A, Leerlaufspannung: 9,92 V, Kurzschlussstrom: 0,77 A, Temperaturbereich: -40°C bis +85°C, Schutzart: IP54, Schutzklasse: III, Abmessungen (L x B x H): 255 x 207 x 20 mm, Gewicht: Ca. 775 g.
- **Eingebauter Akku:** Typ: LiFe, Spannung: 6,4 V, Kapazität: 1,5 Ah, Energieinhalt: 9,6 Wh.
- **Pumpe:** Betriebsspannung: 6,4 V/DC, Leistungsaufnahme: Ca. 0,7 - 1,1 W (je nach Förderhöhe), Förderhöhe: Max. 0,65 m (bei Förderleistung ca. 30 l/h), Förderleistung: Max. 220 l/h, Schutzart: IP68, Schutzklasse: III, mechanischer Durchflussregler: Ja, Kabellänge: Ca. 5 m, Trockenlaufschutz: Nein, Eintauchtiefe: Max. 1 m, Schlauchanschluss: Innen-Ø 8 / 10 mm, Fördermittel: Süßwasser, Fördermittel-Temperatur: +4 bis +40 °C, Abmessungen (L x B x H): 76 x 36 x 55 mm, Gewicht: Ca. 135 g
- **LED-Lichtring:** Betriebsspannung: 6,4 VDC, Stromaufnahme: Ca. 40 mA, LEDs: 3x kalt weiß, Lichtfarbe: 6000 K, Lichtstrom: Ca. 10 lm, Dämmerungssensor: Ja, integriert, Kabellänge: Ca. 75 cm, Schutzart: IP68, Schutzklasse: III
- **Durchschnittliche Laufzeiten:** Bei vollgeladenem Akku: Ca. 6 Std., bei optimalem Sonnentag: Ca. 14 Std.
- **Lieferumfang:** 1 x 6 Wp Solarmodul mit rückseitiger Akkubox, 1 x Erdspeiß für Solarmodul, 1 x Wandhalterung für Solarmodul, 1 x LiFe 6,4 V/ 1,5 Ah Akku, 1 x Teichpumpe mit 5 m Kabel, 4 x Steigrohre je ca. 5 cm lang, 3 x Mehrstrahldüse, 1 x Einstrahldüse, 1 x LED-Lichtring mit ca. 75 cm Kabel, 4 x Schrauben und Dübel.

Artikel-Nr.: 101932

Stück: 63.95

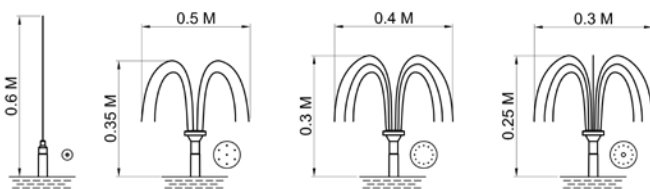

1

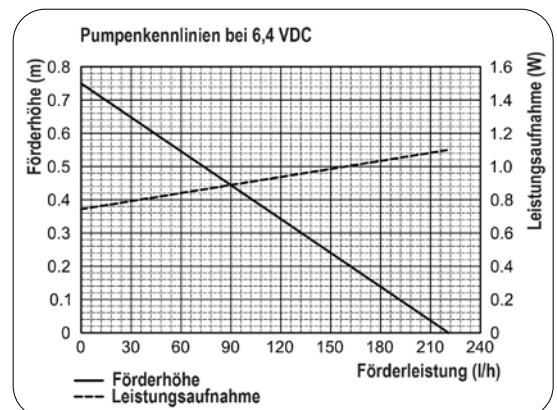

Solar Teichpumpensystem 6/230 Akkuspeicher ohne LED

- 6 Wp kristallines Solarmodul
- Mit 6,4 V/ 1,5 Ah LiFe-Akkuspeicher
- Förderhöhe max. 65 cm
- Förderleistung max. 220 l/h
- Langlebige, verschleißarme Pumpe
- 4 unterschiedliche Sprinkleraufsätze

Dieses Solar-Pumpensystem ist für kleinere Gartenteiche, bei denen keine LED-Beleuchtung benötigt wird, besonders geeignet. Es besteht aus hochwertigen Komponenten wie einem leistungsstarken 6 Wp Solarmodul mit polykristallinen Solarzellen, einer Akkubox mit einem zyklusfesten Lithium-Eisen Akku an der Rückseite des Solarmoduls, einer Teichpumpe mit einem verschleißarmen elektronischen Antrieb mit Trockenlaufschutz und einem 4-teiligen Steigrohrset mit vier unterschiedlichen Sprinkleraufsätzen. Alles steckerfertig und in minuten-schnelle aufgebaut.

Breits nach kurzer Ladezeit ist der Akku betriebsbereit und dient als Energielieferant für die Wasserpumpe bei wolkigem Himmel oder Dunkelheit. Das Solarmodul versorgt die Pumpe mit Energie und der Überschuss wird im Akku gespeichert. Durch den optimalen Ladewirkungsgrad des Akkus erreichen Sie damit besonders lange durchschnittliche Laufzeiten von ca. 6 Stunden bei vollgeladenem Akku und 14 Std. an einem vollen Sonnentag.

Das leistungsstarke 6 W Solarmodul mit polykristallinen Solarzellen sorgt bereits bei wenig Sonneneinstrahlung für eine optimale Ladung des in der Akkubox eingebauten Akkus. Das Solarmodul kann entweder über einen Erdspeiß in den Boden gesteckt oder über eine Halterung an eine Wand geschraubt werden. Über ein Kugelgelenk kann seine Vorderseite dann optimal zur Sonne ausgerichtet werden.

Lithium Eisenphosphat-Akkus sind aktuell die beste und effektivste Möglichkeit zur Speicherung von Solarenergie. Sie zeichnen sich besonders durch ihre hohe Zyklenfestigkeit und hohen Ladewirkungsgrad aus. Lange Vollladezeiten wie bei den PB (Blei)-Akkus sind hier Geschichte. Nach einer kurzen Ladezeit auf ca. 70 % der Nennkapazität wird der angeschlossene Verbraucher sofort eingeschaltet und Sie haben länger Freude an Ihrem Wasserspiel in Ihrem Gartenteich. Diese Akkus sind besonders sicher und umweltschonend. Bei richtiger Handhabung haben Sie eine Lebensdauer über mehrere Jahre. Selbstverständlich kann der Akku am Ende seiner Lebensdauer durch einen neuen Akku ersetzt werden.

Die Teichpumpe ist als Tauchpumpe ausgeführt und hat im Ansaugbereich einen kleinen Schaumfilter. Der elektronische Antrieb ist nahezu verschleißfrei und hocheffizient. Die Förderleistung ist über einen mechanischen Regler an der Vorderseite der Pumpe einstellbar. Ein eingebauter Trockenlaufschutz schaltet die Pumpe bei zu niedrigem Wasserstand automatisch ab.

Das im Lieferumfang enthaltene Steigrohrset besteht aus vier Steigrohren und vier unterschiedlichen Wassersprinklern (Mehrstrahldüse und Einstrahldüse). Das Pumpensystem wird ohne LED-Lichtring geliefert und kann auch später nicht nachgerüstet werden.



Technische Daten:

- **Solarmodul mit rückseitigem Akkuspeicher:** Nennleistung: 6 Wp, Nennspannung: 8,16 V, Nennstrom: 0,74 A, Leerlaufspannung: 9,92 V, Kurzschlussstrom: 0,77 A, Temperaturbereich: -5°C bis +45°C, Schutzart: IP54, Schutzklasse: III, Abmessungen (L x B x H): 255 x 207 x 20 mm, Gewicht: Ca. 775 g.
- **Eingebauter Akku:** Typ: LiFe, Spannung: 6,4 V, Kapazität: 1,5 Ah, Energieinhalt: 9,6 Wh.
- **Pumpe:** Betriebsspannung: 6,4 V/DC, Leistungsaufnahme: Ca. 1-1,5 W (je nach Förderhöhe), max. Förderhöhe: Ca. 0,7 m (bei Förderleistung ca. 30 l/h), max. Förderleistung: Ca. 230 l/h, Schutzart: IP68, Schutzklasse: III, Mechanischer Durchflussregler: Ja, Kabellänge: Ca. 5 m, Trockenlaufschutz: Ja, Eintauchtiefe: Max. 1 m, Schlauchanschluss: Innen-Ø 8 / 10 mm, Fördermittel: Süßwasser, Fördermittel-Temperatur: +4 bis +40 °C, Abmessungen (L x B x H): 91 x 65 x 70 mm, Gewicht: Ca. 230 g.
- **Durchschnittliche Laufzeiten:** Bei vollgeladenem Akku: Ca. 6 Std., bei optimalem Sonnentag: Ca. 14 Std.
- **Lieferumfang:** 1 x 6 Wp Solarmodul mit rückseitiger Akkubox, 1 x Erdspeiß für Solarmodul, 1 x Wandhalterung für Solarmodul, 1 x LiFe 6,4 V/ 1,5 Ah Akku, 1 x Teichpumpe mit 5 m Kabel, 4 x Steigrohre je ca. 5 cm lang, 3 x Mehrstrahldüse, 1 x Einstrahldüse, 4 x Schrauben und Dübel.

Artikel-Nr.: 101933

Stück: 59.95

2

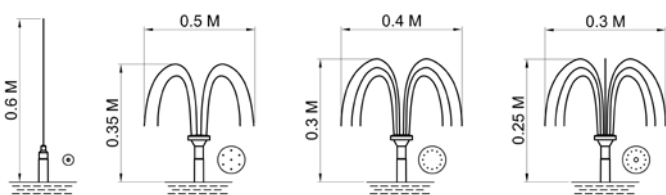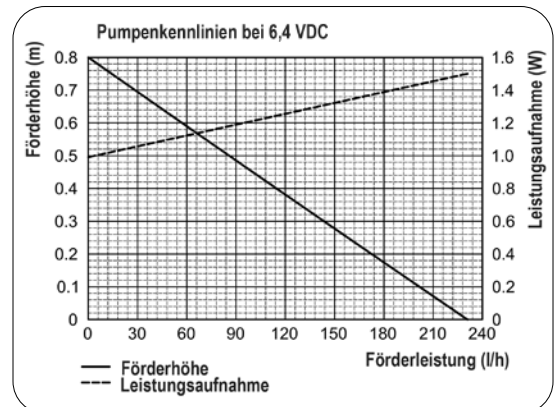

Solar Teichpumpensystem 6/230 Akkuspeicher + LED

- 6 Wp kristallines Solarmodul
- Mit 6,4 V/ 4 Ah LiFe-Akkuspeicher
- Förderhöhe max. 70 cm
- Förderleistung max. 230 l/h
- Langlebige, verschleißarme Pumpe
- 4 unterschiedliche Sprinkleraufsätze

Dieses Solar-Pumpensystem ist für kleinere Gartenteiche besonders geeignet. Es besteht aus hochwertigen Komponenten wie einem leistungsstarken 6 Wp Solarmodul mit polykristallinen Solarzellen, einer externen Akkubox mit einem zyklentesten Lithium-Eisen Akku, einer Teichpumpe mit einem verschleißarmen elektronischen Antrieb mit Trockenlaufschutz und einem Steigrohrset mit LED-Beleuchtung.

Breits nach kurzer Ladezeit ist der Akku betriebsbereit und dient als Energielieferant für die Wasserpumpe mit LED-Lichtring bei wolkeigem Himmel oder Dunkelheit. Das Solarmodul versorgt die Pumpe mit Energie und der Überschuss wird im Akku gespeichert. Durch den optimalen Ladewirkungsgrad des Akkus erreichen Sie damit besonders lange durchschnittliche Laufzeiten von ca. 9,5 Stunden bei vollgeladenem Akku und 17,5 Std. an einem vollen Sonntag.

Das leistungsstarke 6 W Solarmodul mit polykristallinen Solarzellen sorgt bereits bei wenig Sonneneinstrahlung für eine optimale Ladung des in der Akkubox eingebauten Akkus. Das Solarmodul kann entweder über einen Erdspeiß in den Boden gesteckt oder über eine Halterung an eine Wand geschraubt werden. Über ein Kugelgelenk kann seine Vorderseite dann optimal zur Sonne ausgerichtet werden.

Lithium Eisenphosphat-Akkus sind aktuell die beste und effektivste Möglichkeit zur Speicherung von Solarenergie. Sie zeichnen sich besonders durch ihre hohe Zyklenfestigkeit und hohen Ladewirkungsgrad aus. Lange Vollladezeiten wie bei den PB (Blei)-Akkus sind hier Geschichte. Nach einer kurzen Ladezeit auf ca. 70 % der Nennkapazität wird der angeschlossenen Verbraucher sofort eingeschaltet und Sie haben länger Freude an Ihrem Wasserspiel in Ihrem Gartenteich. Diese Akkus sind besonders sicher und bei richtiger Handhabung haben Sie eine Lebensdauer über mehrere Jahre. Selbstverständlich kann der Akku am Ende seiner Lebensdauer durch einen neuen Akku ersetzt werden.

Die Teichpumpe ist als Tauchpumpe ausgeführt und hat im Ansaugbereich einen kleinen Schaumfilter. Der elektronische Antrieb ist nahezu verschleißfrei und hocheffizient. Die Förderleistung ist über einen mechanischen Regler an der Vorderseite der Pumpe einstellbar. Ein eingebauter Trockenlaufschutz schaltet die Pumpe bei zu niedrigem Wasserstand automatisch ab.



Das im Lieferumfang enthaltene Steigrohrset besteht aus vier Steigrohren und vier unterschiedlichen Wassersprinklern (3x Mehrstrahldüsen und 1x Einstrahldüse). Der beiliegende LED-Lichtring kann auf das Steigrohr aufgesteckt werden. Seine 6 LEDs beleuchten das Wasserspiel dann automatisch bei Nacht.

Technische Daten:

- **Solarmodul:** Nennleistung: 6 Wp, Nennspannung: 8,16 V, Nennstrom: 0,74 A, Leerlaufspannung: 9,92 V, Kurzschlussstrom: 0,77 A, Schutzart: IP54, Schutzklasse: III, Abmessungen (L x B x H): 255 x 207 x 20 mm, Gewicht: Ca. 775 g.
- **Externe Akkubox:** Typ: LiFe, Spannung: 6,4 V, Kapazität: 4 Ah, Energieinhalt: 25,6 Wh, Eingangsspannung Solarmodul: 8 - 9 V/DC, max. Eingangsleistung Solarmodul: Max. 12 Wp, Ausgangsspannungen für Solarpumpe/Lichtring: 6,4 V/DC, max. Ausgangsleistung für Solarpumpe: 3 W/ ca. 450 mA, max. Ausgangsleistung für LED-Lichtring: 1 W/ ca. 150 mA, Abschaltung bei Tiefentladung: 5,2 V (ca. 15% Restkapazität), Rückschaltspannung bei Wiederaufladung: 6,4 V (ca. 70% Restkapazität), Schutzart: IP44 (spritzwassergeschützt), Temperaturbereich: -5°C bis +45°C, Kabellänge zum Solarmodul: Ca. 3 m, Abmessungen (L x B x H): 125 x 98 x 83,5 mm, Gewicht: Ca. 450 g.
- **LED-Lichtring:** Betriebsspannung: 6,4 V/DC, Leuchtmittel: 6x LED (fest eingebaut, nicht wechselbar), Lichtfarbe: 6500 K (kalt weiß), Lichtstrom: Ca. 20 lm, Leuchtwinkel: 120°, Kabellänge: ca 5 m.
- **Pumpe:** Betriebsspannung: 6,4 V/DC, Leistungsaufnahme: Ca. 1 - 1,5 W (je nach Förderhöhe), max. Förderhöhe: Ca. 0,7 m (bei Förderleistung ca. 30 l/h), max. Förderleistung: Ca. 230 l/h, Schutzart: IP68, Schutzklasse: III, Mechanischer Durchflussregler: Ja, Kabellänge: Ca. 5 m, Trockenlaufschutz: Ja, max. Eintauchtiefe: 1 m, Schlauchanschluss: Innen-Ø 8 / 10 mm, Fördermittel: Süßwasser, Fördermittel-Temperatur: +4 bis +40 °C, Abmessungen (L x B x H): 91 x 65 x 70 mm, Gewicht: Ca. 230 g.
- **Durchschnittliche Laufzeiten:** Bei vollgeladenem Akku: Ca. 9,5 Std., bei optimalem Sonntag: Ca. 17,5 Std.
- **Lieferumfang:** 1 x 6 Wp Solarmodul, 1 x Erdspeiß für Solarmodul, 1 x Wandhalterung für Solarmodul, 1 x Akkubox mit 6,4 V/ 4 Ah LiFe Akku und 3 m Anschlusskabel, 1 x Teichpumpe mit 5 m Kabel, 4 x Steigrohre je ca. 5 cm lang und Halter für LED-Lichtring, 3 x Mehrstrahldüse, 1 x Einstrahldüse, 1 x LED-Lichtring mit 5 m Kabel, 4 x Schrauben und Dübel.

Artikel-Nr.: 101935

Stück: 89.-

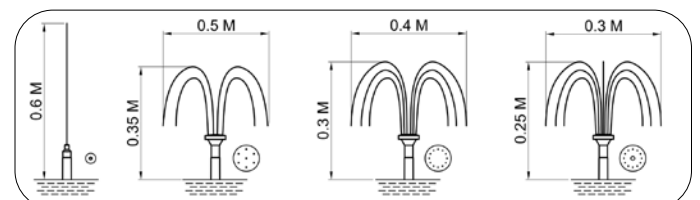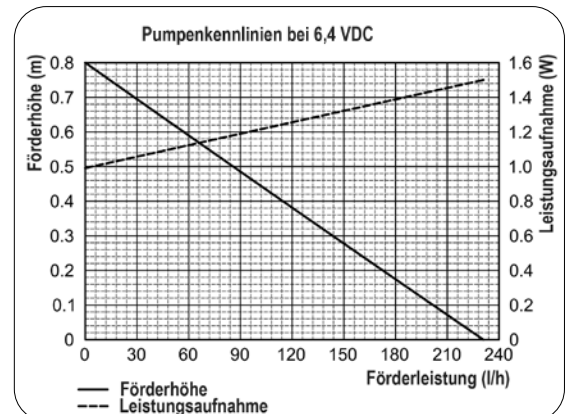

Solar Teichpumpensystem 8/400 Akkuspeicher + LED

- 8 Wp kristallines Solarmodul
- Mit 6,4 V/ 4 Ah LiFe-Akkuspeicher
- Förderhöhe max. 75 cm
- Förderleistung max. 400 l/h
- Langlebige, verschleißarme Pumpe
- 2 unterschiedliche Sprinkleraufsätze

Hochwertiges Solar Pumpensystem mit LiFe-Akkuspeicher

Dieses Solar-Pumpensystem ist für kleinere und mittlere Gartenteiche besonders geeignet. Es besteht aus hochwertigen Komponenten wie einem leistungsstarken 8 W Solarmodul mit polykristallinen Solarzellen, einer Akkubox mit einem zyklensfesten Lithium-Eisen Akku, einer Teichpumpe mit einem verschleißarmen elektronischen Antrieb mit Trockenlaufschutz und einem Steigrohrset mit LED-Beleuchtung.

Bereits nach kurzer Ladezeit ist der Akku betriebsbereit und dient als Energielieferant bei wolkigem Himmel oder Dunkelheit am Abend. Das Solarmodul versorgt die Pumpe mit Energie und der Überschuss wird im Akku gespeichert. Durch den optimalen Ladewirkungsgrad des Akkus erreichen Sie damit besonders lange durchschnittliche Laufzeiten von ca. 10 Stunden bei vollgeladenem Akku und 17 Std. an einem vollen Sonnentag.

Das leistungsstarke 8 W Solarmodul mit polykristallinen Solarzellen sorgt bereits bei wenig Sonneneinstrahlung für eine optimale Ladung des in der Akkubox eingebauten Akkus. Das Solarmodul kann entweder über einen Erdspeiß in den Boden gesteckt oder über eine Halterung an eine Wand geschraubt werden. Über ein Kugelgelenk kann seine Vorderseite dann optimal zur Sonne ausgerichtet werden.

Lithium Eisenphosphat-Akkus sind aktuell die beste Möglichkeit zur Speicherung von Solarenergie. Sie zeichnen sich besonders durch ihre hohe Zyklenfestigkeit und hohen Ladewirkungsgrad aus. Lange Vollladezeiten wie bei den PB (Blei)-Akkus sind hier Geschichte. Nach einer kurzen Ladezeit auf ca. 70 % der Nennkapazität wird der angeschlossene Verbraucher sofort eingeschaltet und Sie haben länger Freude an Ihrem Wasserspiel in Ihrem Gartenteich. Diese Akkus sind besonders sicher und bei richtiger Handhabung haben Sie eine Lebensdauer über mehrere Jahre. Selbstverständlich kann der Akku am Ende seiner Lebensdauer durch einen neuen Akku ersetzt werden.

Die Teichpumpe ist als Tauchpumpe ausgeführt und hat im Ansaugbereich einen kleinen Schaumfilter. Der elektronische Antrieb ist nahezu verschleißfrei und hocheffizient. Die Förderleistung ist über einen mechanischen Regler an der Vorderseite der Pumpe einstellbar. Ein eingebauter Trockenlaufschutz schaltet die Pumpe bei zu niedrigem Wasserstand automatisch ab.

Das im Lieferumfang enthaltene Steigrohrset besteht aus 4 Steigrohren und zwei unterschiedlichen Wassersprinklern (Mehrstrahldüse und Wasserglocke). Der beiliegende LED-Lichtring kann auf das Steigrohr aufgesteckt werden. Seine 6 LEDs beleuchten das Wasserspiel dann automatisch bei Nacht.




Technische Daten:

- **Solarmodul:** Nennleistung: 8 Wp, Nennspannung: 8,16 V, Nennstrom: 0,98 A, Leerlaufspannung: 9,92 V, Kurzschlussstrom: 1,02 A, Abmessungen (L x B x H): 348 x 205 x 17 mm, Gewicht: Ca. 830 g.
- **Externe Akkubox:** LiFe, Spannung: 6,4 V, Kapazität: 4 Ah, Energieinhalt: 25,6 Wh, Eingangsspannung Solarmodul: 8 - 9 V/DC, max. Eingangsleistung Solarmodul: 12 Wp, Ausgangsspannung für Solarpumpe/Lichtring: 6,4 V/DC, max. Ausgangsleistung für Solarpumpe: 3 W/ ca. 450 mA, max. Ausgangsleistung für LED-Lichtring: 1 W/ ca. 150 mA, Abschaltung bei Tiefentladung: 5,2 V (ca. 15% Restkapazität), Rückschaltspannung bei Wiederaufladung: 6,4 V (ca. 70% Restkapazität), Schutzart: IP44 (spritzwassergeschützt), Temperaturbereich: -5°C bis +45°C, Kabellänge zum Solarmodul: Ca. 3 m, Abmessungen (L x B x H): 125 x 98 x 83,5 mm, Gewicht: Ca. 450 g.
- **Pumpe:** Betriebsspannung: 6,4 V/DC, Leistungsaufnahme: Ca. 1,2 - 1,8 W (siehe Kennlinie), max. Förderhöhe: Ca. 0,75 m bei 50 l/h (siehe Kennlinie), max. Förderleistung: Ca. 400 l/h (siehe Kennlinie), Schutzart: IP68, Schutzklasse: III, Mechanischer Durchflussregler: Ja, Kabellänge: Ca. 5 m, Trockenlaufschutz: Ja, max. Eintauchtiefe: 1 m, Schlauchanschluss: Innen-Ø 13 mm, Fördermittel: Süßwasser, Fördermittel-Temperatur: +4 bis +40 °C, Abmessungen (L x B x H): 103 x 65 x 74 mm, Gewicht: Ca. 315 g.
- **LED-Lichtring:** Betriebsspannung: 6,4 V/DC, Leuchtmittel: 6 LEDs (fest eingebaut, nicht wechselbar), Lichtfarbe: 6500 K (kalt weiß), Lichtstrom: Ca. 20 lm, Leuchtwinkel: 120°, Kabellänge: Ca. 5 m.
- **Durchschnittliche Laufzeiten:** Bei vollgeladenem Akku: Ca. 10 Std., bei optimalem Sonnentag: Ca. 17 Std.
- **Lieferumfang:** 1 x 8 Wp Solarmodul, 1 x Erdspeiß für Solarmodul, 1 x Wandhalterung für Solarmodul, 1 x Akkubox mit 6,4 V/ 4 Ah LiFe Akku, 1 x Teichpumpe mit 5 m Kabel, 4 x Steigrohre 6,6 cm lang, 1 x Mehrstrahldüse, 1 x Wasserglocke, 1 x LED-Lichtring mit 5 m Kabel, 4 x Schrauben und Dübel.

Artikel-Nr.: 101936

Stück: 98.-

4

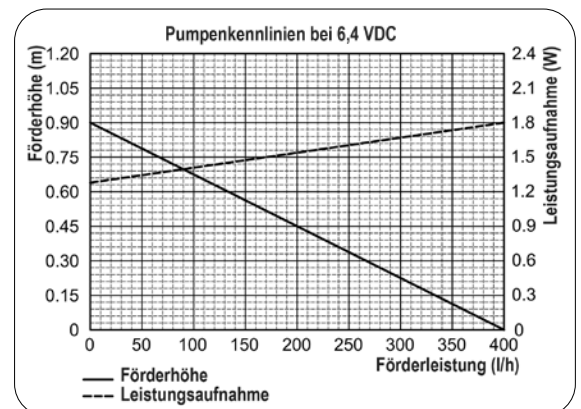

Solar Teichpumpensystem 5/160 Akkuspeicher + LED

- 5 Wp kristallines Solarmodul
- Mit 6,4 V/ 1,5 Ah LiFe-Akkuspeicher
- Förderhöhe max. 50 cm
- Förderleistung max. 160 l/h
- Langlebige, verschleißarme Pumpe
- 4 unterschiedliche Sprinkleraufsätze

Bezaubernde Wasserspiele und Lichteffekte in einem – ganz ohne Stromkosten

Das Pumpensystem Solar Fountain 5/160 LED bietet in Ihrem Gartenteich auch nach Sonnenuntergang noch dekorative Wasserspiele und beleuchtet sie zusätzlich per LED-Licht. Ein Netzanschluss ist überflüssig – Akku-Aufladung durch Sonnenlicht genügt.

Der Aufbau ist denkbar einfach: Lediglich die Tauchpumpe mit aufgestecktem Steigrohr, LED-Ring und einer Sprinklerdüse Ihrer Wahl im Wasser platzieren. Ein 5 m langes Pumpenkabel erleichtert Ihnen dabei die Standortwahl für Pumpe und Modul.

Wählen Sie beim Positionieren der Tauchpumpe in einem Teich bitte eine geeignete Stelle ohne Schlamm und Pflanzenbewuchs, damit die Ansaugöffnungen nicht verstopfen. Ein untergelegter Stein kann hilfreich sein.

Das Pumpenkabel führen Sie zur Akkubox, die Sie wiederum am Solarmodul anstecken. Sobald der Akku angeschaltet ist und offene Sonne auf das Modul scheint, wird elektrische Energie im Akku gespeichert. Voll aufgeladen, kann der moderne Lithium-Eisen-Akku das gesamte System bis zu 4 Stunden versorgen, ehe er nachgeladen werden muss. Anders als das Solarmodul platzieren Sie die Akkubox bitte an einer schattigen Stelle, damit sie im Hochsommer nicht überhitzt.

Die Sprinklerpumpe erreicht eine Förderhöhe von bis zu 50 cm und eine Fördermenge von maximal 160 l pro Stunde. Ein Drehregler ermöglicht es, die Pumpleistung individuell anzupassen. Die einzelnen Steigrohr-Segmente können Sie je nach Wassertiefe kombinieren – und dank der austauschbaren Sprinklerdüsen stehen gleich vier unterschiedliche Wasserfontänen zur Auswahl.

Anstelle der Steigrohre lässt sich übrigens ein 10 mm-Schlauch (nicht im Lieferumfang) anschließen, um beispielsweise einen Wasserspeicher oder Quellstein zu versorgen.

Ein Sensor im Lichtring sorgt dafür, dass das weiße LED-Licht bei Dämmerung selbsttätig anschaltet und die Wasserfontäne effektiv von unten beleuchtet. Erst wenn die Ladespannung des Akkus aufgebraucht ist, pausiert die Pumpe, bis das System wieder hinreichend aufgeladen ist.

Mit integriertem Akku und LED-Beleuchtung bietet dieses Teichpumpenset von esotec auch nach Einbruch der Dämmerung einen echten Blickfang in Ihrem Gartenteich – ein sehenswerter Anblick noch am (Feier-)Abend!



Das im Lieferumfang enthaltene Steigrohrset besteht aus vier Steigrohren und vier unterschiedlichen Wassersprinklern (3x Mehrstrahldüsen und 1x Einstrahldüse). Der beiliegende LED-Lichtring kann auf das Steigrohr aufgesteckt werden. Seine 3 LEDs beleuchten das Wasserspiel dann automatisch bei Nacht.

Technische Daten:

- **Solarmodul:** Nennleistung: 5 Wp, Nennspannung: 7,68 V, Nennstrom: 0,651 A, Schutzart: IP54, Schutzklasse: III, Abmessungen (L x B x H): 252 x 205 x 17 mm, Gewicht: Ca. 730 g.
- **Externe Akkubox:** Typ: LiFe, Spannung: 6,4 V, Kapazität: 1,5 Ah, Energieinhalt: 9,6 Wh, Eingangsspannung Solarmodul: 8 V/DC, max. Eingangsleistung Solarmodul: 5 W, Ausgangsspannungen für Solarpumpe/Lichtring: 6,4 V/DC, max. Ausgangsleistung: 2 W/ ca. 300 mA, Abschaltung bei Tiefentladung: 5,2 V (ca. 15% Restkapazität), Rückschaltspannung bei Wiederaufladung: 6,4 V (ca. 70% Restkapazität), Schutzart: IP44 (spritzwassergeschützt), Temperaturbereich: -5°C bis +45°C, Kabellänge zum Solarmodul: Ca. 1,5 m, Abmessungen (L x B x H): 112 x 81 x 46 mm, Gewicht: Ca. 240 g.
- **LED-Lichtring:** Betriebsspannung: 6,4 V/DC, Leuchtmittel: 3x LED (fest eingebaut, nicht wechselbar), Lichtfarbe: 6000 K (kalt weiß), Lichtstrom: Ca. 10 lm, Leuchtwinkel: 90°, Kabellänge: ca 75 cm.
- **Pumpe:** Betriebsspannung: 6,4 V/DC, Leistungsaufnahme: Ca. 0,8 bis 1,1 W (je nach Förderhöhe), max. Förderhöhe: Ca. 0,6 m (bei Förderleistung ca. 40 l/h), max. Förderleistung: Ca. 160 l/h, Schutzart: IP68, Schutzklasse: III, Mechanischer Durchflussregler: Ja, Kabellänge: Ca. 5 m, Trockenlaufschutz: Nein, max. Eintauchtiefe: 1 m, Schlauchanschluss: Innen-Ø 8 / 10 mm, Fördermittel: Süßwasser, Fördermittel-Temperatur: +4 bis +40 °C, Abmessungen (L x B x H): 76 x 36 x 55 mm, Gewicht: Ca. 135 g.
- **Durchschnittliche Laufzeiten:** Bei vollgeladenem Akku: Ca. 8 Std., bei optimalem Sonntag: Ca. 14 Std.
- **Lieferumfang:** 1 x 5 Wp Solarmodul, 1 x Erdspeiß für Solarmodul, 1 x Akkubox mit 6,4 V/ 1,5 Ah LiFe Akku und 1,5 m Anschlusskabel, 1 x Teichpumpe mit 5 m Kabel, 4 x Steigrohre je ca. 5 cm lang und Halter für LED Lichtring, 3 x Mehrstrahldüse, 1 x Einstrahldüse, 1 x LED-Lichtring mit 0,75 m Kabel.

Artikel-Nr.: 101920

Stück: 49.95

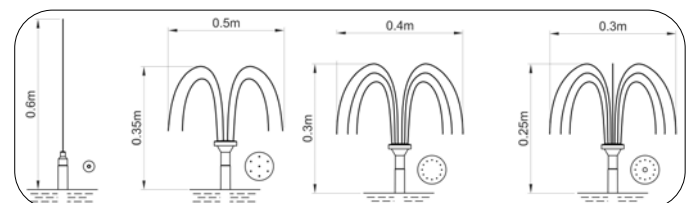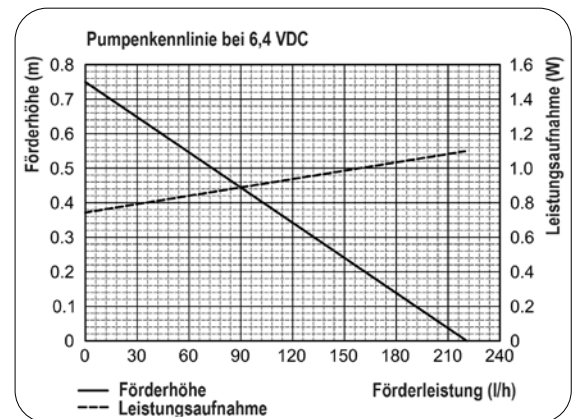

Solar Teichpumpensystem 15/550 Akkuspeicher + LED

- 15 Wp kristallines Solarmodul
- Mit 12,8 V / 4 Ah LiFe-Akkuspeicher
- Förderleistung max. 550 l/h
- Langlebige, verschleißarme Pumpe
- Förderhöhe max. 1,4 m
- 2 unterschiedliche Sprinkleraufsätze

Steckerfertiges Solar-Teichpumpensystem mit hochwertigen und langlebigen Komponenten wie kristallinem Solarmodul mit Halterung, hochwertiger Akkubox mit Lithium-Eisen Akku, Tauchpumpe mit elektronischem Antrieb und LED-Beleuchtung. Das Pumpensystem ist ideal als Wassersprinkler oder auch zur Versorgung kleiner Wasserspeicher oder Wasserläufe einsetzbar.

Breits nach kurzer Ladezeit ist der Akku betriebsbereit und dient als Energielieferant bei wolkeigem Himmel oder Dunkelheit am Abend. Das Solarmodul versorgt die Pumpe mit Energie und der Überschuss wird im Akku gespeichert. Durch den optimalen Ladewirkungsgrad des Akkus erreichen Sie damit besonders lange durchschnittliche Laufzeiten von ca. 8 Stunden bei vollgeladenem Akku und 15 Std. an einem vollen Sonnentag.

Das leistungsstarke 15 W Solarmodul mit polykristallinen Solarzellen sorgt bereits bei wenig Sonneneinstrahlung für eine optimale Ladung des in der Akkubox eingebauten Akkus. Das Solarmodul wird über eine Halterung mit Erdspeiß im Boden befestigt.

Lithium Eisenphosphat-Akkus sind aktuell die beste Möglichkeit zur Speicherung von Solarenergie. Sie zeichnen sich besonders durch ihre hohe Zyklenfestigkeit und hohen Ladewirkungsgrad aus. Lange Vollladezeiten wie bei den PB (Blei)-Akkus sind hier Geschichte. Nach einer kurzen Ladezeit auf ca. 70 % der Nennkapazität wird der angeschlossene Verbraucher sofort eingeschaltet und Sie haben länger Freude an Ihrem Wasserspiel in Ihrem Gartenteich. Diese Akkus sind besonders sicher und bei richtiger Handhabung haben Sie eine Lebensdauer über mehrere Jahre. Selbstverständlich kann der Akku am Ende seiner Lebensdauer durch einen neuen Akku ersetzt werden.

Die Teichpumpe ist als Tauchpumpe ausgeführt und hat im Ansaugbereich einen kleinen Schaumfilter. Der elektronische Antrieb ist nahezu verschleißfrei und hocheffizient. Die Förderleistung ist über einen mechanischen Regler an der Vorderseite der Pumpe einstellbar. Ein eingebauter Trockenlaufschutz schaltet die Pumpe bei zu niedrigem Wasserstand automatisch ab.




Das im Lieferumfang enthaltene Steigrohrset besteht aus 4 Steigrohren und zwei unterschiedlichen Wassersprinklern (Mehrstrahldüse und Wasserglocke). Der beiliegende LED-Lichtring kann auf das Steigrohr aufgesteckt werden. Seine 6 LEDs beleuchten das Wasserspiel dann automatisch bei Nacht.

Technische Daten:

- **Solarmodul:** Nennleistung: 15 W, Nennspannung: 18,36 V, Nennstrom: 0,82 A, Leerlaufspannung: 22,32 V, Kurzschlussstrom: 0,85 A, Abmessungen (L x B x H): 348 x 23 mm, Gewicht: Ca. 1,3 kg.
- **Externe Akkubox:** Typ: LiFe, Spannung: 12,8 V, Kapazität: 4 Ah, Energieinhalt: 51,2 Wh, Eingangsspannung Solarmodul: 15-18 V/DC, max. Eingangsleistung Solarmodul: 50 Wp, Ausgangsspannung für Solarpumpe/Lichtring: 12,8 V/DC, max. Ausgangsleistung für Solarpumpe: 20 W / ca. 1,5 A, max. Ausgangsleistung für LED-Lichtring: 5 W / ca. 390 mA, Abschaltung bei Tiefentladung: 11 V (ca. 15% Restkapazität), Rückschaltspannung bei Wiederaufladung: 12,7 V (ca. 70% Restkapazität), Schutzart: IP44 (spritzwassergeschützt), Temperaturbereich: -5°C bis +45°C, Kabellänge zum Solarmodul: Ca. 5 m, Abmessungen (L x B x H): 166 x 139 x 98 mm, Gewicht: Ca. 880 g.
- **Pumpe:** Betriebsspannung: 12,8 V/DC, Leistungsaufnahme: Ca. 2,5 - 4 W (je nach Förderhöhe), max. Förderhöhe: Ca. 1,4 m (bei Förderleistung ca. 75 l/h), max. Förderleistung: Ca. 550 l/h, Schutzart: IP68, Schutzklasse: III, Mechanischer Durchflussregler: Ja, Kabellänge: Ca. 5 m, Trockenlaufschutz: Ja, max. Eintauchtiefe: 2 m, Schlauchanschluss: Innen-Ø 13 mm, Fördermittel: Süßwasser, Fördermittel-Temperatur: +4 bis +40 °C, Abmessungen (L x B x H): 103 x 65 x 74 mm, Gewicht: Ca. 270 g.
- **LED-Lichtring:** Betriebsspannung: 12,8 V/DC, Leuchtmittel: 6x LED (fest eingebaut, nicht wechselbar), Lichtfarbe: 6500 K (kalt weiß), Lichtstrom: Ca. 85 lm, Leuchtwinkel: 120°, Kabellänge: ca 5 m.
- **Durchschnittliche Laufzeiten:** Bei vollgeladenem Akku: Ca. 8 Std., bei optimalem Sonnentag: Ca. 15 Std.
- **Lieferumfang:** 1 x 15 Wp Solarmodul, 1 x Erdspeiß für Solarmodul, 1 x Akkubox mit 12,8 V / 4 Ah LiFe Akku, 1 x Teichpumpe mit 5 m Kabel, 4 x Steigrohre 6,6 cm lang, 1 x Mehrstrahldüse, 1 x Wasserglocke, 1 x LED-Lichtring mit 5 m Kabel.

Artikel-Nr.: 101937

Stück: 139.-

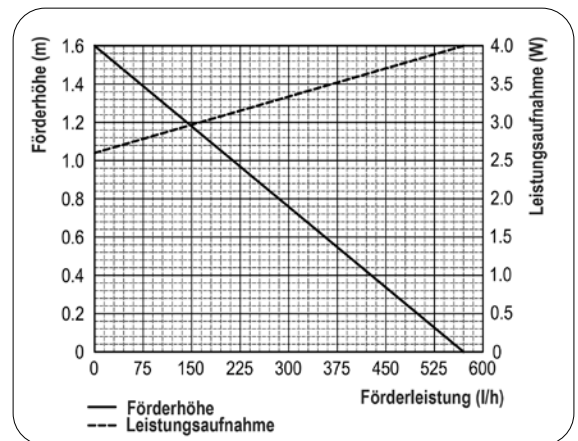

Solar Teichpumpensystem 25/700 Akkuspeicher + LED

- 25 Wp kristallines Solarmodul
- Mit 12,8 V/ 6 Ah LiFe-Akkuspeicher
- Förderleistung max. 700 l/h
- Langlebige, verschleißarme Pumpe
- Förderhöhe max. 1,6 m
- 2 unterschiedliche Sprinkleraufsätze

Steckerfertiges Solar-Teichpumpensystem mit hochwertigen und langlebigen Komponenten wie kristallinem Solarmodul mit Halterung, hochwertiger Akkubox mit Lithium-Eisen Akku, Tauchpumpe mit elektronischem Antrieb und LED Beleuchtung. Das Pumpensystem ist ideal als Wassersprinkler oder auch zur Versorgung Wasserspeicher oder Wasserläufe einsetzbar.

Bereits nach kurzer Ladezeit ist der Akku betriebsbereit und dient als Energielieferant bei wolkigem Himmel oder Dunkelheit am Abend. Das Solarmodul versorgt die Pumpe mit Energie und der Überschuss wird im Akku gespeichert. Durch den optimalen Ladewirkungsgrad des Akkus erreichen Sie damit besonders lange durchschnittliche Laufzeiten von ca. 10 Stunden bei vollgeladenem Akku und 18 Std. an einem vollen Sonnentag.

Das leistungsstarke 25 W Solarmodul mit polykristallinen Solarzellen sorgt bereits bei wenig Sonneneinstrahlung für eine optimale Ladung des in der Akkubox eingebauten Akkus. Das Solarmodul kann über einen Erdspeiß in den Boden gesteckt werden.

Lithium Eisenphosphat-Akkus sind aktuell die beste Möglichkeit zur Speicherung von Solarenergie. Sie zeichnen sich besonders durch ihre hohe Zyklenfestigkeit und hohen Ladewirkungsgrad aus. Lange Vollladezeiten wie bei den PB (Blei)-Akkus sind hier Geschichte. Nach einer kurzen Ladezeit auf ca. 70 % der Nennkapazität wird der angeschlossene Verbraucher sofort eingeschaltet und Sie haben länger Freude an Ihrem Wasserspiel in Ihrem Gartenteich. Diese Akkus sind besonders sicher und bei richtiger Handhabung haben Sie eine Lebensdauer über mehrere Jahre. Selbstverständlich kann der Akku am Ende seiner Lebensdauer durch einen neuen Akku ersetzt werden.

Die Teichpumpe ist als Tauchpumpe ausgeführt und hat im Ansaugbereich einen kleinen Schaumfilter. Der elektronische Antrieb ist nahezu verschleißfrei und hocheffizient. Die Förderleistung ist über einen mechanischen Regler an der Vorderseite der Pumpe einstellbar. Ein eingebauter Trockenlaufschutz schaltet die Pumpe bei zu niedrigem Wasserstand automatisch ab.

Das im Lieferumfang enthaltene Steigrohrset besteht aus 4 Steigrohren und zwei unterschiedlichen Wassersprinklern (Mehrstrahldüse und Wasserglocke). Der beiliegende LED-Lichtring kann auf das Steigrohr aufgesteckt werden. Seine 6 LEDs beleuchten das Wasserspiel dann automatisch bei Nacht.



Technische Daten:

- **Solarmodul:** Nennleistung: 25 Wp, Nennspannung: 18,36 V, Nennstrom: 1,36 A, Leerlaufspannung: 22,32 V, Kurzschlussstrom: 1,42 A, Abmessungen (L x B x H): 514 x 349 x 23 mm, Gewicht: Ca. 1,8 kg.
- **Externe Akkubox:** Typ: LiFe, Spannung: 12,8 V, Kapazität: 6 Ah, Energieinhalt: 76,8 Wh, Eingangsspannung Solarmodul: 15-18 V/DC, max. Eingangsleistung über Solarmodul: 50 Wp, Ausgangsspannung für Solarpumpe/Lichtring: 12,8 V/DC, max. Ausgangsleistung für Solarpumpe: 20 W/ ca. 1,5 A, max. Ausgangsleistung für LED-Lichtring: 5 W/ ca. 390 mA, Abschaltung bei Tiefentladung: 11 V (ca. 15% Restkapazität), Rückschaltspannung bei Wiederaufladung: 12,7 V (ca. 70% Restkapazität), Schutzart: IP44 (spritzwassergeschützt), Temperaturbereich: -5°C bis +45°C, Kabellänge zum Solarmodul: Ca. 5 m, Abmessungen (L x B x H): 166 x 139 x 98 mm, Gewicht: Ca. 880 g.
- **LED-Lichtring:** Betriebsspannung: 12,8 V/DC, Leuchtmittel: 6x LED (fest eingebaut, nicht wechselbar), Lichtfarbe: 6500 K (kalt weiß), Lichtstrom: Ca. 85 lm, Leuchtwinkel: 120°, Kabellänge: ca 5 m.
- **Pumpe:** Betriebsspannung: 12,8 V/DC, Leistungsaufnahme: Ca. 4 - 6 W (je nach Förderhöhe), max. Förderhöhe: Ca. 1,6 m (bei Förderleistung ca. 100 l/h), max. Förderleistung: Ca. 700 l/h, Schutzart: IP68, Schutzklasse: III, Mechanischer Durchflussregler: Ja, Kabellänge: Ca. 5 m, Trockenlaufschutz: Ja, max. Eintauchtiefe: 2 m, Schlauchanschluss: Innen-Ø 13 mm, Fördermittel: Süßwasser, Fördermittel-Temperatur: +4 bis +40 °C, Abmessungen (L x B x H): 110 x 76 x 79 mm, Gewicht: Ca. 580 g.
- **Durchschnittliche Laufzeiten:** Bei vollgeladenem Akku: Ca. 10 Std., bei optimalem Sonnentag: Ca. 18 Std.
- **Lieferumfang:** 1 x 25 Wp Solarmodul, 1 x Erdspeiß für Solarmodul, 1 x Akkubox mit 12,8 V/ 6 Ah LiFe Akku, 1 x Teichpumpe mit 5 m Kabel, 4 x Steigrohre 6,6 cm lang, 1 x Mehrstrahldüse, 1 x Wasserglocke, 1 x LED-Lichtring mit 5 m Kabel.

Artikel-Nr.: 101938

Stück: 179.-

7

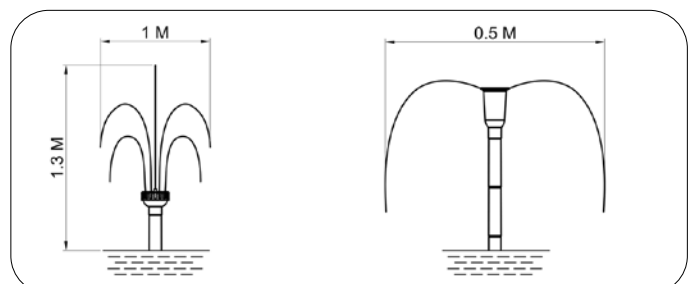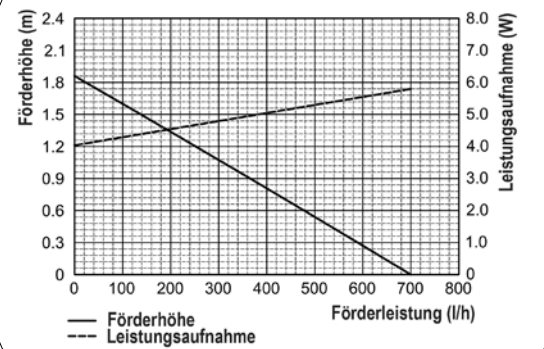

Solar Teichpumpensystem 50/1400 Akkuspeicher + LED

- 2 x 25 Wp kristallines Solarmodul
- Mit 12,8 V/ 7,8 Ah LiFe-Akkuspeicher
- Förderhöhe max. 1,8 m
- Förderleistung max. 1400 l/h
- Langlebige, verschleißarme Pumpe
- 3 unterschiedliche Sprinkleraufsätze

Steckerfertiges Solar-Teichpumpensystem mit hochwertigen und langlebigen Komponenten wie zwei 25 Wp kristallinen Solarmodulen mit Halterungen, hochwertiger Akkubox mit zyklentfesten Lithium-Eisen Akku, Tauchpumpe mit elektronischem Antrieb und LED Beleuchtung. Das Pumpensystem ist ideal als Wassersprinkler oder auch zur Versorgung Wasserspeicher oder Wasserläufe einsetzbar.

Breits nach kurzer Ladezeit ist der Akku betriebsbereit und dient als Energielieferant bei wolkeigem Himmel oder Dunkelheit am Abend. Die Solarmodule versorgen die Pumpe mit Energie und der Überschuss wird im Akku gespeichert. Durch den optimalen Ladewirkungsgrad des Akkus erreichen Sie damit besonders lange durchschnittliche Laufzeiten von ca. 7,5 Stunden bei vollgeladenem Akku und 15,5 Std. an einem vollen Sonnentag.

Die beiden leistungsstarken 25 W Solarmodule mit polykristallinen Solarzellen sorgen bereits bei wenig Sonneneinstrahlung für eine optimale Ladung des in der Akkubox eingebauten Akkus. Die Solarmodule können über einen Erdspeiß in den Boden gesteckt werden. Der elektrische Anschluss erfolgt über ein beiliegendes Y-Kabel an der Akkubox.

Lithium Eisenphosphat-Akkus sind aktuell die beste Möglichkeit zur Speicherung von Solarenergie. Sie zeichnen sich besonders durch ihre hohe Zyklenfestigkeit und hohen Ladewirkungsgrad aus. Lange Vollladezeiten wie bei den PB (Blei)-Akkus sind hier Geschichte. Nach einer kurzen Ladezeit auf ca. 70 % der Nennkapazität wird der angeschlossene Verbraucher sofort eingeschaltet und Sie haben länger Freude an Ihrem Wasserspiel in Ihrem Gartenteich. Diese Akkus sind besonders sicher und bei richtiger Handhabung haben Sie eine Lebensdauer über mehrere Jahre. Selbstverständlich kann der Akku am Ende seiner Lebensdauer durch einen neuen Akku ersetzt werden.

Die Teichpumpe ist als Tauchpumpe ausgeführt und hat im Ansaugbereich einen Schaumfilter. Der elektronische Antrieb ist nahezu verschleißfrei und hocheffizient. Die Förderleistung ist über einen mechanischen Regler an der Vorderseite der Pumpe einstellbar. Ein eingebauter Trockenlaufschutz schaltet die Pumpe bei zu niedrigem Wasserstand automatisch ab.

Das im Lieferumfang enthaltene Steigrohrset besteht aus 4 Steigrohren und zwei unterschiedlichen Wassersprinklern (Mehrstrahldüse und Wasserglocke). Der beiliegende LED-Lichtring kann auf das Steigrohr aufgesteckt werden. Seine 9 LEDs beleuchten das Wasserspiel dann automatisch bei Nacht.



Technische Daten:

- **Solarmodul 2 Stück im Lieferumfang enthalten:** Nennleistung: 25 Wp, Nennspannung: 18,36 V, Nennstrom: 1,36 A, Leerlaufspannung: 22,32 V, Kurzschlussstrom: 1,42 A, Abmessungen (L x B x H): 514 x 349 x 23 mm, Gewicht: Ca. 1,8 kg.
- **Externe Akkubox:** Akkutyp: LiFe, Nennspannung: 12,8 V, Kapazität: 7,8 Ah, Energieinhalt: 99,84 Wh, Eingangsspannungsbereich Solarmodul: 15 - 18 V/DC, max. Eingangsleistung über Solarmodul: 50 Wp, Ausgangsspannung für Solarpumpe/LED-Lichtring: 12,8 V/DC, max. Ausgangsleistung für Solarpumpe: 20 W/ ca. 1,5 A, max. Ausgangsleistung für LED Leuchte: 5 W/ ca. 390 mA, Abschaltung bei Tiefentladung: 11 V (ca. 15% Restkapazität), Rückschaltspannung bei Wiederaufladung: 12,7 V (ca. 70% Restkapazität), Schutzart: IP44 (spritzwassergeschützt), Temperaturbereich: -5°C bis +45°C, Kabellänge zum Solarmodul: Ca. 5 m, Abmessungen (L x B x H): 166 x 139 x 97,5 mm, Gewicht: Ca. 1,25 kg.
- **Pumpe:** Betriebsspannung: 12,8 V/DC, Leistungsaufnahme: Ca. 10 - 10,5 W (je nach Förderhöhe), max. Förderhöhe ca. 1,8 m (bei Förderleistung ca. 180 l/h), max. Förderleistung: Ca. 1400 l/h, Schutzart: IP68, Schutzklasse: III, Mechanischer Durchflussregler: Ja, Kabellänge: Ca. 5 m, Trockenlaufschutz: Ja, max. Eintauchtiefe: 2 m, Schlauchanschluss: Innen-Ø 19 mm, Fördermittel: Süßwasser, Fördermittel-Temperatur: +4 bis +40 °C, Abmessungen (L x B x H): 123 x 87 x 94 mm, Gewicht: Ca. 700 g.
- **LED-Lichtring:** Betriebsspannung: 12,8 V/DC, Leuchtmittel: 9x LED (fest eingebaut, nicht wechselbar), Lichtfarbe: 6000 K (kalt weiß), Lichtstrom: Ca. 125 lm, Leuchtwinkel: 120°, Kabellänge: ca 5 m.
- **Durchschnittliche Laufzeiten:** Bei vollgeladenem Akku: Ca. 7,5 Std., bei optimalem Sonnentag: Ca. 15,5 Std.
- **Lieferumfang:** 2 x 25 Wp Solarmodule, 2 x Erdspeiß für Solarmodule, 1 x Y-Kabel für Solarmodule, 1 x Akkubox mit 12,8 V/ 7,8 Ah LiFe Akku, 1 x Teichpumpe mit 5 m Kabel, 4 x Steigrohre 6,6 cm lang, 1 x Mehrstrahldüse, 1 x Wasserglocke, 1 x Schaumspudler, 1 x LED-Lichtring mit 5 m Kabel.

Artikel-Nr.: 101939

Stück: 239.-

8

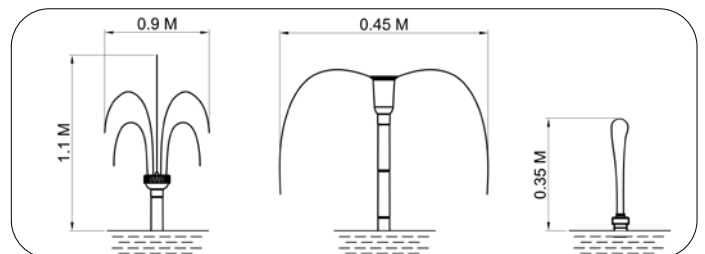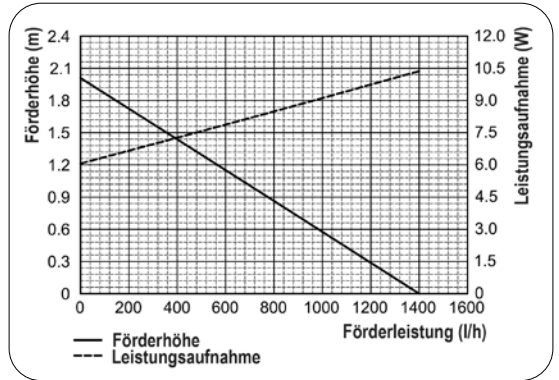

Solar Teichpumpensystem 70/2800 Akkuspeicher + LED

- 2x 35 Wp kristalline Solarmodule
- Mit 12,8 V / 12 Ah LiFe-Akkuspeicher
- Förderhöhe max. 1,6 m
- Förderleistung max. 2800 l/h
- Langlebige, verschleißarme Pumpe
- 3 unterschiedliche Sprinkleraufsätze

Leistungsstarkes Solar-Pumpensystem mit großer Wasserfontäne und LED-Beleuchtung. Die neuentwickelte Akkubox mit einem zyklenfesten Lithium-Eisen Akku speichert die überschüssige Energie der beiden Solarmodule und gibt diese bei Wolken oder am Abend an die Pumpe und LED-Lichtring wieder ab. Durch die überdimensionierte Solarmoduleistung werden sehr lange Nachlaufzeiten erreicht. Langlebige Komponenten und Materialien sorgen für einen jahrelangen zuverlässigen Betrieb. Ideal einsetzbar auch für Wasserspeicher durch Schlauchanschluss.

Bereits nach kurzer Ladezeit ist der Akku betriebsbereit und dient als Energielieferant bei wolkeigem Himmel oder Dunkelheit am Abend. Die Solarmodule versorgen die Pumpe mit Energie und der Überschuss wird im Akku gespeichert. Durch den optimalen Ladewirkungsgrad des Akkus erreichen Sie damit besonders lange durchschnittliche Laufzeiten von ca. 7,5 Stunden bei vollgeladenem Akku und 15,5 Std. an einem vollen Sonnentag.

Die beiden leistungsstarken 35 Wp Solarmodule mit polykristallinen Solarzellen sorgen bereits bei wenig Sonneneinstrahlung für eine optimale Ladung des in der Akkubox eingebauten Akkus. Die Solarmodule können über einen Erdspeiß in den Boden gesteckt werden. Der elektrische Anschluss erfolgt über ein beiliegendes Y-Kabel und 5 m Anschlusskabel mit der Akkubox.

Lithium Eisenphosphat-Akkus sind aktuell die beste Möglichkeit zur Speicherung von Solarenergie. Sie zeichnen sich besonders durch Ihre hohe Zyklenfestigkeit aus. Lange Vollladezeiten wie bei den PB (Blei)-Akkus sind hier Geschichte. Nach einer kurzen Ladezeit auf ca. 70 % der Nennkapazität wird der angeschlossene Verbraucher sofort eingeschaltet und Sie haben länger Freude an Ihrem Wasserspiel in Ihrem Gartenteich. Diese Akkus sind bei richtiger Handhabung haben Sie eine Lebensdauer über mehrere Jahre. Selbstverständlich kann der Akku am Ende seiner Lebensdauer durch einen neuen ersetzt werden.

Die Teichpumpe hat im Ansaugbereich einen groben Kunststofffilter. Der elektronische Antrieb ist nahezu verschleißfrei und hocheffizient. Ein eingebauter Trockenlaufschutz schaltet die Pumpe bei zu niedrigem Wasserstand automatisch ab.

Das im Lieferumfang enthaltene Steigrohrset besteht aus 4 Steigrohren und drei unterschiedlichen Wassersprinklern (Mehrstrahldüse, Wasserglocke und Schaumspudler). Der beiliegende LED-Lichtring kann auf das Steigrohr aufgesteckt werden. Seine 12 LEDs beleuchten das Wasserspiel dann automatisch bei Nacht.

Technische Daten:



- **Solarmodule 2 Stück im Lieferumfang:** Nennleistung: 35 Wp, Nennspannung: 17,28 V, Nennstrom: 2,02 A, Leerlaufspannung: 20,8 V, Kurzschlussstrom: 2,39 A, Abmessungen (L x B x H): 670 x 420 x 23 mm, Gewicht: Ca. 2,85 kg.
- **Externe Akkubox:** Akkutyp: LiFe, Nennspannung: 12,8 V, Kapazität: 12 Ah (2 x 6 Ah), Energieinhalt: 153,6 Wh (2 x 76,8 Wh), Sicherungswert: F15 A, Eingangsspannungsbereich Solarmodul: 15 - 18 V/DC, max. Eingangsleistung über Solarmodul: 70 Wp, Ausgangsspannung für Solarpumpe/LED-Lichtring: 12,8 V/DC, max. Ausgangsleistung für Solarpumpe: 24 W/ ca. 1,9 A, max. Ausgangsleistung für LED Leuchte: 12 W/ ca. 900 mA, Abschaltung bei Tiefentladung: 11 V (ca. 15% Restkapazität), Rückschaltspannung bei Wiederaufladung: 12,7 V (ca. 70% Restkapazität), Schutzart: IP44 (spritzwassergeschützt), Temperaturbereich: -5°C bis +45°C, Kabellänge zum Solarmodul: Ca. 5 m, Abmessungen (L x B x H): 199 x 168 x 147 mm, Gewicht: Ca. 1,9 kg.
- **LED-Lichtring:** Betriebsspannung: 12,8 V/DC, Leuchtmittel: 12x LED (fest eingebaut, nicht wechselbar), Lichtfarbe: 6000 K (kalt weiß), Lichtstrom: Ca. 170 lm, Leuchtwinkel: 120°, Kabellänge: ca 5 m, Schutzart: IP68.
- **Pumpe:** Betriebsspannung: 12,8 V/DC, Leistungsaufnahme: Ca. 9 - 15 W (je nach Förderhöhe), max. Förderhöhe: Ca. 1,6 m (bei Förderleistung ca. 300 l/h), max. Förderleistung: Ca. 2800 l/h, Schutzart: IP68, Schutzklasse: III, Mechanischer Durchflussregler: Nein, Kabellänge: Ca. 5 m, Trockenlaufschutz: Ja, max. Eintauchtiefe: 2 m, Schlauchanschluss: Innen-Ø 25 oder 32 mm, Fördermittel: Süßwasser, Fördermittel-Temperatur: +4 bis +40 °C, Abmessungen (L x B x H): 278 x 220 x 122 mm, Gewicht: Ca. 2,5 kg.
- **Durchschnittliche Laufzeiten:** Bei vollgeladenem Akku: Ca. 7,5 Std., bei optimalem Sonnentag: Ca. 15,5 Std.
- **Lieferumfang:** 2 x 35 Wp Solarmodule, 2 x Erdspeiß für Solarmodule, 1 x Y-Kabel für Solarmodule, 1 x Akkubox mit 12,8 V / 12 Ah LiFe Akku, 1 x 5 m Verlängerungskabel Akkubox zum Y-Verteiler, 1 x Teichpumpe mit 5 m Kabel, 4 x Steigrohre 15 cm lang, 1 x Mehrstrahldüse, 1 x Wasserglocke, 1 x Schaumspudler, 1 x Schlauchadapter für 25 oder 32 mm Schlauch, 1 x LED-Lichtring mit 5 m Kabel.

Artikel-Nr.: 101940

Stück: 369.-



9

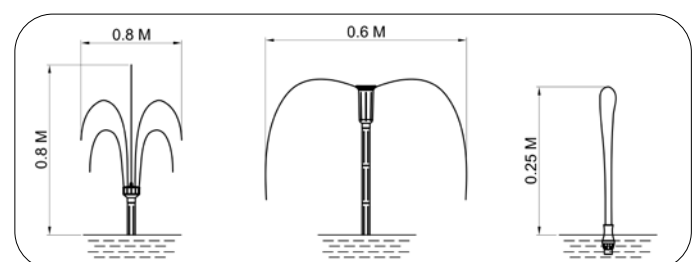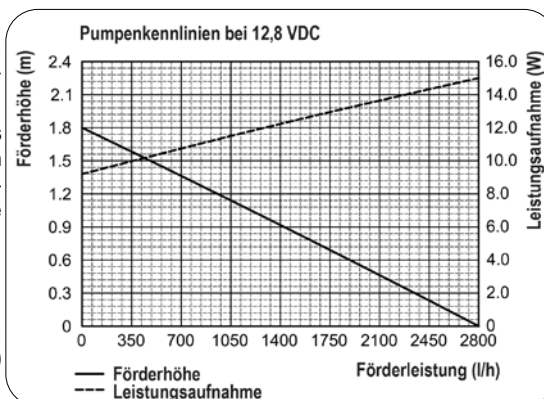

Solar Teichpumpensystem 100/4000 Akkuspeicher + LED

- 2 x 50 Wp kristalline Solarmodule
- Förderleistung max. 4000 l/h
- Mit 12,8 V / 24 Ah LiFe-Akkuspeicher
- Langlebige, verschleißarme Pumpe
- Förderhöhe max. 1,6 m
- 3 unterschiedliche Sprinkleraufsätze

Leistungsstarkes Solar-Pumpensystem mit bis zu 1,3 m hoher Wasserfontäne und LED-Beleuchtung. Die neuentwickelte Akkubox mit einem zyklensfesten Lithium-Eisen Akku speichert die überschüssige Energie der beiden Solarmodule und gibt diese bei Wolken oder am Abend an die Pumpe und LED-Lichtring wieder ab. Durch die überdimensionierte Solarmoduleistung werden sehr lange Nachlaufzeiten erreicht. Langlebige Komponenten und Materialien sorgen für einen jahrelangen zuverlässigen Betrieb. Ideal einsetzbar auch für Wasserspeicher durch Schlauchanschluss.

Breits nach kurzer Ladezeit ist der Akku betriebsbereit und dient als Energielieferant bei wolkeigem Himmel oder Dunkelheit am Abend. Die Solarmodule versorgen die Pumpe mit Energie und der Überschuss wird im Akku gespeichert. Durch den optimalen Ladewirkungsgrad des Akkus erreichen Sie damit besonders lange durchschnittliche Laufzeiten von ca. 9,5 Stunden bei vollgeladenem Akku und 16,5 Std. an einem vollen Sonnentag.

Die beiden leistungsstarken 50 Wp Solarmodule mit polykristallinen Solarzellen sorgen bereits bei wenig Sonneneinstrahlung für eine optimale Ladung des in der Akkubox eingebauten Akkus. Die Solarmodule können über einen Erdspeiß in den Boden gesteckt werden. Der elektrische Anschluss erfolgt über ein beiliegendes Y-Kabel und 5 m Anschlusskabel mit der Akkubox.

Lithium Eisenphosphat-Akkus sind aktuell die beste Möglichkeit zur Speicherung von Solarenergie. Sie zeichnen sich besonders durch ihre hohe Zyklensfestigkeit und hohen Ladewirkungsgrad aus. Lange Vollladezeiten wie bei den PB (Blei)-Akkus sind hier Geschichte. Nach einer kurzen Ladezeit auf ca. 70 % der Nennkapazität wird der angeschlossene Verbraucher sofort eingeschaltet und Sie haben länger Freude an Ihrem Wasserspiel in Ihrem Gartenteich. Diese Akkus sind besonders sicher und bei richtiger Handhabung haben Sie eine Lebensdauer über mehrere Jahre. Selbstverständlich kann der Akku am Ende seiner Lebensdauer durch einen neuen ersetzt werden.

Die Teichpumpe ist als Tauchpumpe ausgeführt und hat im Ansaugbereich einen kleinen Schaumfilter. Der elektronische Antrieb ist nahezu verschleißfrei und hocheffizient. Ein eingebauter Trockenlaufschutz schaltet die Pumpe bei zu niedrigem Wasserstand automatisch ab.



Das im Lieferumfang enthaltene Steigrohrset besteht aus 4 Steigrohren und drei unterschiedlichen Wassersprinklern (Mehrstrahldüse, Wasserglocke und Schaumspudler). Der beiliegende LED-Lichtring kann auf das Steigrohr aufgesteckt werden. Seine 12 LEDs beleuchten das Wasserspiel dann automatisch bei Nacht.

Technische Daten:

- **Solarmodul 2 Stück im Lieferumfang enthalten:** Nennleistung: 50 Wp, Nennspannung: 17,28 V, Nennstrom: 2,89 A, Leerlaufspannung: 20,88 V, Kurzschlussstrom: 3,42 A, Schutzart: IP65, Temperaturbereich: -40°C bis +85°C, Abmessungen (L x B x H): 670 x 530 x 30 mm, Gewicht: Ca. 3,87 kg.
- **Externe Akkubox:** Akkutyp: LiFe, Nennspannung: 12,8 V, Kapazität: 24 Ah (4 x 6 Ah), Energieinhalt: 307,2 Wh (4 x 76,8 Wh), Eingangsspannungsbereich Solarmodul: 15 - 18 V/DC, max. Eingangsleistung Solarmodul: 150 Wp, Ausgangsspannung für Solarpumpe/LED-Lichtring: 12,8 V/DC, max. Ausgangsleistung für Solarpumpe: 48 W/ ca. 3,75 A, max. Ausgangsleistung für LED Leuchte: 12 W/ ca. 930 mA, max. Ausgangsleistung für EXTRA OUTPUT: 12 W/ ca. 930 mA, Abschaltung bei Tiefentladung: 11 V (ca. 15% Restkapazität), Rückschaltspannung bei Wiederaufladung: 12,7 V (ca. 70% Restkapazität), Schutzart: IP44, Temperaturbereich: -5°C bis +45°C, Kabellänge zum Solarmodul: Ca. 5 m, Abmessungen (L x B x H): 255 x 255 x 205 mm, Gewicht: Ca. 3,9 kg.
- **Pumpe:** Betriebsspannung: 12,8 V/DC, Leistungsaufnahme: Ca. 15 - 23 W (je nach Förderhöhe), max. Förderhöhe: Ca. 1,6 m (bei Förderleistung ca. 500 l/h), max. Förderleistung: Ca. 4000 l/h, Schutzart: IP68, Schutzklasse: III, Mechanischer Durchflussregler: Nein, Kabellänge: Ca. 5 m, Trockenlaufschutz: Ja, max. Eintauchtiefe: 2 m, Schlauchanschluss: Innen-Ø 25 oder 32 mm, Fördermittel: Süßwasser, Fördermittel-Temperatur: +4 bis +40 °C, Abmessungen (L x B x H): 278 x 220 x 122 mm, Gewicht: Ca. 2,5 kg.
- **LED-Lichtring:** Betriebsspannung: 12,8 V/DC, Leuchtmittel: 12x LED (fest eingebaut, nicht wechselbar), Lichtfarbe: 6000 K (kalt weiß), Lichtstrom: Ca. 170 lm, Leuchtwinkel: 120°, Kabellänge: ca 5 m, Schutzart: IP68.
- **Durchschnittliche Laufzeiten:** Bei vollgeladenem Akku: Ca. 9,5 Std., bei optimalem Sonnentag: Ca. 16,5 Std.
- **Lieferumfang:** 2 x 50 Wp Solarmodule, 2 x Erdspeiß für Solarmodule, 1 x Y-Kabel für Solarmodule, 1 x Akkubox mit 12,8 V / 24 Ah LiFe Akku, 1 x 5 m Verlängerungskabel Akkubox zum Y-Verteiler, 1 x Teichpumpe mit 5 m Kabel, 4 x Steigrohre 15 cm lang, 1 x Mehrstrahldüse, 1 x Wasserglocke, 1 x Schaumspudler, 1 x Schlauchadapter für 25 oder 32 mm Schlauch, 1 x LED-Lichtring mit 5 m Kabel.

Artikel-Nr.: 101941

Stück: 479.-

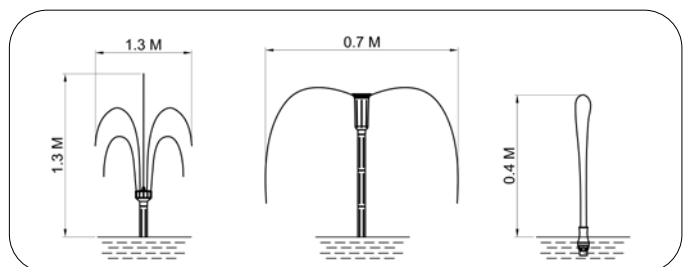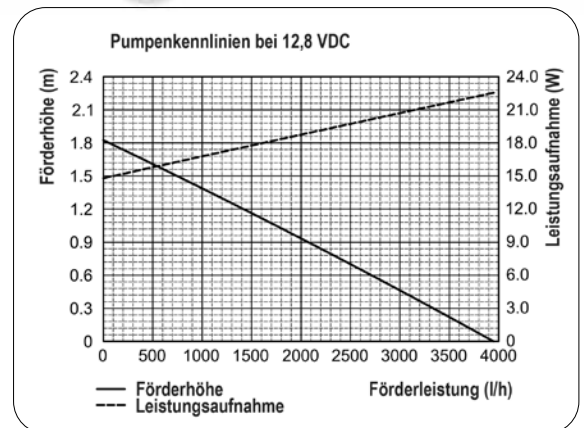

Übersicht Solar Teichfiltersysteme mit Akkuspeicher und LED Licht

Artikelnummerierung	1	2	3	4	5
Pumpensystem:	6Wp/220l/h LED	6Wp/230l/h	6Wp/230l/h LED	8Wp/400l/h LED	5Wp/160l/h LED
Artikelnummer:	101932	101933	101935	101936	101920
Setpreis:	63.95	59.95	89.-	98.-	49.95
Durchschnittliche Laufzeit mit vollem Akku:	6 h	6 h	9,5 h	10 h	8 h
Durchschnittliche Laufzeit am Sonnentag:	14,5 h	14 h	17,5 h	17 h	14 h
Solarmodul					
Nennleistung:	6 Wp	6 Wp	6 Wp	8 Wp	5 Wp
Nennspannung:	8,16 VDC	8,16 VDC	8,16 VDC	8,16 VDC	7,68 VDC
Nennstrom:	740 mA	740 mA	740 mA	980 mA	651 mA
Abmessungen (L x B x H) :	255 x 207 x 20 mm	255 x 207 x 20 mm	255 x 207 x 20 mm	348 x 205 x 17 mm	252 x 205 x 17 mm
Gewicht:	ca. 775 g	ca. 775 g	ca. 775 g	ca. 830 g	ca. 730 g
Teichpumpe					
Betriebsspannung:	6,4 VDC	6,4 VDC	6,4 VDC	6,4 VDC	6,4 VDC
Max. Förderleistung bei 0 m Förderhöhe:	220 l/h	230 l/h	230 l/h	400 l/h	160 l/h
Max. Förderhöhe:	0,65 m bei 30l/h	0,7 m bei 30l/h	0,7 m bei 30l/h	0,75 m bei 50 l/h	0,6 m bei 40 l/h
Schutzart/-klasse:	IP68/III	IP68/III	IP68/III	IP68/III	IP68/III
Wassertemperaturbereich:	+4°C bis +40°C	+4°C bis +40°C	+4°C bis +40°C	+4°C bis +40°C	+4°C bis +40°C
Max. Wassertiefe:	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Trockenlaufschutz:	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein
Verschiedene Sprinkleraufsätze:	4	4	4	2	4
Kabellänge:	ca. 5 m	ca. 5 m	ca. 5 m	ca. 5 m	ca. 5 m
Schlauchanschluss Ø:	8 mm / 10 mm	8 mm / 10 mm	8 mm / 10 mm	13 mm	8 mm / 10 mm
Fördermenge regulierbar:	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Abmessungen (L x B x H):	76 x 36 x 55 mm	91 x 65 x 70 mm	91 x 65 x 70 mm	103 x 65 x 74 mm	76 x 36 x 55 mm
Gewicht:	ca. 135 g	ca. 230 g	ca. 230 g	ca. 315 g	ca. 135 g
Akkubox					
Max. Leistung Solarmodul:	6 Wp	6 Wp	12 Wp	12 Wp	5 Wp
Kabellänge zum Solarmodul:	Rückseite Solarmodul	Rückseite Solarmodul	3 m	3 m	ca. 1,5 m
Pumpenausgang:	6,4 VDC / 0,33 A / 2 W	6,4 VDC / 0,33 A / 2 W	6,4 VDC / 450 mA / 3 W	6,4 VDC / 450 mA / 3 W	6,4 V / 300 mA / 2 W
Lichtausgang:	Von Pumpe	-	6,4 VDC / 150 mA / 1 W	6,4 VDC / 150 mA / 1 W	Von Pumpe
Eingebauter Akkutyp:	LiFe 6,4 V / 1,5 Ah	LiFe 6,4 V / 1,5 Ah	LiFe 6,4 V / 4 Ah	LiFe 6,4 V / 4 Ah	LiFe 6,4 V / 1,5 Ah
Schutzart/-klasse:	IP54/III	IP54/III	IP44/III	IP44/III	IP44/III
Betriebstemperaturbereich:	-5°C bis +45°C	-5°C bis +45°C	-5°C bis +45°C	-5°C bis +45°C	-5°C bis +45°C
Abmessungen (L x B x H):	-	-	125 x 98 x 83,5 mm	125 x 98 x 83,5 mm	112 x 81 x 46 mm
Gewicht:	-	-	ca. 450 g	ca. 450 g	ca. 240 g
LED Lichttring					
Leuchtmittel:	3 LEDs	-	6 SMD LEDs	6 SMD LEDs	3 SMD LEDs
Lichtfarbe:	6000 K (kalt weiß)	-	6000 K (kalt weiß)	6000 K (kalt weiß)	6000 K (kalt weiß)
Lichtstärke:	ca. 10 Lumen	-	ca. 20 Lumen	ca. 20 Lumen	ca. 10 Lumen
Schutzart/-klasse:	IP 68/III	-	IP68/III	IP68/III	IP68/III
Kabellänge:	0,8 m	-	5 m	5 m	75 cm
Zum Produkt					

Übersicht Solar Teichfiltersysteme mit Akkuspeicher und LED Licht

Artikelnummerierung	6	7	8	9	10
Pumpensystem:	15Wp/550l/h LED	25Wp/700l/h LED	50Wp/1400l/h LED	70Wp/2800l/h LED	100Wp/4000 l/h LED
Artikelnummer:	101937	101938	101939	101940	101941
Setpreis:	139.-	179.-	239.-	369.-	479.-
Durchschnittliche Laufzeit mit vollem Akku:	8 h	10 h	7,5 h	7,5 h	9,5 h
Durchschnittliche Laufzeit am Sonntag:	15 h	18 h	15,5 h	15,5 h	16,5 h
Solarmodul					
Nennleistung:	15 Wp	25 Wp	2 x 25 Wp (50 Wp)	2 x 35 Wp (70 Wp)	2 x 50 Wp (100 Wp)
Nennspannung:	18,36 VDC	18,36 VDC	je 18,36 VDC	je 17,28 VDC	je 17,28 VDC
Nennstrom:	820 mA	1,36 A	je 1,36 A	je 2,02 A	je 2,89 A
Abmessungen (L x B x H) :	348 x 348 x 23 mm	514 x 349 x 23 mm	je 514 x 349 x 23 mm	je 670 x 420 x 23 mm	je 670 x 530 x 30 mm
Gewicht:	ca. 1,3 kg	je 1,8 kg	je 1,8 kg	je 2,85 kg	je 3,87 kg
Teichpumpe					
Betriebsspannung:	12,8 VDC	12,8 VDC	12,8 VDC	12,8 VDC	12,8 VDC
Max. Förderleistung bei 0 m Förderhöhe:	550 l/h	700 l/h	1400 l/h	2800 l/h	4000 l/h
Max. Förderhöhe:	1,4 m bei 75 l/h	1,6 m bei 100 l/h	1,8 m bei 180 l/h	1,6 m bei 300 l/h	1,6 m bei 500 l/h
Schutzart/-klasse:	IP68/III	IP68/III	IP68/III	IP68/III	IP68/III
Wassertemperaturbereich:	+4°C bis +40°C	+4°C bis +40°C	+4°C bis +40°C	+4°C bis +40°C	+4°C bis +40°C
Max. Wassertiefe:	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m
Trockenlaufschutz:	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Verschiedene Sprinkleraufsätze:	2	2	3	3	3
Kabellänge:	ca. 5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
Schlauchanschluss Ø:	13 mm	13 mm	19 mm	25 oder 32 mm	25 oder 32 mm
Fördermenge regulierbar:	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein
Abmessungen (L x B x H):	103 x 65 x 74 mm	110 x 76 x 79 mm	123 x 87 x 94 mm	278 x 220 x 122 mm	278 x 220 x 122 mm
Gewicht:	ca. 270 g	580 g	700 g	2,5 kg	2,5 kg
Akkubox					
Max. Leistung Solarmodul:	50 Wp	50 Wp	50 Wp	70 Wp	150 Wp
Kabellänge zum Solarmodul:	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
Pumpenausgang:	12,8 VDC / 1,5 A / 20 W	12,8 VDC / 1,5 A / 20 W	12,8 VDC / 1,5 A / 20 W	12,8 VDC / 1,9 A / 24 W	12,8 VDC / 3,75 A / 48 W
Lichtausgang:	12,8 VDC / 390 mA / 5 W	12,8 VDC / 390 mA / 5 W	12,8 VDC / 390 mA / 5 W	12,8 VDC / 900 mA / 12 W	12,8 VDC / 930 mA / 12 W
Eingebauter Akkutyp:	LiFe 12,8 V / 4 Ah	LiFe 12,8 V / 6 Ah	LiFe 12,8 V / 7,8 Ah	LiFe 12,8 V / 12 Ah	LiFe 12,8 V / 24 Ah
Schutzart/-klasse:	IP44/III	IP44/III	IP44/III	IP44/III	IP44/III
Betriebstemperaturbereich:	-5 bis +45°C	-5°C bis +45°C	-5°C bis +45°C	-5°C bis +45°C	-5°C bis +45°C
Abmessungen (L x B x H):	166 x 139 x 98 mm	166 x 139 x 98 mm	166 x 139 x 97,5 mm	199 x 168 x 147 mm	255 x 255 x 205 mm
Gewicht:	ca. 880 g	880 g	1,25 kg	1,9 kg	3,9 kg
LED Lichttring					
Leuchtmittel:	6 SMD LEDs	6 SMD LEDs	9 SMD LEDs	12 SMD LEDs	12 SMD LEDs
Lichtfarbe:	65000 K (kalt weiß)	6500 K (kalt weiß)	6000 K (kalt weiß)	6000 K (kalt weiß)	6000 K (kalt weiß)
Lichtstärke:	ca. 85 Lumen	ca. 85 Lumen	ca. 125 Lumen	ca. 170 Lumen	ca. 170 Lumen
Schutzart/-klasse:	IP68/III	IP 68/III	IP68/III	IP68/III	IP68/III
Kabellänge:	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
Zum Produkt					

Im Onlineshop erhalten Sie eine komplette Auswahl an Zubehör & Ersatzteilen unter dem jeweiligen Produkt.

Solar Bachlaufpumpensysteme mit Akkuspeicher

- Kristalline Solarmodule
- Mit 12,8 V LiFe-Akkuspeicher
- Förderhöhe max. 1,5 m
- Hohe Förderleistungen
- Langlebige Pumpe
- Inklusive 5 m Spiralschlauch

Leistungsstarke Solar-Pumpensystem zur Realisierung anschaulicher Bachläufe. Die neuentwickelte Akkubox mit einem zyklensfesten Lithium-Eisen Akku speichert die überschüssige Energie der beiden Solarmodule und gibt diese bei Wolken oder am Abend an die Pumpe wieder ab. Durch die überdimensionierte Solarmoduleleistung werden sehr lange Nachlaufzeiten erreicht. Langlebige Komponenten und Materialien sorgen für einen jahrelangen zuverlässigen Betrieb. Der beiliegende 5 m Spiralschlauch kann jederzeit mit unserem Zubehör verlängert werden.

Besonders lange Laufzeiten

Breits nach kurzer Ladezeit ist der Akku betriebsbereit und dient als Energielieferant bei wolkigem Himmel oder Dunkelheit am Abend. Die Solarmodule versorgen die Pumpe mit Energie und der Überschuss wird im Akku gespeichert. Durch den optimalen Ladewirkungsgrad des Akkus erreichen Sie damit besonders lange Laufzeiten an einem vollen Sonnentag.

Leistungsstarke kristalline Solarmodule

Die leistungsstarken Solarmodule mit polykristallinen Solarzellen sorgen bereits bei wenig Sonneneinstrahlung für eine optimale Ladung des in der Akkubox eingebauten Akkus. Die Solarmodule können über einen Erdspeiß in den Boden gesteckt werden. Der elektrische Anschluss erfolgt über ein beiliegendes Y-Kabel mit der Akkubox. Das Kabel kann jederzeit durch ein 5 m Verlängerungskabel (Zubehör) verlängert werden.

Leistungsstarker Lithium Eisen Akku

Lithium Eisenphosphat-Akkus sind aktuell die beste Möglichkeit zur Speicherung von Solarenergie. Sie zeichnen sich besonders durch ihre hohe Zyklenfestigkeit und hohen Ladewirkungsgrad aus. Lange Volla-ladezeiten wie bei den PB (Blei)-Akkus sind hier Geschichte. Nach einer kurzen Ladezeit auf ca. 70 % der Nennkapazität wird der angeschlossene Verbraucher sofort eingeschaltet und Sie haben länger Freude an Ihrem Wasserspiel in Ihrem Gartenteich. Diese Akkus sind besonders sicher und bei richtiger Handhabung haben Sie eine Lebensdauer über mehrere Jahre. Selbstverständlich kann der Akku am Ende seiner Lebensdauer durch einen neuen Akku ersetzt werden.



Artikelnummerierung	1	2
Bachlaufsystem:	70Wp/2800l/h	100Wp/4200l/h
Artikel-Nummer:	101942	101943
Setpreis:	369.-	479.-
Durchschnittliche Laufzeit mit vollem Akku:	7,5 h	9,5 h
Durchschnittliche Laufzeit am Sonnentag:	15,5 h	16,5 h
Solarmodul		
Nennleistung:	2 x 35 Wp (70 Wp)	2 x 50 Wp (100 Wp)
Nennspannung:	je 17,28 VDC	je 17,28 VDC
Nennstrom:	je 2,02 A	je 2,89 A
Abmessungen (L x B x H) :	je 670 x 420 x 23 mm	je 670 x 530 x 30 mm
Gewicht:	2,85 kg	je 3,87 kg
Teichpumpe		
Betriebsspannung:	12,8 VDC	12,8 VDC
Max. Förderleistung:	2800 l/h	4200 l/h
Max. Förderhöhe:	1,5 m bei 500 l/h	1,5 m bei 700 l/h
Schutzart/-klasse:	IP68/III	IP68/III
Wassertemperaturbereich:	+4°C bis +40°C	+4°C bis +40°C
Max. Wassertiefe:	2 m	2 m
Trockenlaufschutz:	Ja	Ja
Spiralschlauch enthalten?	ca. 5 m mit Ø 32 mm	ca. 5 m mit Ø 32 mm
Kabellänge:	ca. 5 m	ca. 5 m
Schlauchanschluss Ø:	25, 32 oder 38 mm	25, 32 oder 38 mm
Fördermenge regulierbar:	Nein	Nein
Abmessungen (L x B x H):	298 x 243 x 130 mm	298 x 243 x 130 mm
Gewicht:	2,8 kg	2,8 kg
Akkubox		
Max. Leistung Solarmodul:	70 Wp	150 Wp
Kabellänge zum Solarmodul:	ca. 5 m	ca. 5 m
Pumpenausgang:	12,8 VDC / 1,9A / 24 W	12,8 VDC / 3,75 A / 48 W
Lichtausgang:	12,8 VDC / 0,9A / 12 W	12,8 VDC / 930 mA / 12 W
Eingebauter Akkutyp:	LiFe 12,8 V / 12 Ah	LiFe 12,8 V / 24 Ah
Schutzart/-klasse:	IP 44/III	IP 44/III
Betriebstemperaturbereich:	-5°C bis +45°C	-5°C bis +45°C
Abmessungen (L x B x H):	199 x 168 x 147 mm	255 x 255 x 205 mm
Gewicht:	1,9 kg	3,9 kg
Scan zum Produkt  		

Im Onlineshop erhalten Sie eine komplette Auswahl an Zubehör & Ersatzteilen unter dem jeweiligen Produkt.



1




Solar Bachlaufpumpensystem 70/2800 mit externer Akkubox


Technische Daten:

- **Solarmodule (2 Stück im Lieferumfang):** Nennleistung: 35 Wp, Nennspannung: 17,28 V, Nennstrom: 2,02 A, Abmessungen (L x B x H): 670 x 420 x 23 mm, Gewicht: Ca. 2,85 kg.
- **Akkuspeicher:** Akkutyp: LiFe, Spannung: 12,8 V, Kapazität: 12 Ah, Energieinhalt: 153,6 Wh, Sicherungswert: F15 A, Eingangsspannung Solarmodul: 15 - 18 V/DC, max. Eingangsleistung Solarmodul: 70 Wp, Ausgangsspannung für Solarpumpe/Lichtausgang: 12,8 V/DC, max. Ausgangsleistung für Solarpumpe: 24 W/ ca. 1,9 A, max. Ausgangsleistung für Lichtausgang: 12 W/ ca. 900 mA, Abschaltung bei Tiefentladung: 11 V (ca. 15% Restkapazität), Rückschaltspannung bei Wiederaufladung: 12,7 V (ca. 70% Restkapazität), Schutzart: IP44 (spritzwassergeschützt), Temperaturbereich: -5°C bis +45°C, Kabellänge zum Solarmodul: Ca. 5 m, Abmessungen (L x B x H): 199 x 168 x 147 mm, Gewicht: Ca. 1,9 kg.
- **Pumpe:** Betriebsspannung: 12,8 V/DC, Leistungsaufnahme: Ca. 9 bis 15 W (je nach Förderhöhe), max. Förderhöhe: Ca. 1,5 m (bei Förderleistung ca. 500 l/h), max. Förderleistung: Ca. 2800 l/h, Schutzart: IP68, Schutzklasse: III, Mechanischer Durchflussregler: Nein, Kabellänge: Ca. 5 m, Trockenlaufschutz: Ja, max. Eintauchtiefe: 2 m, Schlauchanschluss: Innen-Ø 25, 32 oder 38 mm, Fördermittel: Süßwasser, Fördermittel-Temperatur: +4 bis +40 °C, Abmessungen (L x B x H): 298 x 243 x 130 mm, Gewicht: Ca. 2,8 kg.
- **Durchschnittliche Laufzeiten:** Bei vollgeladenem Akku: Ca. 7,5 Std., bei optimalem Sonnentag: Ca. 15,5 Std.
- **Lieferumfang:** 2 x 35 Wp Solarmodule, 2 x Erdspeie für Solarmodule, 1 x Y-Kabel für Solarmodule, 1 x Akkubox mit 12,8 V/ 12 Ah LiFe Akku, 1 x 5 m Verlängerungskabel Akkubox zum Y-Verteiler, 1 x Bachlaufpumpe mit 5 m Kabel, 1 x 5 m Spiralschlauch mit 32 mm Durchmesser.

Pumpenkennlinie bei 12,8 V - System 100/ 4200

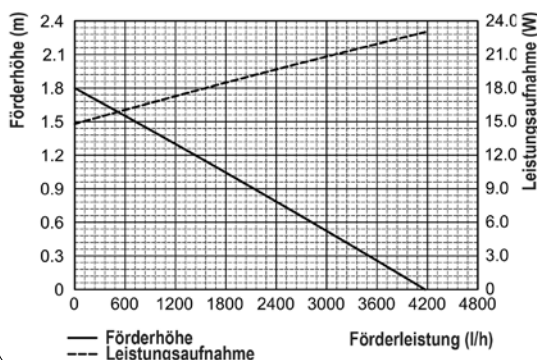

Pumpenkennlinie bei 12,8 V - System 70/ 2800

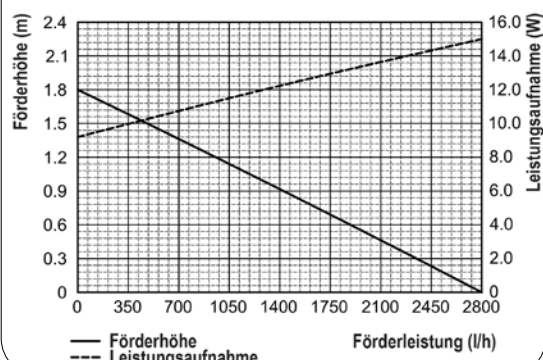

2



Solar Bachlaufpumpensystem 100/4200 mit externer Akkubox

Technische Daten:

- **Solarmodule (2 Stück im Lieferumfang):** Nennleistung: 50 Wp, Nennspannung: 17,28 V, Nennstrom: 2,89 A, Abmessungen (L x B x H): 670 x 530 x 30 mm, Gewicht: Ca. 3,87 kg.
- **Akkuspeicher:** Akkutyp: LiFe, Spannung: 12,8 V, Kapazität: 24 Ah, Energieinhalt: 307,2 Wh, Sicherungswert: F15 A, Eingangsspannung Solarmodul: 15 - 18 V/DC, max. Eingangsleistung Solarmodul: 150 Wp, Ausgangsspannung für Solarpumpe/Lichtausgang: 12,8 V/DC, max. Ausgangsleistung für Solarpumpe: 48 W/ ca. 3,75 A, max. Ausgangsleistung für Lichtausgang: 12 W/ ca. 930 mA, Abschaltung bei Tiefentladung: 11 V (ca. 15% Restkapazität), Rückschaltspannung bei Wiederaufladung: 12,7 V (ca. 70% Restkapazität), Schutzart: IP44 (spritzwassergeschützt), Temperaturbereich: -5°C bis +45°C, Kabellänge zum Solarmodul: Ca. 5 m, Abmessungen (L x B x H): 255 x 255 x 205 mm, Gewicht: Ca. 3,9 kg.
- **Pumpe:** Betriebsspannung: 12,8 V/DC, Leistungsaufnahme: Ca. 15 bis 23 W (je nach Förderhöhe), max. Förderhöhe: Ca. 1,5 m (bei Förderleistung ca. 600 l/h), max. Förderleistung: Ca. 4200 l/h, Schutzart: IP68, Schutzklasse: III, Mechanischer Durchflussregler: Nein, Kabellänge: Ca. 5 m, Trockenlaufschutz: Ja, max. Eintauchtiefe: 2 m, Schlauchanschluss: Innen-Ø 25, 32 oder 38 mm, Fördermittel: Süßwasser, Fördermittel-Temperatur: +4 bis +40 °C, Abmessungen (L x B x H): 298 x 243 x 130 mm, Gewicht: Ca. 2,8 kg.
- **Durchschnittliche Laufzeiten:** Bei vollgeladenem Akku: Ca. 9,5 Std., bei optimalem Sonnentag: Ca. 16,5 Std.
- **Lieferumfang:** 2 x 50 Wp Solarmodule, 2 x Erdspeie für Solarmodule, 1 x Y-Kabel für Solarmodule, 1 x Akkubox mit 12,8 V/ 24 Ah LiFe Akku, 1 x 5 m Verlängerungskabel Akkubox zum Y-Verteiler, 1 x Bachlaufpumpe mit 5 m Kabel, 1 x 5 m Spiralschlauch mit 32 mm Durchmesser.

Teichfiltersysteme



Den richtigen Teichfilter wählen

Das Hauptkriterium für die Wahl des richtigen Teichfilters ist die Wassermenge, der Fischbesatz und die Pflanzen im Gartenteich. Für kleinere Teiche ist ein Tauchfilter mit einer Filterbox ratsam. Dies ist eine kompakte Einheit bestehend aus Pumpe, Filterschwämme und Filtermaterial (Zubehör), welche man fast unauffällig im Teich versenken kann. Als Filtermaterial finden Sie spezielle Filtersteine in unserem Sortiment. Diese Filterboxen reinigen das Wasser und verhindern gleichzeitig ein frühzeitiges Verstopfen der Sprinklerdüsen.

Für größere Teiche mit mehr Wasservolumen haben wir spezielle Außen-Teichfilterboxen mit leistungsstarken Bachlaufpumpen mit einer Leistung von bis zu 8000 l/h im Sortiment. Diese Filterboxen werden im Außenbereich aufgestellt. Die Bachlaufpumpe wird mit einem Spiralschlauch mit der Filterbox verbunden. Im Innern der Filterbox sind eine Vielzahl von unterschiedlichen Filterschwämmen vorhanden. Das gefilterte Teichwasser läuft dann über ein HT-Rohr wieder zurück in den Teich. Der Außenfilter kann bequem von außen gereinigt werden.

Warum einen Teichbelüfter nutzen?



Warum Belüftung im Teich?

Um eine lebendige Umgebung zu schaffen, ist die Versorgung und Belüftung mit Frischluft essenziell. Dies erfolgt einerseits durch die Bepflanzung, andererseits durch einen Teichbelüfter.

Fische, Pflanzen und Bakterien werden durch einen Teichbelüfter mit lebenswichtigem Sauerstoff versorgt, um so für qualitativ hochwertige Lebensbedingungen für die Lebewesen im Teich zu sorgen.

Eine effektive Belüftung ist für jeden Gartenteich unverzichtbar und besonders in den Sommermonaten für die Atmung der Fische und anderen Wassertiere notwendig zum Leben. Auf diese Weise bleibt die Qualität des Wassers erhalten und den Fischen darin geht es gut.

Solar Teichfiltersysteme im Direktbetrieb ohne Akkuspeicher



Perfekte Filtersysteme für Ihren Gartenteich ohne Stromkosten!

Anschlussfertige Sets, einfach die Pumpe in die Filterbox einbauen und mit dem Solarmodul verbinden, fertig!

Direktbetrieb

Die Pumpe ist direkt und ohne Akkuspeicher mit dem Solarmodul verbunden. Sobald Sonnenlicht auf das Solarmodul trifft, fängt die Pumpe an zu arbeiten und die Filterung Ihres Teiches beginnt.

Funktionsweise

Das Wasser strömt von oben durch die einzelnen Filterschwämme und Filtermaterialien zur Pumpe. Das gefilterte Teichwasser wird dann über die Sprinkler in den Teich zurückbefördert. Die Wasserfilterung verhindert ein frühzeitiges Verstopfen der Sprinklerdüsen und ermöglicht eine zusätzliche Filterung des Teichwassers. In Kombination dazu erzeugt die Teichpumpe ein dekoratives Wasserspiel - wahlweise mit einer eindrucksvollen Wasserglocke, eine bis zu einem Meter hohe Fontäne oder eine lebhaftes Wassersäule mit besonders hohem Luftdurchsatz.

Über zwei beiliegende Netzbeutel kann biologisches Filtermaterial z. B. Zeolith in den Filter eingelegt werden. Bei der Filterbox liegen immer zwei Netzbeutel dabei.

Unkomplizierte Wartung und Reinigung

Zum gelegentlichen Reinigen des Filtersystems und der Sprinklerpumpe lässt sich die Filterbox leicht öffnen. Alle enthaltenen Komponenten können dann – wie auch die Solarmodul-Oberfläche – mit klarem Wasser abgespült werden. Wie alle »esotec pro«-Pumpen kann auch die im Set enthaltene Sprinklerpumpe bei Bedarf werkzeuglos zerlegt werden, um das Innenleben von Ablagerungen zu befreien oder im Servicefall Einzelteile zu tauschen.

Zum Überwintern nehmen Sie Ihr »esotec pro«-Teichfiltersystem bitte vor den ersten Minusgraden aus dem Teich; die gereinigten und getrockneten Komponenten lagern Sie in frostfreier Umgebung.

Teichfilterbox-S mit eingesetzter Pumpe



Aufbau Teichfilterbox-S mit Filtermaterial



Artikel-Nr.: 100900



Artikel-Nr.: 100901



Artikel-Nr.: 100902



Artikel-Nr.: 100903



Artikel-Nr.: 100904

Kinderleichte Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme ist denkbar einfach: Platzieren Sie einfach die fertig bestückte Filterbox in Ihrem Gewässer – das Pumpenkabel führen Sie ans Ufer. Über die Anzahl der aufgesteckten Steigrohre bestimmen Sie, wie hoch der Auslass über dem Wasserspiegel liegt. Wählen Sie zudem, ob Sie oben die Sprinklerdüse für eine Wasserfontäne oder den Aufsatz für eine Wasserglocke aufstecken. Benutzen Sie noch unser Bio-Filtermedium um den Filter zu beschweren und die Filterwirkung zu steigern.

Schließen Sie nun noch das Solarmodul an und richten Sie es nach Süden zur Sonne aus; das lange Pumpenkabel ermöglicht einen praxisgerechten Abstand zwischen Pumpe und Modul. Ein zusätzliches Verlängerungskabel finden Sie unten im Zubehör.



Bio Filtermedium

Für den Betrieb mit unserer Teichfilterboxen. Poröses Material für Bakterienwachstum und Filtration. Rein natürliches Produkt ohne Chemie, durch poröse Struktur sehr guter Wasserdurchfluss. Inhalt: Ca. 4,5 l Bio Filtermedium, Gewicht: Ca. 5 kg.

Artikel-Nr.: 101077

Stück: 16.95

Aufbau Teichfilterbox-XL mit Filtermaterial



Teichfilterbox-XL mit eingesetzter Pumpe



Artikel-Nr.: 100910



Artikel-Nr.: 100911



Artikel-Nr.: 100912

Übersicht Solar Teichfiltersysteme im Direktbetrieb ohne Akkuspeicher

Solar Teichfilterset:	8/ 380	12/ 650	25/ 875	25/ 1250	50/ 1700	50/ 2500	100/ 3400	150/ 5000
Max. Teichvolumen:	1000 l	2000 l	3000 l	3000 l	4000 l	4000 l	5000 l	5000 l
Solarmodul								
Nennleistung:	8 Wp	12 Wp	25 Wp	25 Wp	2 x 25 Wp	50 Wp	2 x 50 Wp	3 x 50 Wp
Zellenzahl:	12	24	36	24	36	36	36	36
Nennspannung:	6,12 V	12,24 V	17,25 V	12,24 V	je 17,25 V	17,28 V	je17,28 V	je 17,28 V
Nennstrom:	1,31 A	0,98 A	1,45 A	2,04 A	je 1,45 A	2,98 A	je 2,98 A	2,98 A
Schutzart:	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
Abm. (LxBxH) mm:	348 x 201 x 17	400 x 250 x 23	529 x 349 x 23 mm			670 x 530 x 30		
Gewicht:	785 g	1,15 kg	2,3 kg	2,3 kg	je 2,3 kg	3,87 kg	je 3,87 kg	je 3,87 kg
Kabellänge	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
Temp.-bereich:	-40°C bis +85°C							
Pumpe								
Max. Förderhöhe:	70 cm bei 50 l/h	1,4 m bei 100 l/h	2,4 m bei 140 l/h	1,5 m bei 200 l/h	3 m bei 250 l/h	1,5 m bei 350 l/h	2,7 m bei 450 l/h	2,6 m bei 700 l/h
Max. Förderleistung:	380 l/h	650 l/h	875 l/h	1250 l/h	1750 l/h	500 l/h	3400 l/h	5000 l/h
Leistungsaufnahme:	1,2 bis 1,6 W	3,1 bis 5 W	7,5 bis 12 W	4 bis 9 W	11 bis 21 W	10 bis 15 W	25 bis 32 W	30 bis 49 W
Mediumtemperatur:	+4°C bis +40°C							
Akkubetrieb möglich:	nein	nein	ja	nein	ja	ja	ja	ja
Filterbox								
Abm. (LxBxH) mm:	300 x 221 x 159 mm					372 x 330 x 185 mm		
Artikel-Nr.:	100900	100901	100902	100903	100904	100910	100911	100912
Stück:	79.95	94.90	119.-	129.-	189.-	219.-	279.-	329.-

Im Onlineshop erhalten Sie eine komplette Auswahl an Zubehör & Ersatzteilen unter dem jeweiligen Produkt.

Solar Teichfiltersysteme mit Akkuspeicher



Perfekte Filtersysteme für Ihren Gartenteich ohne Stromkosten!

Anschlussfertige Sets, einfach die Pumpe in die Filterbox einbauen und mit dem Solarmodul verbinden, fertig!

Akkuspeicher

Der Akkuspeicher wird direkt über das Solarmodul geladen. Ist der Akku zu 75% vollgeladen, dann wird die Pumpe automatisch eingeschaltet. Die Überschussenergie vom Solarmodul lädt den Akku weiterhin auf. Somit ist an Sonnentagen eine lange Nachlaufzeit garantiert. Ist der Akku entladen, dann wird die Pumpe und das LED-Licht (wenn vorhanden) abgeschaltet und am nächsten Tag wiederholt sich dieser Vorgang automatisch.

Funktionsweise der Filterbox

Das Wasser strömt von oben durch die einzelnen Filterschwämme und Filtermaterialien zur Pumpe. Das gefilterte Teichwasser wird dann über die Sprinkler in den Teich zurückbefördert. Die Wasserfilterung verhindert ein frühzeitiges Verstopfen der Sprinklerdüsen und ermöglicht eine zusätzliche Filterung des Teichwassers. In Kombination dazu erzeugt die Teichpumpe ein dekoratives Wasserspiel.

Über zwei beiliegende Netzbeutel kann biologisches Filtermaterial z. B. Zeolith in den Filter eingelegt werden. Bei der Filterbox liegen immer zwei Netzbeutel dabei.

Unkomplizierte Wartung und Reinigung

Zum gelegentlichen Reinigen des Filtersystems und der Sprinklerpumpe lässt sich die Filterbox leicht öffnen. Alle enthaltenen Komponenten können dann – wie auch die Solarmodul-Oberfläche – mit klarem Wasser abgespült werden. Wie alle »esotec pro«-Pumpen kann auch die im Set enthaltene Sprinklerpumpe bei Bedarf werkzeuglos zerlegt werden, um das Innenleben von Ablagerungen zu befreien oder im Servicefall Einzelteile zu tauschen.

Zum Überwintern nehmen Sie Ihr »esotec pro«-Teichfiltersystem bitte vor den ersten Minusgraden aus dem Teich; die gereinigten und getrockneten Komponenten lagern Sie in frostfreier Umgebung.

Geöffnete Akkubox mit LiFe-Akkupack



Aufbau Teichfilterbox-S mit Filtermaterial



Kinderleichte Inbetriebnahme








Die Inbetriebnahme ist denkbar einfach: Platzieren Sie einfach die fertig bestückte Filterbox in Ihrem Gewässer – das Pumpenkabel führen Sie ans Ufer. Über die Anzahl der aufgesteckten Steigrohre bestimmen Sie, wie hoch der Auslass über dem Wasserspiegel liegt. Wählen Sie zudem, ob Sie oben die Sprinklerdüse für eine Wasserfontäne oder den Aufsatz für eine Wasserglocke aufstecken. Benutzen Sie noch unser Bio-Filtermedium um den Filter zu beschweren und die Filterwirkung zu steigern.

Schließen Sie nun noch das Solarmodul und die Pumpe an die Akkubox an. Richten Sie das Solarmodul nach Süden zur Sonne aus; das lange Pumpenkabel ermöglicht einen praxisgerechten Abstand zwischen Pumpe und Akkubox. Ein zusätzliches Verlängerungskabel finden Sie im Zubehörbereich im Webshop.

Aufbau Teichfilterbox-XL mit Filtermaterial



Spritzbilder der einzelnen Teichfiltersysteme

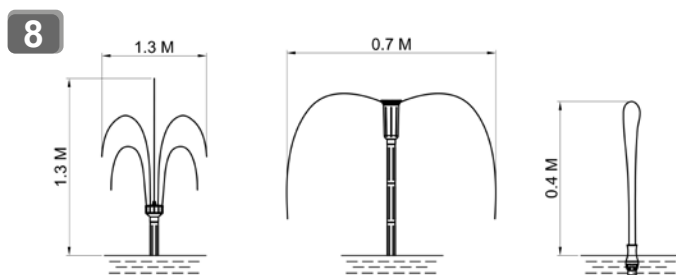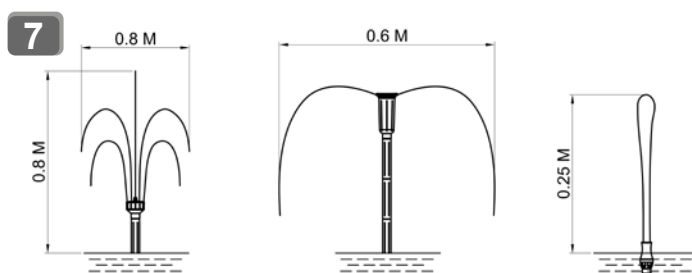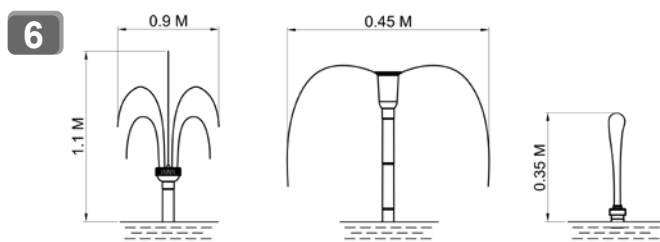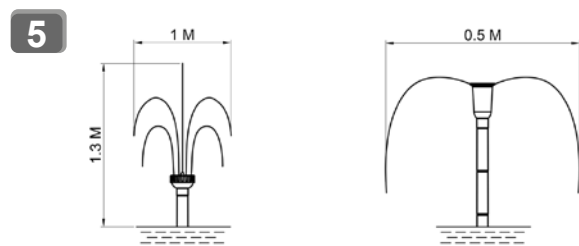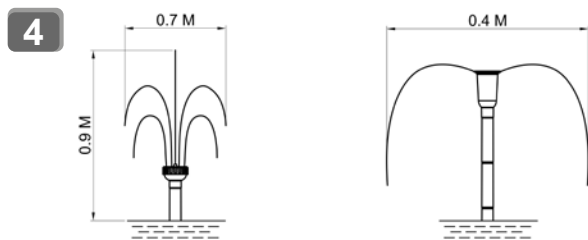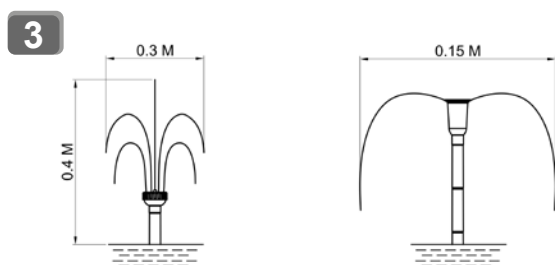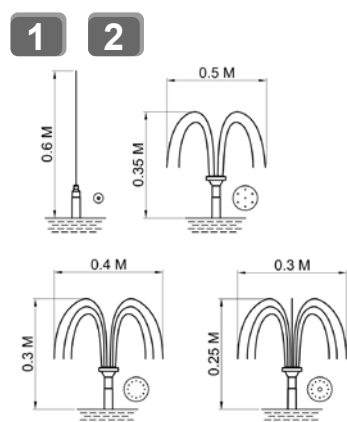

Technische Details siehe nächste Seite!

Produktübersicht Solar Teichfiltersysteme mit Akkuspeicher

Artikelnummerierung	1	2	3	4
Produktbezeichnung:	5Wp/160l/h	6Wp/230l/h	8Wp/400l/h	15Wp/550l/h
Artikelnummer:	101069	100950	100951	100952
Setpreis:	79.95	110.-	129.-	169.-
Max. empfohlenes Wasservolumen:	300 l	500 l	1.000 l	2.000 l
Durchschnittliche Laufzeit mit vollem Akku:	ca. 8 Std.	ca. 9,5 Std.	ca. 10 Std.	ca. 8 Std.
Durchschnittliche Laufzeit am Sonnentag:	ca. 14 Std.	ca. 9,5 Std.	ca. 17 Std.	ca. 15 Std.
Solarmodul				
Nennleistung:	5 Wp	6 Wp	8 Wp	15 Wp
Nennspannung:	7,68 VDC	8,16 VDC	8,16 VDC	18,36 VDC
Nennstrom:	651 mA	740 mA	980 mA	850 mA
Abmessungen (L x B x H) :	252 x 205 x 17 mm	252 x 207 x 17 mm	348 x 205 x 17 mm	350 x 350 x 25 mm
Gewicht:	ca. 730 g	ca. 775 g	ca. 830 g	ca. 1,3 kg
Teichpumpe				
Betriebsspannung:	6,4 VDC	6,4 VDC	6,4 VDC	12,8 VDC
Max. Förderleistung:	160 l/h	230 l/h	400 l/h	550 l/h
Max. Förderhöhe:	0,65 m bei 30 l/h	0,7 m bei 30 l/h	0,75 m bei 50 l/h	1,4 m bei 75 l/h
Schutzart/-klasse:	IP68/III	IP68/III	IP68/III	IP68/III
Wassertemperaturbereich:	+4°C bis +40°C	+4°C bis +40°C	+4°C bis +40°C	+4°C bis +40°C
Max. Wassertiefe:	1 m	1 m	1 m	2 m
Trockenlaufschutz:	Nein	Ja	Ja	Ja
Verschiedene Sprinkleraufsätze:	4	4	2	2
Kabellänge:	ca. 5 m	ca. 5 m	ca. 5 m	ca. 5 m
Schlauchanschluss Ø:	8 mm oder 10 mm	8 mm oder 10 mm	13 mm	13 mm
Fördermenge regulierbar:	Ja	Ja	Ja	Ja
Abmessungen (L x B x H):	76 x 36 x 55 mm	91 x 65 x 70 mm	103 x 65 x 74 mm	103 x 65 x 74 mm
Gewicht:	ca. 135 g	ca. 230 g	ca. 315 g	ca. 270 g
Akkubox				
Max. Leistung Solarmodul:	5 Wp	12 Wp	12 Wp	50 Wp
Kabellänge zum Solarmodul:	1,5 m	3 m	3 m	5 m
Pumpenausgang:	6 VDC/300 mA/2W	6,4 VDC / 450 mA / 3 W	6,4 VDC / 450 mA / 3 W	12,8 VDC / 1,5 A / 20 W
Lichtausgang:	Integriert an Pumpe	6,4 VDC / 150 mA / 1 W	6,4 VDC / 150 mA / 1 W	12,8 VDC / 390 mA / 5 W
Eingebauter Akkutyp:	LiFePO ₄ 6,4 V/ 1,5 Ah	LiFe 6,4 V/ 4 Ah	LiFe 6,4 V/ 4 Ah	LiFe 12,8 V/ 4 Ah
Schutzart/-klasse:	IP44/III	IP44/III	IP44/III	IP44/III
Abmessungen (L x B x H):	112 x 81 x 46 mm	125 x 98 x 83,5 mm	125 x 98 x 83,5 mm	166 x 139 x 98 mm
Gewicht:	ca. 240 g	ca. 450 g	ca. 450 g	ca. 880 g
LED Lichtring				
Leuchtmittel:	3 LEDs, 6000 K (kalt weiß)	6 SMD LEDs, 6500 K (kalt weiß)	6 SMD LEDs, 6500 K (kalt weiß)	6 SMD LEDs, 6500 K (kalt weiß)
Lichtstärke:	10 Lumen	ca. 20 Lumen	20 Lumen	85 Lumen
Schutzart/-klasse:	IP68/III	IP68/III	IP68/III	IP68/III
Kabellänge:	0,75 m	5 m	5 m	5 m
Teichfilterbox				
Abmessungen:	300 x 221 x 159 mm	300 x 221 x 159 mm	300 x 221 x 159 mm	300 x 221 x 159 mm
Filterschwämme:	2 x groß, 2 x klein	2 x groß, 2 x klein	2 x groß, 2 x klein	2 x groß, 2 x klein
Zum Produkt im Shop				

Produktübersicht Solar Teichfiltersysteme mit Akkuspeicher

Artikelnummerierung	5	6	7	8
Produktbezeichnung:	25Wp/700l/h	50Wp/1400l/h	70Wp/2800l/h	100Wp/4000l/h
Artikelnummer:	100953	100954	100955	100956
Setpreis:	199.-	269.-	389.-	489.-
Max. empfohlenes Wasservolumen:	3000 l	4000 l	5000 l	5000 l
Durchschnittliche Laufzeit mit vollem Akku:	ca. 10 Std.	ca. 7,5 Std.	ca. 7,5 Std.	ca. 9,5 Std.
Durchschnittliche Laufzeit am Sonnentag:	ca. 18 Std.	ca. 15,5 Std.	ca. 15,5 Std.	ca. 16,5 Std.
Solarmodul				
Nennleistung:	25 Wp	2 x 25 Wp (50 Wp)	2 x 35 Wp (70 Wp)	2 x 50 Wp (150 Wp)
Nennspannung:	18,36 VDC	je 18,36 VDC	je 17,28 VDC	je 17,28 VDC
Nennstrom:	1,36 A	je 1,36 A	je 2,02 A	je 2,89 A
Abmessungen (L x B x H) :	514 x 349 x 23 mm	je 514 x 349 x 23 mm	je 670 x 420 x 23 mm	je 670 x 530 x 30 mm
Gewicht:	je 1,8 kg	je 1,8 kg	je 2,85 kg	je 3,5 kg
Teichpumpe				
Betriebsspannung:	12,8 VDC	12,8 VDC	12,8 VDC	12,8 VDC
Max. Förderleistung:	700 l/h	1400 l/h	2800 l/h	4000 l/h
Max. Förderhöhe:	1,6 m bei 100 l/h	1,8 m bei 180 l/h	1,6 m bei 300 l/h	1,6 m bei 500 l/h
Schutzart/-klasse:	IP68/III	IP68/III	IP68/III	IP68/III
Wassertemperaturbereich:	+4°C bis +40°C	+4°C bis +40°C	+4°C bis +40°C	+4°C bis +40°C
Max. Wassertiefe:	2 m	2 m	2 m	2 m
Trockenlaufschutz:	Ja	Ja	Ja	Ja
Verschiedene Sprinkleraufsätze:	2	3	3	3
Kabellänge:	5 m	5 m	5 m	5 m
Schlauchanschluss Ø:	13 mm	19 mm	25 oder 32 mm	25 oder 32 mm
Fördermenge regulierbar:	Ja	Ja	Nein	Nein
Abmessungen (L x B x H):	110 x 76 x 79 mm	123 x 87 x 94 mm	278 x 220 x 122 mm	278 x 220 x 122 mm
Gewicht:	580 g	700 g	2,5 kg	2,5 kg
Akkubox				
Max. Leistung Solarmodul:	50 Wp	50 Wp	70 Wp	150 Wp
Kabellänge zum Solarmodul:	5 m	5 m	5 m	5 m
Pumpenausgang:	12,8 VDC / 1,5 A / 20 W	12,8 VDC / 1,5 A / 20 W	12,8 VDC / 1,9 A / 24 W	12,8 VDC / 3,75 A / 48 W
Lichtausgang:	12,8 VDC / 390 mA / 5 W	12,8 VDC / 390 mA / 5 W	12,8 VDC / 900 mA / 12 W	12,8 VDC / 930 mA / 12 W
Eingebauter Akkutyp:	LiFe 12,8 V / 6 Ah	LiFe 12,8 V / 7,8 Ah	LiFe 12,8 V / 12 Ah	LiFe 12,8 V / 24 Ah
Schutzart/-klasse:	IP44/III	IP44/III	IP44/III	IP44/III
Abmessungen (L x B x H):	166 x 139 x 98 mm	166 x 139 x 97,5 mm	199 x 168 x 147 mm	255 x 255 x 205 mm
Gewicht:	880 g	1,25 kg	1,9 kg	3,9 kg
LED Lichtring				
Leuchtmittel:	6 SMD LEDs, 6500 K (kaltweiß)	9 SMD LEDs, 6500 K (kaltweiß)	12 SMD LEDs, 6500 K (kaltweiß)	12 SMD LEDs, 6500 K (kaltweiß)
Lichtstärke:	85 Lumen	125 Lumen	170 Lumen	170 Lumen
Schutzart/-klasse:	IP 68/III	IP68/III	IP68/III	IP68/III
Kabellänge:	5 m	5 m	5 m	5 m
Teichfilterbox				
Abmessungen:	300 x 221 x 159 mm	372 x 330 x 185 mm	372 x 330 x 185 mm	372 x 330 x 185 mm
Filterschwämme:	2 x groß, 2 x klein	2 x groß, 2 x klein	2 x groß, 2 x klein	2 x groß, 2 x klein
Zum Produkt im Shop				

Im Onlineshop erhalten Sie eine komplette Auswahl an Zubehör & Ersatzteilen unter dem jeweiligen Produkt.

Solar Teichfiltersysteme mit neuer esotec Außenfilterbox, teilweise Akku und LED-UV-Klärer

1



2



Effektive biologische Filterung

Der Teichfilter wird am Teichrand im Außenbereich oberhalb des Wasserspiegels positioniert. Die Bachlaufpumpe fördert das Teichwasser zuerst durch die 6 eingesetzten Filterbürsten und anschließend durch zwei Filterschwämme mit unterschiedlicher Filterwirkung und letztendlich über Keramik-Filtermaterial zurück in den Gartenteich. Diese 4 Stufen Filterung entfernt zuverlässig Schmutzpartikel (mechanische Filterung) und reinigt das Wasser biologisch durch den Abbau von Giftstoffen.

Schnelle Reinigung des Teichfilters

Der Außenfilter ist modular aufgebaut und kann sehr schnell und unkompliziert gereinigt werden. Alle Filtereinsätze sind zudem als Ersatzteile lieferbar. Somit haben Sie über viele Jahre Freude mit Ihrem Teichfilter.

Einsatzfertiges Komplettsset

Diese praxissgerecht zusammengestellten Kompletts-Sets enthalten leistungsstarke Solarmodule, eine zuverlässige, kollektorlose Tauchpumpe, einen passenden Förder-schlauch in 5 m Länge und eine einsatzbereite Außenfilterbox.

Sie müssen nur noch ein 50 mm HD-Rohr für den Außenfilter besorgen. Das Set ist steckfertig und ohne Werkzeug montierbar. Die Solarmodul-Leistung wurde ausreichend dimensioniert, so dass die kräftige Pumpe auch bei geringer Sonneneinstrahlung gut anläuft und fördert.

UV-LED Leuchte und Akkubox


Im Solar Teichfilterset Art.-Nr. 101072 (3) ist zusätzlich eine LED-UV-Röhre und eine Akkubox mit einem 24 Ah LiFe-Akku enthalten. Diese Kombination ermöglicht eine lange Nachlaufzeit am Abend und Nacht in Verbindung mit einer effektiven UV-Klärung.



UV-Klärer mit LEDs






3

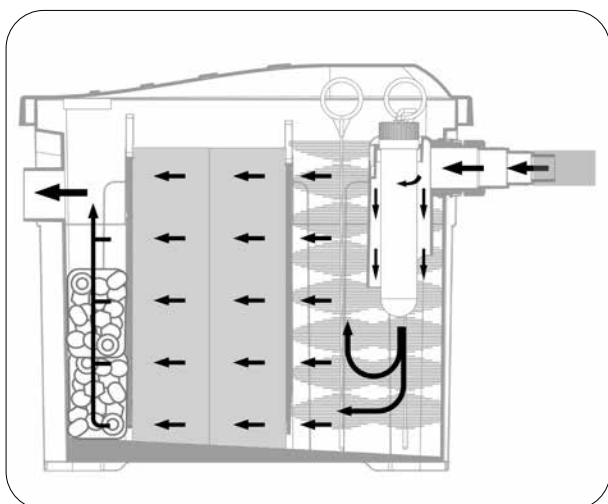

Übersicht Solar Teichfiltersysteme mit neuer esotec Außenfilterbox

Artikelnummerierung	1	2	3
Teichfiltersystem:	50Wp/2500l/h	70Wp/3400l/h	100Wp/1900l/h UV
Produktbezeichnung:	101070	101071	101072
Setpreis:	269.-	289.-	598.-
Max. empfohlenes Wasservolumen:	3000 l	4000 l	2000 l
Durchschnittliche Laufzeit mit vollem Akku:	-	-	21 h
Durchschnittliche Laufzeit am Sonnentag:	-	-	27 h
Solarmodul			
Nennleistung:	50 Wp	2 x 35 Wp (70 Wp)	2 x 50 Wp (100 Wp)
Nennspannung:	17,28 VDC	je 17,28 VDC	je 17,28 VDC
Nennstrom:	2,89 A	je 2,02 A	je 2,89 A
Abmessungen (L x B x H) :	670 x 530 x 30 mm	298 x 243 x 130 mm	670 x 530 x 30 mm
Gewicht:	3,87 kg	2,8 kg	3,87 kg
Teichpumpe			
Betriebsspannung:	18 VDC	18 VDC	12,8 VDC
Max. Förderleistung:	2500 l/h	3400 l/h	1900 l/h
Max. Förderhöhe:	1,6 m bei 350 l/h	2,6 m bei 450 l/h	0,8 m bei 250 l/h
Schutzart/-klasse:	IP68/III	IP68/III	IP68/III
Wassertemperaturbereich:	+4°C bis +40°C	+4°C bis +40°C	+4°C bis +40°C
Max. Wassertiefe:	2 m	2 m	2 m
Trockenlaufschutz:	Ja	Ja	Ja
Spiralschlauch enthalten?	Ja	Ja	Ja
Kabellänge:	ca. 5 m	ca. 5 m	ca. 5 m
Schlauchanschluss Ø:	25, 32 oder 38 mm	25, 32 oder 38 mm	25, 32 oder 38 mm
Fördermenge regulierbar:	nein	nein	nein
Abmessungen (L x B x H):	298 x 243 x 130 mm	298 x 243 x 130 mm	298 x 243 x 130 mm
Gewicht:	2,8 kg	2,8 kg	2,8 kg
Akkubox			
Max. Leistung Solarmodul:	-	-	150 Wp
Kabellänge zum Solarmodul:	-	-	5 m
Ausgangsspannung für Pumpe/UV-Lampe	-	-	12,8 VDC
Eingebauter Akkutyp:	-	-	LiFe 12,8 V/24 Ah
Schutzart/-klasse:	-	-	IP44/III
Betriebstemperaturbereich:	-	-	-5°C bis +45°C
Abmessungen (L x B x H):	-	-	255 x 255 x 205 mm
Gewicht:	-	-	ca. 3,9 kg
Teichfilterbox			
LED UV-Klärer eingebaut	Nein	Nein	Ja
Abmessungen (L x B x H):	429 x 329 x 383 mm	429 x 329 x 383 mm	429 x 329 x 383 mm
Filterinhalt:	1x Filterschwamm grobporig, 1x Filterschwamm feinporig, 6x Filterbürsten, 4x Filtersubstrat	1x Filterschwamm grobporig, 1x Filterschwamm feinporig, 6x Filterbürsten, 4x Filtersubstrat	1x Filterschwamm grobporig, 1x Filterschwamm feinporig, 6x Filterbürsten, 4x Filtersubstrat, 1x 12 V UV-Klärer
Zum Produkt im Shop			

Im Onlineshop erhalten Sie eine komplette Auswahl an Zubehör & Ersatzteilen unter dem jeweiligen Produkt.

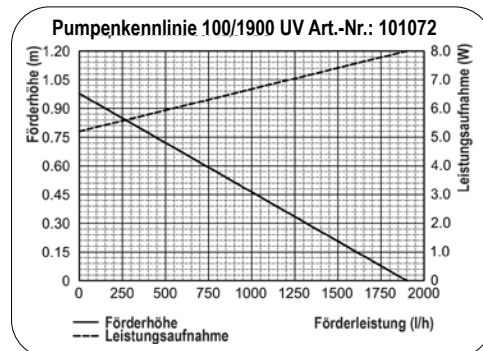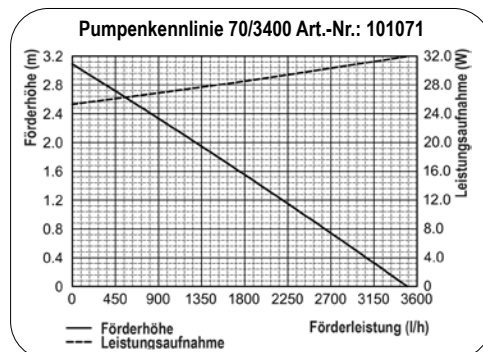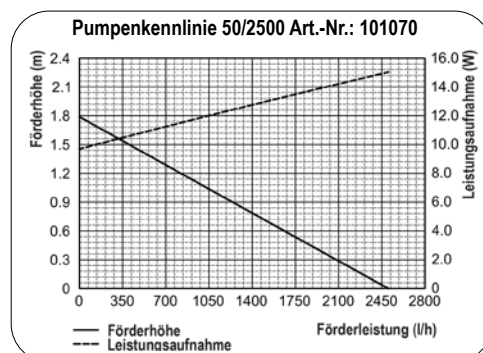

Solar Teichfiltersysteme mit Außenfilterbox ohne Akkuspeicher

Effektive biologische Filterung

Der Teichfilter wird am Teichrand im Außenbereich oberhalb des Wasserspiegels positioniert. Die Bachlaufpumpe fördert das Teichwasser zur Filterung durch die verschiedenen Filtermedien (grobe Vorfiltermatte, 2 Stk. blaue Filterschwämme grobporig, 2 Stk. gelbe Filterschwämme feinporig, Bio-Filterbälle) und läuft über ein Rohr (nicht im Lieferumfang) zurück in den Teich. Diese 4 Stufen Filterung entfernt zuverlässig Schmutzpartikel (mechanische Filterung) und reinigt das Wasser biologisch durch den Abbau von Giftstoffen. Der Filter besitzt im Deckel ein Thermometer zum Überwachen der Wassertemperatur, sowie eine Schmutzanzeige. Um die Reinigung zu erleichtern ist ein Schmutzablauf angebracht, welcher bei Bedarf geöffnet werden kann. Die Filterschwämme können schnell und einfach gesäubert werden.

Maximal möglicher Wasserdurchsatz!

Die Teichfilter ist für Pumpen mit maximal 8000 l/h ausgelegt. Die angebotenen Sets sind je nach vorhandenen Teichvolumen und Platz für die Solarmodule zu wählen.

Schnelle Reinigung des Teichfilters

Der Außenfilter ist modular aufgebaut und kann sehr schnell und unkompliziert gereinigt werden. Alle Filtereinsätze sind zudem als Ersatzteile lieferbar. Somit haben Sie über viele Jahre Freude mit Ihrem Teichfilter.

Einsatzfertiges Komplettsset


Diese praxisgerecht zusammengestellten Kompletts-Sets enthalten leistungsstarke Solarmodule, eine zuverlässige, kollektorlose Tauchpumpe, einen passenden Förder-schlauch in 5 m Länge und eine einsatzbereite Außenfilterbox.

Sie müssen nur noch ein 75 mm HD-Rohr für den Außenfilter besorgen. Das Set ist steckfertig und ohne Werkzeug montierbar. Die Solarmodul-Leistung wurde ausreichend dimensioniert, so dass die kräftige Pumpe auch bei geringerer Sonneneinstrahlung gut anläuft und fördert.




Teichfiltersystem 50/ 2500

Lieferumfang: 1x 50W Solarmodul, Filterpumpe mit 5 m Anschlusskabel, 1x Durchlauffilter inkl. Filtermedien, 1x 5 m Spiralschlauch 25 mm Durchmesser zum Anschluss der Pumpe an den Filter.

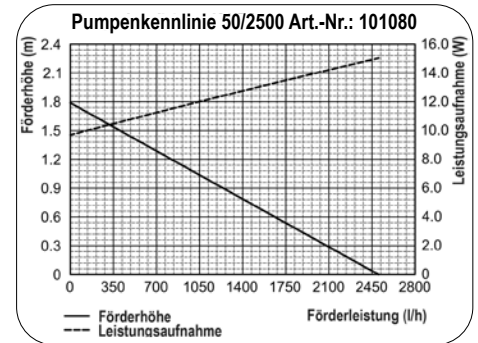


Teichfiltersystem 100/ 3400

Lieferumfang: 2x 50W Solarmodul, Filterpumpe mit 5 m Anschlusskabel, 1x Durchlauffilter inkl. Filtermedien, 1x 5 m Spiralschlauch 32 mm Durchmesser zum Anschluss der Pumpe an den Filter.

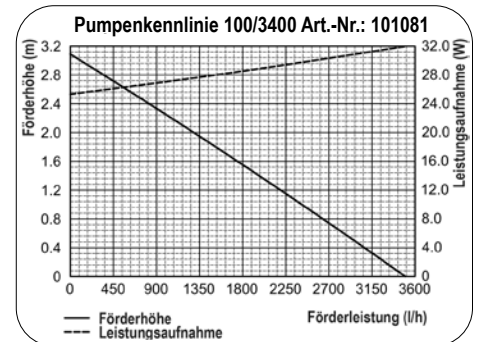

Teichfiltersystem 150/ 5000


Lieferumfang: 3x 50W Solarmodul, Filterpumpe mit 5 m Anschlusskabel, 1x Durchlauffilter inkl. Filtermedien, 1x 5 m Spiralschlauch 32 mm Durchmesser zum Anschluss der Pumpe an den Filter.

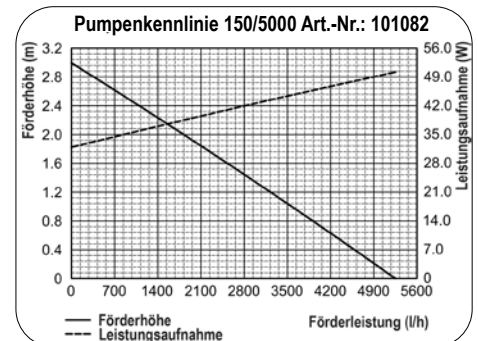

Das Powerset

Teichfiltersystem 270/ 8000

Lieferumfang: 2xPV-Solarmodule 135 Wp mit ca. 50 cm Kabel und MC kompatiblen Steckverbindungen, 1x Set 2-fach Verteiler zur Verschaltung der Solarmodule mit MC kompatiblen Steckverbindungen, 2x Sperrdioden mit MC kompatiblen Steckverbindungen, 1x Umwälzpumpe 8000 l/h mit ca. 5 m Kabel und MC kompatiblen Steckverbindungen, 1x Vofilter für Umwälzpumpe, 1x Schlauchtülle 32 mm/ 1" IG, 1x Durchlauffilter komplett, 5 m Spiralschlauch 32 mm Durchmesser, 1x Schlauchschellen 2-er Set.

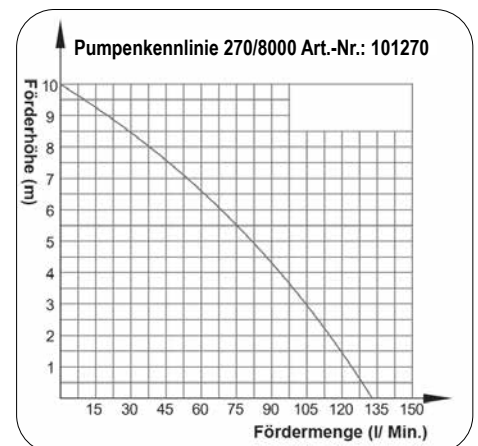

Übersicht Solar Teichfiltersysteme mit Außenfilterbox ohne Akkuspeicher

Artikelnummerierung	1	2	3	4
Teichfilter:	50Wp/2500l/h	100Wp/3400l/h	150Wp/5000l/h	270Wp/8000l/h
Produktbezeichnung:	101080	101081	101082	101270
Setpreis:	298.-	359.-	419.-	598.-
Max. empfohlenes Wasservolumen:	4000 l	8000 l	10000 l	14000 l
Solarmodul				
Nennleistung:	50 Wp	2 x 50 Wp (100 Wp)	3 x 50 Wp (150 Wp)	2 x 135 Wp (270 Wp)
Nennspannung:	17,2 VDC	je 17,2 VDC	je 17,2 VDC	je 36,9 VDC
Nennstrom:	2,89 A	je 2,89 A	je 2,89 A	je 3,66 A
Abmessungen (L x B x H) :	670 x 530 x 30 mm	670 x 530 x 30 mm	670 x 530 x 30 mm	je 117 x 57,5 x 35 mm
Gewicht:	3,87 kg	je 3,87 kg	je 3,87 kg	je 8 kg
Teichpumpe				
Betriebsspannung:	18 VDC	18 VDC	18 VDC	36-44 VDC
Max. Förderleistung:	2500 l/h	3400 l/h	5.000 l/h	8000 l/h
Max. Förderhöhe:	1,6 m bei 350 l/h	2,6 m bei 450 l/h	2,5 m bei 700 l/h	9 m bei 1300 l/h
Schutzart/-klasse:	IP68/III	IP68/III	IP68/III	IP68/III
Wassertemperaturbereich:	+4°C bis +40°C	+4°C bis +40°C	+4°C bis +40°C	+4°C bis +40°C
Max. Wassertiefe:	2 m	2 m	2 m	5 m
Trockenlaufschutz:	Ja	Ja	Ja	Ja
Spiralschlauch enthalten?	ca. 5 m mit Ø 25 mm	ca. 5 m mit Ø 32 mm	ca. 5 m mit Ø 32 mm	ca. 5 m mit Ø 32 mm
Kabellänge:	5 m	5 m	5 m	ca. 5 m
Schlauchanschluss Ø:	25, 32 oder 38 mm	25, 32 oder 38 mm	25, 32 oder 38 mm	Außengewinde 1" (Zoll)
Fördermenge regulierbar:	Nein	Nein	Nein	Nein
Abmessungen (L x B x H):	298 x 243 x 130 mm	298 x 243 x 130 mm	298 x 243 x 130 mm	185 x 100 x 136 mm
Gewicht:	2,8 kg	2,8 kg	2,8 kg	2,2 kg
Teichfilterbox				
Abmessungen:	400 x 540 x 400 mm	402 x 540 x 400 mm	402 x 540 x 400 mm	402 x 540 x 400 mm
Filterschwämme:	1 x Vorfiltermatte, 2 x gelber Schwamm, 2 x blauer Schwamm, Bio Filterkugeln	1 x Vorfiltermatte, 2 x gelber Schwamm, 2 x blauer Schwamm, Bio Filterkugeln	1 x Vorfiltermatte, 2 x gelber Schwamm, 2 x blauer Schwamm, Bio Filterkugeln	1 x Vorfiltermatte, 2 x gelber Schwamm, 2 x blauer Schwamm, Bio Filterkugeln
<u>Zum Produkt im Shop</u>				

Im Onlineshop erhalten Sie eine komplette Auswahl an Zubehör & Ersatzteilen unter dem jeweiligen Produkt.



Solar Teichfiltersysteme mit Außenfilterbox und Akkuspeicher

Effektive biologische Filterung

Der Teichfilter wird am Teichrand im Außenbereich oberhalb des Wasserspiegels positioniert. Die Bachlaufpumpe fördert das Teichwasser zur Filterung durch die verschiedenen Filtermedien (grobe Vorfiltermatte, 2 Stk. blaue Filterschwämme grobporig, 2 Stk. gelbe Filterschwämme feinporig, Bio-Filterbälle) und läuft über ein Rohr (nicht im Lieferumfang) zurück in den Teich. Diese 4 Stufen Filterung entfernt zuverlässig Schmutzpartikel (mechanische Filterung) und reinigt das Wasser biologisch durch den Abbau von Giftstoffen. Der Filter besitzt im Deckel ein Thermometer zum Überwachen der Wassertemperatur, sowie eine Schmutzanzeige. Um die Reinigung zu erleichtern ist ein Schmutzablauf angebracht, welcher bei Bedarf geöffnet werden kann. Die Filterschwämme können schnell und einfach gesäubert werden.

Maximal möglicher Wasserdurchsatz!

Die Teichfilter ist für Pumpen mit maximal 8000 l/h ausgelegt. Die angebotenen Sets sind je nach vorhandenen Teichvolumen und Platz für die Solarmodule zu wählen.

Leistungsstarke Lithium-Eisen Akkupacks!

Lithium Eisenphosphat-Akkus sind aktuell einer der besten Möglichkeiten zur Speicherung von Solarenergie. Sie zeichnen sich besonders durch ihre hohe Zyklenfestigkeit aus. Lange Vollladezeiten wie bei den PB (Blei)-Akkus sind hier Geschichte. Nach einer kurzen Ladezeit auf ca. 70 % der Nennkapazität wird der angeschlossenen Verbraucher sofort eingeschaltet und Sie haben länger Freude an Ihrem Filtersystem in Ihrem Gartenteich. Diese Akkus sind bei richtiger Handhabung haben Sie eine Lebensdauer über mehrere Jahre. Selbstverständlich kann der Akku am Ende seiner Lebensdauer durch einen Neuen ersetzt werden.

Schnelle Reinigung des Teichfilters

Der Außenfilter ist modular aufgebaut und kann sehr schnell und unkompliziert gereinigt werden. Alle Filtereinsätze sind zudem als Ersatzteile lieferbar. Somit haben Sie über viele Jahre Freude mit Ihrem Teichfilter.

Einsatzfertiges Komplettset

Diese praxisgerecht zusammengestellten Komplett-Sets enthalten leistungsstarke Solarmodule, eine zuverlässige, kollektorlose Tauchpumpe, einen passenden Förder Schlauch in 5 m Länge und eine einsatzbereite Außenfilterbox.

Sie müssen lediglich nur noch ein 75 mm HD-Rohr für den Außenfilter besorgen. Das Set ist steckfertig und ohne Werkzeug montierbar. Die Solar modul-Leistung wurde ausreichend dimensioniert, so dass die kräftige Pumpe auch bei geringerer Sonneneinstrahlung gut anläuft und fördert.



Teichfiltersystem 70/ 2800 mit Akku

Lieferumfang: 2x 35W Solarmodul, 2x Erdspeife für Solarmodule, 1x Y-Kabel für Solarmodule, 1x Akkubox mit 12,8V/ 12 Ah LiFe Akkupack, 1x 5m Verlängerungskabel, 1x Bachlaufpumpe mit 5 m Kabel, 1x 5 m Spiralschlauch mit 32 mm Durchmesser, 1x Außenfilter komplett mit Filtereinsatz.



Artikel-Nr.: 101091 Set: 479.-



Teichfiltersystem 100/ 3400 mit Akku

Lieferumfang: 2x 50W Solarmodul, 2x Erdspeife für Solarmodule, 1x Y-Kabel für Solarmodule, 1x Akkubox mit 12,8V/ 24 Ah LiFe Akkupack, 1x 5m Verlängerungskabel, 1x Bachlaufpumpe mit 5 m Kabel, 1x 5 m Spiralschlauch mit 32 mm Durchmesser, 1x Außenfilter komplett mit Filtereinsatz.

Artikel-Nr.: 101092 Set: 589.-

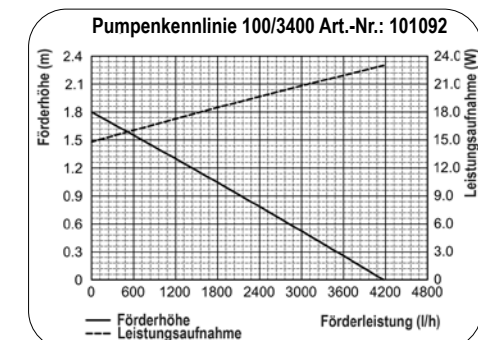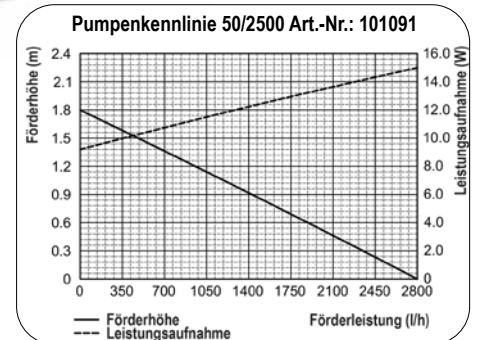

Übersicht Solar Teichfiltersysteme mit Außenfilterbox und Akkuspeicher

Artikelnummerierung	1	2
Produktbezeichnung:	70Wp/2800l/h	100Wp/4200l/h
Artikelnummer:	101091	101092
Setpreis:	479.-	589.-
Max. empfohlenes Wasservolumen:	4.000 l	8.000 l
Durchschnittliche Laufzeit mit vollem Akku:	7,5 h	9,5 h
Durchschnittliche Laufzeit am Sonnentag:	15,5 h	16,5 h
Solarmodul		
Nennleistung:	2 x 35 Wp (70 Wp)	2 x 50 Wp (100 Wp)
Nennspannung:	je 17,28 VDC	je 17,28 VDC
Nennstrom:	je 2,02 A	je 2,89 A
Abmessungen (L x B x H) :	je 670 x 420 x 23 mm	je 670 x 530 x 30 mm
Gewicht:	2,85 kg	je 3,87 kg
Teichpumpe		
Betriebsspannung:	12,8 VDC	12,8 VDC
Max. Förderleistung:	2800 l/h	4200 l/h
Max. Förderhöhe:	1,5 m bei 500 l/h	1,5 m bei 700 l/h
Schutzart/-klasse:	IP68/III	IP68/III
Wassertemperaturbereich:	+4°C bis +40°C	+4°C bis +40°C
Max. Wassertiefe:	2 m	2 m
Trockenlaufschutz:	Ja	Ja
Spiralschlauch enthalten?	ca. 5 m mit Ø 32 mm	ca. 5 m mit Ø 32 mm
Kabellänge:	ca. 5 m	ca. 5 m
Schlauchanschluss Ø:	25, 32 oder 38 mm	25, 32 oder 38 mm
Fördermenge regulierbar:	Nein	Nein
Abmessungen (L x B x H):	298 x 243 x 130 mm	298 x 243 x 130 mm
Gewicht:	2,8 kg	2,8 kg
Akkubox		
Max. Leistung Solarmodul:	70 Wp	150 Wp
Kabellänge zum Solarmodul:	ca. 5 m	ca. 5 m
Pumpenausgang	12,8 VDC / 1,9A / 24 W	12,8 VDC / 3,75 A / 48 W
Eingebauter Akkutyp:	LiFe 12,8 V/ 12 Ah	LiFe 12,8 V/ 24 Ah
Schutzart/-klasse:	IP 44/III	IP 44/III
Betriebstemperaturbereich:	-5°C bis +45°C	-5°C bis +45°C
Abmessungen (L x B x H):	199 x 168 x 147 mm	255 x 255 x 205 mm
Gewicht:	1,9 kg	3,9 kg
Teichfilterbox		
Abmessungen:	400 x 540 x 400 mm	400 x 540 x 400 mm
Filterschwämme:	1 x Vorfiltermatte, 2 x gelber Schwamm, 2 x blauer Schwamm, Bio Filterkugeln	1 x Vorfiltermatte, 2 x gelber Schwamm, 2 x blauer Schwamm, Bio Filterkugeln
Zum Produkt im Shop		
		



Im Onlineshop erhalten Sie eine komplette Auswahl an Zubehör & Ersatzteilen unter dem jeweiligen Produkt.

Solar Teichbelüftersysteme ohne Akkuspeicher für kleine Teiche bis 1000l

- Leistungsstarke kristalline Solarmodule
- Langlebige, verschleißarme Luftpumpen
- Inkl. Schlauch und Sprudelstein

Ideal in heißen Sommern – Teichbelüftung mit Solarstrom

Besonders in Flachwasserzonen setzt die Sommerhitze dem biologischen Gleichgewicht Ihres Gartenteichs zu. Bei Wassertemperaturen über 25° C nimmt die Sauerstoffsättigung des Wassers ab. Biologische Reinigungsprozesse durch Mikroorganismen werden so behindert, es kommt zu einem verringerten Abbau überschüssiger Nährstoffe. Ein Solar-Teichbelüfter hilft, den Sauerstoffeintrag zu verbessern und unterstützt so die Selbstreinigung Ihres Teichs.

Solarmodul mit Leistungsreserve

Bei den neuen esotec Professional-Teichbelüftersets sind die Solarmodule im Verhältnis zur Pumpenleistung bewusst großzügig ausgelegt. So ist eine Funktion der Pumpe auch dann gewährleistet, wenn die Sonneneinstrahlung gerade nicht ihr Maximum erreicht.

Luftpumpe mit elektronischem Antrieb

Die Luftpumpen sind mit einem nahezu verschleißfreien, elektronischen Antrieb ausgerüstet. Dieser gewährleistet bei geringer Leistungsaufnahme optimale Betriebseigenschaften.

Kinderleichte Inbetriebnahme

Die Installation des Solar-Teichbelüftersets ist denkbar einfach. Einfach Schlauch und Sprudelstein am Auslass der Pumpe anstecken und an gewünschter Stelle im Gartenteich platzieren. Die Pumpe selbst stellen Sie bitte wassergeschützt auf.

Nun wird lediglich das Kabel von der Pumpe zum Solarmodul verlegt und dort angesteckt. Richten Sie das Solarmodul auf seinem Erdspeiß – an einer schattenfreien Stelle – nach Süden aus. Das 3m lange Verbindungskabel zwischen Pumpe und Modul erleichtert die Standortwahl erheblich (ein 5m Verlängerungskabel ist bei Bedarf separat erhältlich).



Solar Teichbelüftersystem 5 Wp/ 130 l/h

Lieferumfang: 1x Solarmodul 5 Wp, 1x Solarmodul-Halter mit Erdspeiß und Kugelgelenk, 1x Belüfterpumpe mit einem Ausgang, 1x Silikon-Luftschlauch mit 2 m Länge, 1x Sprudelstein.

Artikel-Nr.: 101842 Set: 44.95



Solar Teichbelüftersystem 2 Wp/ 130 l/h

Lieferumfang: 1x Solarmodul 2 Wp, 1x Solarmodul-Halter mit Erdspeiß und Kugelgelenk, 1x Belüfterpumpe mit einem Ausgang, 1x Silikon-Luftschlauch mit 2 m Länge, 1x Sprudelstein.

Artikel-Nr.: 101840 Set: 29.95



Solar Teichbelüftersystem 3,5 Wp/ 130 l/h

Lieferumfang: 1x Solarmodul 3,5 Wp, 1x Solarmodul-Halter mit Erdspeiß und Kugelgelenk, 1x Belüfterpumpe mit einem Ausgang, 1x Silikon-Luftschlauch mit 2 m Länge, 1x Sprudelstein.

Artikel-Nr.: 101841 Set: 39.95



Solar Teichbelüftersystem 8 Wp/ 200 l/h Duo

Lieferumfang: 1x Solarmodul 8 Wp, 1x Solarmodul-Halter mit Erdspeiß und Kugelgelenk, 1x Belüfterpumpe mit zwei Ausgängen, 2x Silikon-Luftschläuche mit je 2 m Länge, 2x Sprudelsteine.

Artikel-Nr.: 101845 Set: 49.95



Luftpumpe mit einem Ausgang



3



5

Luftpumpe mit zwei Ausgängen

Übersicht Solar Teichbelüfter im Direktbetrieb ohne Akkuspeicher

Artikelnummerierung	1	2	3	4	5
Produktbezeichnung:	Floating Air	2 Wp/ 130 l/h	3,5 Wp/ 130 l/h	5 Wp/ 130 l/h	8 Wp/ 200 l/h Duo
Artikelnummer:	101875	101840	101841	101842	101845
Setpreis:	29.95	29.95	39.95	44.95	49.95
Solarmodul					
Nennleistung:	1,8 Wp	2 Wp	3,5 Wp	5 Wp	8 Wp
Nennspannung:	6 VDC	6 VDC	6,12 VDC	7,68 VDC	8,64 VDC
Nennstrom:	340 mA	340 mA	580 mA	650 mA	920 mA
Abmessungen (L x B x H):	In Pumpe integriert	180 x 140 x 14,5 mm	252 x 165 x 17 mm	252 x 205 x 17 mm	350 x 208 x 20 mm
Gewicht:	In Pumpe integriert	ca. 210 g	ca. 630 g	ca. 730 g	ca. 800 g
Luftpumpe					
Betriebsspannung:	6 VDC	6 VDC	6 VDC	7 VDC	8 VDC
Leistungsaufnahme:	ca. 1 W	ca. 1 W	ca. 1 W	ca. 1 W	ca. 2,5 W
Max. Luftleistung:	120 l/h	130 l/h	130 l/h	130 l/h	2 x 100 l/h
Max. Luftdruck (gesamt):	>450 mmHg/ 0,6 bar	>450 mmHg/ 0,6 bar	>450 mmHg/ 0,6 bar	>450 mmHg/ 0,6 bar	>500 mmHg/ 0,66 bar
Schutzart/-klasse:	IP68/III	IP 44/III	IP 44/III	IP 44/III	IP 44/III
Wassertemperaturbereich:	+4°C bis +40°C	+4°C bis +40°C	+4°C bis +40°C	+4°C bis +40°C	+4°C bis +40°C
Art der Belüftung:	1 x Sprudelstein	1 x Sprudelstein	1 x Sprudelstein	1 x Sprudelstein	2 x Sprudelsteine
Kabellänge:	In Pumpe integriert	3 m	3 m	3 m	3 m
Schlauchlänge zwischen Sprudelstein und Pumpe:	0,5 m	2 m	2 m	2 m	2 m
Abmessungen (L x B x H):	(DxH) 250 x 65 mm	127 x 70 x 50 mm	127 x 70 x 50 mm	127 x 70 x 50 mm	138 x 70 x 50 mm
Gewicht:	ca. 660 g	ca. 280 g	ca. 280 g	ca. 280 g	ca. 290 g
Zum Produkt im Shop					

Im Onlineshop erhalten Sie eine komplette Auswahl an Zubehör & Ersatzteilen unter dem jeweiligen Produkt.



Schwimmender Solar Teichbelüfter „Floating Air“

- Max. Luftmenge 120 l/h
- Leistungsstarkes 1,8 Wp kristallines Solarmodul
- Langlebige, verschleißarme Luftpumpe
- Inkl. 50 cm Schlauch und Sprudelstein

Die schwimmende Belüftung für Ihren Gartenteich.

Der Teichbelüfter wird einfach auf die Wasseroberfläche gesetzt. Bei Sonnenschein arbeitet die im Innern eingebaute Luftpumpe und fördert dann über einen Schlauch und Sprudelstein Luft in Ihren Gartenteich.

Der Luftschlauch wird an der Unterseite des Teichbelüfters eingesteckt und kann nach belieben gekürzt werden.

Über eine Öse an der Unterseite des Gehäuses kann der Teichbelüfter in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt werden.

Das Produkt zeichnet sich besonders durch die einfache Handhabung aus. Es wird durch eine 1,8 W Solarzelle betrieben und ist somit unabhängig von Steckdosen und ungefährlich durch Niederspannung.

Der Teichbelüfter arbeitet ohne Akkuspeicher im Direktbetrieb. Je nach Sonneneinstrahlung fördert die Pumpe Luft.

Die Lieferung erfolgt einsatzfertig!

Technische Daten: Luftmenge: 120 l/h, Schlauchlänge: 0,5 m, Sprudelstein-ø : 30 mm, Abmessungen: (D x H): 250 x 65 mm, Gewicht: 660 g.

Artikel-Nr.: 101875 Stück: 29.95

Solar T Solar Teichbelüftersysteme ohne Akkuspeicher für größere Teiche bis 5000l

- Leistungsstarke kristalline Solarmodule
- Langlebige, verschleißarme Luftpumpen
- Inkl. Schlauch und Sprudelstein

Ideal in heißen Sommern – Teichbelüftung mit Solarstrom

Besonders in Flachwasserzonen setzt die Sommerhitze dem biologischen Gleichgewicht Ihres Gartenteichs zu. Bei Wassertemperaturen über 25° C nimmt die Sauerstoffsättigung des Wassers ab. Biologische Reinigungsprozesse durch Mikroorganismen werden so behindert, es kommt zu einem verringerten Abbau überschüssiger Nährstoffe. Ein Solar-Teichbelüfter hilft, den Sauerstoffeintrag zu verbessern und unterstützt so die Selbstreinigung Ihres Teichs.

Solarmodul mit Leistungsreserve

Bei den neuen esotec Professional-Teichbelüftersets sind die Solarmodule im Verhältnis zur Pumpenleistung bewusst großzügig ausgelegt. So ist eine Funktion der Pumpe auch dann gewährleistet, wenn die Sonneneinstrahlung gerade nicht ihr Maximum erreicht.

Unterschiedliche Teichbelüftung

Je nach Teichgröße und Einsatzzweck haben wir Solar Teichbelüfter mit einem großflächigen Strudelstein oder einzelnen kleinere Sprudelsteine im Sortiment. Für Teiche mit größerem Fischbesatz haben wir 2 unterschiedliche schwimmende Teichbelüfter, diese schwimmen auf der Wasseroberfläche und können zum Beispiel mit einer Schnur fixiert werden. Wenn die Pumpe läuft, dann saugt diese Wasser vom Teich an und mischt es mit der Umgebungsluft zusammen. Somit wird ein Wasser-/Luftgemisch in den Teich gepumpt und damit belüftet.

Luftpumpe mit elektronischem Antrieb

Die Luftpumpen sind mit einem nahezu verschleißfreien, elektronischen Antrieb ausgerüstet. Dieser gewährleistet bei geringer Leistungsaufnahme optimale Betriebseigenschaften.

Kinderleichte Inbetriebnahme

Die Installation des Solar-Teichbelüftersets ist denkbar einfach und ohne Werkzeug möglich.

3. Schwimmendes Solar Teichbelüftersystem 35 Wp/ 400 l/h

Lieferumfang: 1x Solarmodul 35 Wp, 1x Solarmodulhalter mit Erdspeiß, 1x schwimmende Belüfterpumpe mit Belüfterdüsen und 5 m Zuleitung.

Artikel-Nr.: 101890 Set: 129.-



101897: Großer Sprudelstein für max. zentrale Belüftung



101076: Sprudelstein für dezentrale Belüftung



1. Solar Teichbelüftersystem 25 Wp/ 500 l/h

Lieferumfang: 1x Solarmodul 25 Wp, 1x Solarmodulhalter mit Erdspeiß, 1x Belüfterpumpe mit einem Ausgang, 1x Silikon-Luftschlauch mit 5 m Länge, 1x Sprudelzylinder.

Artikel-Nr.: 101897 Set: 119.-



2. Solar Teichbelüftersystem 25 Wp/ 600 l/h

Lieferumfang: 1x Solarmodul 25 Wp, 1x Solarmodulhalter mit Erdspeiß, 1x Belüfterpumpe mit fünf Ausgängen, 5x Silikon-Luftschläuche mit je 2 m Länge, 5x Sprudelsteine.

Artikel-Nr.: 101076 Set: 99.95



101890/92: Schwimmende Teichbelüfter

Übersicht Solar Teichbelüfter im Direktbetrieb ohne Akkuspeicher

Artikelnummerierung	1	2	3	4
Produktbezeichnung:	25 Wp/ 500 l/h	25 Wp/ 600 l/h	35 Wp/ 400 l/h	50 Wp/ 1000 l/h
Artikelnummer:	101897	101076	101890	101892
Setpreis:	119.-	99.95	129.-	179.-
Solarmodul				
Nennleistung:	25 Wp	25 Wp	35 Wp	2 x 25 Wp (50Wp)
Nennspannung:	17,28 VDC	17,28 VDC	17,28 VDC	je 17,25 VDC
Nennstrom:	1,44 A	1,44 A	2,02 A	je 1,45 A
Abmessungen (L x B x H):	529 x 349 x 23 mm	529 x 349 x 23 mm	670 x 420 x 23 mm	je 529 x 349 x 23 mm
Gewicht:	ca. 1,8 kg	ca. 1,8 kg	ca. 3,1 kg	je ca. 2,3 kg
Luftpumpe				
Betriebsspannung:	18 VDC	18 VDC	18 VDC	18 VDC
Leistungsaufnahme:	ca. 6 W	ca. 5 W	ca. 9,5 W	ca. 2,8 kg
Max. Luftleistung:	500 l/h	5 x 120 l/h	Luft: Ca. 400 l/h Wasser: Ca. 1000 l/h	Luft: Ca. 1000 l/h Wasser: Ca. 2500 l/h
Max. Luftdruck (gesamt):	>450 mmHg/ 0,6 bar	>450 mmHg/ 0,6 bar	Wasser-/ Luftgemisch	
Schutzart/-klasse:	IP44/III	IP44/III	IP68/III	IP68/III
Wassertemperaturbereich:	+4°C bis +40°C	+4°C bis +40°C	+4°C bis +40°C	+4°C bis +40°C
Art der Belüftung:	1 x Sprudelzylinder (LxBxH): 15x14,5x10 cm	5 x Sprudelsteine	Y-Düse und I-Düse	Y-Düse und I-Düse
Kabellänge:	5 m	5 m	5 m	5 m
Schlauchlänge zwischen Sprudelstein und Pumpe:	5 m	5 x 3 m	schwimmend mit Düsen nach unten	
Abmessungen (L x B x H):	239 x 147 x 102 mm	239 x 147 x 102 mm	(DxH) 240 x 130 mm	(DxH) 280 x 165 mm
Gewicht:	ca. 1,1 kg	ca. 1,1 kg	ca. 1 kg	ca. 2,8 kg
Zum Produkt im Shop				

Im Onlineshop erhalten Sie eine komplette Auswahl an Zubehör & Ersatzteilen unter dem jeweiligen Produkt.

4



4. Schwimmendes Solar Teichbelüfersystem 50 Wp/ 1000 l/h

Lieferumfang: 1x Solarmodul 50 Wp, 1x Solarmodulhalter mit Erdspeiß, 1x schwimmende Belüfterpumpe mit Belüfterdüsen und 5 m Zuleitung.

Artikel-Nr.: 101892 Set: 179.-

Der Teichbelüfter mit extra Power für große Fischteiche!

Der schwimmende Solar Fischteichbelüfter bewegt sich mit Hilfe des Schwimmkörpers auf der Wasseroberfläche. Scheint nun Sonnenlicht auf die beiden Solarmodule, dann wird die in der Mitte angebrachte Solarpumpe mit Energie versorgt und das Wasser wird umgewälzt. Als Fontänenaufsatz kann eine Wasserglocke oder eine Mehrstufenfontäne gewählt werden. Ebenso kann bei Verwendung des Steigrohrs ein beschaulicher Wasserstrahl erzeugt werden. Die Pumpe mit Vorfilter ragt ca. 46 cm in den Teich, das Wasser wird von einer Tiefe von ca. 16 cm. angesaugt. Die Bedienung des Fischteichbelüfers erfolgt bequem über eine Funk-Fernbedienung vom Teichrand aus.

Produktbezeichnung:	Profi Power 5000
Artikelnummer:	101847
Setpreis:	498.-
Technische Daten	
Nennleistung:	2 x 80 Wp (160Wp)
Nennspannung:	je 18,36 VDC
Nennstrom:	je 4,36 A
Betriebsspannung:	18 VDC
Max. Förderleistung:	5000 l/h
Max. Förderhöhe:	siehe Spritzbilder
Schutzart/-klasse:	IP68/III
Max. Wassertiefe:	2 m
Trockenlaufschutz:	Ja
Funk-Fernbedienung:	ca. 30 m Reichweite freies Feld
Wassertemperaturbereich:	+4°C bis +40°C
Art der Belüftung:	Sprinkler und Glocke
Abmessungen (L x B x H):	1155 x 1005 x 630 mm
Gesamtgewicht	ca. 20,3 kg
Zum Produkt im Shop	

Leistungsstarke Solarmodule

Die Pumpe wird über zwei leistungsstarke polykristalline Solarmodule mit je 80 Wp Leistung mit Energie versorgt. Dies bedeutet schon bei wenig Sonneneinstrahlung eine optimale Funktion des schwimmenden Fischteichbelüfers.

Auf der Wasseroberfläche freischwimmend

Der Fischteichbelüfter schwimmt mittels zwei verschlossener PE-Rohre frei auf der Wasseroberfläche. Mittels einer 10 m langen Leine aus Kunststoff kann er im Teich fixiert werden.

Fernbedienbar


Über die beiliegenden Funk-Fernbedienung kann der Fischteichbelüfter bequem vom Ufer aus max. 30 m Entfernung ohne nasse Füße zu bekommen ein- oder ausgeschaltet werden.

Leistungsstarke Solarpumpe

Die leistungsstarke Solarpumpe mit einer Förderleistung von 5000 Liter pro Stunde ist zentral im Fischteichbelüfter positioniert. Sie besitzt einen verschleißarmen elektronischen Antrieb und auf Grund ihrer leistungsoptimierten Elektronik läuft diese bereits bei wenig Sonneneinstrahlung an und beginnt mit der Wasserförderung und Belüftung.

Unterschiedliche Fontänenmöglichkeiten

Je nach Bedarf und Geschmack kann eine Wasserglocke, eine Mehrstrahldüse oder auch nur das Rohr für einen Wasserstrahl verwendet werden.

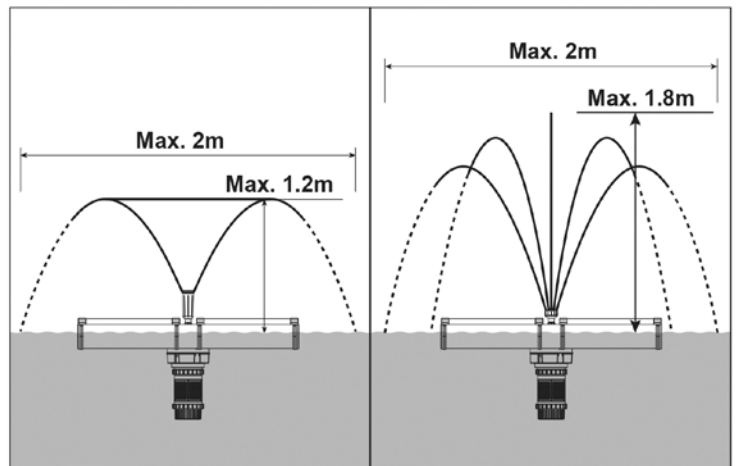

2 Solarmodule mit je 80 Wp



Kunststoff Schwimmkörper

Ansaugstutzen mit Filter

Seil zur Befestigung

30 m Reichweite für eine komfortable Ansteuerung mittels Funk-Fernbedienung



Verschiedene Düsenaufsätze



Autarke Power für Ihren Fischteich!

Multiplizieren Sie das Ergebnis!

Bei einem großen Fischteich können Sie mehrere Teichbelüfter miteinander kombinieren. So erhalten Sie noch mehr Durchsatz und ein noch gesünderes Teichklima.

Maximale Belüftung!

Besonders an heißen Sommertagen arbeitet unser Fischteichbelüfter besonders effektiv. Das Wasser wird unter dem Schwimmkörper angesaugt und durch die leistungsstarke Pumpe nach oben gedrückt. Durch die beiden leistungsstarken 80 W Solarmodule funktioniert der Belüfter schon mit sehr wenig Sonneneinstrahlung. Die Steuerung kann bequem durch eine Funk-Fernbedienung vom Rand des Weihers erfolgen.



- Großer Belüftungsradius
- Umwälzung 5000 l pro Stunde
- Förderhöhe 2,9 Meter
- Robuste Verarbeitung
- Funk-Fernbedienung

Solar Teichbelüftersysteme mit Akkuspeicher für Teiche bis 5000l

- Leistungsstarke kristalline Solarmodule
- Sehr effektiver Akkuspeicher
- Langlebige, verschleißarme Luftpumpen
- Inkl. Schlauch und Sprudelstein

Besonders in Flachwasserzonen setzt die Sommerhitze dem biologischen Gleichgewicht Ihres Gartenteichs zu. Bei Wassertemperaturen über 25° C nimmt die Sauerstoffsättigung des Wassers ab. Biologische Reinigungsprozesse durch Mikroorganismen werden so behindert, es kommt zu einem verringerten Abbau überschüssiger Nährstoffe. Ein Solar-Teichbelüfter hilft, den Sauerstoffeintrag zu verbessern und unterstützt so die Selbstreinigung Ihres Teichs.

Solarmodul mit Leistungsreserve

Bei den neuen esotec Professional-Teichbelüftersets sind die Solarmodule im Verhältnis zur Pumpenleistung bewusst großzügig ausgelegt. So wird immer genügend Überschussenergie im Akku gespeichert.

Leistungsstarke Lithium-Eisen Akkus!

Lithium Eisenphosphat-Akkus sind aktuell einer der besten Möglichkeiten zur Speicherung von Solarenergie. Sie zeichnen sich besonders durch ihre hohe Zyklenfestigkeit aus. Lange Vollladezeiten wie bei den PB (Blei)-Akkus sind hier Geschichte. Nach einer kurzen Ladezeit auf ca. 70 % der Nennkapazität wird der angeschlossenen Verbraucher sofort eingeschaltet und Sie haben länger Freude an Ihrem Belüftersystem in Ihrem Gartenteich. Diese Akkus sind bei richtiger Handhabung haben Sie eine Lebensdauer über mehrere Jahre. Selbstverständlich kann der Akku am Ende seiner Lebensdauer durch einen neuen ersetzt werden.

Unterschiedliche Teichbelüftung

Je nach Teichgröße und Einsatzzweck haben wir Solar Teichbelüfter mit einem großflächigen Strudelstein oder einzelnen Sprudelsteine im Sortiment.

Luftpumpe mit elektronischem Antrieb

Die Luftpumpen sind mit einem nahezu verschleißfreien, elektronischen Antrieb ausgerüstet. Dieser gewährleistet bei geringer Leistungsaufnahme optimale Betriebseigenschaften.

Kinderleichte Inbetriebnahme

Die Installation des Solar-Teichbelüftersets ist denkbar einfach und ohne Werkzeug möglich.



3. Solar Teichbelüftersystem 8 Wp/ 200 l/h duo

Lieferumfang: 1x Solarmodul 8 Wp, 1x Akkubox mit Akku, 1x Solarmodul-Halter mit Erdspeiß, 1x Wandhalterung, 1x Belüfterpumpe mit zwei Ausgänge, 2x Silikon-Luftschläuche mit 2 m Länge, 2x Sprudelsteine.

Artikel-Nr.: 101878 Set: 74.95



1. Solar Teichbelüftersystem 6 Wp/ 130 l/h

Lieferumfang: 1x Solarmodul 6 Wp mit Akku an der Rückseite, 1x Solarmodul-Halter mit Erdspeiß, 1x Wandhalterung, 1x Belüfterpumpe mit einem Ausgang, 1x Silikon-Luftschlauch mit 2 m Länge, 1x Sprudelstein.

Artikel-Nr.: 101848 Set: 59.95-



2. Solar Teichbelüftersystem 6 Wp/ 200 l/h duo

Lieferumfang: 1x Solarmodul 6 Wp mit Akku an der Rückseite, 1x Solarmodul-Halter mit Erdspeiß, 1x Wandhalterung, 1x Belüfterpumpe mit zwei Ausgänge, 2x Silikon-Luftschläuche mit 2 m Länge, 2x Sprudelsteine.

Artikel-Nr.: 101849 Set: 64.95



5. Solar Teichbelüftersystem 25 Wp/ 600 l/h

Lieferumfang: 1x Solarmodul 25 Wp, 1x Solarmodul-Halter mit Erdspeiß, 1x Akkubox mit Akku, 1x Belüfterpumpe mit einem Ausgang, 1x Silikon-Luftschläuche mit 5 m Länge, 1x Ausströmer.

Artikel-Nr.: 101876 Set: 169.-



4. Solar Teichbelüftersystem 25 Wp/ 600 l/h

Lieferumfang: 1x Solarmodul 25 Wp, 1x Solarmodul-Halter mit Erdspeiß, 1x Akkubox mit Akku, 1x Belüfterpumpe mit fünf Ausgänge, 5x Silikon-Luftschläuche mit je 3 m Länge, 5x Sprudelsteine.

Artikel-Nr.: 101877 Set: 169.-



Übersicht Solar Teichbelüfter mit Akkuspeicher

Artikelnummerierung	1	2	3	4	5
Produktbezeichnung:	6Wp/130l/h	6Wp/200l/h duo	8Wp/200l/h duo	25Wp/600l/h	25Wp/600l/h
Artikelnummer:	101848	101849	101878	101877	101876
Setpreis:	59.95	64.95	74.95	169.-	169.-
Laufzeit bei vollem Akku:	ca. 6 Std.	ca. 5 Std.	ca. 14 Std.	ca. 26 Std.	ca. 26 Std.
Durchschnittliche Laufzeit an Sonnentagen:	ca. 14 Std.	ca. 13 Std.	ca. 23 Std.	ca. 24 Std.	ca. 24 Std.
Solarmodul					
Nennleistung:	6 Wp	6 Wp	8 Wp	25 Wp	25 Wp
Nennspannung:	8,16 VDC	8,16 VDC	8,16 VDC	18,36 VDC	18,36 VDC
Nennstrom:	740 mA	740 mA	980 mA	1,36 A	1,36 A
Abmessungen (L x B x H):	255 x 207 x 20 mm	255 x 207 x 20 mm	348 x 205 x 17 mm	529 x 349 x 23 mm	529 x 349 x 23 mm
Gewicht:	ca. 775 g	ca. 775 g	ca. 830 g	ca. 1,8 kg	ca. 1,8 kg
Pumpe					
Betriebsspannung:	6,4 VDC	6,4 VDC	6,4 VDC	12,8 VDC	12,8 VDC
Max. Luftleistung:	>120 l/h	>2 x 100 l/h	2 x 100 l/h	5 x 120 l/h	5 x 120 l/h
Max. Luftdruck (gesamt):	>450 mmHg/ 0,6 bar	>450 mmHg/ 0,6 bar	>450 mmHg/ 0,6 bar	>450 mmHg/ 0,6 bar	>450 mmHg/ 0,6 bar
Schutzart/-klasse:	IP44/III	IP44/III	IP44/III	IP44/III	IP44/III
Wassertemperaturbereich:	+4°C bis +40°C	+4°C bis +40°C	+4°C bis +40°C	+4°C bis +40°C	+4°C bis +40°C
Art der Belüftung:	1 x Sprudelstein	2 x Sprudelsteine	2 x Sprudelsteine	5 x Sprudelsteine	1 x Sprudelstein
Kabellänge:	3 m	3 m	3 m	5 m	5 m
Schlauchlänge zwischen Sprudelstein und Pumpe:	2 m	2 x 2 m	2 x 2 m	3 m	5 m
Abmessungen (L x B x H):	138 x 70 x 50 mm	138 x 70 x 50 mm	138 x 70 x 50 mm	239 x 147 x 102 mm	239 x 147 x 102 mm
Gewicht:	ca. 280 g	ca. 290 g	ca. 290 g	ca. 1,1 kg	ca. 1,1 kg
Akkubox					
Kabellänge zum Solarmodul:	Rückseite Solarmodul	Rückseite Solarmodul	ca. 3 m	ca. 5 m	ca. 5 m
Akkutyp:	LeFe 6,4 V/ 1,5 Ah	LeFe 6,4 V/ 1,5 Ah	LiFe 6,4 V/ 4 Ah	LiFe 12,8 V/ 6 Ah	LiFe 12,8 V/ 6 Ah
Schutzart/-klasse:	IP54/III	IP54/III	IP44/III	IP44/III	IP44/III
Betriebstemperaturbereich:	-5°C bis +45°C	-5°C bis +45°C	-5°C bis +45°C	-5°C bis +45°C	-5°C bis +45°C
Abmessungen (L x B x H):	-	-	125 x 98 x 83,5 mm	166 x 139 x 98 mm	166 x 139 x 98 mm
Gewicht:	-	-	ca. 450 g	ca. 880 g	ca. 880 g
Zum Produkt					

Im Onlineshop erhalten Sie eine komplette Auswahl an Zubehör & Ersatzteilen unter dem jeweiligen Produkt.





Artikel-Nr.: 101120-21-22



Artikel-Nr.: 101100

Solar Bewässerungssysteme „WaterDrops, WaterSprinler und WaterSpray“

- Unabhängig durch Solarenergie
- Automatische Bewässerung 2 x pro Tag
- Bewässerungszeit einstellbar
- Selbstansaugend aus Wasserbehälter
- Inkl. Wasserstandssensor
- Bewässerungszeit einstellbar


Auch im privaten Hausgarten – für Stauden und Sträucher, für Beete, Kübelpflanzen und erst recht im Gewächshaus – ist wohlndosiertes Bewässern heute wichtiger denn je. Die innovativen Solar-Bewässerungssysteme von esotec ersparen Ihnen die tägliche Mühe mit Gartenschlauch und Gießkanne – und benötigen dazu weder Wasserleitung noch 230V-Anschluss. Als Wasserbehältnis genügt beispielsweise eine vorhandene Regentonne.

Tagsüber von der Sonne aufgeladen, startet das System ganz automatisch die gewünschten Bewässerungszyklen – jeweils einmal morgens und abends.

Drei Bewässerungsmethoden zur Wahl

Pflanzen haben unterschiedliche Vorlieben und Bedürfnisse – auch hinsichtlich ihrer Wasserversorgung. Unsere Solar-Bewässerungssets bieten Ihnen daher drei verschiedene Methoden, um Ihre Garten- oder Topfpflanzen optimal mit Wasser zu versorgen: Per Tröpfchen-Bewässerung dicht über dem Erdreich, mit fein sprühenden Nebeldüsen – oder durch rotierende Beregner mit großer Reichweite.


Erkundigen Sie sich gegebenenfalls vorab, welche Wassermenge und Bewässerungsart

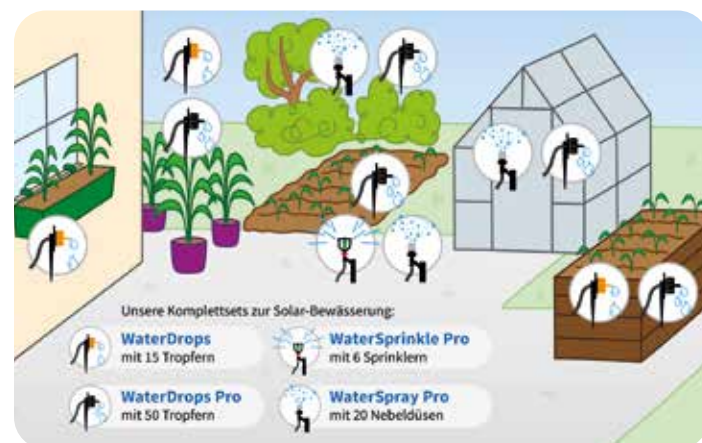

Artikel-Nr.: 101122



Artikel-Nr.: 101120-21-22

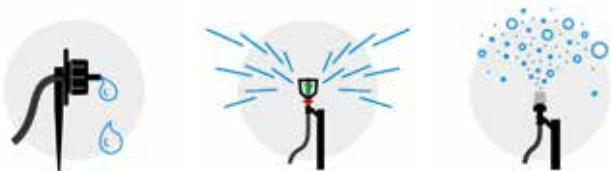

Tröpfchen Bewässerung	Rotierende Wassersprinkler	Fein zerstäubende Nebler
„Water Drops“ bewässern Ihre Pflanzen zielgenau - direkt über dem Erdreich.	Das „Water Sprinkle“-Set punktet besonders bei Reichweite und Wasserdurchsatz	Die Nebeldüsen des „Water Spray“-Systems erzeugen sanfte Wasserwolken

Dank ihres mitgelieferten Solarmoduls sind esotec-Bewässerungssysteme besonders flexibel einsetzbar. Erfahren Sie hier, was außerdem für unsere Produktfamilie spricht, die eigens für die autarke Wasserversorgung von Garten-, Topf- und Gewächshauspflanzen entwickelt wurde.



Vergleich der Bewässerungssysteme

Bereits das kompakte »Water Drops«-Set 101100 kann mit seinen 15 Tropfern ein Gartenbeet oder Kübelpflanzen ökonomisch bewässern. Die drei größeren Bewässerungssets können ihre Leistung am besten ausspielen, wenn Sie möglichst alle mitgelieferten Auslässe installieren. Bei den »WaterDrops«-Systemen können Sie hierzu auch mehrere Tropfer verwenden.



Systemname	„WaterDrops“	„WaterDrops“ Professional	„WaterSprinkler“ Professional	„WaterSpray“ Professional
Bewässerungsart	Tröpfchenbewässerung	Tröpfchenbewässerung	Rotierende Wassersprinkler	Fein zerstäubende Nebler
Stromversorgung	Solarmodul	Solarmodul	Solarmodul	Solarmodul
Akkutyp und -kapazität	NiMh-Akku 3,6 Volt, 1.200 mAh	NiMh-Akku 7,2 Volt, 1.500 mAh	NiMh-Akku 7,2 Volt, 1.500 mAh	NiMh-Akku 7,2 Volt, 1.500 mAh
Nennleistung Solarmodul	0,7 Wp	3,5 Wp	3,5 Wp	3,5 Wp
Kabellänge Solarmodul	2 m	3 m	3 m	3 m
Verlängerungskabel erhältlich?	Nein	ja	ja	ja
Befestigungsart Solarmodul	Erdspieß/Montagesockel	Erdspieß	Erdspieß	Erdspieß
Ansaugschlauch Länge	2 m	2 m	2 m	2 m
Maximale Ansaughöhe	2 m	2 m	2 m	2 m
Anzahl Wasserauslässe	15 Tropfer	50 Tropfer	6 Sprinkler	20 Nebeldüsen
Schlauch ca. 8 mm Innendurchmesser	-	7 m	8 m	6 m
Schlauch ca. 4 mm Innendurchmesser	5 m	48 m	2,5 m	19,5 m
Ansaugfilter auswaschbar	Ja	Ja	Ja	Ja
Trockenlaufschutz	Ja	Ja	Ja	Ja
Bewässerungszyklen	2 x täglich, morgens und abends	2 x täglich, morgens und abends	2 x täglich, morgens und abends	2 x täglich, morgens und abends
Maximale Fördermenge je Zyklus	6 l	14 l	16 l	14 l
Bewässerungsdauer je Zyklus	0,5 / 1 / 2 / 4 / 8 / 12 min	0,5 / 1 / 2 / 4 / 8 min	0,5 / 1 / 2 / 4 / 8 min	0,5 / 1 / 2 / 4 / 8 min
LED-Anzeige(n)	Ja	Ja	Ja	Ja
Teslauf-Funktion	Ja	Ja	Ja	Ja
Bedienungselement	Drehregler	Folientastatur mit Abdeckung	Folientastatur mit Abdeckung	Folientastatur mit Abdeckung
Schutzklasse/-art Systemgehäuse	III / IP 44	III / IP 44	III / IP 44	III / IP 44
Zubehörfach im Systemgehäuse	Ja	Nein	Nein	Nein
Artikelnummer:	101100	101120	101121	101122
Setpreis:	49.95	110.-	93.95	99.95

