

Mode d'emploi pour boule lumineuse solaire 30 cm, 40 cm et 50 cm

F

Service clients :

En cas de problèmes ou de questions relatives à ce produit, il vous suffit de nous contacter !

esotec GmbH, Industriegebiet Weberschlag 9, D-92729 Weiherhammer

Du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00.

Par téléphone : +49 9605-92206-0


Par courriel, pour la commande de pièces de rechange : ersatzteil@esotec.de

Par courriel, pour des questions relatives au produit : technik@esotec.de

Internet: www.esotec.de

Reprise des batteries

- Les batteries ne doivent pas être éliminées avec les déchets ménagers.
- Le consommateur est tenu juridiquement à restituer les batteries après utilisation, notamment auprès des collectes publiques ou là où sont vendues des batteries de ce type.
- Les batteries contenant des substances nocives comportent la marque « Conteneur de déchets rayé » et l'un des symboles chimiques.



Informations relatives aux accus

- Les accus doivent être tenus hors de la portée des enfants. Ne laissez jamais des accus accessibles ; des enfants ou des animaux domestiques risqueraient de les avaler.
- Les accus ne doivent jamais être court-circuités, désassemblés ou jetés dans un feu. Il y a un risque d'explosion !
- Des accus qui s'écoulent ou qui sont endommagés risquent, lors d'un contact avec la peau, de provoquer des irritations ; dans ce cas, veuillez utiliser des gants de protection appropriés.
- Les accus doivent être remplacés exclusivement par des accus identiques, provenant du même fabricant. Des piles ne peuvent être, en aucun cas, utilisées car elles ne sont pas rechargeables.
- Lors de l'insertion des accus, veillez à respecter la polarité.
- En cas de non-utilisation prolongée de la lampe (par exemple, entreposage), enlevez les accus afin d'éviter un endommagement lié à un écoulement d'accus.

Elimination:

Cher client,

Veillez nous aider à réduire les déchets. Si vous voulez un jour vous débarrasser de cet article, n'oubliez pas qu'un grand nombre de ses composants sont constitués de matières premières de valeur qui peuvent être recyclées.

Ne le jetez donc pas à la poubelle mais amenez le au centre de collecte pour les appareils ménagers.

Merci beaucoup pour votre aide !



1. Introduction

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir acheté cette lampe solaire.

Elle a été conçue selon l'état actuel de la technique.

CE Ce produit satisfait aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur. Sa conformité a été prouvée, et les déclarations et documents correspondants sont conservés auprès du fabricant.

Afin de conserver cet état, et d'assurer un fonctionnement sans danger, vous devez, en tant qu'utilisateur, respecter cette notice d'utilisation !

2. Instructions de sécurité



En cas de dégâts provoqués par un non-respect de cette notice d'utilisation, votre recours en garantie n'est plus valable !
Nous n'assumons aucune responsabilité dans le cas de dommages matériels ou corporels provoqués par un maniement incorrect ou par un non-respect des instructions de sécurité.

Dans de tels cas, votre recours en garantie ne peut s'appliquer.

- Pour des raisons de sécurité et d'Autorisation (CE), il vous est interdit de transformer de votre propre chef et/ou de modifier la lampe solaire. Manipulez-la correctement.
- A cet effet, veuillez respecter la notice d'utilisation.
- Dans le cas d'installations commerciales, vous devez respecter les directives de prévention des accidents émanant de la fédération des associations professionnelles pour les installations et les matériels électriques.

3. Fonctionnement et utilisation conforme à l'usage défini

La lampe solaire et le module solaire sont conçus pour une utilisation à l'extérieur pendant toute l'année.

Afin de garantir un bon fonctionnement pendant les mois d'hiver, le module solaire doit être maintenu sans neige. Le module solaire doit être orienté, dans la mesure du possible, côté sud et sans ombre. Le côté nord n'est pas approprié aux produits solaires. La couleur de la lumière de la boule est réglable.

Le pack-batterie intégrée est chargé par la cellule solaire externe. Au crépuscule, la lampe se met automatiquement en marche et, au lever du jour, elle s'éteint.

Comme source lumineuse, des diodes lumineuses puissantes (DEL) sont utilisées. Ces DEL garantissent une intensité lumineuse élevée avec une faible consommation de courant et une durée de vie de plus de 50.000 heures. Ne pas mettre la boule lumineuse sur l'eau !

Remarque : pendant des périodes prolongées sans rayonnement solaire, il se peut que la batterie soit insuffisamment rechargée par la lumière solaire. Cela ne signifie toutefois pas que la lampe solaire est défectueuse. Attendez les prochaines journées ensoleillées et la lampe fonctionnera normalement.

Le pack-batterie doit être remplacé en moyenne tous les 2 ans !




4. Mise en service

1. Enlevez avec précaution les éléments de l'emballage.
2. Dévissez avec précaution la base dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (illustr. 1).
3. Insérez la prise de la batterie dans le connecteur de câble de la carte fermement. Le connecteur doit éjecter (Figure 2).


Attention: Après avoir inséré le bouchon, il peut être le début des LED allument. Pour éviter d'endommager l'œil ne pas regarder directement dans la lumière.

Remarque : la fiche est protégée contre les inversions de polarité. **Ne pas forcer pour la brancher.**

4. Revissez la base sur la boule dans le sens des aiguilles d'une montre. Veillez à ce que le joint d'étanchéité soit positionné correctement (illustr. 3).

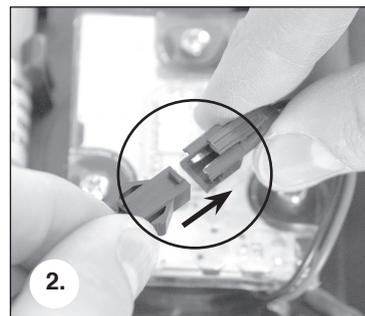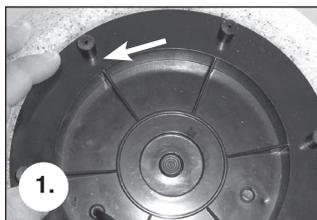

5. Ensuite, débranchez le câble du module solaire et branchez la fiche du câble de la lampe dans la prise de la rallonge, puis bloquez l'écrou à chapeau (illustr. 4).
6. Ensuite, choisissez un endroit ensoleillé à portée du câble pour installer le module solaire.
7. Branchez les fiches à l'autre extrémité du câble dans la prise située à l'arrière du module solaire et bloquez les écrous à chapeau (illustr. 5).

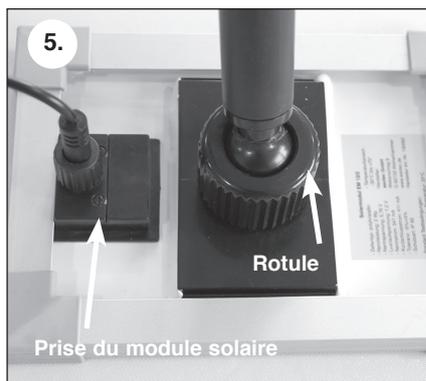


Remarque : la lampe doit devenir sombre à la lumière du jour. Le module solaire sert en même temps de capteur crépusculaire. Si le module solaire s'assombrit, la tension du module solaire diminue et la lampe se met en marche.

8. Le module solaire peut être branché par la perche de mise à la terre au sol. Le module solaire peut être orienté vers le soleil de façon optimale au moyen du joint à rotule.

Remarque : la durée d'éclairage dépend, dans une large mesure, de l'intensité et de la durée du rayonnement solaire pendant le jour. Pendant les mois d'hiver, il faut généralement s'attendre à avoir une durée d'éclairage réduite. Si la lampe n'éclaire pas encore le premier soir, veuillez attendre une journée ensoleillée.

5. Réglage couleur d'allumage

Cette lampe présente 2 modes d'allumage possibles. Ils sont sélectionnés par le bouton sous la lampe (Centre). Appuyer sur le bouton pour sélectionner l'option d'allumage choisie:

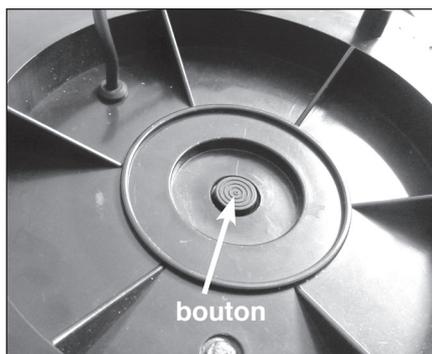

1. La couleur de lumière change à chaque minute

La couleur de la lumière change alors toutes les minutes avec une transition douce.

2. Choix de couleur fixe

Quand vous voulez choisir une couleur en mode permanent, il suffit de presser le bouton en bas de la lampe. Pour repartir dans le mode couleur changeante, il suffit de presser à nouveau le bouton.

6. Remplacement des batteries

Le pack-batterie doit être remplacé, en moyenne, tous les 2 ans par une batterie de même modèle et de même type. Une batterie Li-Fe de 3,2 V/ 400 mAh ou 3,2 V/ 1500 mAh est utilisée. Une batterie de rechange est disponible auprès de votre revendeur ou de votre fabricant (www.esotec.de).

Pour le remplacement, veuillez procéder de la façon suivante :

1. Desserrez le connecteur enfichable sur la base de la lampe.
2. Tournez la base de la boule dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
3. Tirez sur le connecteur de la batterie à partir de la fiche du câble de la carte.

Remarque: appuyez sur pour libérer le loquet du connecteur ci-dessous.

4. Remplacez la batterie par une batterie identique neuve.
5. Ensuite, rebranchez la lampe dans l'ordre inverse et n'oubliez pas de rebrancher le câble du module solaire.

Remarque : les batteries et les accus usagés doivent être éliminés conformément aux prescriptions relatives à la protection de l'environnement et n'entrent pas dans la catégorie des ordures ménagères. Votre revendeur est légalement tenu de reprendre les accus usagés.

7. Défaillances

La lampe ne se met pas en marche dans l'obscurité.

- Une source lumineuse externe (par exemple, lampadaires de la rue) simule la lumière du jour sur le module solaire et empêche la mise en marche de la lampe. Placez le module solaire dans un endroit plus sombre.

Dans l'obscurité, la lampe ne se met pas en marche ou ne se met en marche que pendant une courte durée.

- Connecteurs enfichables sur le câble du module solaire et batterie ok ?
- Batterie faible ou défectueuse. Remplacement de la batterie au plus tard après 2 ans.

8. Caractéristiques techniques

Module solaire

Performance :	2 Wp cristallin
Tension nominale :	5,76 V
Courant nominal :	347 mA
Type de protection :	IP 65
Plage des températures :	de -30°C à +70°C

boule lumineuse

Ampoules :	LED
Couleur de la lumière blanche :	4500 K
Matière de la lampe:	PE
Type de protection de la boule lumineuse :	IP 65
Schutzklasse:	III
Plage des températures :	de -10°C à +40°C
Durée de charge jusqu'à la charge totale :	env. 6 h de rayonnement solaire total
Durée d'éclairage avec une charge entièrement chargée :	max. 20 h

Pack-batterie (à partir de Version 2017) :

30 cm:	Li-Fe 3,2 V/ 400 mAh (réf. de pièce de rechange : 901025)
40/ 50 cm:	Li-Fe 3,2 V/ 1500 mAh (réf. de pièce de rechange : 901026)