

Bedieningshandleiding

NL

Huisnummerlamp Vision op zonne-energie

Deze bedieningshandleiding hoort uitsluitend bij de zonnelamp. Deze bedieningshandleiding bevat belangrijke aanwijzingen voor de inbedrijfstelling en de bediening. Let hierop, ook wanneer u dit product aan derden overhandigt.

Archiveer bijgevolg deze bedieningshandleiding na het lezen.

1. Inleiding

Zeer geachte klant Wij danken u voor de aankoop van de zonnelamp. Met deze zonnelamp heeft u een product gekocht dat volgens de huidige stand van de techniek gebouwd werd.

Dit product voldoet aan de vereisten van de geldige Europese en nationale richtlijnen. De conformiteit werd bewezen, de dienovereenkomstige verklaringen en documenten zijn bij de fabrikant gedeponeerd.

Om deze status te behouden en om een gevaarloos bedrijf te verzekeren moet u, als gebruiker, deze bedrijfshandleiding in acht nemen!

2. Veiligheidsaanwijzingen



- Bij schade, die veroorzaakt worden door het niet naleven van deze bedieningshandleiding, vervalt de aanspraak op garantie!
- Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor volgschaden!
- Bij materiële of persoonlijke schade, die veroorzaakt worden door een onvakkundige bediening of het niet naleven van de veiligheidsaanwijzingen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

- In dergelijke gevallen vervalt elke aanspraak op garantie.

Omwille van veiligheids- en toelatingsredenen (CE) is het niet toegestaan om de zonnelamp eigenhandig om te bouwen en/of te veranderen. Verzeker een vakkundige inbedrijfstelling van de zonnelamp. In industriële inrichtingen moeten de voorschriften voor de ongevalpreventie van de industriële beroepsvereniging voor elektrische installaties en bedrijfsmiddelen nageleefd worden.

3. Gebruik conform de voorschriften


De verlichting schakelt zich automatisch in wanneer het donker wordt, en bij morgenlicht opnieuw uit. De maximale brandduur van de verlichting bedraagt bij volle accu en zonder nalading ca. 100 uur. De in het boven-deel van de behuizing ingebouwde nieuwe zonne-energie module laadt de accu zelfs bij bewolkte hemel op.

Opmerking: Bij in noordelijke richting gemonteerde huisnummers of in de wintermaanden kan het in de ongunstigste gevallen gebeuren dat het daglicht niet volstaat om de lampen in de avond te laten oplichten. Zoek in dat geval een meer gunstige positie voor uw huisnummer. Optimaal is een zuidkant, west- en oostkant zijn eveneens mogelijk. Noordkanten zijn voor deze lamp niet geschikt!

4. Inbedrijfstelling

1. Neem de delen voorzichtig uit de verpakking.
2. Leg de huisnummerlamp op een tafel en trek de bovenste afdekking met de zonne-energie module van het onderdeel af door met de duim op het onderdeel te drukken en de andere kant met de vingers in te drukken en te ontgrendelen (beeld 1). Neem het bovendeel voorzichtig naar voren af.
3. Neem het lichtvlak uit de houder (foto 2) en verwijder de veiligheidsfolie. Kleef nu uw huisnummer met behulp van de meegeleverde kleefcijfers op het lichtvlak. U kunt het lichtvlak ook altijd door een plaatselijke drukkerij in het zeefdrukprocédé laten bedrukken.
4. Steek de stekker op de kabel van de accu voorzichtig op de bus op de platine (foto 3).
5. Plaats het bedrukte lichtvlak nu opnieuw in de houder.
6. Monteer nu het onderdeel van de lamp met het meegeleverde bevestigingsmateriaal op een zonnige huiswand.
7. Na de montage plaats u het bovendeel gewoon op het lichtvlak en bevestigt u het boven op het onderdeel.

Nu is de lamp op zonne-energie geactiveerd.




Opmerking: Tijdens de wintermaanden moet in de regel met minder uren licht gerekend worden. Indien de lamp de eerste avond nog niet oplicht wacht dan tot een zonnige dag.

5. De accu vervangen

Na enkele jaren zal de capaciteit van de accu afnemen en moet hij vervangen worden. De accu is in de handel of bij de fabrikant verkrijgbaar.

1. Open de huisnummerlamp zoals hierboven beschreven.
2. Steek de accu uit (foto 4), druk de neus van het batterijvak in en open dit. Neem de lege accu uit het vak.
3. Leg de nieuwe accu in en sluit het batterijvak opnieuw.
4. Steek de stekker van de accu in de connector op de platine. Sluit de behuizing weer in omgekeerde volgorde.

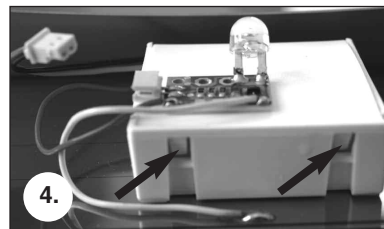

6. Storingen

De lamp schakelt niet in wanneer het donker is

- Een vreemde lichtbron (bijvoorbeeld een straatlantaarn) simuleert daglicht op de zonne-energie module en verhindert dat de lamp inschakelt. Plaats de lamp op een meer donkere plaats.

Wanneer het donker is schakelt de lamp niet of slechts korte tijd in.


- Accu ingestoken?
- Accu zwak of defect? De accu vervangen.

7. Technische gegevens

Lichtduur:	max. 100 uur bij volle accu
Accuset:	NiMh 3,6 V/1300 mAh
Verlichting:	1 witte superheldere lichtdioden (LED)
Lichtkleur:	6000 K
Solaire module:	1,4 Wp solaire cel
Bescherming:	IP 44
Temperatuurbereik:	-20°C naar +40°C

Batterijen terugnemen

- Batterijen mogen niet met het huisvuil verwijderd worden.
- De consument is wettelijk verplicht batterijen na gebruik terug te geven, bijvoorbeeld bij de openbare verzamelinstantie of daar waar dergelijke batterijen verkocht worden.
- Batterijen met schadelijke stoffen zijn met het symbool „doorstreepte afvalton“ en met een van de chemische symbolen uitgerust.



Fabrikant/ importeur:

esotec GmbH, Weberschlag 9, D-92729 Weiherhammer
Tel.-Nr: +49 9605-92206-0, Fax.-Nr: +49 9605-92206-10,
e-mail: info@esotec.de - Internet: www.esotec.de

Hersteller Art.-Nr: 102200

Copyright esotec GmbH

Version 01-2013