

Mode d'emploi

Lampe solaire «Disk»

F

1. Introduction

Cher client, merci d'avoir acheté ce produit.

Vous avez acquis un produit qui a été construit selon les dernières normes techniques.



Le produit répond aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur. Sa conformité a été prouvée, les déclarations et documents correspondants sont déposés auprès du fabricant.

Afin de conserver cet état et de garantir un fonctionnement sans danger, vous, en tant qu'utilisateur, devez respecter ce mode d'emploi.

2. Consignes de sécurité



Le droit à la garantie et la couverture de garantie expirent en cas de dommages au produit causés par le non-respect de ces instructions d'utilisation. Nous ne sommes pas responsables des dommages indirects !

Il en va de même pour les dommages matériels ou corporels causés par une mauvaise manipulation ou le non-respect des consignes de sécurité.

- Les transformations de son propre chef ou autres modifications apportées au produit ne sont pas autorisées. Dans ce cas, la demande de garantie et le certificat CE expirent.
- Assurez-vous que le lampadaire ne tombe pas entre les mains des enfants, ce n'est pas un jouet !
- Gardez les films plastiques ou autres matériaux d'emballage hors de portée des enfants en raison du risque d'étouffement.
- Ce produit est uniquement destiné à un usage privé !

3. Utilisation conforme à l'usage prévu

Un module solaire monocristallin très efficace d'une puissance de 1,4 Wp est intégré dans la partie supérieure de la lampe solaire. Le module permet de recharger, à la lumière du soleil, la pile Li-Ion installée à l'intérieur de la lampe. La lampe, qui dispose de 2 modes de fonctionnement, s'active de manière autonome à la tombée de la nuit. Les 43 ampoules LED intégrées sont disposées en forme d'anneau autour de la lampe, derrière un verre dépoli. Cela permet d'éclairer l'environnement de manière claire et homogène. La hauteur de la lampe peut être modifiée à l'aide d'une vis de réglage et la tête d'éclairage peut être orientée ou inclinée selon les besoins. La lampe peut être ainsi placée de manière optimale dans presque tous les environnements. Le montage peut être effectué à l'aide de vis ou d'un piquet de terre en fonction de la surface du sol. Elle est dotée d'un indice de protection IP 65 et peut être utilisée à l'extérieur pendant toute l'année.

Remarque : les lampes solaires doivent toujours être placées dans un endroit exposé à la lumière du soleil et sans ombre. Il est déconseillé de l'utiliser côté nord ou à l'ombre des arbres ou des buissons !

4. Mise en service



1. Retirez les pièces de l'emballage avec précaution.
2. La lampe peut être installée à l'aide d'un piquet de terre ou les chevilles et vis incluses.
3. La lampe dispose de 2 modes de fonctionnement différents :

1. Fonction d'éclairage permanent 5 heures. La lampe s'allume automatiquement à la tombée de la nuit et éclaire avec une luminosité de 260 lm environ. La luminosité peut diminuer au bout d'un certain temps si la pile n'est pas complètement chargée. La lampe s'éteint automatiquement après 5 heures au plus tard.


2. Éclairage permanent : la lampe s'allume automatiquement à la tombée de la nuit et éclaire de toute sa puissance jusqu'à ce que la pile soit déchargée ou que le jour se lève. La luminosité diminue au bout d'un certain temps lorsque la pile se décharge.

4. Les interrupteurs pour allumer / éteindre et sélectionner le mode de fonctionnement sont situés sous un couvercle à l'arrière de la lampe. Pour ce faire, desserrez la vis droite à l'aide d'un tournevis adapté et desserrez également la vis gauche de quelques tours (image 1). Rabattez ensuite le couvercle vers le haut (image 2).
5. L'interrupteur de droite est destiné à allumer / éteindre la lampe. L'interrupteur de gauche permet de sélectionner le mode de fonctionnement (image 2). Enfoncez d'abord fermement l'interrupteur de droite. La lampe s'allume brièvement. La lampe est réglée en mode de fonctionnement 1. Le mode de fonctionnement 2 peut être sélectionné en appuyant sur l'interrupteur relatif à la sélection du mode de

fonctionnement. Un double clignotement de la lampe confirme le changement de mode. Une nouvelle pression sur le bouton fait repasser la lampe en mode de fonctionnement 1. La lampe s'allume brièvement pour confirmer le changement. Fermez ensuite le couvercle.



6. Installez à présent la lampe sur un sol mou à l'aide du piquet de terre. La lampe peut être montée sur du béton ou des pavés à l'aide des chevilles et vis fournies. Percez des trous de 6 mm de diamètre.
7. La hauteur de la lampe peut être réglée de 42 à 70 cm environ. Pour ce faire, desserrez la vis de fixation sur la tige de la lampe (point 3) et retirez la partie supérieure. Resserrez ensuite fermement la vis de fixation.
8. La tête de la lampe peut être confortablement ajustée dans toutes les directions. Pour ajuster l'inclinaison, veuillez desserrer la vis moletée (point 4) située sous la lampe solaire. Resserrez celle-ci fermement après avoir effectué le réglage.

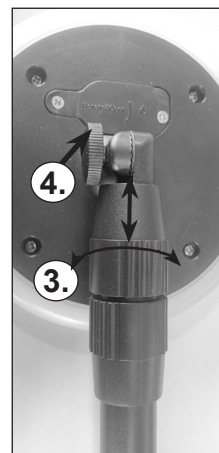

Remarque : l'autonomie de la lampe dépend fortement de l'intensité et de la durée du rayonnement solaire pendant la journée. Par conséquent, la durée d'éclairage est réduite en hiver.

Remarque : la pile intégrée est chargée par le rayonnement solaire sur le module solaire lorsque la lampe est éteinte.

5. Remplacement de la pile

De manière générale, la pile doit être remplacée après environ 4 ans de fonctionnement. Pour des raisons de fabrication, la pile peut être remplacée uniquement par le personnel de service. Dans ce cas, veuillez nous contacter par courrier électronique. Vous trouverez nos coordonnées sur Internet à l'adresse www.solarversand.de.

6. Dysfonctionnements

La lampe ne s'allume pas

- **La pile est faiblement chargée ou défectueuse ?** Attendez une journée ensoleillée ou faites changer la pile comme décrit au point 5.
- **La lampe est-elle allumée ?** Activez la lampe comme décrit au point 4
- **Une lumière parasite ?** Une lumière parasite éclaire-t-elle le module solaire, simulant ainsi la lumière du jour ? Placez la lampe dans un endroit plus sombre !

7. Données techniques

Module solaire : 1,4 Wp/ 5 V monocristallin
Pile : 1x Li-Ion 3,7 V/ 1000 mAh/ 3,7 Wh
Temps de chargement : 4 à 5 h en plein soleil
Autonomie : env. 3 nuits (avec une pile entièrement chargée)
Couleur de lumière : 3 000 K (blanc chaud)
Intensité lumineuse : 260 lm max.
Source de lumière : 43 SMD-LED
Indice de protection : IP 65
Classe de protection : III
Plage de température de fonctionnement : -15 °C à + 50 °C

8. Attention :

- Les piles ne doivent pas se retrouver entre les mains des enfants. Ne laissez jamais les piles traîner librement, il y a un risque qu'elles soient avalées par des enfants ou des animaux domestiques.
- Les piles ne doivent jamais être court-circuitées, démontées ou jetées au feu. Il y a un risque d'explosion !
- Les piles qui fuient ou sont endommagées peuvent provoquer des brûlures si elles entrent en contact avec la peau ; utilisez donc des gants de protection appropriés dans ce cas.
- Lors du remplacement des piles, seules des piles de même construction peuvent être utilisées. En aucun cas, les piles ne doivent être utilisées car

elles ne peuvent pas être rechargées.

- Assurez-vous que la polarité est correcte lors de l'insertion ou du raccordement des piles.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période (par ex. stockage), retirez les piles insérées pour éviter les dommages dus à des fuites de piles.

9. Élimination :

Cher client,

L'élimination appropriée des vieux appareils est obligatoire !

Si jamais vous souhaitez vous séparer de cet article, gardez à l'esprit que bon nombre de ses composants sont constitués de matières premières précieuses et peuvent être recyclés.

Par conséquent, ne le jetez pas à la poubelle, mais amenez-le plutôt à votre point de collecte des appareils électriques.


Merci de votre coopération !



Reprise des piles

Les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Le consommateur est légalement tenu de retourner les piles après utilisation, par exemple dans les points de collecte publics ou là où des piles similaires sont vendues.

Les piles contenant des polluants sont marquées du symbole « poubelle barrée » et de l'un des symboles chimiques.



Li-Ion

Service client :

Si vous avez des problèmes ou des questions sur ce produit, contactez-nous !

esotec GmbH, Industriegebiet Weberschlag 9, D-92729 Weiherhammer

Internet : **www.esotec.de**

Par téléphone : +49 9605-92206-0

Par e-mail pour les commandes de pièces de rechange :

ersatzteil@esotec.de

Par e-mail pour des questions sur le produit : **technik@esotec.de**

Internet : **www.esotec.de**

N° d'article fabricant : 102273