



Kurzanleitung für Erstinbetriebnahme

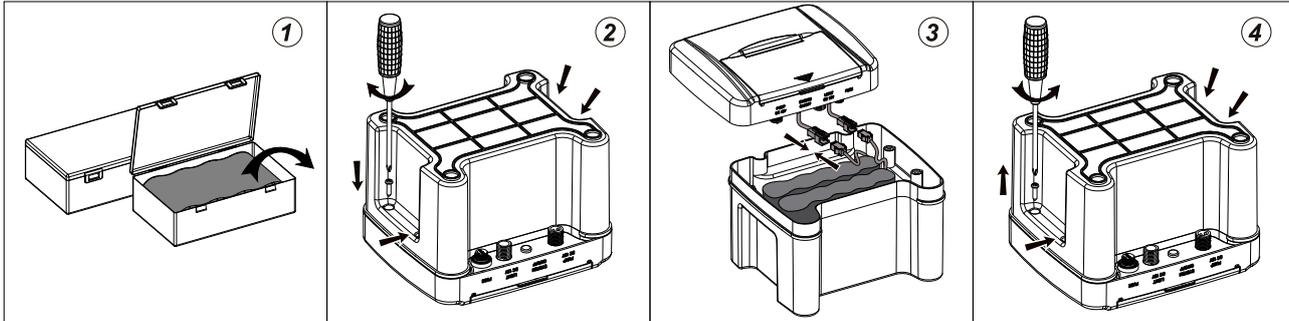

- 1 Entnehmen Sie die 2 Akkus vorsichtig aus den Transportbehältern.
- 2 Drehen Sie die 4 Schrauben mit einem passenden Schraubendreher heraus.
- 3 Stellen Sie die beiden Akkus in die dafür vorgesehene Aufnahme in der Akkubox. Stecken Sie die beiden Steckverbindungen zusammen. **Hinweis:** Die beiden Steckverbindungen sind verpolungsgeschützt!
- 4 Stecken Sie den Deckel wieder auf das Unterteil auf und schrauben Sie die 4 Schrauben wieder ein.

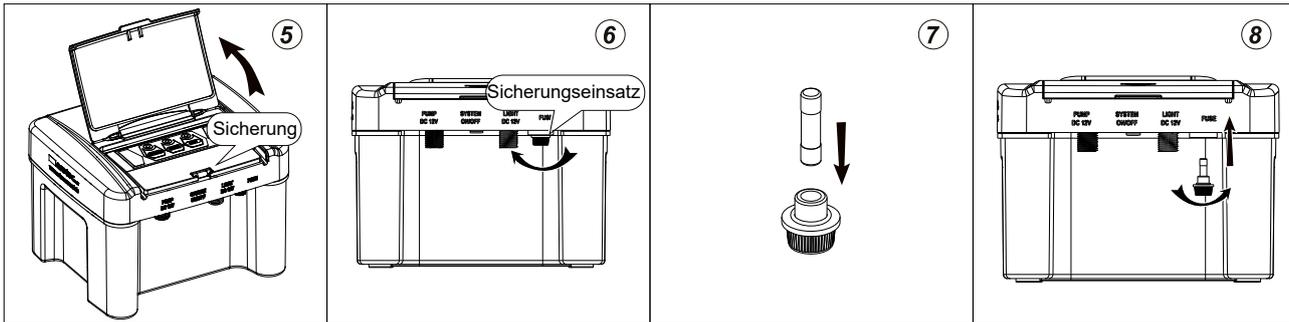

- 5 Entnehmen Sie die Sicherung aus dem Sicherungshalter
- 6 Drehen Sie den Sicherungseinsatz gegen den Uhrzeigersinn aus der Halterung heraus.
- 7 Stecken Sie die Sicherung vorsichtig in den Halter ein.
- 8 Drehen Sie nun den Sicherungseinsatz mit der Sicherung wieder ein.